LINNA

AUFBAULEUCHTE LINEAR · PENDEL · LED



Linna ist eine schlanke lineare LED-Leuchte aus Aluminium für Aufbau- oder Pendelmontage. Sie eignet sich für Büros, Korridore, Läden und Besprechungsräume, auch als durchgehende Lichtlinie.

230 V | IP40 | CRI >80 | Aufbau | 20 W – 56 W

MERKMALE

- 20 / 36 / 56 W, 2'000–5'600 lm, 100 lm/W
- Längen 500, 1'000 und 1'500 mm, Profil 50 × 70 mm
- Aluminiumgehäuse mit Aluminiumreflektor und Opal-Diffusor, 160°
- Optionen: DALI, 1–10 V, Step-Dim
- Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 9016, IP40, IK06
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 36 W / 56 W
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau / Pendel
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Reflektor	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	160°
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 9016
Schutzart	IP40

Schlagfestigkeit	IK06
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-2,LM79,TM21,EN62262,
Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linna

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209139	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209143	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209160	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209164	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209147	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209153	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209169	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209173	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209140	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209144	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209161	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209165	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209150	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209154	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209170	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209174	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209137	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209141	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209155	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209145	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209151	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209166	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209171	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Linna

MASSBILD

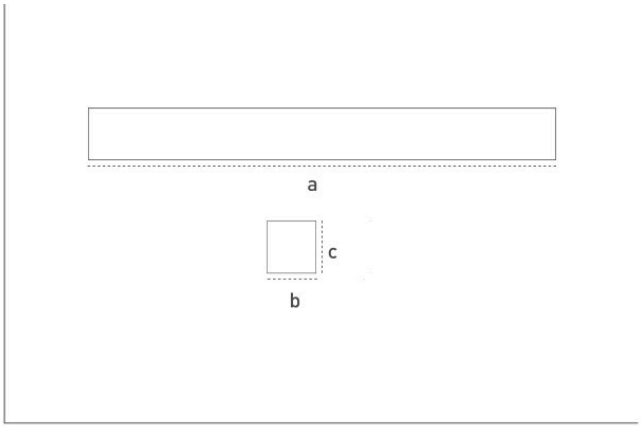

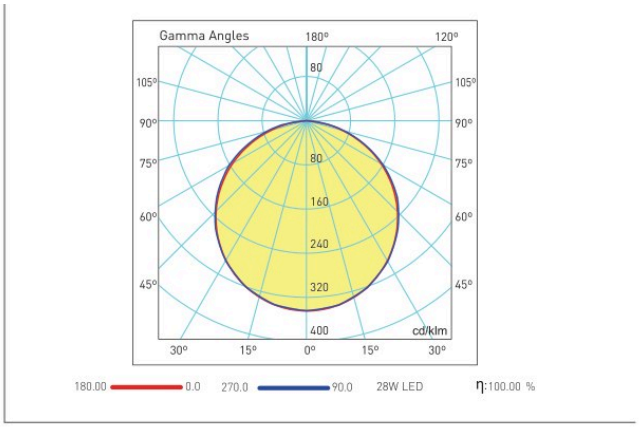

Conneting Fittings

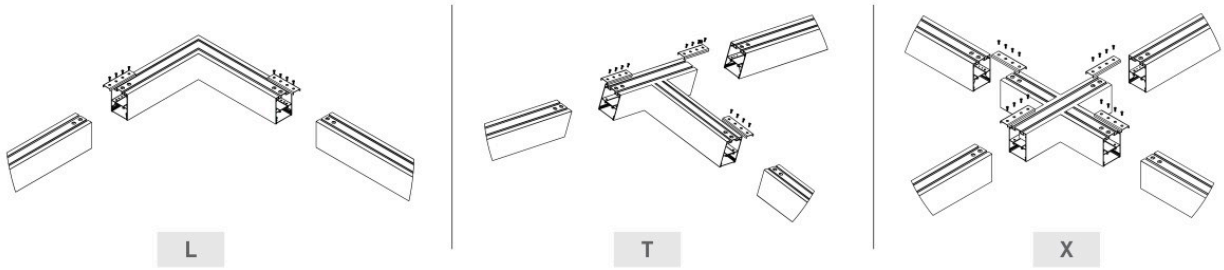

Masse in mm.