LINNA EINBAU

EINBAULEUCHTE · LINEAR · OPAL



Schlanke lineare LED-Einbauleuchte mit opalem Diffusor und einfacher Linienverbindung. Vier Längen von 540 bis 1'540 mm (14–42 W) für Büros, Korridore und Verkaufsflächen.

230 V | IP40 | CRI >80 | Einbau | 14 W – 42 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse in RAL 9005, 9006 oder 9016, IP40, IK06
- 14–42 W, 1'400–4'200 lm, 100 lm/W
- Opaler Diffusor, Aluminiumreflektor, Abstrahlwinkel 160°
- Ausschnitt 62 mm breit, verstellbare Montagehalterung
- Optional DALI, 1–10 V oder Step-Dimming
- Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W / 20 W / 28 W / 42 W
Lichtstrom	1'400 – 4'200 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Einbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Reflektor	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	160°
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 9016

Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK06
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-2,LM79,TM21,EN62262,
Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung, Aufbaurahmen

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
212268	20 W · 77 × 1040 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
212269	28 W · 77 × 1240 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
212270	42 W · 77 × 1540 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
212267	14 W · 77 × 540 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Linna Einbau

MASSBILD

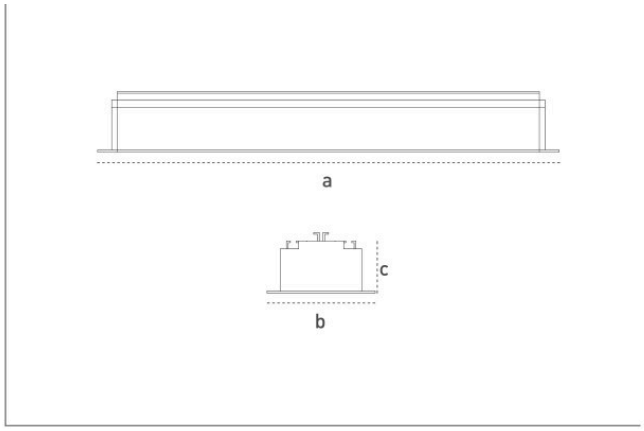

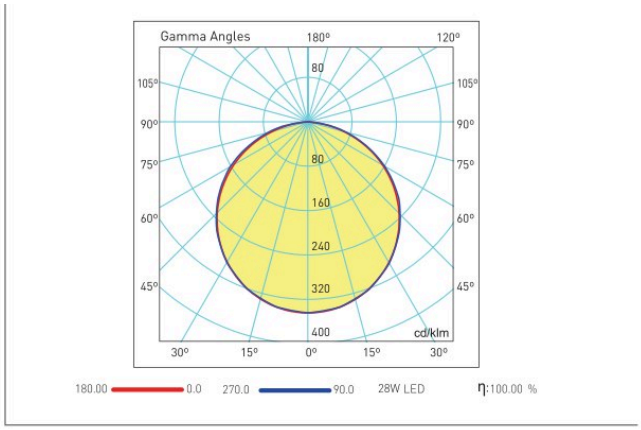

Masse in mm.