NEGATOSKOP

AUFBAULEUCHTE · RÖNTGENBILDBETRACHTER · LED



Das LED-Negatoskop ist ein Leuchtkasten zur Betrachtung von Röntgenbildern mit gleichmässig ausgeleuchteter PMMA-Fläche. Für Arztpraxen, Spitäler und medizinische Einrichtungen.

230 V | IP20 | CRI >80 | Aufbau | 42 W – 84 W

MERKMALE

- 42 W / 4'620 lm (600 × 600 × 50 mm) oder 84 W / 9'240 lm (1'200 × 600 × 50 mm)
- Tageslichtweiss 6500 K, 110 lm/W
- Metallgehäuse RAL 9016, Diffusor aus PMMA, IP20
- Mid-Power-LED, CRI >80
- Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42 W / 84 W
Lichtstrom	4'620 – 9'240 lm
Gehäuse	Metall
Montage	Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Abdeckung	PMMA
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	120°
Farbe (RAL)	RAL 9016

Schutzart	IP20
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-1, EN62262,EN60529,
Optionen	Clip-in

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
106101	42 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
106103	84 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Negatoskop

MASSBILD

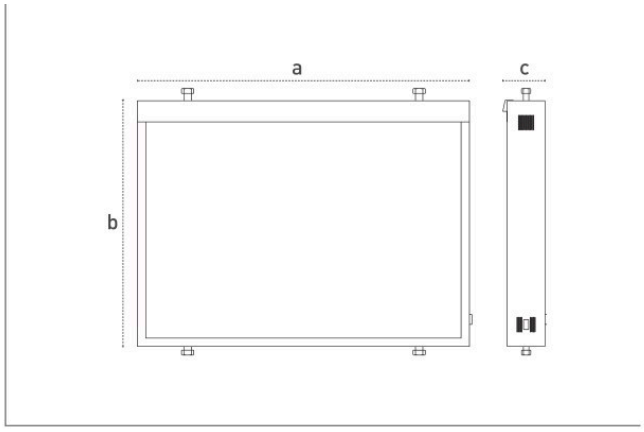

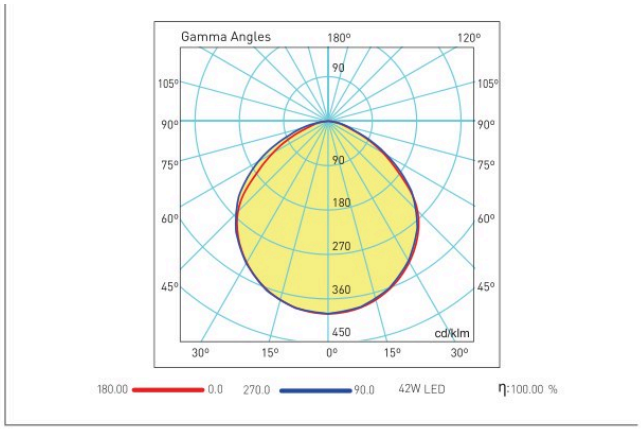

Masse in mm.