RIA LENS

FLUTER · HOCHLEISTUNG · LINSENOPTIK



Hochleistungs-LED-Fluter mit PMMA-Linsen, Sicherheitsglas und robustem Aluminiumgehäuse bis 60'800 lm. Für Sportanlagen, grosse Parkplätze, Verladezonen, Industrieareale und Fassaden.

100-277 | IP66 | Mast | 200 W – 400 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7043, IP66, IK08, Sicherheitsglas
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch
- 250–400 W, 36'500–60'800 lm, bis 152 lm/W, 400 × 418 × 100 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, Eingang 100–277 V AC
- Treiber IP67 mit ENEC, Lebensdauer Treiber 120'000 h, Überspannungsschutz 10 kV
- Optionen: DALI, 1–10 V, Step-Dim, Mikrowellensensor, RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	200 W / 250 W / 300 W / 400 W
Gehäuse	Aluminium
Montage	Mast / Boden Direk/Zemin
Lichtquelle	Power-LED
Linse	PMMA
Abdeckung	Sicherheitsglas
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	30° / 60° / 90° / Asymmetric
Farbe (RAL)	RAL 7043

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	100-277 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	60598-2-5, LM79, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung, Radarsensor, RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115918	200 W · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66
115919	250 W · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66
115920	300 W · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66
115921	400 W · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Ria Lens

MASSBILD

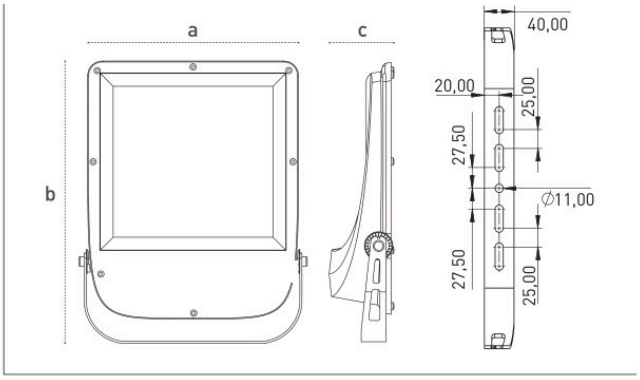

Cone Diagram

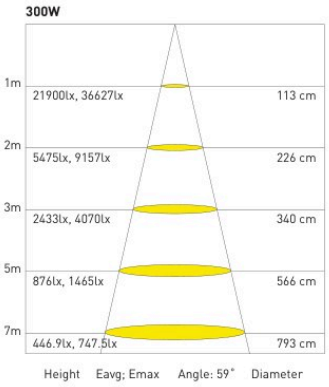

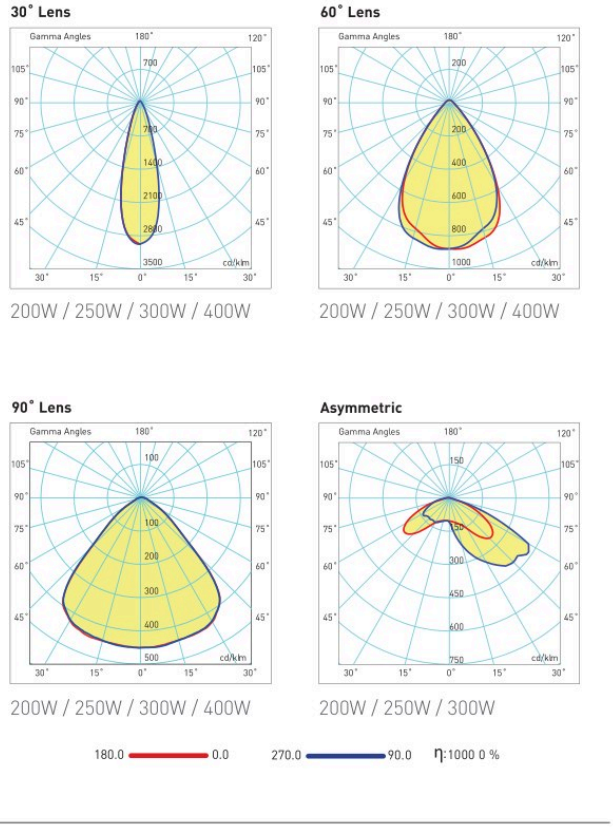

Masse in mm.