RITA G2

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Runder LED-Einbaudownlight mit Aluminiumgehäuse und opalem Diffusor für gleichmässiges, blendarmes Licht. Mit nur 35 mm Bauhöhe und Ø 120 mm Deckenausschnitt eignet er sich für Büros, Korridore, Schulen und Verkaufsflächen.

230 V | IP40 | CRI >80 | Einbau | 10 W – 20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°, CRI >80
- 10 / 14 / 20 W, 1'240–2'100 lm, bis 124 lm/W
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI
- Ø 145 × 35 mm, Ausschnitt Ø 120 mm, Federmontage
- ENEC-zertifizierter Treiber, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W / 14 W / 20 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'240 – 2'100 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN60598-2-2,EN62262,EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, Aufbaurahmen

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116197	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116199	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
116198	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116480	14 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116200	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116202	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
116201	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Rita G2

MASSBILD

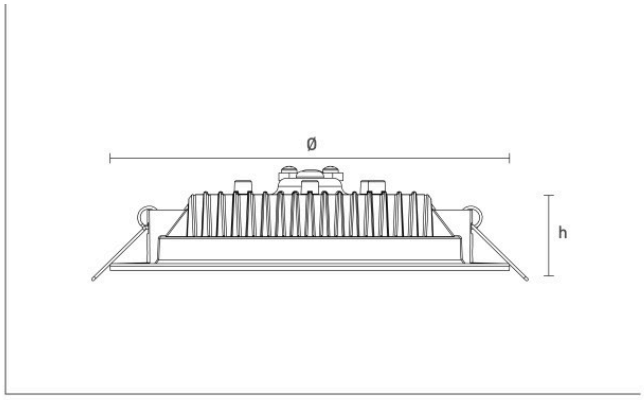

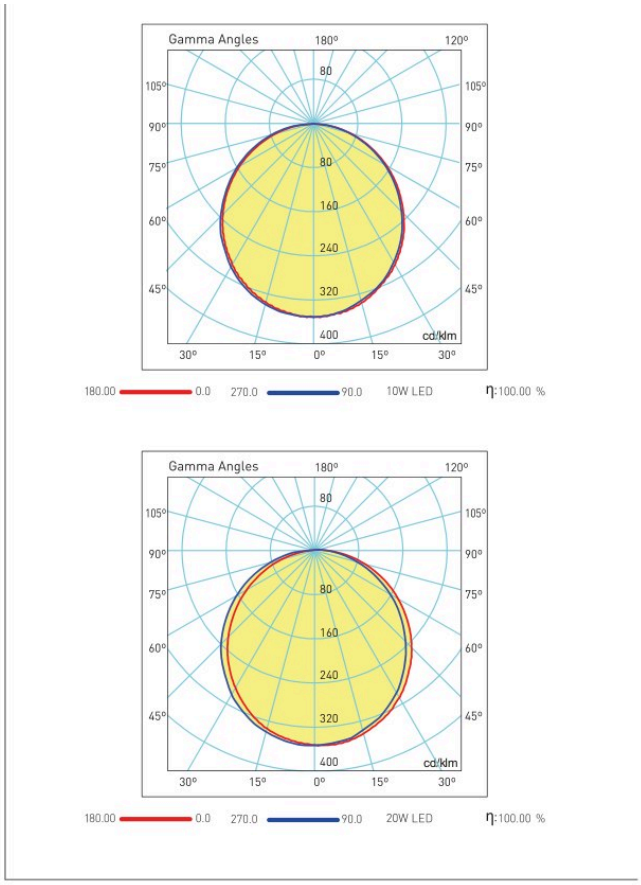

Masse in mm.