RITA G2 IP54/65

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · IP54/65



Kompakter LED-Einbau-Downlight mit opalem Diffusor und Schutzart IP54/IP65 für Feuchträume, Bäder und Vordächer. Einheitlicher Ausschnitt Ø120 mm für 10, 14 oder 20 W, mit ENEC-zertifiziertem Treiber.

230 V | IP54 /IP65 | CRI >80 | Einbau | 10 W – 20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium RAL 9016, Glühdrahtprüfung 650 °C
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- 10 / 14 / 20 W, 1'240–2'100 lm, bis 124 lm/W, 3000 / 4000 / 6500 K
- Ø145 × 35 mm, Ausschnitt Ø120 mm
- IP54/IP65, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h, ENEC-Treiber
- Optionen: DALI

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W / 14 W / 20 W	Schutzart	IP54 /IP65
Lichtstrom	1'240 – 2'100 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN60598-2-2,EN62262,EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116624	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
116625	14 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54
116626	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Rita G2 IP54/65

MASSBILD

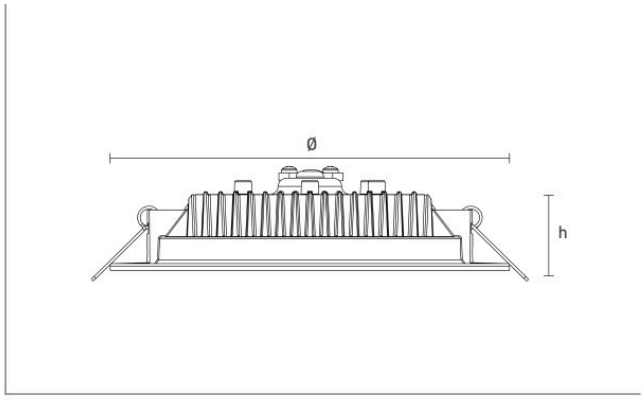

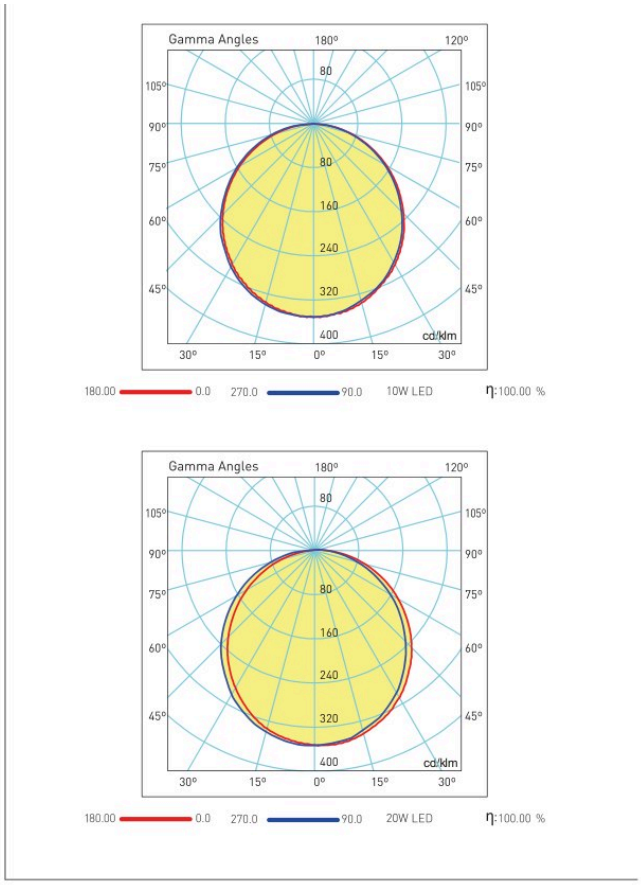

Masse in mm.