SIA G2

HALLENSTRAHLER · QUADRATISCH · IP66



Quadratischer LED-Hallenstrahler mit Linsenoptik und gehärtetem Glas. Mit 100 bis 200 W und bis 155 lm/W für Lager-, Produktions- und Logistikhallen.

100-277 | IP66 | CRI >70 | Aufbau | 100 W – 200 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 7043), IP66, IK10
- 100 / 150 / 200 W, 15'500–28'000 lm
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, gehärtetes Glas
- 10 kV Überspannungsschutz, Treiberlebensdauer 100'000 h
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100 W / 150 W / 200 W
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau
Lichtquelle	Power-LED
Reflektor	PC
Linse	PMMA
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farbwiedergabe	CRI >70
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/Asymmetric

Farbe (RAL)	RAL 7043
Schutzart	IP66
Spannung	100-277 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / 40°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115560	100 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Lichtgrau (RAL 7035) · IP65
115561	150 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Lichtgrau (RAL 7035) · IP65
115562	200 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Lichtgrau (RAL 7035) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Sia G2

MASSBILD

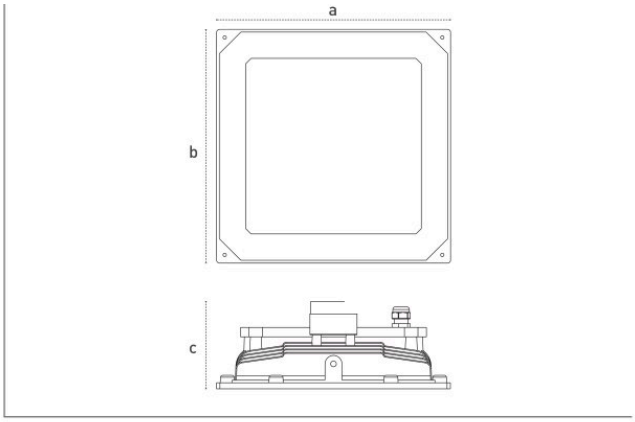

Light Distribution Curve

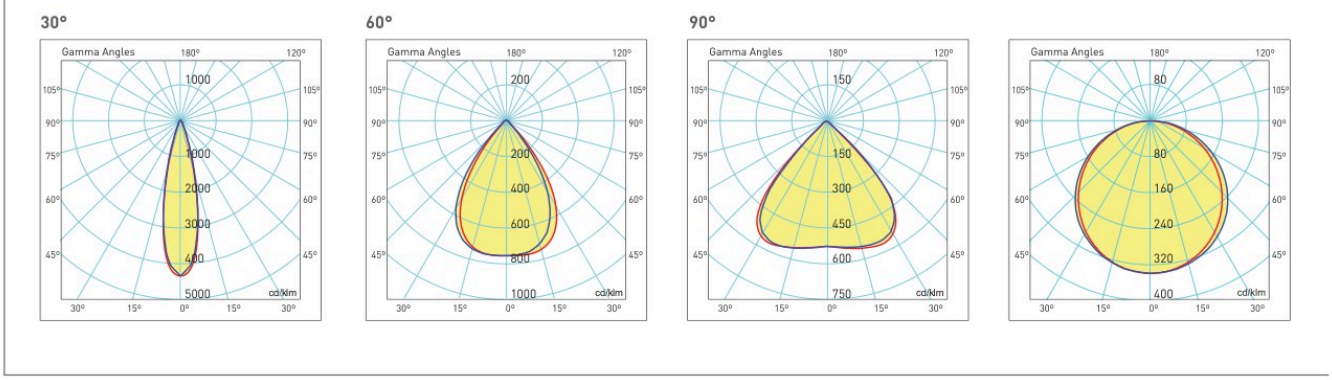

Masse in mm.