SIRMA AUFBAU

AUFBAU-DOWNLIGHT · RUND · BACKLIGHT



Flache runde LED-Aufbauleuchte mit Backlight-Technik und opalem Diffusor für weiches, gleichmässiges Licht. Mit 24 W und 2'376 lm bei Ø 228 mm eignet sie sich für Korridore, Büros, Nebenräume und Wohnbereiche.

230 V | IP40 | CRI >80 | Aufbau | 24 W

MERKMALE

- Gehäuse ABS+PC weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°, CRI >80
- 24 W, 2'376 lm, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Schlankes Design Ø 228 × 55 mm, integrierter Treiber
- Systemlebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W
Lichtstrom	2'376 lm
Gehäuse	ABS+PC
Montage	Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	160°
Farbe (RAL)	RAL 9016

Schutzart	IP40
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	>0,50
Lebensdauer	>30'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116047	24 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116048	24 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116049	24 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Sirma Aufbau

MASSBILD

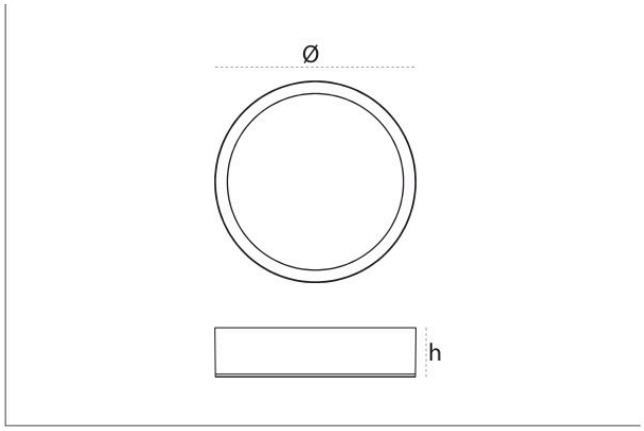

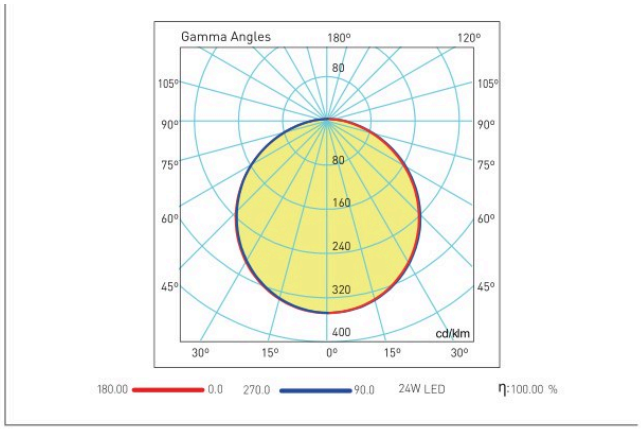

Masse in mm.