TWIST

PENDELLEUCHTE · S-FORM · LED



Twist ist eine geschwungene LED-Pendelleuchte in S-Form aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Die skulpturale Leuchte eignet sich für Foyers, Empfangsbereiche, Büros und Gastronomie.

230 V | IP40 | CRI >80 | Aufbau | 45 W

MERKMALE

- 45 W, 5'175 lm, 115 lm/W
- Masse 400 × 1'550 mm, Profilhöhe 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	45 W
Lichtstrom	5'175 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau / Pendel
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	150°
Farbe (RAL)	RAL 9006

Schutzart	IP40
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
108995	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
109130	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP40
110230	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
110280	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
110281	45 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Twist

MASSBILD

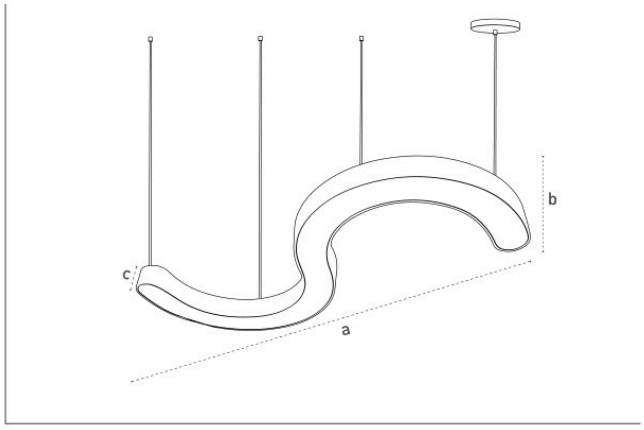

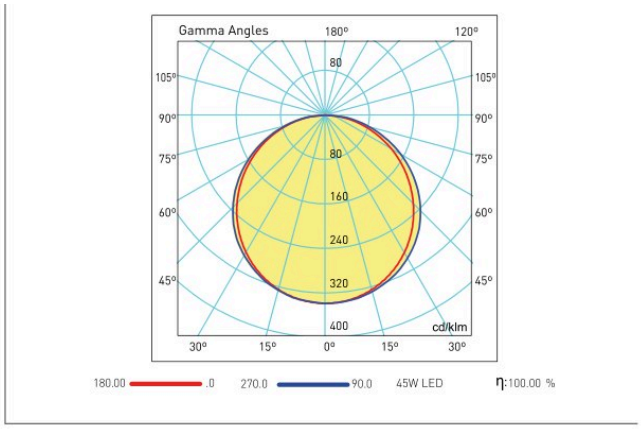

Masse in mm.