BALO UP

KUGELLEUCHTE · Ø 60 / 90 / 150 MM · AUFBAUMONTAGE



Kugelleuchte mit opalem Diffusor und mattschwarzer Kalotte, direkt an der Decke montiert. Der Baldachin Ø 90 × 24 mm nimmt bei allen drei Baugrössen das Betriebsgerät auf; die Kugel sitzt ohne Abhängung darunter. Gleicher Deckenanschluss für alle Grössen – frei mischbar.

230 V | 2,8–5,9 W | bis 716 lm | CRI >90 | 120° | IP20

MERKMALE

- Drei Baugrössen: Kugel Ø 60, Ø 90 und Ø 150 mm
- Gesamthöhe 84 / 114 / 174 mm (Baldachin 24 mm plus Kugeldurchmesser, ab Deckenunterkante)
- Leistung 2,8 / 4,2 / 5,9 W bei 350 / 500 / 750 mA
- Lichtstrom 394 / 505 / 656 lm (2700 K) bzw. 425 / 536 / 716 lm (3000 K)
- Gerundet: ≈ 3 W / > 400 lm, ≈ 4 W / > 500 lm, ≈ 6 W / > 700 lm
- Baldachin Ø 90 × 24 mm mit integriertem Betriebsgerät, ohne Abhängung
- Nicht dimmbar, Ausführung Schwarz satiniert
- Prüfzeichen CE · Glühdrahtprüfung 850 °C
- WLAN- oder Bluetooth-Ausführung sowie weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenkopf	Kugel Ø 60 / 90 / 150 mm	Strom	350 / 500 / 750 mA
Diffusor	Opal, Kalotte mattschwarz	Betriebsspannung	230 V
Baldachin	Ø 90 × 24 mm	Schutzklasse	II
Montageart	Aufbau, direkt an der Decke	Betriebsgerät	im Baldachin integriert
Abhängung	ohne	Dimmung	nicht dimmbar
Gesamthöhe	84 / 114 / 174 mm	Lichtquelle	LED
Schutzart	IP20	Farbwiedergabe	CRI >90
Ausführung	Schwarz satiniert	Lichtfarben	2700 K / 3000 K
Leistung	2,8 / 4,2 / 5,9 W	Abstrahlwinkel	120°

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Balo Up

AUSFÜHRUNGEN

Bestellcode	Beschreibung
BL1U A 06 N 2 9 BS S	Balo 60 Up · Ø 60 mm · H 84 mm · 2,8 W (≈ 3 W) · 350 mA · 2700 K · 394 lm (> 400 lm)
BL1U A 06 N 3 9 BS S	Balo 60 Up · Ø 60 mm · H 84 mm · 2,8 W (≈ 3 W) · 350 mA · 3000 K · 425 lm
BL2U A 09 N 2 9 BS S	Balo 90 Up · Ø 90 mm · H 114 mm · 4,2 W (≈ 4 W) · 500 mA · 2700 K · 505 lm (> 500 lm)
BL2U A 09 N 3 9 BS S	Balo 90 Up · Ø 90 mm · H 114 mm · 4,2 W (≈ 4 W) · 500 mA · 3000 K · 536 lm
BL3U A 15 N 2 9 BS S	Balo 150 Up · Ø 150 mm · H 174 mm · 5,9 W (≈ 6 W) · 750 mA · 2700 K · 656 lm
BL3U A 15 N 3 9 BS S	Balo 150 Up · Ø 150 mm · H 174 mm · 5,9 W (≈ 6 W) · 750 mA · 3000 K · 716 lm (> 700 lm)
Schlüssel	Wählbar: Baugrösse (BL1U A 06 / BL2U A 09 / BL3U A 15) und Lichtfarbe (3 = 3000 K, 2 = 2700 K). Fest: N nicht dimmbar, 9 = 120°, BS Schwarz satiniert, S Aufbau

Balo Up

MASSBILD · D = 60 / 90 / 150 MM, H = 84 / 114 / 174 MM

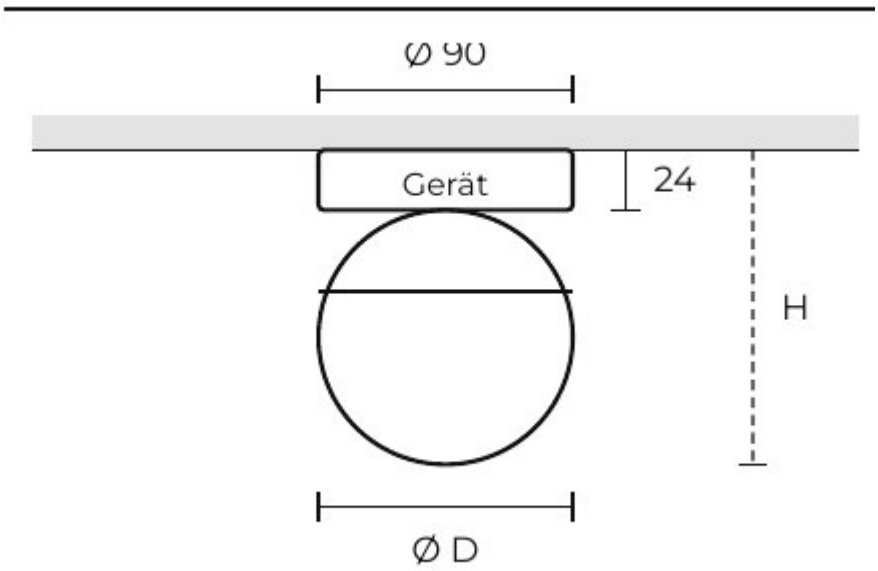

Masse in mm.

Balo Up

GRÖSSENVERGLEICH · Ø 60 / 90 / 150 MM MASSSTÄBLICH

