# FLUXE 185 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø185 MM



Fluxe 185 ist ein LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 185 bei weicher Decke. Ø 185-205mm bei harter Decke. aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97 | ON/OFF / 1–10 V / DALI | IP44 / IP20

## MERKMALE

- High-CRI-LED, optimiert nach TM-30
- ENEC-zertifizierte Treiber
- Dim-to-Warm bis 1800 K erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 230 × 85mm |
| Deckenausschnitt | Ø 185 bei weicher Decke. Ø 185-205mm bei harter Decke. |
| Leistung | 32,1 / 50,5 / 57,2 W |
| Lichtstrom | 3000 K: 2500/3250/3750 lm |
| Farbwiedergabe | CRI 97 |
| Abstrahlwinkel | 80° |
| Lichtfarben | 3000 K |
| Steuerung | ON/OFF, 1–10 V, DALI |

| | |
|---|---|
| Spannung | 220–240 V AC, inkl. Netzteil |
| Schutzart | IP44 / IP20 · IK03 |
| Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat |
| Einschaltstrom | 5A 50µS, max. 50 Stück pro B16 |
| Farbkonsistenz | MacAdam 3 |
| Lebensdauer | >60.500 h |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Garantie | 7 Jahre |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. Hersteller (3000 K) | Ausführung | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| 821C03XXYQ02 | 80° · ON/OFF | 32,1 W | 2500 lm |
| 821C03XXYG02 | 80° · 1-10V | 32,1 W | 2500 lm |
| 821C03XXYL02 | 80° · DALI | 32,1 W | 2500 lm |
| 821C03XXYS02 | 80° · ON/OFF | 50,5 W | 3250 lm |
| 821C03XXYJ02 | 80° · 1-10V | 57,2 W | 3750 lm |
| 821C03XXYN02 | 80° · DALI | 57,2 W | 3750 lm |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# Fluxe 185 CRI 97

MASSBILD

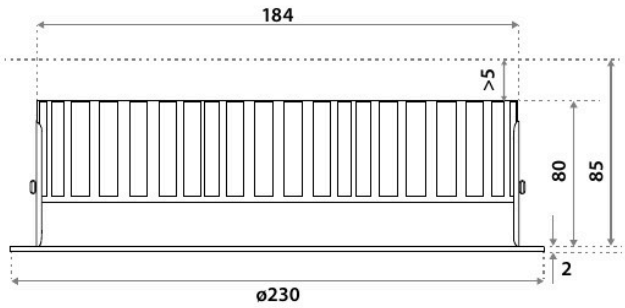


Masse in mm.




**Using CS springs:**
Thickness ceiling 5-85 mm & recess depth 85 mm.
185 mm: For soft ceiling tiles. We recommend using a wooden plate or a ceiling ring on the reverse side of the tile.
185-205 mm: For plasterboard ceilings or similar harder materials.