STRADA 185 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø185 MM



Strada 185 ist ein tief entblendetes LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 185 bei weicher Decke. Ø 185-205mm bei harter Decke. aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97 | ON/OFF / 1–10 V / DALI | IP44 / IP20

MERKMALE

- High-CRI-LED, optimiert nach TM-30
- ENEC-zertifizierte Treiber
- Dim-to-Warm bis 1800 K erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	230 × 82mm
Deckenausschnitt	Ø 185 bei weicher Decke. Ø 185-205mm bei harter Decke.
Leistung	32,1 / 57,2 W
Lichtstrom	3000 K: 2500/3250/3750 lm
Farbwiedergabe	CRI 97
Abstrahlwinkel	80°
Lichtfarben	3000 K
Steuerung	ON/OFF, 1–10 V, DALI

Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Schutzart	IP44 / IP20
Material	Aluminium-Druckguss
Einschaltstrom	5A 50µS, max. 50 Stück pro B16
Lebensdauer	>60.500 h
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Garantie	7 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
851C03XXYQ02	80° · ON/OFF	32,1 W	2500 lm
851C03XXYG02	80° · 1-10V	32,1 W	2500 lm
851C03XXYL02	80° · DALI	32,1 W	2500 lm
851C03XXYS02	80° · ON/OFF	57,2 W	3250 lm
851C03XXYJ02	80° · 1-10V	57,2 W	3750 lm
851C03XXYN02	80° · DALI	57,2 W	3750 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Strada 185 CRI 97

MASSBILD

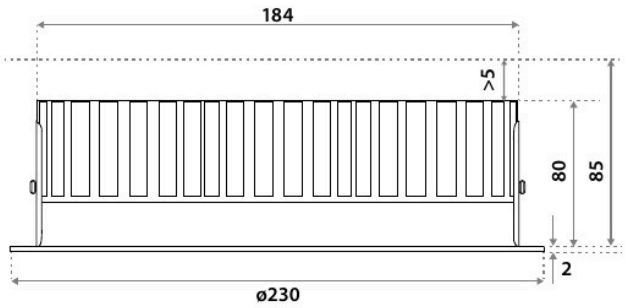

Masse in mm.



Using CS springs:
Thickness ceiling 5-85 mm & recess depth 85 mm.
185 mm: For soft ceiling tiles. We recommend using a wooden plate or a ceiling ring on the reverse side of the tile.
185-205 mm: For plasterboard ceilings or similar harder materials.