FOCUS 40 HALBEINBAU

STRAHLER · HALBEINBAU



LED-Strahler Ø 40 mm für den Halbeinbau in die Decke. Kompakt, dreh- und schwenkbar, mit opalem Diffusor für weiches Akzentlicht.

230 V | Halbeinbau | 6 W | 24° | IP20 | CRI >90

MERKMALE

- Leistung 6 W
- Lichtstrom 674 lm (2700 K) / 705 lm (3000 K) / 745 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Durchmesser 40 mm, Länge 110 mm
- Deckenausschnitt Ø 54 mm, Einbautiefe min. 80 mm
- Drehbar 350°, schwenkbar 90°
- Opal-Diffusor (Ice), blendarm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Halbeinbau (Decke)
Spannung	230 V AC
Leistung	6 W
Lichtstrom	674 lm (2700 K) / 705 lm (3000 K) / 745 lm (4000 K)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI >90
Abstrahlwinkel	24°

Strom	350 mA
Deckenausschnitt	Ø 54 mm
Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz
Optik / Diffusor	Opal-Diffusor (Ice)
Schutzart	IP20
Lebensdauer	50'000 h

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCS4A40NX2ABS	6 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus
FCS4A40DX2ABS	6 W · 24° · Schwarz · DALI
FCS4A40KX2ABS	6 W · 24° · Schwarz · Casambi
FCS4A40NX2AWB	6 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
FCS4A40DX2AWB	6 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
FCS4A40KX2AWB	6 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Focus 40 Halbeinbau

MASSBILD

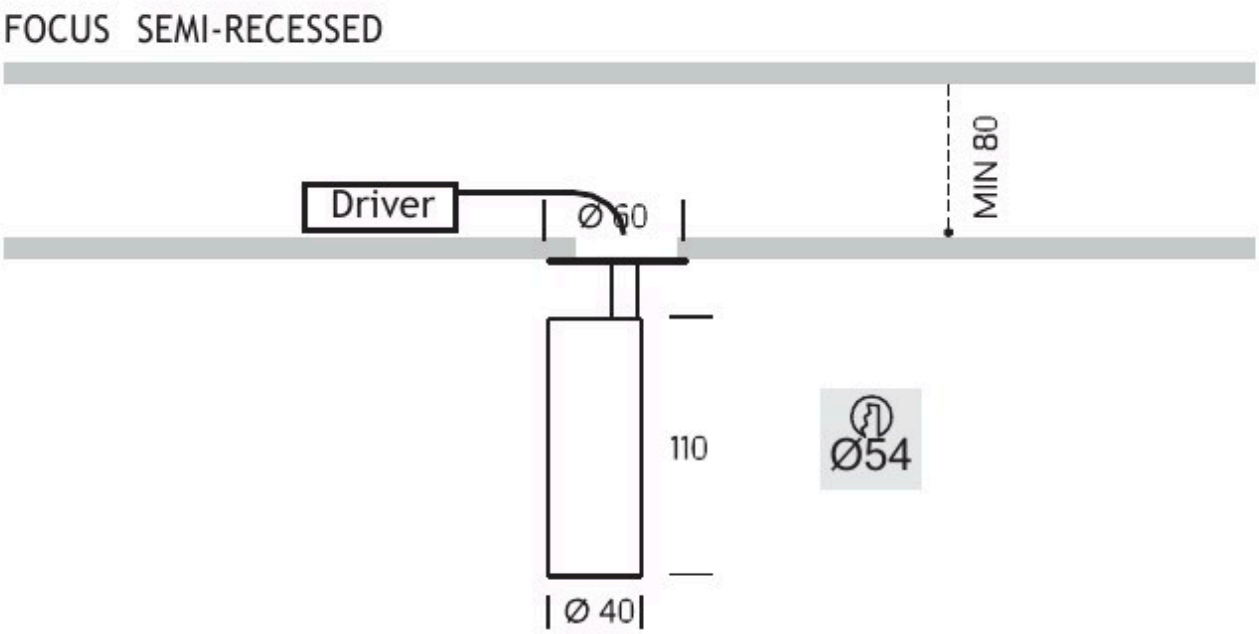

Masse in mm.