GOT PROJECTOR HALBEINBAU

STRAHLER · HALBEINBAU



Strahler mit drei LED-Optiken in rundem Gehäuse Ø 100 mm für den Halbeinbau in die Decke. Markantes Design, blendarmes Licht.

230 V | Halbeinbau | 8,2 W | 40° | IP20 | CRI >90

MERKMALE

- Leistung 8,2 W
- Lichtstrom 950 lm (2700 K) / 1'027 lm (3000 K) / 1'143 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 40°
- Drei Optiken in rundem Gehäuse Ø 100 mm
- Deckenausschnitt Ø 54 mm, Einbautiefe min. 80 mm
- Schwenkbar
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Halbeinbau (Decke)
Spannung	230 V AC
Leistung	8,2 W
Lichtstrom	950 lm (2700 K) / 1'027 lm (3000 K) / 1'143 lm (4000 K)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI >90
Abstrahlwinkel	40°

Strom	500 mA
Deckenausschnitt	Ø 54 mm
Lebensdauer	50'000 h L90/B10
Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Oberflächen	Schwarz, Weiss
Optik / Diffusor	Klarglas
Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
GTPSA08NX4BBS	8,2 W · 40° · Schwarz · Ein/Aus
GTPSA08DX4BBS	8,2 W · 40° · Schwarz · DALI
GTPSA08KX4BBS	8,2 W · 40° · Schwarz · Casambi
GTPSA08NX4BWS	8,2 W · 40° · Weiss · Ein/Aus
GTPSA08DX4BWS	8,2 W · 40° · Weiss · DALI
GTPSA08KX4BWS	8,2 W · 40° · Weiss · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Got Projector Halbeinbau

MASSBILD

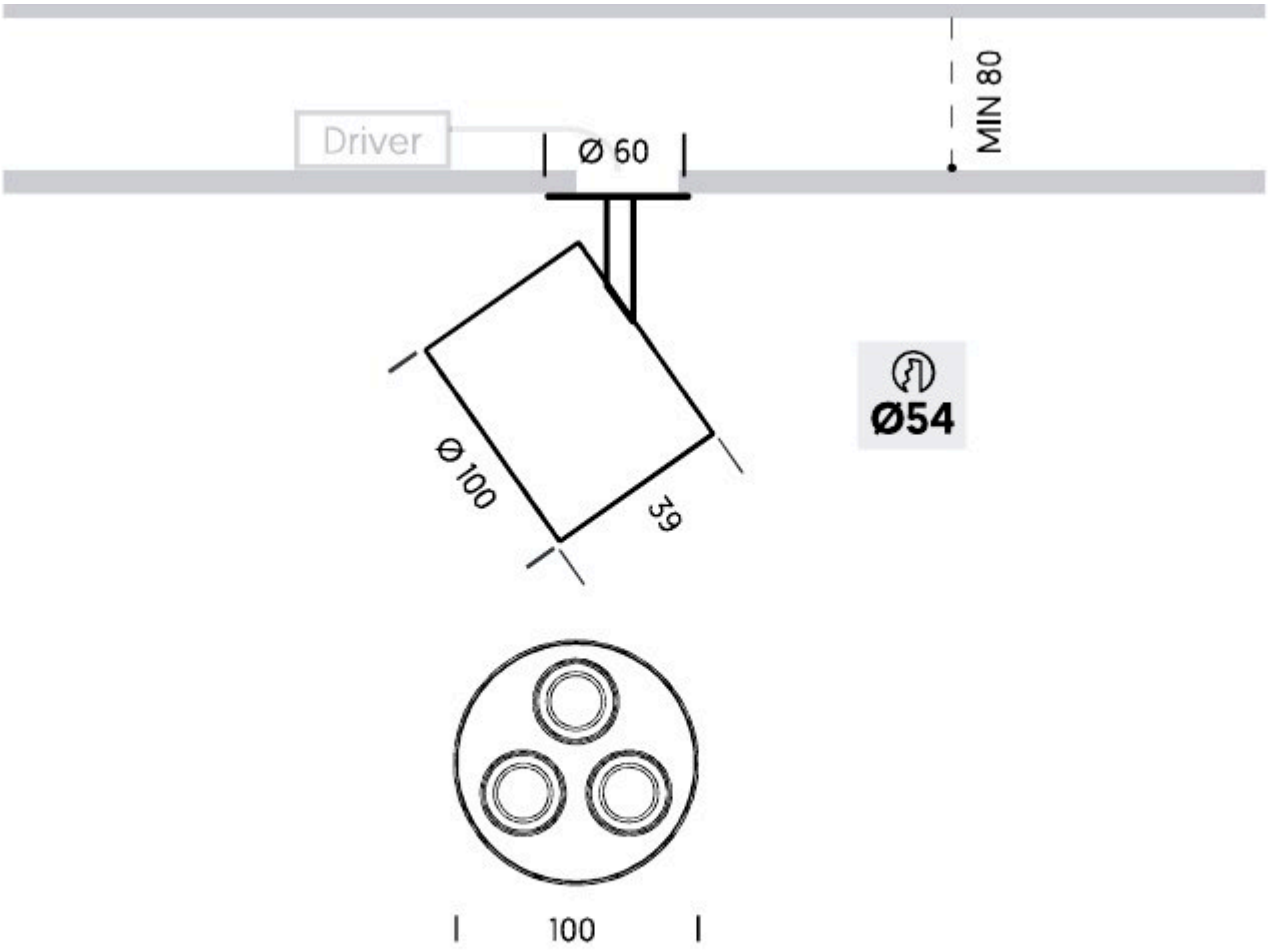

Masse in mm.