EXTA

RÖHRENLEUCHTE · EX ZONE 1/21 · IP66



Explosionsgeschützte LED-Röhrenleuchte für Gas-Zone 1 und Staub-Zone 21 gemäss ATEX. Breiter Leistungsbereich von 14 bis 150 W und bis 145 lm/W für Chemie, Raffinerien, Tanklager und Pumpstationen.

230 V | IP66 | CRI >80 | Aufbau | 14 W – 150 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 7043), IP66, IK10, Kabelverschraubung M20
- ATEX: II 2G Ex db IIB T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
- 14–150 W, 2'030–19'800 lm, Längen 471 bis 1'620 mm
- PC-Diffusor, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Optional DALI, 1–10 V, Step-Dimming oder Mikrowellensensor
- Aufbau- oder Pendelmontage

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W – 150 W
Lichtstrom	3'692 – 19'800 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau / Pendel
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Abdeckung	PC
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Farbe (RAL)	RAL 7043

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Normen	EN60598-2-1, EN62262,EN60529,
Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung, Radarsensor

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115871	14 W · L 471 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115872	26 W · L 760 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115490	35 W · L 1320 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115873	50 W · L 1320 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115874	75 W · L 1320 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115875	100 W · L 1620 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115489	150 W · L 1620 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Exta

MASSBILD

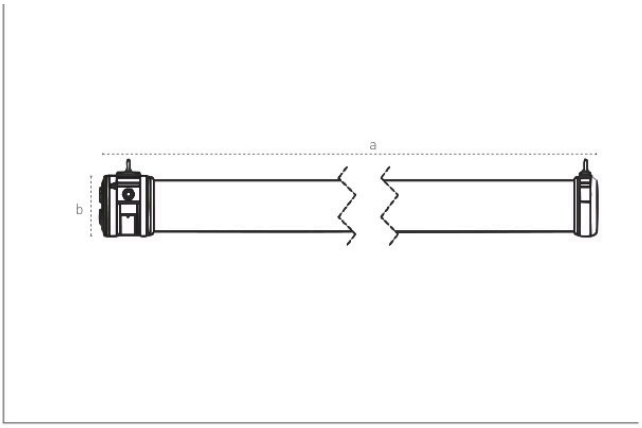

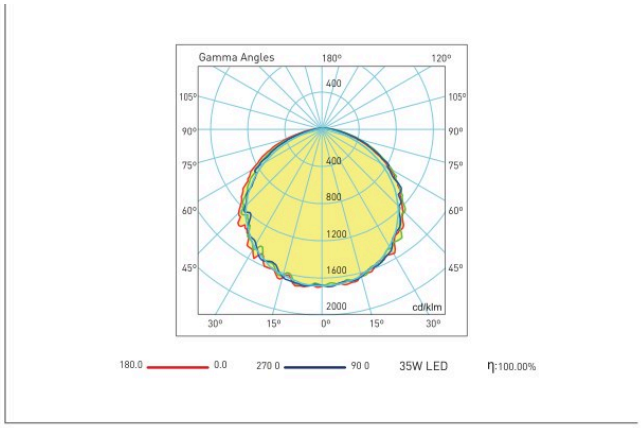

Masse in mm.