STELLA LED AUFBAU

AUFBAUSTRAHLER · QUADRATISCH · LED



Quadratischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und farbigem Reflektor für Akzent- und Grundbeleuchtung in Läden, Gastronomie und Wohnräumen. Wahlweise mit 8 oder 11 W und Abstrahlwinkeln von 18° bis 36°.

230 V | IP20 | CRI >80 | Einbau | 8 W – 11 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium schwarz, Reflektorfarben Schwarz, Gold, Platin, Rose
- COB-LED 8 W / 848 lm oder 11 W / 1'045 lm
- Abstrahlwinkel 18° / 24° / 36°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 75 × 75 × 170 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >36'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>36'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
205890	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205893	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205896	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205899	8 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205891	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205894	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205897	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205900	11 W · Aufbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Stella LED Aufbau

MASSBILD

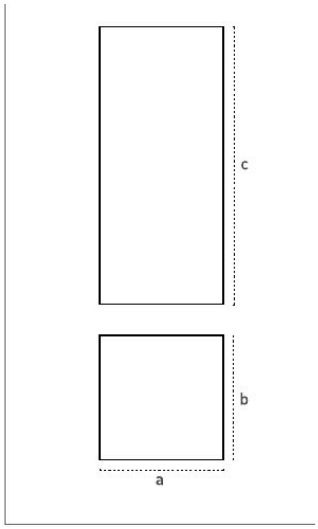

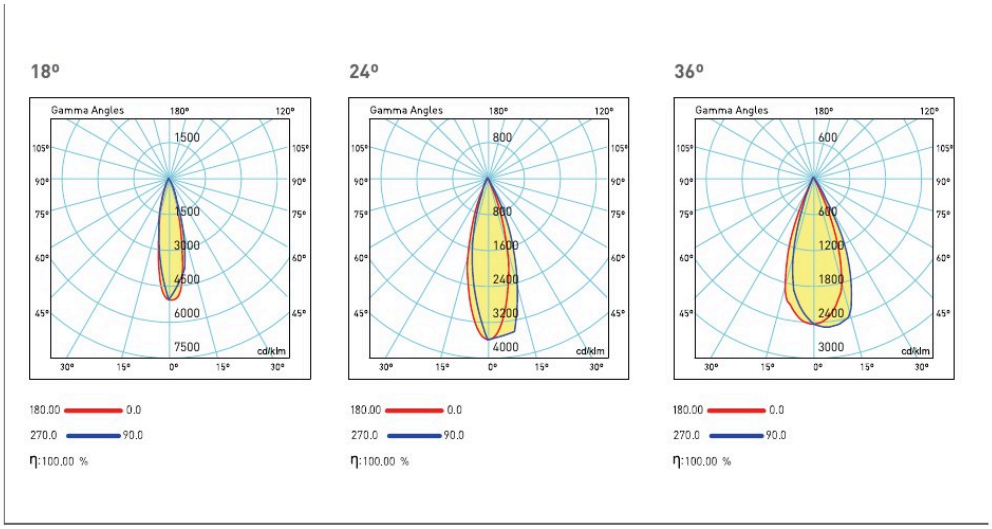

Masse in mm.