BERI XL

AUFBAUSTRAHLER · RUND · COB



Zylindrischer LED-Aufbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in der Baugrösse XL. Mit 30 / 35 W für kraftvolles Akzentlicht in Läden, Showrooms, Gastronomie und Räumen ohne Einbaumöglichkeit.

230 V | IP20 | CRI >80 | Aufbau | 30 W – 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9016; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 30 / 35 W, 3'180–3'710 lm, 106 lm/W
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø118 × 230 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90, Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W / 35 W
Lichtstrom	3'710 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau
Lichtquelle	COB
Reflektor	Aluminium
Abdeckung	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016

Schutzart	IP20
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-1
Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90, RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209839	30 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209840	30 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209841	30 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209842	35 W · Aufbau · klar · 30° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209843	35 W · Aufbau · klar · 30° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209844	35 W · Aufbau · klar · 30° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Beri XL

MASSBILD

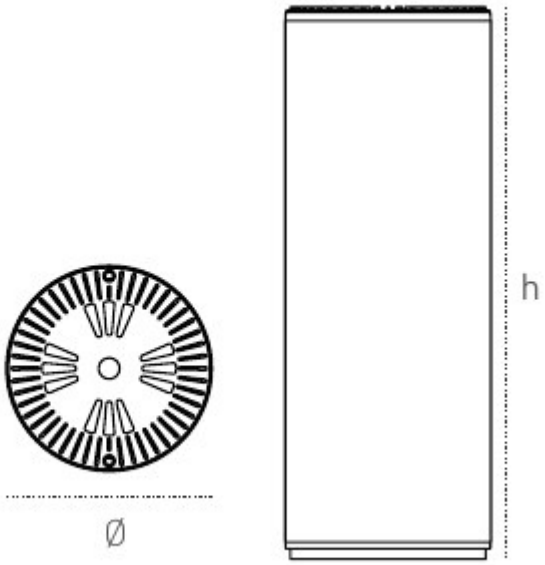

Masse in mm.