ETNA G3L FF

HALLENSTRAHLER · LINEAR · LEBENSMITTEL



Linearer LED-Hallenstrahler für Lebensmittelbetriebe im 24/7-Einsatz, mit foliertem Sicherheitsglas für zusätzliche Sicherheit. 100 bis 200 W und bis 32'200 lm.

90–305 | IP65 | CRI >80 / >90 | Kabeltrasse/Stroms | 75 W – 200 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, IK08
- 100–200 W, 16'500–32'200 lm, bis 165 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, gehärtetes Glas mit Folie
- Treiber 90–305 V AC, 10 kV Überspannungsschutz, 120'000 h bei Tc 60 °C
- 4000 K, 5700 K oder 6500 K, CRI >80 oder >90
- Optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	75 W / 100 W / 125 W / 150 W / 200 W
Gehäuse	Metall + Aluminium
Montage	Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Linse	PMMA
Abdeckung	Sicherheitsglas mit Folie
Farbwiedergabe	CRI >80 / >90
Lichtfarben	4000K / 5700K / 6500K
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/ Asymmetric Asimetrik
Farbe (RAL)	RAL 7043

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	90–305 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-40°C / 55°C
Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116907	75 W · L 440 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116911	100 W · L 640 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116910	125 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116909	150 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116908	200 W · L 1040 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Etna G3L FF

MASSBILD





Code No	Dimensions (mm) axb
316387	150x69

Light Distribution Curve

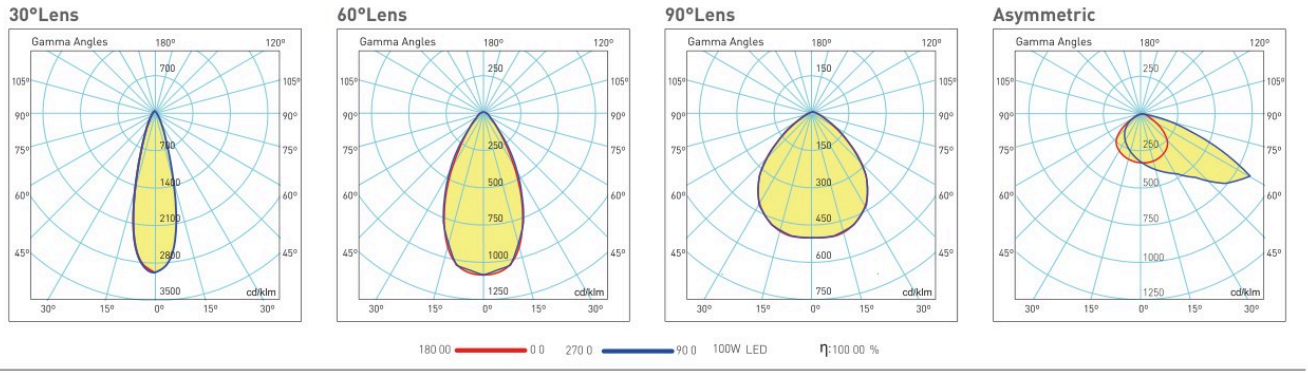

Masse in mm.