LINEA 120 230 V · CRI 93

EINBAUDOWNLIGHT · Ø120 MM



Linea 120 ist ein flaches LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 120mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als 230-V-Version ohne Netzteil (Triac, auch Dim-to-Warm); Steuerung Triac. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

230 V | Triac | IP44 / IP20

MERKMALE

- 230-V-Technik ohne separates Netzteil
- Flimmerfrei dimmbar bis 0,1 %
- Praktisch kein Einschaltstrom
- Dim-to-Warm erhältlich
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	120 × 60mm
Deckenausschnitt	Ø 120mm
Leistung	10,1 / 10,3 / 10,5 W
Lichtstrom	2200-3000 K: 800 lm, 2700 K: 800 lm, 3000 K: 800 lm, 4000 K: 800 lm
Farbwiedergabe	CRI 93
Abstrahlwinkel	40° / 80°
Lichtfarben	2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
Steuerung	Triac

Spannung	220–240 V AC, ohne separates Netzteil
Schutzart	IP44 / IP20 · IK03
Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Einschaltstrom	<100mA / 0 µs (Soft Start), max. 360 Stück pro B16
Farbkonsistenz	MacAdam 3
Lebensdauer	>70.000 h
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Garantie	7 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
892A03XX8E02	40° · Triac	10,1 W	800 lm
892A03XX8F02	80° · Triac	10,1 W	800 lm
892A03XX8C02	40° · Triac	10,3 W	800 lm
892A03XX8D02	80° · Triac	10,3 W	800 lm
892A03XX8A02	40° · Triac	10,5 W	800 lm
892A03XX8B02	80° · Triac	10,5 W	800 lm
892A03XX8G02	40° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm
892A03XX8H02	80° · Dim-to-Warm 2200–3000 K · Triac	10,3 W	800 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Linea 120 230 V · CRI 93

MASSBILD

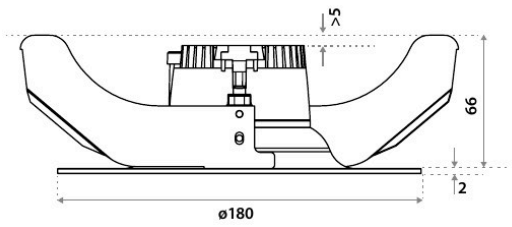

Masse in mm.



Using GS springs: Ø 120-165 mm. Thickness ceiling 8-70 mm & recess depth 70 mm. For plasterboard ceilings or similar harder materials. Turn the ring on the front counterclockwise after installation.



Using WS springs. Ø 120-145 mm. Thickness ceiling 1-35 & recess depth 70 mm. For soft ceiling tiles. We recommend using a wooden plate or a ceiling ring on the reverse side of the tile.