STRADA 68 IP65 CRI 97

EINBAUDOWNLIGHT · Ø65 MM



Strada 68 IP65 ist ein tief entblendetes LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 68mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 97 (TM-30 optimiert); Steuerung ON/OFF, DALI. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 97 | ON/OFF / DALI | IP65

MERKMALE

- Schutzart IP65
- High-CRI-LED, optimiert nach TM-30
- ENEC-zertifizierte Treiber
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	80 × 56mm
Deckenausschnitt	Ø 68mm
Leistung	13,8 W
Lichtstrom	1800-3000 K: 1250 lm, 2700 K: 1150 lm, 3000 K: 1250 lm, 4000 K: 1350 lm
Farbwiedergabe	CRI 97
Abstrahlwinkel	24° / 60° / 80°
Lichtfarben	1800–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
Steuerung	ON/OFF, DALI

Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Schutzart	IP65 · IK03
Material	Gehäuse: Aluminium-Druckguss / Reflektorglas: Polycarbonat
Einschaltstrom	5A 50µS, max. 50 Stück pro B16
Farbkonsistenz	MacAdam 3
Lebensdauer	>60.500 h
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Garantie	7 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
85RN03XX9K02	24° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RN03XX9B02	24° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RN03XX9L02	60° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RN03XX9E02	60° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RN03XX9M02	80° · ON/OFF	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RN03XX9H02	80° · DALI	13,8 W	1150/1250/1350 lm
85RR03XX9B02	24° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
85RR03XX9E02	60° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm
85RR03XX9H02	80° · Dim-to-Warm 1800–3000 K · DALI	13,8 W	1250 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Strada 68 IP65 CRI 97

MASSBILD

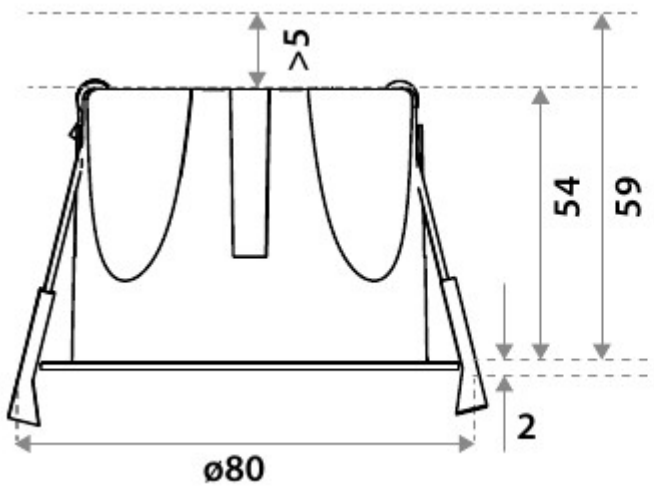



Using WS springs: Ø 68 mm.
Thickness ceiling 1-54 mm
& recess depth 60 mm. .

Masse in mm.