


ADOT PROFILE




	W	mA	Kelvin	Lumen	CRI
ADOT	20	700	2.700K	2 x 1.000	>90
			3.000K	2 x 1.079	
			4.000K	2 x 1.155	

MASSZEICHNUNGEN


Pendelversion

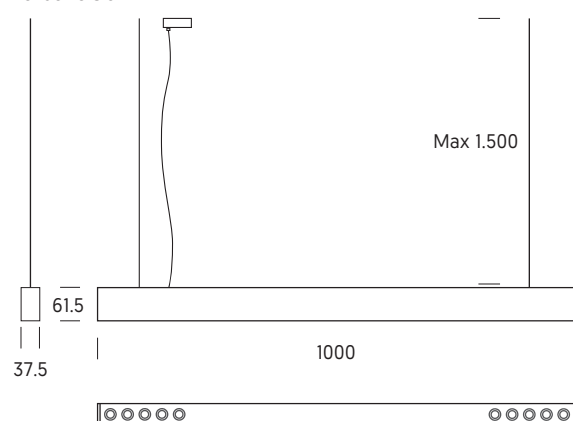

Aufbauversion

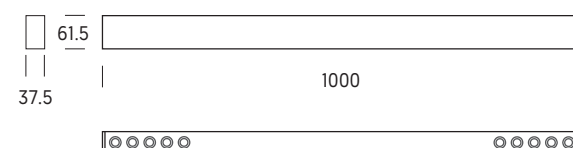

Schienenversion

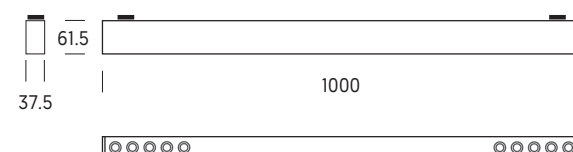

2x5P ≈ 20W > 2.000lm **ADT5 A 05**

BASISOPTIONEN

NO DIM	N	nicht dimmbar								
3K	3	3000K								
3	3	30°								
S	S	Aufbauversion								
WB	WB	Satin weiss/schwarz	ADT5	A	05	N	3	3	S	WB
BS	BS	Satin schwarz	ADT5	A	05	N	3	3	S	BS

ZUSATZOPTIONEN

LED STEUERUNG

DALI	D	dimmbar DALI	ADT5	A	.	D	.	.	.	..
-------------	----------	--------------	------	---	---	----------	---	---	---	-----------

LED LICHTFARBE

2.7K	2	2700K	ADT5	A	.	.	2	.	.	..
4K	4	4000K	ADT5	A	.	.	4	.	.	..

LED ABSTRAHLWINKEL

1	1	19°	ADT5	A	.	.	.	1	.	..
----------	----------	-----	------	---	---	---	---	----------	---	-----------

L-DOT MONTAGE

P	P	Pendelversion	ADT5	A	.	.	.	.	P	..
T	T	Schienenversion	ADT5	A	.	.	.	.	T	..

DETAILAUFNAHME



Schienenversion