


INOX S ROUND

LED-EINBAUSTRAHLER, 1 MODUL · ART.-NR. 00292-

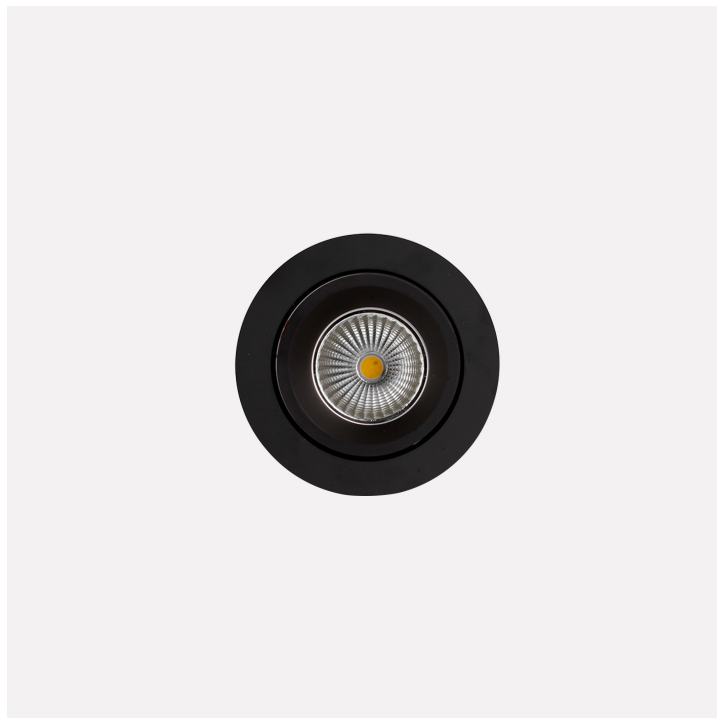

Vielseitige und umfassende Leuchtenfamilie: Sie bietet eine breite Auswahl an Modellen, die bei der Planung der Allgemeinbeleuchtung eines Raums viele Möglichkeiten eröffnen.

Erhältlich in runder und quadratischer Ausführung, als starre und schwenkbare Version sowie als Gruppierung mehrerer Module. Die grösste Version lässt sich zudem mit einer Spezial-LED für den Ladenbau ausrüsten.

AUF EINEN BLICK

Leistung	6 W / 9 W / 13 W
Lichtstrom	599-1488 lm
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K / Dim-to-Warm
Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60°

Farbwiedergabe CRI	>90
Schutzart	IP20 / IP65
Deckenausschnitt	Ø82 mm
Garantie	5 Jahre

INOX S ROUND

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Kategorie	Architektur
Farbe	Weiss / Schwarz / Aluminium
Material	Aluminium
Diffusor	Opal
Schutzart	IP20 / IP65
Montageart	Deckeneinbau
Deckenausschnitt	Ø82 mm
Garantie	5 Jahre

LICHTTECHNIK

Technologie	LED
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K / Dim-to-Warm 1800K-3000K
Gesamtleistung	6 W / 9 W / 13 W
Lichtstrom	siehe Lichtstromtabelle
Effizienz	siehe Lichtstromtabelle
Farbwiedergabe CRI	>90
Lebensdauer	65'000 h L80B10
Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60°
Farbkonsistenz	3-SDCM

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsgerät	im Lieferumfang
Schutzklasse	II
Dimmung	On/Off · Phasenabschnitt (Edge Cut) · DALI push · Bluetooth · Matter
Flimmern	flimmerfrei < 7 %
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bluetooth-Reichweite	> 20 m


Das Bild kann von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Änderungen an Bauteilen sowie an Angaben zu Lichtstrom, Leistung und Lichtfarbe bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.

MASSBILD

6 / 9 W

13 W

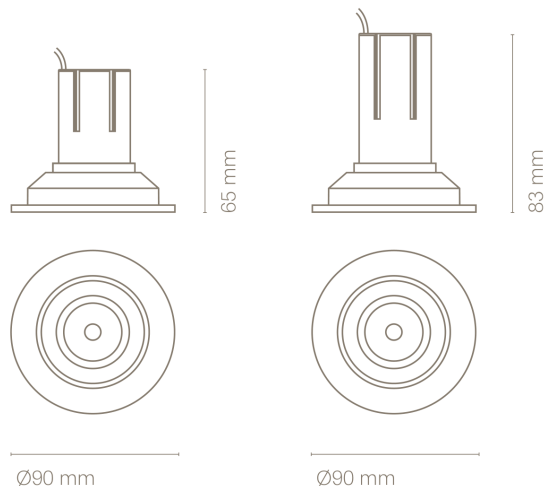

Aussendurchmesser Ø90 mm, Deckenausschnitt Ø82 mm.
Einbautiefe 65 mm (6 / 9 W) bzw. 83 mm (13 W). Masse in mm.

AUSFÜHRUNGEN

Notlicht	optional Notlicht-Kit 1 h (Code EM)
Schutzart	IP20 (Standard) oder IP65 (Code P)
Dim-to-Warm	nur mit dimmbarer 6-W-Version

PRÜFZEICHEN



INOX S ROUND

BESTELLSCHLÜSSEL UND LICHTSTROM

BESTELLSCHLÜSSEL

00292 – 1 · E · 2 · 1 · D · P · EM

Beispiel: Artikelcode 00292 · Farbe 1 (schwarz) · CRI/Lichtfarbe E (930) · Winkel 2 (20°) · LED 1 (1070 lm / 9 W) · Dimmung D (DALI push) · Schutzart P (IP65) · Notlicht EM (Kit 1 h).

FARBE

0		weiss
1		schwarz
8		Aluminium

WINKEL

2	20°
4	40°
6	60°

SCHUTZART

-	IP20
P	IP65

CRI / LICHTFARBE

H	927 – CRI>90, 2700K
E	930 – CRI>90, 3000K
F	940 – CRI>90, 4000K
D*	918-930 – Dim-to-Warm 1800K-3000K

LED

0	2x 780 lm / 6 W**
1	1070 lm / 9 W
2	1400 lm / 13 W

DIMMUNG

-	On/Off
R*	Edge Cut
D*	DALI push
B	Bluetooth
M	Matter

NOTLICHT

-	ohne Notlicht
EM	Kit 1 h

* Dim-to-Warm (1800K-3000K): nur mit der dimmbaren 6-W-Version erhältlich.
** Dim-to-Warm 635 lm / 6 W.

LICHTSTROMTABELLE

LED	20°		40°		60°	
	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W
2700K						
0	671	96	610	87	599	86
1	1027	103	892	89	795	80
2	1357	97	1241	89	1080	77
3000K						
0	701	100	638	91	626	89
1	1075	108	934	93	832	83
2	1421	102	1300	93	1131	81
4000K						
0	735	105	670	96	656	94
1	1126	113	978	98	872	87
2	1488	106	1362	97	1184	85

Lichtstromwerte gemäss Herstellerangabe (realer Lichtstrom der Leuchte).
Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.