

PORTE SUSPENDED

AKKU-PENDELLEUCHTE · ART.-NR. 31102-



Porte von Nahrang Studio ist eine Familie akkubetriebener Leuchten mit langer Laufzeit, die uns durch ihre Formensprache wie durch ihre vielseitige Verwendung in die Welt des Spiels versetzt – mit spielerischen Elementen aus unserem kollektiven Gedächtnis.

Frische Farben, glänzende Oberflächen, klare Formen und eine Verbindung zwischen Schirm und Fuss, die sich perfekt ausbalancieren – beide durchdrungen von einem feinen Stab.

Gleichgewicht und Beweglichkeit zeigen sich in einem einzigen Stück, das sich in Position, Höhe und Nutzung anpassen lässt.

Porte findet die Balance zwischen Schlichtheit und Charakter: Sie verleiht jeder Umgebung eine eigene Note und verwandelt sie in einen intimen, warmen Raum.

AUF EINEN BLICK

Design	Nahrang Studio
Leistung	5 W
Lichtfarbe	umschaltbar 2300K / 2700K / 3000K
Akkulaufzeit	bis 30 h

Schutzart	IP43
Abmessungen	Ø160 x 202 mm, Abhängung bis 1500 mm
Farben	6 Ausführungen
Garantie	3 Jahre

PORTE SUSPENDED

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Kategorie	Wohnen
Farbe	Schwarz / Blaugrau / Korallenrot / Zementgrau / Kieselgrau / Honiggelb
Material	Aluminium + Stahl + PC
Diffusor	Mikroprismatisch
Schutzart	IP43
Montageart	Abhängung
Höhenverstellbar	ja
Max. Abhängehöhe	1500 mm
Garantie	3 Jahre

LICHTTECHNIK


Technologie	LED
Lichtfarbe	umschaltbar 2300K / 2700K / 3000K
Gesamtleistung	5 W
Lichtstrom	siehe Lichtstromtabelle
Effizienz	siehe Lichtstromtabelle
Farbwiedergabe CRI	80
Lebensdauer	30'000 h L80B20
Farbkonsistenz	5-SDCM

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsgerät	im Lieferumfang
Schutzklasse	III
Dimmung	Push-Dimmung (Taster)
Flimmern	flimmerfrei
Spannung	5 V
Frequenz	5 V DC
Akkulaufzeit	hoch (100 %) 5 h / mittel (50 %) 10 h / niedrig (25 %) 30 h
Ladezeit	8 h über USB

Das Bild kann von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Änderungen an Bauteilen sowie an Angaben zu Lichtstrom, Leistung und Lichtfarbe bleiben dem Hersteller vorbehalten.
Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.

MASSBILD

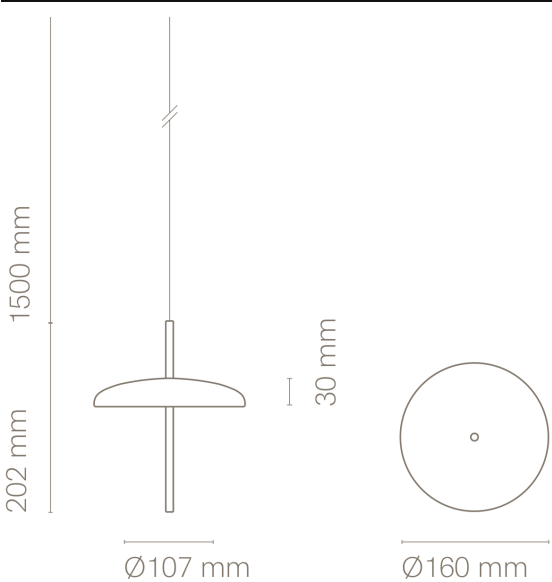

Leuchtenhöhe 202 mm, Schirm Ø160 mm, Schirmhöhe 30 mm, max. Abhängehöhe 1500 mm. Das Massbild führt zusätzlich Ø107 mm auf. Masse in mm.

ZUBEHÖR

31090-0 Multi-Ladegerät 5 V / 50 W mit 6 x USB-A

PRÜFZEICHEN



PORTE SUSPENDED

BESTELLSCHLÜSSEL UND LICHTSTROM

BESTELLSCHLÜSSEL

31102 – Q · S · 0

Beispiel: Artikelcode 31102 · Farbe Q (Honiggelb) · CRI/Lichtfarbe S · LED 0.

FARBE

1		Schwarz
B		Blaugrau
C		Korallenrot
J		Zementgrau
P		Kieselgrau
Q		Honiggelb

CRI / LICHTFARBE

S	823 + 827 + 830 (umschaltbar 2300K / 2700K / 3000K)
---	---

LED

0	500 lm / 5 W
---	--------------

LICHTSTROMTABELLE

LED	2300K		2700K		3000K	
	Lichtstrom (lm)	lm/W	Lichtstrom (lm)	lm/W	Lichtstrom (lm)	lm/W
0	176	35	196	39	216	43

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung (W)	Lichtfarbe umschaltbar	Abmessungen (mm)
31102-1/B/C/J/P/Q	6 Ausführungen (siehe Farbtabelle)	5	2300 / 2700 / 3000 K	Ø160 x 202

Der LED-Code 0 bezeichnet das Modul mit 500 lm / 5 W; der reale Lichtstrom der Leuchte ist in der Lichtstromtabelle angegeben.
Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.