

SIGHT ROUND REFLECTOR

WANDLEUCHTE INNEN UND AUSSEN · IP65 · ART.-NR. 24511-



Ausführung Satin-Nickel

Sight ist eine dekorative Wand- und Deckenleuchte für den Innen- und Aussenbereich. Sie ist mit oder ohne farbigen Reflektor, in runder und ovaler Form sowie in vier Ausführungen erhältlich. Sie erzeugt ein präzises Umgebungslicht in einem eleganten, zeitgenössischen Design. *

Ø 160	94	6	bis 689	90	IP65
DURCHMESSER (MM)	AUSLADUNG (MM)	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM (LM)	FARBWIEDERGABE CRI	SCHUTZART

* Der Beschrieb gilt für die gesamte Produktfamilie Sight. Dieses Datenblatt beschreibt die **runde Ausführung mit Reflektor**.

SIGHT ROUND REFLECTOR · TECHNISCHE DATEN

MECHANISCHE DATEN

Bauform	Dekorative Wandleuchte, rund, mit Reflektor
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Aussendurchmesser	Ø 160 mm
Innerer Durchmesser (Glas)	Ø 130 mm
Ausladung	94 mm (Gehäusetiefe 45 mm)
Material	Aluminium und Glas
Montage	Wand **
Schutzart	IP65


OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 / 3000 / 4000 K
Farbwiedergabe CRI	90
Farbtoleranz	3 SDCM
Lichtstrom	siehe Lichtstromtabelle, Seite 3
Lebensdauer	50 000 h L80B20

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220–240 V
Frequenz	~50 / 60 Hz
Leistung	6 W
Betriebsgerät	integriert
Schutzklasse	II
Dimmung	On / Off oder DALI push
Flimmerfreiheit	flimmerfrei <5 %
Garantie	5 Jahre

MASSBILD

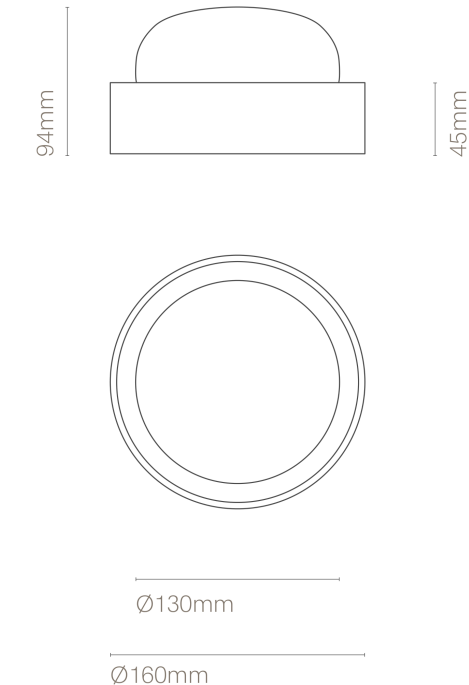

Angaben in mm

AUSFÜHRUNGEN

1	Graphitschwarz
T	Braungrau (RAL 7013)
P	Kieselgrau (RAL 7032)
7	Satin-Nickel

PRÜFZEICHEN

CE · RoHS · Zhaga

** Die technischen Daten der Quelle nennen als Montageart nur „Wand“, der Produktbeschreibung dagegen Wand und Decke. Bei Deckenmontage bitte beim Lieferanten bestätigen lassen.
Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.

BESTELLSCHLÜSSEL

Grundnummer **24511-** plus vier Stellen: Ausführung, CRI/Lichtfarbe, LED-Bestückung und Dimmung. Beispiel: **24511-7E0D**
= Satin-Nickel, 90/3000 K, 6 W, DALI push.

GRUNDNUMMER	AUSFÜHRUNG	CRI / LICHTFARBE	LED	DIMMUNG
24511-	1 Graphitschwarz T Braungrau (RAL 7013) P Kieselgrau (RAL 7032) 7 Satin-Nickel	H 90 / 2700 K E 90 / 3000 K F 90 / 4000 K	0 700 lm / 6 W ***	- On / Off D DALI push

LICHTSTROMTABELLE

LED	2700 K		3000 K		4000 K	
	Lichtstrom (lm)	lm/W	Lichtstrom (lm)	lm/W	Lichtstrom (lm)	lm/W
0	644	105	664	108	689	112

*** Der Bestellschlüssel gibt für LED **0** den Wert 700 lm / 6 W an, die Lichtstromtabelle nennt real 644 bis 689 lm. Vermutlich handelt es sich um den Modul-Rohlichtstrom gegenüber dem Leuchten-Lichtstrom – derselbe Unterschied tritt auch bei Porte, Inox S und Cala auf. Bitte beim Lieferanten bestätigen lassen.
Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns. Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.