

GRAVITA LED

PREISLISTE 2026

NACH DECKENAUSSCHNITT SORTIERT

Einbauspots **& Downlights**

GRAVITA GMBH · SCHAFFHAUSERSTRASSE 369 · 8050 ZÜRICH

GRAVITA-LED.COM

INHALT

Übersicht

01	bis Ø 50 mm	16 Leuchten	3
02	Ø 51–70 mm	52 Leuchten	7
03	Ø 71–90 mm	54 Leuchten	19
04	Ø 91–120 mm	54 Leuchten	33
05	Ø 121–160 mm	34 Leuchten	47
06	über Ø 160 mm	45 Leuchten	56
07	Quadratisch & rechteckig	88 Leuchten	67

HINWEISE

Sortierung: nach Deckenausschnitt (Ø bzw. Breite × Höhe), innerhalb gleicher Grösse alphabetisch. Leuchten mit mehreren Grössen erscheinen bei jeder Grösse mit den passenden Ausführungen.

Preise sind Listenpreise in CHF exkl. MwSt. pro Stück. Haben mehrere Varianten einer Zeile unterschiedliche Preise, steht der tiefste mit «ab» – alle Art.-Nr. und Einzelpreise finden Sie unter dem angegebenen Link im Shop. Ihr Kundenrabatt wird bei der Bestellung abgezogen.

Ausschnitt gemäss Hersteller. Bitte vor der Montage immer mit dem Datenblatt der gewählten Ausführung abgleichen (Einbautiefe, Feder, Trimless-Versionen).



Deckenausschnitt · 01

bis Ø 50 mm

Mini-Spots für Möbel, Nischen, Treppen und dezente Akzente.

16 LEUCHTEN

Ø 10 mm	Felta	Ø 40 mm	Pointer 40
Ø 10 mm	Ferro	Ø 42 mm	ELENA RDH
Ø 25 mm	ARLIS	Ø 42 mm	LASY RX
Ø 31 mm	Arlis Fra…	Ø 45-48 mm	FOCO Einb…
Ø 33 mm	Kono Mini	Ø 48 mm	INTO R55 …
Ø 35 mm	ELENA RDH	Ø 50 mm	Fluxe 50 …
Ø 35 mm	Fluxe 35	Ø 50 mm	Linea 50
Ø 36 mm	Strada 35	Ø 50 mm	Strada 50…



01 Felta

AUSSCHNITT **Ø 10 mm**

Leistung 8–8.2 W · Lichtstrom 475–575 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 60° · CRI 93 · IP IP20 · IK03 · Steuerung dimmbar über externen Treiber

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
dimmbar (ext. Treiber)	max. 8.2 W · 60°	FL3X03AL30E2	97.35
dimmbar (ext. Treiber)	max. 8.0 W · 60°	FL2803AL30E2	97.35

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/felta



02 Ferro

AUSSCHNITT **Ø 10 mm**

Leistung 8–8.2 W · Lichtstrom 475–575 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 60° · CRI 93 · IP IP20 · IK03 · Steuerung dimmbar über externen Treiber

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
dimmbar (ext. Treiber)	max. 8.2 W · 60°	FR3X03AL30E2	97.35
dimmbar (ext. Treiber)	max. 8.0 W · 60°	FR2803AL30E2	97.35

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/ferro

03 ARLIS

AUSSCHNITT **Ø 25 mm**

Leistung 5 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 20° / 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	5 W · matt	ARLSA05N-WS …	96.76
Dali	5 W · matt	ARLSA05D-WS …	158.64
ON/OFF	5 W	ARLSA05N-GD …	96.76
Dali	5 W	ARLSA05D-GD …	158.64

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/arlis

04 Arlis Frameless

AUSSCHNITT **Ø 31 mm**

Leistung 5 W · Lichtstrom 273 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI (Treiber extern)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5 W · Klarglas, 36°	ARLFA05NX3BBS …	70.75
DALI (Treiber extern)	5 W · Klarglas, 36°	ARLFA05DX3BBS …	121.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/arlis-frameless

05 Kono Mini

AUSSCHNITT **Ø 33 mm**

Leistung 2.5 W · Lichtstrom 320 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 40° · CRI >90 · IP IP54 aussen / IP20 innen · Steuerung Ein/Aus, DALI (Treiber extern)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	2,5 W · Klarglas, 40°	KN00A02NX4BBS …	79.75
DALI (Treiber extern)	2,5 W · Klarglas, 40°	KN00A02DX4BBS …	108.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kono-mini



06 ELENA RDH

AUSSCHNITT **Ø 35 mm**

Leistung 4 W · Lichtstrom 233–248 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 45° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	4 W	DO573XX	60.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdh



07 Fluxe 35

AUSSCHNITT **Ø 35 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 450–500 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	6.6 W · –	923Y03MW2A02	122.10
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · –	923Y03MW2AE2	89.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fluxe-35



08 Strada 35

AUSSCHNITT **Ø 36 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 450–500 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	6.6 W · –	853Y03652A02	130.35
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · –	853Y03652AE2	97.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-35



09 Pointer 40

AUSSCHNITT **Ø 40 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 375–425 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 35° / 60° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	6.6 W · 35° / 60°	4 Varianten	155.10
Triac	6.6 W · 35° / 60°	4 Varianten	163.35
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · 35° / 60°	4 Varianten	130.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/pointer-40



10 ELENA RDH

AUSSCHNITT **Ø 42 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 390–410 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 40° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6 W	DO574XX	67.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdh



11 LASY RX

AUSSCHNITT **Ø 42 mm**

Leistung 1 W · Lichtstrom 110 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 24° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	1 W	DO334WWXX	59.40

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lasy-rx




12 FOCO Einbauspot

AUSSCHNITT **Ø 45–48 mm**

Leistung 7.2 W · Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K · IP IP54 (Rahmen) · Steuerung DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W, Ein/Aus · inkl. Netzteil 18

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Prisma Mini 30	FOCO-45-SW-PM30-DALI …	128.40
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Prisma Mini 30	FOCO-45-SW-PM30-NT18 …	78.95

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/foco-24v-einbauspot



13 INTO R55 LED

AUSSCHNITT **Ø 48 mm**

Leistung 5.9 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 34° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED), DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	5,9 W · IP20 · 34° / IP20 · 45° / IP20 · 60° / IP20/54 · 34° / IP20/54 · 45° …	12 Varianten	ab 225.60

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/into-r55-led



14 Fluxe 50 schwenkbar

AUSSCHNITT **Ø 50 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 450–500 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · CRI 93 · IP IP20 · Steuerung Triac, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	6.6 W · –	863Z03MW2A02	138.60
DALI	6.6 W · –	863Z03MWS802	188.10
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · –	863Z03MW2AE2	97.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fluxe-50-schwenkbar



15 Linea 50

AUSSCHNITT **Ø 50 mm**

Leistung 8.2–9.4 W · Lichtstrom 625–675 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 60° · CRI 93 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.4 W · 40°	NA3S03MW9R02	97.35
Triac	9.4 W · 40°	NA3S03MW9N02	110.55
DALI	9.4 W · 40°	NA3S03MW9P02	140.25
ON/OFF	9.4 W · 60°	NA3S03MW9L02	97.35
Triac	9.4 W · 60°	NA3S03MW9D02	110.55
DALI	9.4 W · 60°	NA3S03MW9E02	140.25
dimmbar (ext. Treiber)	8.2 W · 40°	NA3S03MW9RE2	66.00
dimmbar (ext. Treiber)	8.2 W · 60°	NA3S03MW9LE2	66.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-50



16 Strada 50 schwenkbar

AUSSCHNITT **Ø 50 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 450–500 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · CRI 93 · IP IP20 · Steuerung Triac, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	6.6 W · –	853Z03652A02	146.85
DALI	6.6 W · –	853Z0365S802	196.35
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · –	853Z03652AE2	107.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-50-schwenkbar




Deckenausschnitt · 02

Ø 51–70 mm

Kompakte Spots für Wohnräume, Bäder und Akzentlicht – der Klassiker für 68-mm-Dosen.

52 LEUCHTEN

Ø 54 mm	Focus 25 …	Ø 68 mm	BORA RDH …
Ø 54 mm	Focus 40 …	Ø 68 mm	BORA RDX …
Ø 54 mm	Focus 55.…	Ø 68 mm	BORA SD E…
Ø 54 mm	Got Proje…	Ø 68 mm	BORA SDX …
Ø 54 mm	Zoom 55 H…	Ø 68 mm	CLIC RDX …
Ø 55 mm	Cub	Ø 68 mm	DAX RD-230
Ø 55 mm	ELENA RDX	Ø 68 mm	DEBI RD
Ø 55 mm	RINGO NEW	Ø 68 mm	ELENA RDH
Ø 55 mm	TIPI RX	Ø 68-70 mm	FOCO Einb…
Ø 55 mm	TIPI SX	Ø 68 mm	Grava-Spot
Ø 55 mm	Trimo	Ø 68 mm	IPHO 82 RD
Ø 58 mm	FILI 5 RD…	Ø 68 mm	IPHO 82 SD
Ø 58 mm	FILI 5 RX…	Ø 68 mm	KAHA RDH
Ø 64 mm	Orbit	Ø 68 mm	KAHA RDX
Ø 65 mm	BRUNO	Ø 68 mm	KORY R
Ø 65 mm	Bruno Tilt	Ø 68 mm	KORY R SE…
Ø 65 mm	OPTIK 1	Ø 68 mm	OBIA 1 RX
Ø 65 mm	OPTIK 1 I…	Ø 68 mm	OBIA 2 RX
Ø 65 mm	SIRA R	Ø 68-75 mm	ORBIS
Ø 65 mm	SIRA R SE…	Ø 68-75 mm	Pointer 68
Ø 68 mm	AL1014 RDX	Ø 68-75 mm	Pointer S…
Ø 68 mm	AL1014 RX	Ø 68-75 mm	Senso 68
Ø 68 mm	ALEX RDX	Ø 68 mm	SILK RDX
Ø 68-75 mm	Altra 68	Ø 68 mm	Strada 68
Ø 68-70 mm	BASI 2,0	Ø 68 mm	Strada 68…
Ø 68 mm	BORA RD E…	Ø 70 mm	ALLY 1 RDX



01 Focus 25 Halbeinbau

AUSSCHNITT **Ø 54 mm**

Leistung 5.4 W · Lichtstrom 495–525 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5,4 W · 24°	FCS2A25NX2ABS	182.30
DALI	5,4 W · 24°	FCS2A25DX2ABS	214.40
Casambi	5,4 W · 24°	FCS2A25KX2ABS	432.90
Ein/Aus	5,4 W · /, 24°	FCS2A25NX2AWB	157.80
DALI	5,4 W · /, 24°	FCS2A25DX2AWB	189.90
Casambi	5,4 W · /, 24°	FCS2A25KX2AWB	408.40

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/focus-25-halbeinbau



02 Focus 40 Halbeinbau

AUSSCHNITT **Ø 54 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 674–745 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	6 W · 24°	FCS4A40NX2ABS	193.75
DALI	6 W · 24°	FCS4A40DX2ABS	242.60
Casambi	6 W · 24°	FCS4A40KX2ABS	439.55
Ein/Aus	6 W · /, 24°	FCS4A40NX2AWB	193.75
DALI	6 W · /, 24°	FCS4A40DX2AWB	242.60
Casambi	6 W · /, 24°	FCS4A40KX2AWB	439.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/focus-40-halbeinbau



03 Focus 55.2 Halbeinbau

AUSSCHNITT **Ø 54 mm**

Leistung 12 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >95 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	12 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 191.50
DALI	12 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 240.05
Casambi	12 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 458.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/focus-552-halbeinbau



04 Got Projector Halbeinbau

AUSSCHNITT **Ø 54 mm**

Leistung 8.2 W · Lichtstrom 950–1143 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 40° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8,2 W · 40°	GTPSA08NX4BBS	374.55
DALI	8,2 W · 40°	GTPSA08DX4BBS	423.85
Casambi	8,2 W · 40°	GTPSA08KX4BBS	620.80
Ein/Aus	8,2 W · 40°	GTPSA08NX4BWS	370.70
DALI	8,2 W · 40°	GTPSA08DX4BWS	420.00
Casambi	8,2 W · 40°	GTPSA08KX4BWS	616.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/got-projector-halbeinbau



05 Zoom 55 Halbeinbau

AUSSCHNITT **Ø 54 mm**

Leistung 13 W · Lichtstrom 1154 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 15°–55° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	13 W · 15°–55°	ZOMRA55NX8BBS	201.65
DALI	13 W · 15°–55°	ZOMRA55DX8BBS	250.20
Casambi	13 W · 15°–55°	ZOMRA55KX8BBS	468.65

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zoom-55-halbeinbau



06 Cub

AUSSCHNITT **Ø 55 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Micro	MLR.14021	49.14
PHASE-CUT	7 W · Micro	MLR.14021.PH	69.93
1-10V DIM	7 W · Micro	MLR.14021.VO	122.85
DALI DIM	7 W · Micro	MLR.14021.DA	94.50
WIRELESS DIM	7 W · Micro	MLR.14021.WD	211.68
WARM DIM	7 W · Micro	MLR.14021.WM	102.06
TUNABLE WHITE	7 W · Micro	MLR.14021.TW	162.54

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/cub




07 ELENA RDX

AUSSCHNITT **Ø 55 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 405–420 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 40° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6 W	DO575XX	74.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdx



08 RINGO NEW

AUSSCHNITT **Ø 55 mm**

Leistung 12 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, Dali, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	12 W · matt	RNGNA15N-WS …	102.60
Dali	12 W · matt	RNGNA15D-WS …	186.36
Casambi	12 W · matt	RNGNA15K-WS …	336.75
ON/OFF	12 W	RNGNA15N-GD …	102.60
Dali	12 W	RNGNA15D-GD …	186.36
Casambi	12 W	RNGNA15K-GD …	350.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-new



09 TIPI RX

AUSSCHNITT **Ø 55 mm**

Leistung 3 W · Lichtstrom 300 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 30° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	3 W	DO104WWXX	78.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/tipi-rx



10 TIPI SX

AUSSCHNITT **Ø 55 mm**

Leistung 3 W · Lichtstrom 300 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 30° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	3 W	DO103WWXX	85.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/tipi-sx



11 Trimo

AUSSCHNITT **Ø 55 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 27° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø55mm	MLR.18005	49.14
PHASE-CUT	15 W · Ø55mm	MLR.18005.PH	69.93
1-10V DIM	15 W · Ø55mm	MLR.18005.VO	120.96
DALI DIM	15 W · Ø55mm	MLR.18005.DA	94.50
WIRELESS DIM	15 W · Ø55mm	MLR.18005.WD	209.79
WARM DIM	15 W · Ø55mm	MLR.18005.WM	100.17
TUNABLE WHITE	15 W · Ø55mm	MLR.18005.TW	160.65

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/trimo



12 FILI 5 RDX-B

AUSSCHNITT **Ø 58 mm**

Leistung 14 W · Lichtstrom 505 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 40° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	14 W	DO490WWXX	175.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fili-5-rdx-b




13 FILI 5 RX-B GU10 AUTO

AUSSCHNITT **Ø 58 mm**

Leistung 10 W · IP IP20 · Steuerung GU10-Fassung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
GU10-Fassung	max. 10 W	DO491XX	99.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fili-5-rx-b-gu10-auto



14 Orbit

AUSSCHNITT **Ø 64 mm**

Leistung 4–5 W · Lichtstrom 412–618 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	4 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA01NX2ABS …	91.30
DALI	4 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA01DX2ABS …	158.20
Ein/Aus	5 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA02NX2ABS …	175.35
DALI	5 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA02DX2ABS …	239.00
Ein/Aus	5 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA03NX2ABS …	196.05
DALI	5 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA03DX2ABS …	259.65
Ein/Aus	5 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA04NX2ABS …	222.45
DALI	5 W · Opal-Diffusor (Ice), 24°	ORBTA04DX2ABS …	286.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/orbit


15 BRUNO

AUSSCHNITT **Ø 65 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, Dali, Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W	BRNOA15N	99.26
Dali	15 W	BRNOA15D	179.87
Triac	15 W	BRNOA15C	149.66

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bruno




16 Bruno Tilt

AUSSCHNITT **Ø 65 mm**

Leistung 5–15 W · Lichtstrom 675–1576 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5 W · Einbau mit Rand, 36°	BRNTA05NX3RBS …	84.35
DALI	5 W · Einbau mit Rand, 36°	BRNTA05DX3RBS …	153.45
Ein/Aus	15 W · Einbau mit Rand, 36°	BRNTA15NX3RBS …	84.35
DALI	15 W · Einbau mit Rand, 36°	BRNTA15DX3RBS …	153.45
Phasenabschnitt (TRIAC)	15 W · Einbau mit Rand, 36°	BRNTA15CX3RBS …	127.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bruno-tilt




17 OPTIK 1

AUSSCHNITT **Ø 65 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 15° / 40° · CRI >90 · IP IP43 · Steuerung ON/OFF, Triac, Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W · matt	OPT1A07N-WS	80.10
Triac	8 W · matt	OPT1A07C-WS …	133.64
Dali	8 W · matt	OPT1A07D-WS …	159.12
ON/OFF	8 W · matt	OPT1A07N-BS	80.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/optik1



18 OPTIK 1 IP65

AUSSCHNITT **Ø 65 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 15° / 40° · CRI >90 · IP IP65 · Steuerung ON/OFF, Triac, Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8W · matt	OPE1A07N-WS	90.05
Triac	8W · matt	OPE1A07C-WS …	146.44
Dali	8W · matt	OPE1A07D-WS …	171.92
ON/OFF	8W · matt	OPE1A07N-BS	97.85

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/optik-1-ip65

19 SIRA R

AUSSCHNITT **Ø 65 mm**

Leistung 18 W · Lichtstrom 1600 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählb · Winkel 110° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	18 W	DO36630	70.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sira-r

20 SIRA R SENSOR IR

AUSSCHNITT **Ø 65 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 1470 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählb · Winkel 110° · CRI > 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15/18 W	DO49530	121.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sira-r-sensor-ir



21 AL1014 RDX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 9 W · Lichtstrom 830 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP23 · Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	9 W	DO160XX	81.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/al1014-rdx



22 AL1014 RX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 705 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 38° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	6 W	AL101425	67.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/al1014-rx



23 ALEX RDX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 575 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	6 W	DO533XX	62.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/alex-rdx



24 Altra 68

AUSSCHNITT **Ø 68–75 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 600–650 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP20 · IK02 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, dimmbar über externen Treiber

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · 40°	LE3S03MW9RE2	39.60
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · 80°	LE3S03MW9ME2	39.60
ON/OFF	6.6 W · 40°	LE3S03MW9R02	56.10
Triac	6.6 W · 40°	LE3S03MW9N02	80.85
DALI	6.6 W · 40°	LE3S03MW9P02	97.35
ON/OFF	6.6 W · 80°	LE3S03MW9M02	56.10
Triac	6.6 W · 80°	LE3S03MW9G02	80.85
DALI	6.6 W · 80°	LE3S03MW9H02	97.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/altra-68



25 BASI 2,0

AUSSCHNITT **Ø 68–70 mm**

Leistung 12.8 W · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 40° · CRI 90 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	12,8 W	71-008F-10GDV + 00-00156E	222.35
DALI	12,8 W	71-008F-10GDV + 00-00156D	274.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/basi-20



26 BORA RD EVO

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 720 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	DO551XX	54.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bora-rd-evo



27 BORA RDH EVO

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 565–665 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	DO553XX	67.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bora-rdh-evo




28 BORA RDX EVO

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 720 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	DO552XX	62.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bora-rdx-evo




29 BORA SD EVO

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 720 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	DO554XX	62.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bora-sd-evo



30 BORA SDX EVO

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 720 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	DO555XX	67.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bora-sdx-evo



31 CLIC RDX MINI

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 8–9 W · Lichtstrom 680 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	8 W	DO365SW05	172.80
Triac (Phasenabschnitt)	9 W	DO365XWXX	172.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/clic-rdx-mini

32 DAX RD-230

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 675 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 100° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6 W	DO48730	39.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dax-rd-230



33 DEBI RD

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 565 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schal · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6 W	DO430XX	47.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/debi-rd



34 ELENA RDH

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7.5 W · Lichtstrom 480–540 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7,5 W	DO576XX	74.25
DALI (Push)	7,5 W	DO584XX	141.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdh



35 FOCO Einbauspot

AUSSCHNITT **Ø 68–70 mm**

Leistung 7.2 W · Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K · IP IP20

Steuerung DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W, Ein/Aus · inkl. Netzteil 18

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Prisma 38	FOCO-68-SW-PR38-DALI …	132.70
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Slim 36	FOCO-68-SW-SL36-DALI …	130.75
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Optima 36	FOCO-68-SW-OP36-DALI …	130.75
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Reflektor 38	FOCO-68-SW-RE38-DALI …	131.95
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Prisma 38	FOCO-68-SW-PR38-NT18 …	83.30
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Slim 36	FOCO-68-SW-SL36-NT18 …	81.30
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Optima 36	FOCO-68-SW-OP36-NT18 …	81.30
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Reflektor 38	FOCO-68-SW-RE38-NT18 …	82.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/foco-24v-einbauspot



36 Grava-Spot


AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K · Winkel 39.5° · CRI Ra 90 · IP IP44

Steuerung ON/OFF, Dim2Warm / Dali, Tunable White / Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	10 W	1700	43.90
Dim2Warm / Dali	10 W	1200	76.50
Tunable White / Dali	10 W	1300	81.65
ON/OFF	10 W · Ø68-80mm	1400	41.60
Dim2Warm / Dali	10 W · Ø68-80mm	1500	75.85
Tunable White / Dali	10 W · Ø68-80mm	1600	80.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/grava-spot



37 IPHO 82 RD


AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 9 W · Lichtstrom 705 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 80 · IP IP65

Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	9 W	D0164XX	128.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ipho-82-rd



38 IPHO 82 SD

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 9 W · Lichtstrom 705 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 80 · IP IP65

Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	9 W	D0165XX	128.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ipho-82-sd



39 KAHA RDH

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 420–480 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	D0566XX	67.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kaha-rdh



40 KAHA RDX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 7 W · Lichtstrom 560 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7 W	D0565XX	54.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kaha-rdx



41 KORY R

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 620–665 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	6 W	D0549XX	49.95

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kory-r



42 KORY R SENSOR

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 620–665 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 60° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	6 W	D0550XX	60.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kory-r-sensor



43 OBIA 1 RX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 535 (6W 2700K) - 500 (6W lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 150° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6/9 W	D0581XX	256.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/obia-1-rx



44 OBIA 2 RX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 535 (6W 2700K) - 525 (6W lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6/9 W	D0582XX	283.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/obia-2-rx



45 ORBIS

AUSSCHNITT **Ø 68–75 mm**

Leistung 5 W · Lichtfarbe verstellbar: 2700K / 3000K / 4000K · Winkel 60° · IP IP65 (Innenraum) · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	5 W	500	30.85
ON/OFF	5 W	510	32.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/orbis



46 Pointer 68

AUSSCHNITT **Ø 68–75 mm**

Leistung 8–9.2 W · Lichtstrom 475–575 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 35° / 60° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · Steuerung Triac, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	9.2 W · 35° / 60°	4 Varianten	163.35
1-10V	9.2 W · 35° / 60°	4 Varianten	214.50
DALI	9.2 W · 35° / 60°	4 Varianten	214.50
dimmbar (ext. Treiber)	8.0 W · 35° / 60°	4 Varianten	138.60

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/pointer-68



47 Pointer Spot 68 schwenkbar

AUSSCHNITT **Ø 68–75 mm**

Leistung 5.7–6.6 W · Lichtstrom 375–425 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 35° / 60° · CRI 93 · IP IP20 · Steuerung Triac, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	6.6 W · 35° / 60°	4 Varianten	171.60
1-10V	6.6 W · 35° / 60°	4 Varianten	222.75
DALI	6.6 W · 35° / 60°	4 Varianten	222.75
dimmbar (ext. Treiber)	5.7 W · 35° / 60°	4 Varianten	146.85

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/pointer-spot-68-schwenkbar



48 Senso 68

AUSSCHNITT **Ø 68–75 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 1000 lm · Lichtfarbe 2700–6000 K · Winkel 60° · CRI 80 · IP IP65 / IP20 · IK03 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	6-10 W · 60°	SE2Z03MW0002	80.85

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/senso-68



49 SILK RDX

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 6 W · Lichtstrom 490 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 36° · CRI > 90 · IP IP44 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6 W	DO501WWXX	87.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/silk-rdx



50 Strada 68

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 1150–1350 lm · Lichtfarbe 1800–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 24° / 60° / 80° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	ab 155.10
Triac	12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	184.80
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	214.50
DALI	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	214.50
Casambi	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	333.30
Triac Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	201.30
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	231.00
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	349.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-68



51 Strada 68 IP65

AUSSCHNITT **Ø 68 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 1150–1350 lm · Lichtfarbe 1800–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 24° / 60° / 80° · CRI 97 · IP IP65 · IK03 · Steuerung ON/OFF, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	242.55
DALI	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	278.85
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	303.60

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-68-ip65



52 ALLY 1 RDX

AUSSCHNITT **Ø 70 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 715 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	10 W	DO527WWXX	167.40

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ally-1-rdx




Deckenausschnitt · 03

Ø 71–90 mm

Die Standardgrösse für Wohnen, Hotel und Verkauf – grösste Auswahl an Optiken.

54 LEUCHTEN

Ø 72 mm	Bruno Til…	Ø 80 mm	Aram Q
Ø 74 mm	Mizar Rou…	Ø 80 mm	Aram R
Ø 75-77 mm	Conic 75 …	Ø 80 mm	Bella
Ø 75 mm	Conic 75 …	Ø 80 mm	Bella GU10
Ø 75 mm	ELENA RDX	Ø 80 mm	Cub
Ø 75 mm	Indo	Ø 80 mm	Darklight
Ø 75 mm	Kono 1 GU…	Ø 80 mm	Deepress
Ø 75 mm	Lisso XS	Ø 80-83 mm	FOCO Einb…
Ø 75 mm	Luxis	Ø 80 mm	OLYN 1 RDX
Ø 75 mm	MODUS EVO	Ø 80 mm	Soren
Ø 75 mm	SAMY RD	Ø 80 mm	Trimo
Ø 75 mm	Spica G3 …	Ø 80 mm	ZERO TRIM…
Ø 75 mm	Titania	Ø 82 mm	Inox S Ro…
Ø 75 mm	Wave 75	Ø 85 mm	Deeptrim …
Ø 76 mm	URANUS RD	Ø 85 mm	Luxon
Ø 77 mm	Bruno Fra…	Ø 85 mm	Sore
Ø 77 mm	Fabio 75	Ø 85 mm	Sore IP54…
Ø 77 mm	Fluxe 75	Ø 86 mm	Focus 80 …
Ø 77 mm	Linea 75	Ø 86 mm	RINGO TIL…
Ø 77 mm	Pointer S…	Ø 90 mm	ELENA RDH
Ø 77 mm	SensorLin…	Ø 90 mm	INTO R100…
Ø 77 mm	SensorStr…	Ø 90 mm	INTO R100…
Ø 77 mm	Strada 75	Ø 90 mm	KARL RDX
Ø 79 mm	OPTIK 2	Ø 90 mm	Neptun
Ø 79 mm	OPTIK 2 I…	Ø 90 mm	Spica G3
Ø 79 mm	Vulcano 1…	Ø 90 mm	Trimo
Ø 80 mm	ALLY 2 RDX	Ø 90 mm	ZEBRA ROU…




01 Bruno Tilt Frameless

AUSSCHNITT **Ø 72 mm**

Leistung 5–15 W · Lichtstrom 675–1576 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5 W / 15 W · Randlos (eingeputzt), 36°	4 Varianten	ab 105.95
DALI	5 W / 15 W · Randlos (eingeputzt), 36°	4 Varianten	ab 180.10
Phasenabschnitt (TRIAC)	15 W · Randlos (eingeputzt), 36°	2 Varianten	ab 156.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bruno-tilt-frameless



02 Mizar Round

AUSSCHNITT **Ø 74 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W	MLR.17085	62.37
PHASE-CUT	7 W	MLR.17085.PH	88.83
1-10V DIM	7 W	MLR.17085.VO	134.19
DALI DIM	7 W	MLR.17085.DA	109.62
WIRELESS DIM	7 W	MLR.17085.WD	226.80
WARM DIM	7 W	MLR.17085.WM	117.18
TUNABLE WHITE	7 W	MLR.17085.TW	173.88

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/mizar



03 Conic 75 fix

AUSSCHNITT **Ø 75–77 mm**

Leistung 9.6–14.1 W · Lichtstrom 1200–1250 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 20° / 37° / 55° · CRI 95 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	90.75
DALI	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	133.65
Casambi	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	272.25
Triac	13.7 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	118.80
Triac Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	125.40
DALI Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	140.25
Casambi Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	277.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/conic-75-fix



04 Conic 75 Schwenkbar

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 9.6–14.1 W · Lichtstrom 1200–1250 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 20° / 37° / 55° · CRI 95 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	100.65
DALI	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	143.55
Casambi	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	282.15
Triac	13.7 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	128.70
Triac Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	135.30
DALI Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	150.15
Casambi Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	287.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/conic-75-schwenkbar



05 ELENA RDX

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 7.5 W · Lichtstrom 470–540 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	7,5 W	DO577XX	81.00
DALI (Push)	7,5 W	DO585XX	148.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdx



06 Indo

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 35° oder 55° Wallwasher Wide F · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Mini	MLR.14010	90.72
PHASE-CUT	7 W · Mini	MLR.14010.PH	117.18
1-10V DIM	7 W · Mini	MLR.14010.VO	162.54
DALI DIM	7 W · Mini	MLR.14010.DA	137.97
WIRELESS DIM	7 W · Mini	MLR.14010.WD	255.15
WARM DIM	7 W · Mini	MLR.14010.WM	145.53
TUNABLE WHITE	7 W · Mini	MLR.14010.TW	204.12

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/indo



07 Kono 1 GU10

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 10 W · IP IP54 aussen / IP20 innen · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	KN01E10XXXXBS …	23.65
Ein/Aus	10 W · /	KN01E10XXXXWG	31.40
Ein/Aus	10 W	KN01E10XXXXGD	24.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kono-1-gu10



08 Lisso XS

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W	209781	39.60
ON/OFF	8 W	207118	44.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lisso-xs



09 Luxis

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 12 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 55° · CRI 80 oder CRI 90 · IP IP65 · Steuerung DALI optional

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	12 W	215957	105.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/luxis



10 MODUS EVO

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 9–21 W · Lichtstrom 912 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	9 W / 13 W / 21 W · rund, mit Rahmen / rund, randlos (trimless) / eckig, mit Rahmen / eckig, randlos (trimless)	12 Varianten	ab 108.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/modus-evo



11 SAMY RD

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 6.5–10 W · Lichtstrom 1000 lm · Lichtfarbe 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schal · Winkel 40° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	6,5–10 W	DO580XX	67.50
DALI (Push)	10 W	DO583XX	121.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/samy-rd




12 Spica G3 XS

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 17°	209776	32.00

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/spica-g3-xs



13 Titania

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Ø75mm	MLR.15012	69.93
PHASE-CUT	7 W · Ø75mm	MLR.15012.PH	96.39
1-10V DIM	7 W · Ø75mm	MLR.15012.VO	141.75
DALI DIM	7 W · Ø75mm	MLR.15012.DA	115.29
WIRELESS DIM	7 W · Ø75mm	MLR.15012.WD	236.25
WARM DIM	7 W · Ø75mm	MLR.15012.WM	122.85
TUNABLE WHITE	7 W · Ø75mm	MLR.15012.TW	179.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/titania




14 Wave 75

AUSSCHNITT **Ø 75 mm**

Leistung 9.6–14.1 W · Lichtstrom 1200–1250 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 20° / 37° / 55° · CRI 95 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	90.75
DALI	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	133.65
Casambi	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	272.25
Triac	13.7 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	118.80
Triac Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	125.40
DALI Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	140.25
Casambi Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	277.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/wave-75




15 URANUS RD

AUSSCHNITT **Ø 76 mm**

Leistung 11 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K · Winkel 24° · CRI 90 · IP IP20 · Steuerung 300mA

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
300mA	11 W	URANUS MINI RD 9W	82.71

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/uranus-rd



16 Bruno Frameless

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 5–15 W · Lichtstrom 675–1576 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5 W / 15 W · Randlos (eingeputzt), 36°	10 Varianten	ab 90.20
DALI	5 W / 15 W · Randlos (eingeputzt), 36°	10 Varianten	ab 164.35
Phasenabschnitt (TRIAC)	15 W · Randlos (eingeputzt), 36°	5 Varianten	ab 141.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bruno-frameless



17 Fabio 75

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 80° · CRI 93 · IP IP65 / IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 80° / 60°	7 Varianten	ab 92.40
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 80° / 60°	3 Varianten	ab 102.30
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 60° / 80°	6 Varianten	130.35
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 60° / 80°	6 Varianten	184.80
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 60° / 80°	8 Varianten	ab 184.80
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 60° / 80°	8 Varianten	ab 303.60
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 60° / 80°	2 Varianten	201.30
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 60° / 80°	2 Varianten	320.10

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fabio-75



18 Fluxe 75

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 92.40
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 102.30
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	130.35
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	184.80
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 184.80
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 303.60
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	201.30
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	320.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fluxe-75



19 Linea 75

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 92.40
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 102.30
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	130.35
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	184.80
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 184.80
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 303.60
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	201.30
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	320.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-75



20 Pointer Spot 75 Einbau

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 8–9.4 W · Lichtstrom 475–575 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 35° / 60° · CRI 93 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, dimmbar über externen Treiber

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
dimmbar (ext. Treiber)	8.0 W / 8.2 W · 35° / 60°	4 Varianten	163.35
ON/OFF	9.2 W / 9.4 W · 35° / 60°	4 Varianten	179.85
Triac	9.2 W / 9.4 W · 35° / 60°	4 Varianten	188.10
1-10V	9.2 W / 9.4 W · 35° / 60°	4 Varianten	239.25
DALI	9.2 W / 9.4 W · 35° / 60°	4 Varianten	239.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/pointer-spot-75-einbau



21 SensorLinea 75

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 600 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 80° · CRI 83 · IP IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	15.0 W · 80°	912S03MW8D02	145.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sensorlinea-75



22 SensorStrada 75

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 600 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 80° · CRI 83 · IP IP20 · IK03 · Steuerung ON/OFF, Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15.0 W · 80°	852S03528D02	199.65
Triac	15.0 W · 80°	852S03658D02	183.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sensorstrada-75




23 Strada 75

AUSSCHNITT **Ø 77 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 122.10
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 130.35
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	160.05
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	214.50
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 214.50
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 333.30
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	231.00
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	349.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-75




24 OPTIK 2

AUSSCHNITT **Ø 79 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 15° / 40° · CRI >90 · IP IP65 · Steuerung ON/OFF, Triac, Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W · matt	OPT2A07N-WS	81.75
Triac	8 W · matt	OPT2A07C-WS …	131.68
Dali	8 W · matt	OPT2A07D-WS …	157.16
ON/OFF	8 W · matt	OPT2A07N-BS	82.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/optik2




25 OPTIK 2 IP65

AUSSCHNITT **Ø 79 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 15° / 40° · CRI >90 · IP IP65 · Steuerung ON/OFF, Triac, Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W · matt	OPE2A07N-WS	89.90
Triac	8 W · matt	OPE2A07C-WS …	148.48
Dali	8 W · matt	OPE2A07D-WS …	173.96
ON/OFF	8 W · matt	OPE2A07N-BS	99.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/optik2-ip65



26 Vulcano 1 GU10

AUSSCHNITT **Ø 79 mm**

Leistung 50 W · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	50 W	VL11E50XXXXBS …	17.60
Ein/Aus	50 W	VL11E50XXXXGD	22.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/vulcano-1-gu10



27 ALLY 2 RDX

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 14 W · Lichtstrom 925 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	14 W	DO528WWXX	189.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ally-2-rdx




28 Aram Q

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 7–28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 75.60
PHASE-CUT	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 87.89
DALI DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 117.18
WIRELESS DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 228.69
WARM DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 122.85
TUNABLE WHITE	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 185.22

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/aramq



29 Aram R

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 7–28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 75.60
PHASE-CUT	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 87.89
1-10V DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 137.97
DALI DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 117.18
WIRELESS DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 228.69
WARM DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 122.85
TUNABLE WHITE	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80mm / Ø92mm / Ø107mm / Ø120mm	4 Varianten	ab 185.22

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/aram



30 Bella

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 8–11 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 18° / 24° / 36° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · 36°, Standard	209020	91.85
Ein/Aus	8 W · 36°, Einbau	205782	58.70
Ein/Aus	11 W · 36°	205783	58.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bella



31 Bella GU10

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

IP IP20

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	36°, Fassung GU10	205784	17.40

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/bella-gu10



32 Cub


AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7W · Mini	MLR.14024	52.92
PHASE-CUT	7W · Mini	MLR.14024.PH	73.71
1-10V DIM	7W · Mini	MLR.14024.VO	126.63
DALI DIM	7W · Mini	MLR.14024.DA	98.28
WIRELESS DIM	7W · Mini	MLR.14024.WD	219.24
WARM DIM	7W · Mini	MLR.14024.WM	105.84
TUNABLE WHITE	7W · Mini	MLR.14024.TW	168.21

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/cub



33 Darklight


AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · IP IP20

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	66.15
PHASE-CUT	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	92.61
1-10V DIM	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	145.53
DALI DIM	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	117.18
WIRELESS DIM	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	247.59
WARM DIM	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	122.85
TUNABLE WHITE	7 W · Dunkelgrau	5 Varianten	192.78

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/darklight



34 Deepress

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP20

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Standard	2 Varianten	ab 52.92
PHASE-CUT	15 W / 15 W · Standard	2 Varianten	ab 77.49
1-10V DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 122.85
DALI DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 96.39
WIRELESS DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 215.46
WARM DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 103.95
TUNABLE WHITE	15 W · Standard	2 Varianten	ab 162.54

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/deepress



35 FOCO Einbauspot

AUSSCHNITT **Ø 80–83 mm**

Leistung 7.2 W · Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K · IP IP20 · Steuerung DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W, Ein/Aus · inkl. Netzteil 18

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Prisma 38	FOCO-80-SW-PR38-DALI …	129.30
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Slim 36	FOCO-80-SW-SL36-DALI …	127.35
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Optima 36	FOCO-80-SW-OP36-DALI …	127.35
DALI · inkl. DALI-Netzteil 36 W	7,2 W · Optik Reflektor 38	FOCO-80-SW-RE38-DALI …	128.55
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Prisma 38	FOCO-80-SW-PR38-NT18 …	79.90
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Slim 36	FOCO-80-SW-SL36-NT18 …	77.90
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Optima 36	FOCO-80-SW-OP36-NT18 …	77.90
Ein/Aus · inkl. Netzteil 18 W	7,2 W · Optik Reflektor 38	FOCO-80-SW-RE38-NT18 …	79.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/foco-24v-einbauspot



36 OLYN 1 RDX

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 1260 lm · Lichtfarbe 3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 45° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	15 W	DO571XX	256.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/olyn-1-rdx



37 Soren

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 60° · CRI 80 · IP IP40 · Steuerung DALI optional

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W	215989	44.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/soren




38 Trimo

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 27° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Ø80mm	MLR.18010	52.92
PHASE-CUT	7 W · Ø80mm	MLR.18010.PH	73.71
1-10V DIM	7 W · Ø80mm	MLR.18010.VO	124.74
DALI DIM	7 W · Ø80mm	MLR.18010.DA	98.28
WIRELESS DIM	7 W · Ø80mm	MLR.18010.WD	215.46
WARM DIM	7 W · Ø80mm	MLR.18010.WM	103.95
TUNABLE WHITE	7 W · Ø80mm	MLR.18010.TW	166.32

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/trimo



39 ZERO TRIMLESS

AUSSCHNITT **Ø 80 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø80mm	MLR.14044	75.60
PHASE-CUT	15 W · Ø80mm	MLR.14044.PH	105.84
1-10V DIM	15 W · Ø80mm	MLR.14044.VO	158.76
DALI DIM	15 W · Ø80mm	MLR.14044.DA	128.52
WIRELESS DIM	15 W · Ø80mm	MLR.14044.WD	274.05
WARM DIM	15 W · Ø80mm	MLR.14044.WM	134.19
TUNABLE WHITE	15 W · Ø80mm	MLR.14044.TW	209.79

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zero-trimless




40 Inox S Round

AUSSCHNITT **Ø 82 mm**

Leistung 9 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 20° / 40° / 60° · CRI >90 · IP IP20 oder IP65 (wählbar) · Steuerung ON / OFF, Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON / OFF	9 W	00292	78.40
Dali	9 W	00292-D	155.80
ON / OFF	9 W	00231	80.95
Dali	9 W	00231-D	155.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/inox-s-round




41 Deeptrim Trimless

AUSSCHNITT **Ø 85 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Standard	MLR.24030	90.72
PHASE-CUT	15 W · Standard	MLR.24030.PH	117.18
1-10V DIM	15 W · Standard	MLR.24030.VO	162.54
DALI DIM	15 W · Standard	MLR.24030.DA	137.97
WIRELESS DIM	15 W · Standard	MLR.24030.WD	255.15
WARM DIM	15 W · Standard	MLR.24030.WM	145.53
TUNABLE WHITE	15 W · Standard	MLR.24030.TW	204.12

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/deeptrim



42 Luxon

AUSSCHNITT **Ø 85 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 56.70
PHASE-CUT	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 77.49
1-10V DIM	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 124.74
DALI DIM	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 98.28
WIRELESS DIM	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 215.46
WARM DIM	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 103.95
TUNABLE WHITE	7 W · Ø85mm / Standard	2 Varianten	ab 168.21

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/luxon



43 Sore

AUSSCHNITT **Ø 85 mm**

Leistung 10–35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · IP IP40 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10–35 W (6 Stufen) · Opal	9 Varianten	ab 46.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sore



44 Sore IP54/65

AUSSCHNITT **Ø 85 mm**

Leistung 10–35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · IP IP54/IP65 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10–35 W (6 Stufen) · Opal	9 Varianten	ab 66.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sore-ip54-65



45 Focus 80 Halbeinbau

AUSSCHNITT **Ø 86 mm**

Leistung 17.3 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° / 36° / >60° · CRI >82 (2700 K) / >85 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	17,3 W · /, 24° / Poliert/, 24° / 24° / /, 36° / Poliert/, 36° …	36 Varianten	ab 334.95
DALI	17,3 W · /, 24° / Poliert/, 24° / 24° / /, 36° / Poliert/, 36° …	36 Varianten	ab 388.60
Casambi	17,3 W · /, 24° / Poliert/, 24° / 24° / /, 36° / Poliert/, 36° …	36 Varianten	ab 585.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/focus-80-halbeinbau



46 RINGO TILT 1

AUSSCHNITT **Ø 86 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 36° · CRI 92 · IP IP33 · Steuerung ON/OFF, Dali, Push

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · matt	RT01A15N-WS …	118.68
Dali	15 W · matt	RT01A15D-WS …	202.48
Push	15 W · matt	RT01A15F-WS …	202.48
ON/OFF	15 W	RT01A15N-GD	118.68
Dali	15 W	RT01A15D-GD	202.48
Push	15 W	RT01A15F-GD	202.48

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-tilt1



47 ELENA RDH

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 676–726 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 45° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	10 W	DO578XX	81.00
DALI (Push)	10 W	DO586XX	148.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdh




48 INTO R100 LED

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 10–16 W · Lichtstrom 1900 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 18° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED), DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	10 W / 16 W · IP20 · 18° / IP20 · 28° / IP20 · 34° / IP20 · 55° / IP20/54 · 18° …	24 Varianten	ab 242.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/into-r100-led



49 INTO R100 LED TRIMLESS

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 10–16 W · Lichtstrom 1900 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 18° · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	10 W · 18°	030551.5L01.411	227.95
Standard	16 W · 18°	030551.5L03.411	235.00
Standard	10 W · 28°	030551.5L01.421	227.95
Standard	16 W · 28°	030551.5L03.421	235.00
Standard	10 W · 34°	030551.5L01.431	227.95
Standard	16 W · 34°	030551.5L03.431	235.00
Standard	10 W · 55°	030551.5L01.451	227.95
Standard	16 W · 55°	030551.5L03.451	235.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/into-r100-led-trimless



50 KARL RDX

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 13 W · Lichtstrom 960 lm · Lichtfarbe 3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	13 W	DO542XX	168.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/karl-rdx



51 Neptun

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 104° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø90mm	PLR.15080	51.03
1-10V DIM	15 W · Ø90mm	PLR.15080.VO	119.07
DALI DIM	15 W · Ø90mm	PLR.15080.DA	94.50
WIRELESS DIM	15 W · Ø90mm	PLR.15080.WD	173.88

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/neptun



52 Spica G3

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	207481	38.45
Ein/Aus	8 W · klar, 15°, CRI 90	207484	44.85

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/spica-g3



53 Trimo

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø90mm	MLR.18015	64.26
PHASE-CUT	15 W · Ø90mm	MLR.18015.PH	88.83
1-10V DIM	15 W · Ø90mm	MLR.18015.VO	136.08
DALI DIM	15 W · Ø90mm	MLR.18015.DA	111.51
WIRELESS DIM	15 W · Ø90mm	MLR.18015.WD	230.58
WARM DIM	15 W · Ø90mm	MLR.18015.WM	119.07
TUNABLE WHITE	15 W · Ø90mm	MLR.18015.TW	177.66

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/trimo




54 ZEBRA ROUND

AUSSCHNITT **Ø 90 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 24° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø90mm	MLR.10238	64.26
PHASE-CUT	15 W · Ø90mm	MLR.10238.PH	85.05
1-10V DIM	15 W · Ø90mm	MLR.10238.VO	137.97
DALI DIM	15 W · Ø90mm	MLR.10238.DA	109.62
WIRELESS DIM	15 W · Ø90mm	MLR.10238.WD	240.03
WARM DIM	15 W · Ø90mm	MLR.10238.WM	113.40
TUNABLE WHITE	15 W · Ø90mm	MLR.10238.TW	211.68

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zebra

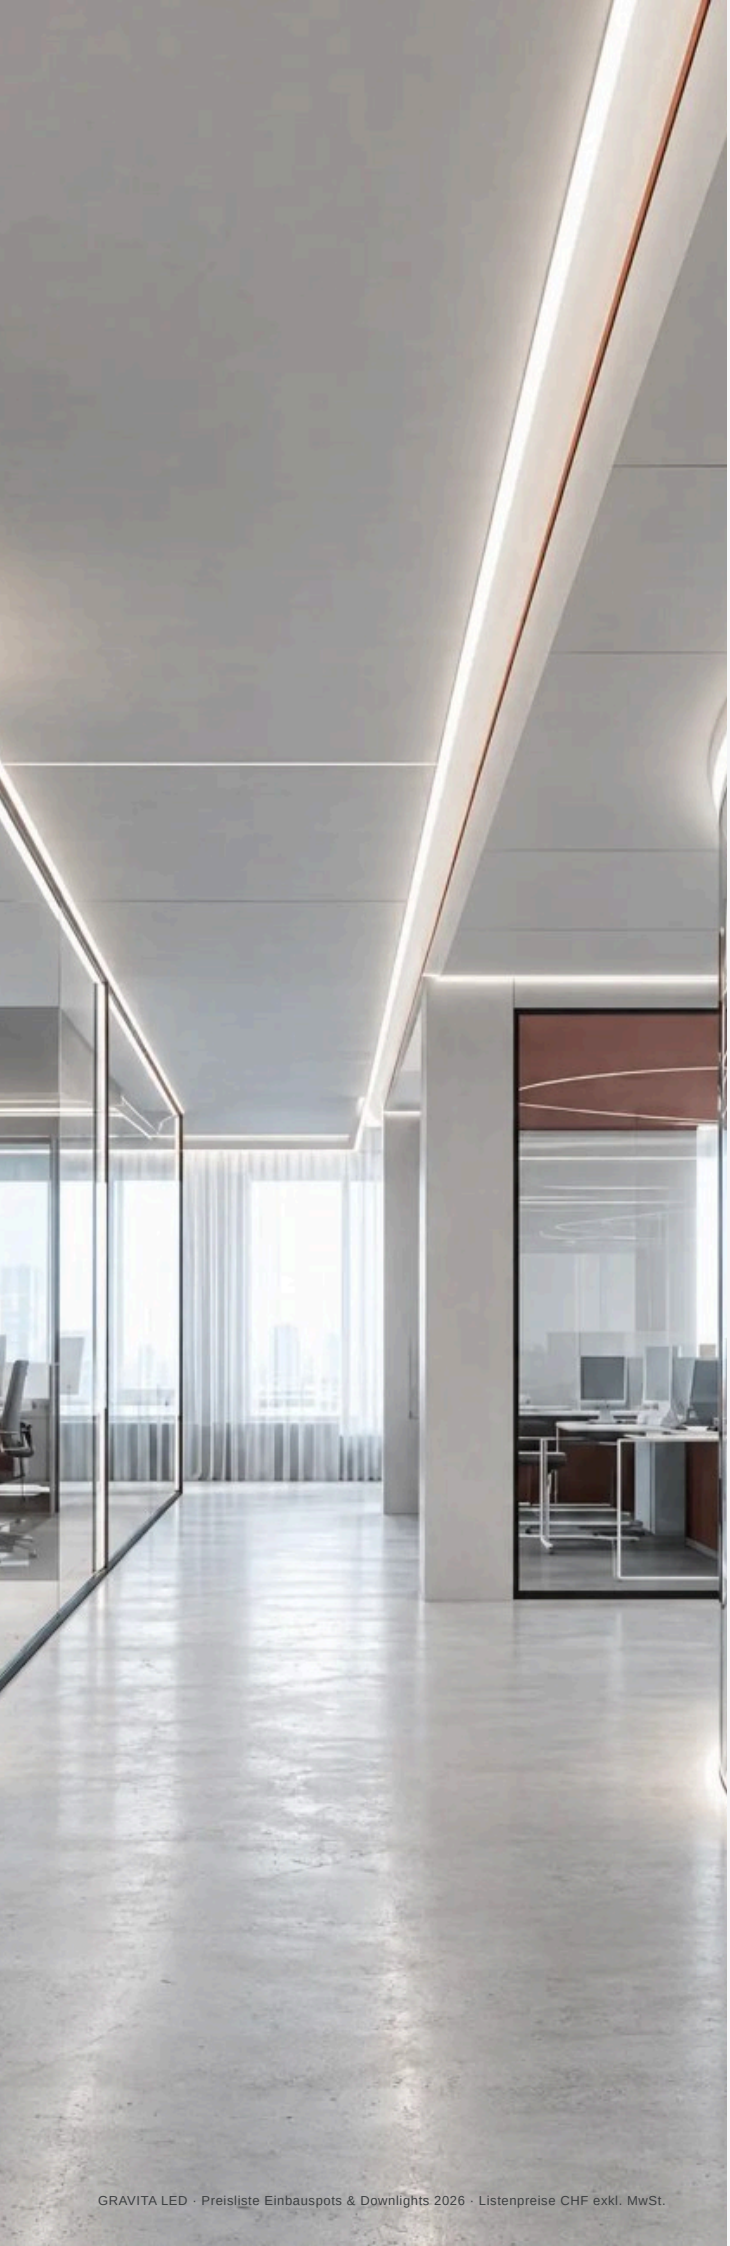

Deckenausschnitt · 04

Ø 91–120 mm

Leistungsstarke Downlights für Büro, Verkauf und Gastronomie.

54 LEUCHTEN

Ø 92 mm	Fluxe 90	Ø 101 mm	URANUS RD
Ø 92 mm	Strada 90	Ø 102 mm	FILI 1 RX…
Ø 94 mm	CLIC RDX	Ø 105 mm	ALLY RDX
Ø 95 mm	Fora	Ø 105 mm	Boe
Ø 95 mm	Indo	Ø 105 mm	Dore
Ø 95 mm	LCS DOWNL…	Ø 105 mm	ELENA RDX
Ø 95 mm	Luxis	Ø 105 mm	Torres
Ø 95 mm	LYON R	Ø 108 mm	Fido 108
Ø 95 mm	Minilux	Ø 108 mm	Vulcano 2…
Ø 95 mm	OLYN 2 RDX	Ø 110 mm	FIREFLY L…
Ø 95 mm	RETI RX	Ø 110 mm	Fora
Ø 95 mm	RINGO 2	Ø 110 mm	Trimo
Ø 95 mm	Titania	Ø 110 mm	ZERO TRIM…
Ø 98 mm	Fido 98	Ø 113 mm	Carmen
Ø 98 mm	SensorFid…	Ø 114 mm	RINGO TIL…
Ø 100 mm	Cub	Ø 115 mm	Luxis
Ø 100 mm	Darklight	Ø 115 mm	RETI RX
Ø 100 mm	Evora	Ø 120 mm	Evora
Ø 100 mm	KONO 2	Ø 120 mm	Fora
Ø 100 mm	Nira G2 S	Ø 120 mm	KARL RDX
Ø 100 mm	Soren	Ø 120 mm	Leila
Ø 100-102 mm	Strada 100	Ø 120 mm	Linea 120
Ø 100 mm	THEA LITE…	Ø 120-130 mm	Linea DS-…
Ø 100 mm	Tilla qua…	Ø 120 mm	Rita G2
Ø 100 mm	Tilla Rou…	Ø 120 mm	Rita G2 I…
Ø 100 mm	Vega	Ø 120 mm	Terra
Ø 100 mm	ZERO TRIM…	Ø 120 mm	Torres



01 Fluxe 90

AUSSCHNITT **Ø 92 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 102.30
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 113.85
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	143.55
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	198.00
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 198.00
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 316.80
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	214.50
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	333.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fluxe-90



02 Strada 90

AUSSCHNITT **Ø 92 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 130.35
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 141.90
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	169.95
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	224.40
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 224.40
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 343.20
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	240.90
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	359.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-90




03 CLIC RDX

AUSSCHNITT **Ø 94 mm**

Leistung 13 W · Lichtstrom 1020 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	13 W	DO224XWXX	249.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/clic-rdx



04 Fora

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 40° · CRI >80 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Mini	MLR.16044	64.26
PHASE-CUT	15 W · Mini	MLR.16044.PH	90.72
1-10V DIM	15 W · Mini	MLR.16044.VO	145.53
DALI DIM	15 W · Mini	MLR.16044.DA	117.18
WIRELESS DIM	15 W · Mini	MLR.16044.WD	247.59
WARM DIM	15 W · Mini	MLR.16044.WM	122.85
TUNABLE WHITE	15 W · Mini	MLR.16044.TW	189.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fora



05 Indo

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 35° oder 55° Wallwasher Wide F · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Midi	MLR.14015	113.40
PHASE-CUT	15 W · Midi	MLR.14015.PH	141.75
1-10V DIM	15 W · Midi	MLR.14015.VO	181.44
DALI DIM	15 W · Midi	MLR.14015.DA	154.98
WIRELESS DIM	15 W · Midi	MLR.14015.WD	328.86
WARM DIM	15 W · Midi	MLR.14015.WM	162.54
TUNABLE WHITE	15 W · Midi	MLR.14015.TW	287.28

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/indo



06 LCS DOWNLIGHT

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 10.4–35.4 W · Lichtstrom 5100 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 56° (Ø110) / 60° (Ø165 · CRI ≥80 · IP IP54 von unten · Steuerung Ein/Aus, nicht dimmbar

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	10,4 W · Ø110 mm · 56°	030781.5L01.31	68.15
Standard	19 W · Ø165 mm · 60°	030791.5L01.31	98.70
Standard	32,7 W · Ø220 mm · 60°	030801.5L01.31	131.60
Standard	11,3 W · Ø110 mm · 56°	030781.3L01.31	133.95
Standard	18,6 W · Ø165 mm · 60°	030791.3L01.31	152.75
Standard	35,4 W · Ø220 mm · 60°	030801.3L01.31	190.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lcs-downlight



07 Luxis

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 55° · CRI 80 oder CRI 90 · IP IP65 · Steuerung DALI optional

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W	215964	118.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/luxis




08 LYON R

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 1515 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W	DO538XWXX	97.20
DALI (Push)	15 W	DO538XWXXDA	164.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lyon-r



09 Minilux

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Standard	2 Varianten	ab 62.37
PHASE-CUT	15 W · Standard	2 Varianten	ab 88.83
1-10V DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 134.19
DALI DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 109.62
WIRELESS DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 226.80
WARM DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 117.18
TUNABLE WHITE	15 W · Standard	2 Varianten	ab 173.88

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/minilux



10 OLYN 2 RDX

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 1260 lm · Lichtfarbe 3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 45° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	15 W	DO572XX	229.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/olyn-2-rdx




11 RETI RX

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 18 W · Lichtstrom 1490 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 80° · CRI > 95 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	18 W	DO561WWXX	330.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/reti-rx




12 RINGO 2

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 25° / 36° / >60° · CRI 92 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Dali, Push

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	11W / 17W / 23W · matt	6 Varianten	ab 181.96
Dali	11W / 17W / 23W · matt	6 Varianten	ab 240.80
Push	11W / 17W / 23W · matt	6 Varianten	ab 276.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-2



13 Titania

AUSSCHNITT **Ø 95 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 15° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø95mm	MLR.15010	73.71
PHASE-CUT	15 W · Ø95mm	MLR.15010.PH	98.28
1-10V DIM	15 W · Ø95mm	MLR.15010.VO	143.64
DALI DIM	15 W · Ø95mm	MLR.15010.DA	117.18
WIRELESS DIM	15 W · Ø95mm	MLR.15010.WD	238.14
WARM DIM	15 W · Ø95mm	MLR.15010.WM	124.74
TUNABLE WHITE	15 W · Ø95mm	MLR.15010.TW	183.33

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/titania



14 Fido 98

AUSSCHNITT **Ø 98 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 122.10
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 130.35
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	160.05
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	214.50
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 214.50
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 333.30
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	231.00
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	349.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fido-98



15 SensorFido 98

AUSSCHNITT **Ø 98 mm**

Leistung 15 W · Lichtstrom 600 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 80° · CRI 83 · IP IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	15.0 W · 80°	F12S03658D02	183.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sensorfido-98




16 Cub

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Midi	MLR.14025	64.26
PHASE-CUT	15 W · Midi	MLR.14025.PH	90.72
1-10V DIM	15 W · Midi	MLR.14025.VO	136.08
DALI DIM	15 W · Midi	MLR.14025.DA	111.51
WIRELESS DIM	15 W · Midi	MLR.14025.WD	234.36
WARM DIM	15 W · Midi	MLR.14025.WM	119.07
TUNABLE WHITE	15 W · Midi	MLR.14025.TW	179.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/cub




17 Darklight

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	79.38
PHASE-CUT	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	111.51
1-10V DIM	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	173.88
DALI DIM	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	143.64
WIRELESS DIM	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	281.61
WARM DIM	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	151.20
TUNABLE WHITE	15 W · Dunkelgrau	5 Varianten	223.02

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/darklight



18 Evora

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Mini	MLR.14048	75.60
PHASE-CUT	15 W · Mini	MLR.14048.PH	105.84
1-10V DIM	15 W · Mini	MLR.14048.VO	158.76
DALI DIM	15 W · Mini	MLR.14048.DA	128.52
WIRELESS DIM	15 W · Mini	MLR.14048.WD	274.05
WARM DIM	15 W · Mini	MLR.14048.WM	134.19
TUNABLE WHITE	15 W · Mini	MLR.14048.TW	209.79

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/evora

19 KONO 2

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 11 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 25° / 36° / >60° · CRI 92 · IP IP54 aussen / IP20 innen · Steuerung ON/OFF, Dali, Push

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	11 W	KN02A10N-WS …	185.80
Dali	11 W	KN02A10D-WS …	244.64
Push	11 W	KN02A10F-WS …	280.04

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kono-2



20 Nira G2 S

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	207334	49.55
Ein/Aus	8 W · klar, 15°, CRI 90	207340	56.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/nira-g2-s



21 Soren

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 12 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	12 W	215994	51.13

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/soren



22 Strada 100

AUSSCHNITT **Ø 100–102 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 18° / 37° / 60° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–51.3 W (6 Stufen) · 18° / 37° / 60° / 80°	20 Varianten	ab 229.35
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 18° / 37° / 60° / 80°	20 Varianten	ab 277.20
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 18° / 37° / 60° / 80°	20 Varianten	ab 277.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-100



23 THEA LITE CSP

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 1200 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählb · Winkel 80° · CRI > 80 · IP IP54 · Steuerung Ein/Aus, Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	THL1X	39.15
Triac (Phasenabschnitt)	10 W	THL1T	48.60

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/thea-lite-csp



24 Tilla quadratisch

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	207613	44.50

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/tilla-quadratisch



25 Tilla Round

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W	207636	44.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/tilla-round




26 Vega

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 8–35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° / 60° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	207778	55.60
Ein/Aus	15 W · klar, 15°	207826	72.75
Ein/Aus	20 W · klar, 15°	207832	74.90
Ein/Aus	30 W · klar, 15°	207874	80.95
Ein/Aus	35 W · klar, 15°	207880	82.90

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/vega




27 ZERO TRIMLESS

AUSSCHNITT **Ø 100 mm**

Leistung 20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 23° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W · Ø100mm	MLR.14045	103.95
PHASE-CUT	20 W · Ø100mm	MLR.14045.PH	128.52
1-10V DIM	20 W · Ø100mm	MLR.14045.VO	166.32
DALI DIM	20 W · Ø100mm	MLR.14045.DA	139.86
WIRELESS DIM	20 W · Ø100mm	MLR.14045.WD	298.62
WARM DIM	20 W · Ø100mm	MLR.14045.WM	147.42
TUNABLE WHITE	20 W · Ø100mm	MLR.14045.TW	223.02

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zero-trimless



28 URANUS RD

AUSSCHNITT **Ø 101 mm**

Leistung 9–12 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K · Winkel 24° · CRI 90 · IP IP20 · Steuerung Dim2Warm, 500mA, 350mA

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Dim2Warm	11 W	URANUS RD-11W DTW	101.00
500mA	9 W	URANUS RD 9W	83.90
350mA	12 W	URANUS RD 12W	94.61
Dim2Warm	12 W	URANUS RD-12W DTW	102.94

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/uranus-rd



29 FILI 1 RX GU10 AUTO

AUSSCHNITT **Ø 102 mm**

Leistung 10 W · IP IP20 · Steuerung GU10-Fassung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
GU10-Fassung	max. 10 W	DO444XX	85.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fili-1-rx-gu10-auto



30 ALLY RDX

AUSSCHNITT **Ø 105 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 715 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	10 W	DO529WWXX	172.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ally-rdx



31 Boe

AUSSCHNITT **Ø 105 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W	2077294	66.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/boe



32 Dore

AUSSCHNITT **Ø 105 mm**

Leistung 7–22 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	7–22 W (5 Stufen) · Opal / Opal, Notlicht-Kit	10 Varianten	ab 23.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dore



33 ELENA RDX

AUSSCHNITT **Ø 105 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 676–726 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 45° · CRI > 90 · IP IP65 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt), DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	10 W	DO579XX	87.75
DALI (Push)	10 W	DO587XX	155.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/elena-rdx



34 Torres

AUSSCHNITT **Ø 105 mm**

Leistung 24 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	24 W · Ø105mm	MLR.17020	83.16
PHASE-CUT	24 W · Ø105mm	MLR.17020.PH	102.06
1-10V DIM	24 W · Ø105mm	MLR.17020.VO	147.42
DALI DIM	24 W · Ø105mm	MLR.17020.DA	120.96
WIRELESS DIM	24 W · Ø105mm	MLR.17020.WD	247.59
WARM DIM	24 W · Ø105mm	MLR.17020.WM	130.41
TUNABLE WHITE	24 W · Ø105mm	MLR.17020.TW	204.12

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/torres




35 Fido 108

AUSSCHNITT **Ø 108 mm**

Leistung 9.3–13.8 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3 W / 12.9 W / 13.2 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	11 Varianten	ab 130.35
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 141.90
ON/OFF	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	169.95
1-10V	9.3 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	9 Varianten	224.40
DALI	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 224.40
Casambi	9.3 W / 10.6 W / 12.9 W / 13.8 W · 24° / 60° / 80°	11 Varianten	ab 343.20
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	240.90
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	359.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fido-108



36 Vulcano 2 GU10

AUSSCHNITT **Ø 108 mm**

Leistung 50 W · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	50 W	VL21E50XXXXBS …	24.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/vulcano-2-gu10




37 FIREFLY LED

AUSSCHNITT **Ø 110 mm**

Leistung 27 W · Lichtstrom 2300 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	27 W · 20°	030381.5L01.31	462.95
Standard	27 W · 38°	030381.5L01.32	458.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/firefly-led



38 Fora

AUSSCHNITT **Ø 110 mm**

Leistung 20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 35° · CRI >80 · IP IP44

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W · Midi	MLR.16045	85.05
PHASE-CUT	20 W · Midi	MLR.16045.PH	103.95
1-10V DIM	20 W · Midi	MLR.16045.VO	147.42
DALI DIM	20 W · Midi	MLR.16045.DA	120.96
WIRELESS DIM	20 W · Midi	MLR.16045.WD	249.48
WARM DIM	20 W · Midi	MLR.16045.WM	128.52
TUNABLE WHITE	20 W · Midi	MLR.16045.TW	204.12

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fora



39 Trimo

AUSSCHNITT **Ø 110 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° · CRI >80

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Ø110mm	MLR.18020	94.50
PHASE-CUT	28 W · Ø110mm	MLR.18020.PH	119.07
1-10V DIM	28 W · Ø110mm	MLR.18020.VO	154.98
DALI DIM	28 W · Ø110mm	MLR.18020.DA	130.41
WIRELESS DIM	28 W · Ø110mm	MLR.18020.WD	287.28
WARM DIM	28 W · Ø110mm	MLR.18020.WM	137.97
TUNABLE WHITE	28 W · Ø110mm	MLR.18020.TW	213.57

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/trimo



40 ZERO TRIMLESS


AUSSCHNITT **Ø 110 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20°

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Ø110mm	MLR.14046	119.07
PHASE-CUT	28 W · Ø110mm	MLR.14046.PH	145.53
1-10V DIM	28 W · Ø110mm	MLR.14046.VO	187.11
DALI DIM	28 W · Ø110mm	MLR.14046.DA	158.76
WIRELESS DIM	28 W · Ø110mm	MLR.14046.WD	332.64
WARM DIM	28 W · Ø110mm	MLR.14046.WM	166.32
TUNABLE WHITE	28 W · Ø110mm	MLR.14046.TW	249.48

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zero-trimless



41 Carmen

AUSSCHNITT **Ø 113 mm**

Leistung 15–24 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 73.71
PHASE-CUT	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 86.94
1-10V DIM	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 122.85
DALI DIM	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 102.06
WIRELESS DIM	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 204.12
WARM DIM	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 109.62
TUNABLE WHITE	15 W / 24 W · Mini / Midi	2 Varianten	ab 168.21

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/carmen



42 RINGO TILT 2

AUSSCHNITT **Ø 114 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 24° / 36° / >60° · CRI 92 · IP Aussen IP33 / Innen IP20 · Steuerung ON/OFF, Dali, Push

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	11 W / 17 W / 23 W · matt	9 Varianten	ab 199.64
Dali	11 W / 17 W / 23 W · matt	9 Varianten	ab 258.48
Push	11 W / 17 W / 23 W · matt	9 Varianten	ab 293.88

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-tilt-2



43 Luxis

AUSSCHNITT **Ø 115 mm**

Leistung 20 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 55° · CRI 80 oder CRI 90 · IP IP65 · Steuerung DALI optional

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W	215969	154.13

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/luxis




44 RETI RX

AUSSCHNITT **Ø 115 mm**

Leistung 18 W · Lichtstrom 1490 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 80° · CRI > 95 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	18 W	DO560WWXX	330.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/reti-rx




45 Evora

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 23° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W · Midi	MLR.14049	103.95
PHASE-CUT	20 W · Midi	MLR.14049.PH	128.52
1-10V DIM	20 W · Midi	MLR.14049.VO	166.32
DALI DIM	20 W · Midi	MLR.14049.DA	139.86
WIRELESS DIM	20 W · Midi	MLR.14049.WD	298.62
WARM DIM	20 W · Midi	MLR.14049.WM	147.42
TUNABLE WHITE	20 W · Midi	MLR.14049.TW	223.02

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/evora



46 Fora

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 35° · CRI >80 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Maxi	MLR.16046	92.61
PHASE-CUT	28 W · Maxi	MLR.16046.PH	119.07
1-10V DIM	28 W · Maxi	MLR.16046.VO	156.87
DALI DIM	28 W · Maxi	MLR.16046.DA	130.41
WIRELESS DIM	28 W · Maxi	MLR.16046.WD	287.28
WARM DIM	28 W · Maxi	MLR.16046.WM	137.97
TUNABLE WHITE	28 W · Maxi	MLR.16046.TW	213.57

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fora



47 KARL RDX

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 26 W · Lichtstrom 2250 lm · Lichtfarbe 3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählb · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	26 W	D0543XX	221.40

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/karl-rdx



48 Leila

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 12–20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 65° · CRI >80 · IP IP44 · Steuerung 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, ON/OFF, PHASE-CUT, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
1-10V DIM	12 W / 20 W · Ø120mm	2 Varianten	ab 143.64
DALI DIM	12 W / 20 W · Ø120mm	2 Varianten	ab 119.07
WIRELESS DIM	12 W / 20 W · Ø120mm	2 Varianten	ab 200.34
ON/OFF	12 W / 20 W · Ø120mm	2 Varianten	ab 79.38
PHASE-CUT	20 W · Ø120mm	1 Varianten	109.62
WARM DIM	20 W · Ø120mm	1 Varianten	137.97
TUNABLE WHITE	20 W · Ø120mm	1 Varianten	213.57

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/leila



49 Linea 120

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 9.3–20.1 W · Lichtstrom 800 lm · Lichtfarbe 2200–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 40° / 80° · CRI 93 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung Triac

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac	10.3–20.1 W (7 Stufen) · 40° / 80° / 24° / 60°	20 Varianten	ab 102.30
Triac Dim-to-Warm	10.3 W / 13.8 W · 40° / 80° / 24° / 60°	5 Varianten	ab 113.85
ON/OFF	9.3–20.1 W (6 Stufen) · 24° / 60° / 80°	18 Varianten	150.15
1-10V	9.3–20.1 W (6 Stufen) · 24° / 60° / 80°	18 Varianten	204.60
DALI	9.3–20.1 W (7 Stufen) · 24° / 60° / 80°	20 Varianten	ab 204.60
Casambi	9.3–20.1 W (7 Stufen) · 24° / 60° / 80°	20 Varianten	ab 331.65
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	221.10
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	348.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-120



50 Linea DS-FS 120

AUSSCHNITT **Ø 120–130 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 18° / 37° / 60° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–51.3 W (6 Stufen) · 2500 lm · 18° / 18° / 37° / 2500 lm · 37° / 60° …	26 Varianten	ab 193.05
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 18° / 2500 lm · 18° / 37° / 2500 lm · 37° / 60° …	26 Varianten	ab 229.35
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 18° / 2500 lm · 18° / 37° / 2500 lm · 37° / 60° …	26 Varianten	ab 229.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-ds-fs-120



51 Rita G2

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 10–20 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W · Ø 145 mm, Opal	116197	35.20
Ein/Aus	10 W · Ø 145 mm, Opal, Notlicht-Kit	116199	92.85
Ein/Aus	14 W · Ø 145 mm, Opal	116480	35.60
Ein/Aus	20 W · Ø 145 mm, Opal	116200	35.60
Ein/Aus	20 W · Ø 145 mm, Opal, Notlicht-Kit	116202	100.65

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/rita-g2



52 Rita G2 IP54/65

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 10–20 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · IP IP54/IP65 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W · Ø 145 mm, Opal	116624	60.55
Ein/Aus	14 W · Ø 145 mm, Opal	116625	60.95
Ein/Aus	20 W · Ø 145 mm, Opal	116626	60.95

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/rita-g2-ip54-65



53 Terra

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 15–35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° / 60° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W	207711	80.15
ON/OFF	20 W	207723	81.90
ON/OFF	30 W	207753	81.15
ON/OFF	35 W	207759	83.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/terra



54 Torres

AUSSCHNITT **Ø 120 mm**

Leistung 28 W · **Lichtfarbe** 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · **Winkel** 20° · **CRI** >80

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Ø120mm	MLR.17010	94.50
PHASE-CUT	28 W · Ø120mm	MLR.17010.PH	120.96
1-10V DIM	28 W · Ø120mm	MLR.17010.VO	158.76
DALI DIM	28 W · Ø120mm	MLR.17010.DA	132.30
WIRELESS DIM	28 W · Ø120mm	MLR.17010.WD	289.17
WARM DIM	28 W · Ø120mm	MLR.17010.WM	139.86
TUNABLE WHITE	28 W · Ø120mm	MLR.17010.TW	247.59

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/torres



Deckenausschnitt · 05

Ø 121–160 mm

Grosse Downlights mit hoher Lichtleistung für hohe Räume und Flächenlicht.

34 LEUCHTEN

Ø 122 mm	Saturn	Ø 147 mm	INTO R160…
Ø 125 mm	Darklight	Ø 147 mm	INTO R160…
Ø 125 mm	FILI 1 RX…	Ø 147 mm	INTO R160…
Ø 125 mm	Indo	Ø 150 mm	Linea DS-…
Ø 125 mm	LYON R	Ø 150 mm	LYON R
Ø 125 mm	Neptun	Ø 150 mm	Soren
Ø 128 mm	ALLY RDX	Ø 150 mm	SPARK 2.0…
Ø 128 mm	TURE	Ø 150 mm	STAR 3.0 S
Ø 130 mm	Cub	Ø 150 mm	Strada 150
Ø 130 mm	Evora	Ø 150 mm	THEA LITE…
Ø 135 mm	Lisso M	Ø 152 mm	Delta
Ø 135 mm	Luxis	Ø 152 mm	ZEBRA ROU…
Ø 138 mm	Dragon	Ø 155 mm	STAR SPOT…
Ø 138 mm	ZEBRA ROU…	Ø 155 mm	STAR SPOT…
Ø 140 mm	Foton Rou…	Ø 155 mm	TIGA RD E…
Ø 145 mm	Nira G2 M	Ø 155 mm	Trimo
Ø 145 mm	THEA PRO	Ø 160 mm	RAVO




01 Saturn

AUSSCHNITT **Ø 122 mm**

Leistung 20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 18° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W · Ø122mm	PLR.99912	124.74
1-10V DIM	20 W · Ø122mm	PLR.99912.VO	207.90
DALI DIM	20 W · Ø122mm	PLR.99912.DA	158.76

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/saturn



02 Darklight

AUSSCHNITT **Ø 125 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	102.06
PHASE-CUT	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	128.52
1-10V DIM	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	164.43
DALI DIM	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	137.97
WIRELESS DIM	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	296.73
WARM DIM	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	145.53
TUNABLE WHITE	28 W · Dunkelgrau	5 Varianten	221.13

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/darklight




03 FILI 1 RX-B

AUSSCHNITT **Ø 125 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 650 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 40° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	DO246WWXX	229.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fili-1-rx-b



04 Indo

AUSSCHNITT **Ø 125 mm**

Leistung 24 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 35° oder 55° Wallwasher Wide F · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	24 W · Maxi	MLR.14020	136.08
PHASE-CUT	24 W · Maxi	MLR.14020.PH	158.76
1-10V DIM	24 W · Maxi	MLR.14020.VO	194.67
DALI DIM	24 W · Maxi	MLR.14020.DA	170.10
WIRELESS DIM	24 W · Maxi	MLR.14020.WD	326.97
WARM DIM	24 W · Maxi	MLR.14020.WM	177.66
TUNABLE WHITE	24 W · Maxi	MLR.14020.TW	283.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/indo




05 LYON R

AUSSCHNITT **Ø 125 mm**

Leistung 25 W · Lichtstrom 2535 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	25 W	DO539XWXX	128.25
DALI (Push)	25 W	DO539XWXXDA	195.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lyon-r



06 Neptun

AUSSCHNITT **Ø 125 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 104° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Ø125mm	PLR.15079	62.37
1-10V DIM	15 W · Ø125mm	PLR.15079.VO	128.52
DALI DIM	15 W · Ø125mm	PLR.15079.DA	107.73
WIRELESS DIM	15 W · Ø125mm	PLR.15079.WD	190.89

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/neptun



07 ALLY RDX

AUSSCHNITT **Ø 128 mm**

Leistung 14 W · Lichtstrom 925 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 38° · CRI > 90 · IP IP20 · Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenan-/abschnitt)	14 W	DO530WWXX	198.45

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ally-rdx



08 TURE

AUSSCHNITT **Ø 128 mm**

Leistung 18 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP54 · Steuerung Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Dali	18 W	58-001L-10GGV + 00-00155DI	237.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ture




09 Cub

AUSSCHNITT **Ø 130 mm**

Leistung 24 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	24 W · Maxi	MLR.14026	100.17
PHASE-CUT	24 W · Maxi	MLR.14026.PH	117.18
1-10V DIM	24 W · Maxi	MLR.14026.VO	147.42
DALI DIM	24 W · Maxi	MLR.14026.DA	137.97
WIRELESS DIM	24 W · Maxi	MLR.14026.WD	262.71
WARM DIM	24 W · Maxi	MLR.14026.WM	145.53
TUNABLE WHITE	24 W · Maxi	MLR.14026.TW	219.24

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/cub



10 Evora

AUSSCHNITT **Ø 130 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Maxi	MLR.14050	119.07
PHASE-CUT	28 W · Maxi	MLR.14050.PH	145.53
1-10V DIM	28 W · Maxi	MLR.14050.VO	187.11
DALI DIM	28 W · Maxi	MLR.14050.DA	158.76
WIRELESS DIM	28 W · Maxi	MLR.14050.WD	332.64
WARM DIM	28 W · Maxi	MLR.14050.WM	166.32
TUNABLE WHITE	28 W · Maxi	MLR.14050.TW	249.48

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/evora



11 Lisso M

AUSSCHNITT **Ø 135 mm**

Leistung 20–30 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° / 60° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	20 W · 15°	207137	70.80
Ein/Aus	20 W · 15°, CRI 90	207140	77.25
Ein/Aus	30 W · 15°	207164	74.70
Ein/Aus	30 W · 15°, CRI 90	207161	81.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lisso-m



12 Luxis

AUSSCHNITT **Ø 135 mm**

Leistung 27 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 55° · CRI 80 oder CRI 90 · IP IP65 · Steuerung DALI optional

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27 W	215975	181.88

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/luxis



13 Dragon

AUSSCHNITT **Ø 138 mm**

Leistung 31 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 12° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 117.18
PHASE-CUT	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 141.75
1-10V DIM	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 179.55
DALI DIM	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 154.98
WIRELESS DIM	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 311.85
WARM DIM	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 160.65
TUNABLE WHITE	31 W · Mini / Standard	2 Varianten	ab 234.36

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dragon




14 ZEBRA ROUND

AUSSCHNITT **Ø 138 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Ø138mm	MLR.20238	102.06
PHASE-CUT	28 W · Ø138mm	MLR.20238.PH	132.30
1-10V DIM	28 W · Ø138mm	MLR.20238.VO	153.09
DALI DIM	28 W · Ø138mm	MLR.20238.DA	132.30
WIRELESS DIM	28 W · Ø138mm	MLR.20238.WD	279.72
WARM DIM	28 W · Ø138mm	MLR.20238.WM	139.86
TUNABLE WHITE	28 W · Ø138mm	MLR.20238.TW	226.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zebra



15 Foton Round

AUSSCHNITT **Ø 140 mm**

Leistung 35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	35 W · Mini	I01.MLR.13014.	128.52
PHASE-CUT	35 W · Mini	I01.MLR.13014.PH	145.53
DALI DIM	35 W · Mini	I01.MLR.13014.DA	162.54
WIRELESS DIM	35 W · Mini	I01.MLR.13014.WD	319.41
WARM DIM	35 W · Mini	I01.MLR.13014.WM	171.99
TUNABLE WHITE	35 W · Mini	I01.MLR.13014.TW	268.38

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fotonround



16 Nira G2 M

AUSSCHNITT **Ø 145 mm**

Leistung 20–30 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	20 W · klar, 15°	207358	72.75
Ein/Aus	20 W · klar, 15°, CRI 90	207364	79.20
Ein/Aus	30 W · klar, 15°	207382	74.90
Ein/Aus	30 W · klar, 15°, CRI 90	207388	81.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/nira-g2-m



17 THEA PRO

AUSSCHNITT **Ø 145 mm**

Leistung 10 W · Lichtstrom 2000 lm · Lichtfarbe 4000 K · Winkel 80° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10/14 W · mit Konverter (230 V)	THP2N	76.95
Ein/Aus	10/14 W · ohne Konverter (DC 350 mA)	THP2X	70.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/thea-pro



18 INTO R160 LED

AUSSCHNITT **Ø 147 mm**

Leistung 23–30 W · Lichtstrom 3600 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 15° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED), DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	23 W / 30 W · IP20 · 15° / IP20 · 22° / IP20 · 45° / IP20 · 63° / IP20/54 · 15° …	24 Varianten	ab 300.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/into-r160-led



19 INTO R160 LED TRIMLESS

AUSSCHNITT **Ø 147 mm**

Leistung 23–30 W · Lichtstrom 3550 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 15° · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	23 W · 15°	030561.5L01.411	340.75
Standard	30 W · 15°	030561.5L03.411	354.85
Standard	23 W · 22°	030561.5L01.421	340.75
Standard	30 W · 22°	030561.5L03.421	354.85
Standard	23 W · 45°	030561.5L01.431	340.75
Standard	30 W · 45°	030561.5L03.431	354.85
Standard	23 W · 63°	030561.5L01.441	340.75
Standard	30 W · 63°	030561.5L03.441	354.85

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/into-r160-led-trimless



20 INTO R160 TUNABLE WHITE LED

AUSSCHNITT **Ø 147 mm**

Leistung 35 W · Lichtstrom 3200 lm · Lichtfarbe 2700–6500 K (Tunable White) · Winkel 21° · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	35 W · 21°	030741.3L01.311	615.70
Standard	35 W · 27°	030741.3L01.321	615.70
Standard	35 W · 46°	030741.3L01.331	615.70
Standard	35 W · 62°	030741.3L01.341	615.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/into-r160-tunable-white-led



21 Linea DS-F 150

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 45° / 65° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–51.3 W (6 Stufen) · 2500 lm · 45° / 45° / 65° / 2500 lm · 65° / 3250 lm · 45° …	18 Varianten	ab 206.25
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 45° / 2500 lm · 45° / 2500 lm · 65° / 65° / 3750 lm · 45° …	18 Varianten	ab 242.55
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 45° / 2500 lm · 45° / 2500 lm · 65° / 65° / 3750 lm · 45° …	18 Varianten	ab 242.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-ds-f-150



22 LYON R

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 30 W · Lichtstrom 3020 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	30 W	DO540XWXX	155.25
DALI (Push)	30 W	DO540XWXXDA	222.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lyon-r



23 Soren

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 20–30 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 60° · CRI 80 oder 90 · IP IP40 · Steuerung DALI optional

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W	215996	72.65
ON/OFF	30 W	215999	77.65

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/soren



24 SPARK 2.0 LED

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 22–44 W · Lichtstrom 5200 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 20° · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED), DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	22 W / 33 W / 44 W · 20° / 45° / 60°	19 Varianten	ab 354.85

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/spark-2-0-led



25 STAR 3.0 S

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 8–19.5 W · Lichtstrom 2400 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 75° · CRI 80 · IP IP20/54 · Steuerung Ein/Aus (ED), DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	8 W	030771.5L01.32	166.85
Standard	12 W	030771.5L03.32	166.85
Standard	15 W	030771.5L05.32	171.55
Standard	19 W	030771.5L07.32	171.55
Standard	8 W	030771.3L01.32	225.60
Standard	12 W	030771.3L03.32	225.60
Standard	15,5 W	030771.3L05.32	230.30
Standard	19,5 W	030771.3L07.32	230.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-3-0-s



26 Strada 150

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 45° / 65° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–57.2 W (7 Stufen) · 45° / 65° / 80°	16 Varianten	ab 254.10
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 45° / 65° / 80°	14 Varianten	ab 301.95
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 45° / 65° / 80°	14 Varianten	ab 301.95

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-150



27 THEA LITE CSP

AUSSCHNITT **Ø 150 mm**

Leistung 14 W · Lichtstrom 1680 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K (per Schalter wählb · Winkel 90° · CRI > 80 · IP IP54 · Steuerung Ein/Aus, Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	14 W	THL2X	49.95
Triac (Phasenabschnitt)	14 W	THL2T	62.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/thea-lite-csp



28 Delta

AUSSCHNITT **Ø 152 mm**

Leistung 31 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	31 W · Midi	MLR.16018	102.06
PHASE-CUT	31 W · Midi	MLR.16018.PH	128.52
1-10V DIM	31 W · Midi	MLR.16018.VO	164.43
DALI DIM	31 W · Midi	MLR.16018.DA	139.86
WIRELESS DIM	31 W · Midi	MLR.16018.WD	298.62
WARM DIM	31 W · Midi	MLR.16018.WM	147.42
TUNABLE WHITE	31 W · Midi	MLR.16018.TW	260.82

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/delta



29 ZEBRA ROUND

AUSSCHNITT **Ø 152 mm**

Leistung 31 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	31 W · Ø152mm	MLR.25238	113.40
PHASE-CUT	31 W · Ø152mm	MLR.25238.PH	145.53
1-10V DIM	31 W · Ø152mm	MLR.25238.VO	173.88
DALI DIM	31 W · Ø152mm	MLR.25238.DA	147.42
WIRELESS DIM	31 W · Ø152mm	MLR.25238.WD	311.85
WARM DIM	31 W · Ø152mm	MLR.25238.WM	153.09
TUNABLE WHITE	31 W · Ø152mm	MLR.25238.TW	264.60

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zebra



30 STAR SPOT LB LED

AUSSCHNITT **Ø 155 mm**

Leistung 13–20 W · Lichtstrom 1900 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20/44 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	13 W · ersetzt 2×13 W	300031.00102	113.75
Standard	20 W · ersetzt 2×18 W	300031.00104	137.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-spot-lb-led




31 STAR SPOT LB LED DALI

AUSSCHNITT **Ø 155 mm**

Leistung 13–20 W · Lichtstrom 1900 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20/44 · Steuerung DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	13 W · ersetzt 2×13 W	300031.00139	243.00
Standard	20 W · ersetzt 2×18 W	300031.00129	310.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-spot-lb-led-dali




32 TIGA RD EVO

AUSSCHNITT **Ø 155 mm**

Leistung 12 W · Lichtstrom 1300 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählb · Winkel 100° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	12 W	D0567XX	56.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/tiga-rd-evo



33 Trimo

AUSSCHNITT **Ø 155 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 27° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · Ø155mm	MLR.18025	132.30
PHASE-CUT	42 W · Ø155mm	MLR.18025.PH	154.98
1-10V DIM	42 W · Ø155mm	MLR.18025.VO	190.89
DALI DIM	42 W · Ø155mm	MLR.18025.DA	166.32
WIRELESS DIM	42 W · Ø155mm	MLR.18025.WD	323.19
WARM DIM	42 W · Ø155mm	MLR.18025.WM	173.88
TUNABLE WHITE	42 W · Ø155mm	MLR.18025.TW	279.72

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/trimo




34 RAVO

AUSSCHNITT **Ø 160 mm**

Leistung 44.5 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 62° · CRI 80 · IP IP44 · Steuerung Dali, Dali + Not

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Dali	44,5 W · Klar	55-062C-10GJV + 00-00155DI	212.15
Dali + Not	44,5 W · Klar	55-062C-10GJV/M + 00-00155DI/M3	457.35
Dali	44,5 W · Opal	55-072K-10GJV + 00-00155DI	212.15
Dali + Not	44,5 W · Opal	55-072K-10GJV/M + 00-00155DI/M3	457.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ravo

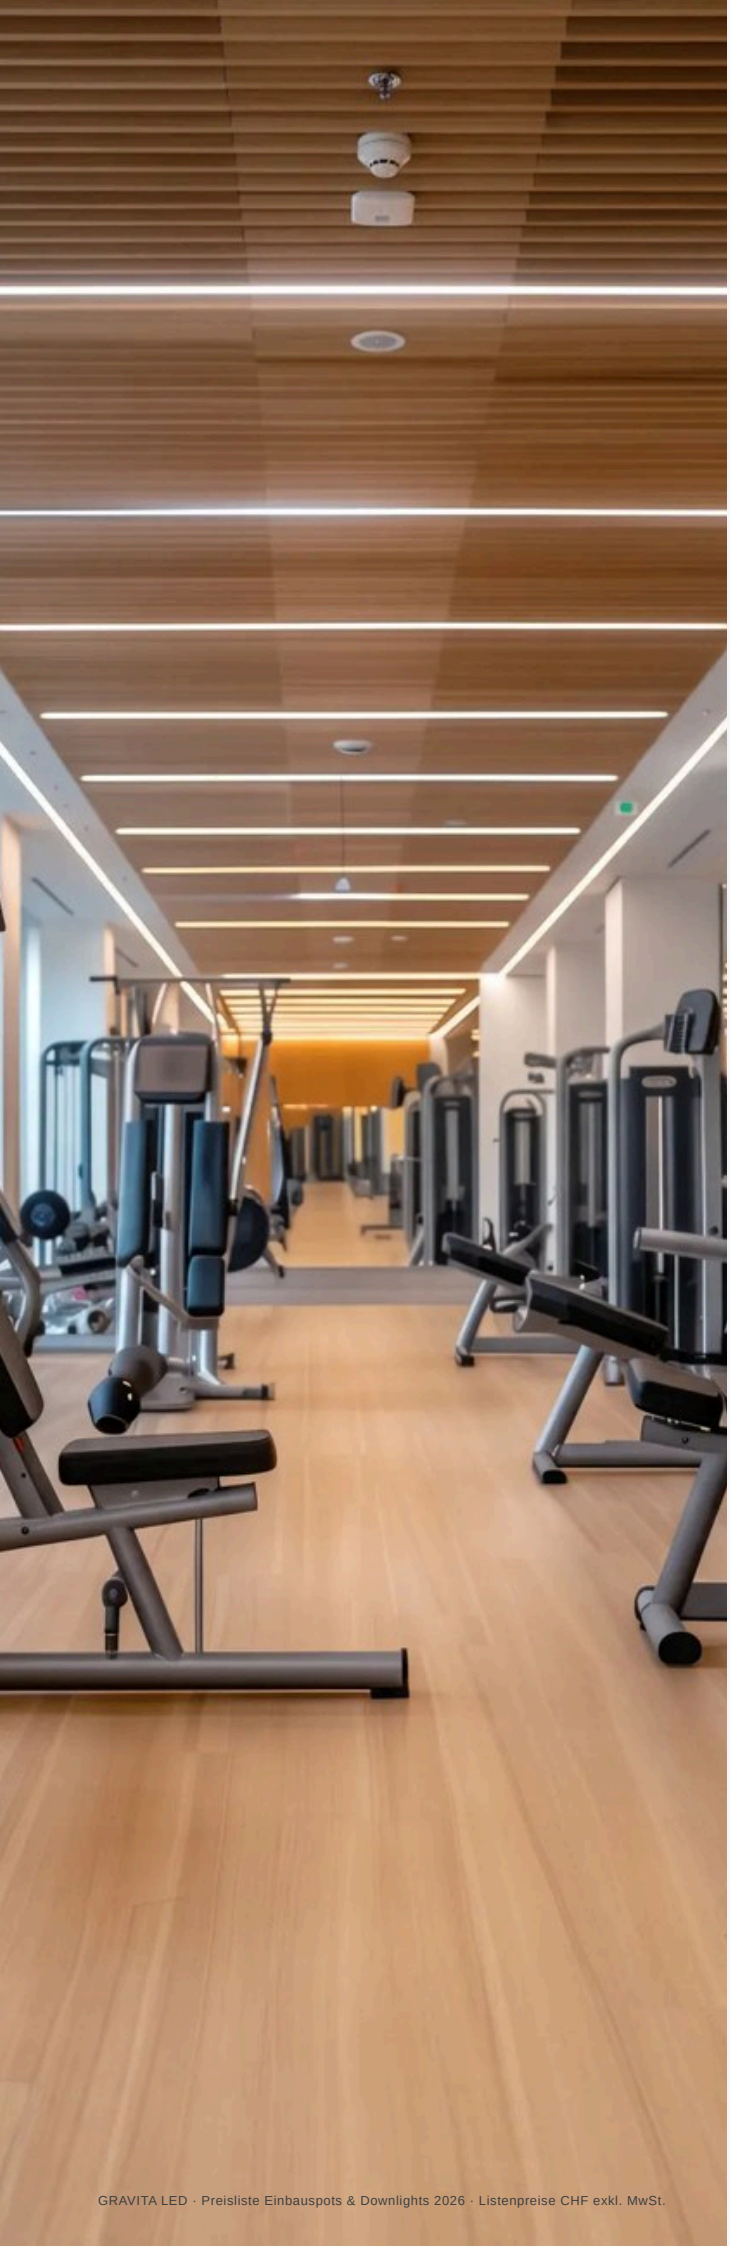

Deckenausschnitt · 06

über Ø 160 mm

Grosse Downlights für Hallen, Foyers und hohe Decken.

45 LEUCHTEN

Ø 165 mm	Leila	Ø 190 mm	Neptun
Ø 165 mm	THEA PRO	Ø 200 mm	THEA LITE…
Ø 170 mm	Camio qua…	Ø 205 mm	530 PLUS
Ø 170 mm	Camio rund	Ø 205 mm	TIGA RD E…
Ø 170 mm	Delta	Ø 210 mm	Leila
Ø 170 mm	Dragon	Ø 210 mm	TURE
Ø 170 mm	Linea DS-…	Ø 212 mm	Saturn
Ø 170 mm	Lisso L	Ø 215 mm	Leila Ind…
Ø 170 mm	Nira G2 L	Ø 215 mm	Neptun
Ø 170 mm	STAR HI-C…	Ø 215 mm	STAR 3.0
Ø 170 mm	STAR LOW-…	Ø 215 mm	STAR 3.0 …
Ø 170 mm	STAR PREM…	Ø 215 mm	STAR LB L…
Ø 170 mm	STAR SHOP…	Ø 215 mm	STAR LB L…
Ø 170 mm	TURE	Ø 215 mm	STAR LB L…
Ø 170 mm	ZEBRA ROU…	Ø 215 mm	STAR LB L…
Ø 175 mm	Luxis	Ø 215 mm	STAR LB L…
Ø 175 mm	LYON R	Ø 225 mm	TIGA RD E…
Ø 175 mm	Neptun	Ø 230 mm	Kono Plus
Ø 182 mm	Aram Q	Ø 305 mm	SIVO FULL…
Ø 185 mm	Fluxe 185	Ø 455 mm	SIVO FULL…
Ø 185 mm	Linea 185	Ø 605 mm	SIVO FULL…
Ø 185 mm	Strada 185	Ø 755 mm	SIVO FULL…
Ø 190 mm	Leila		



01 Leila

AUSSCHNITT **Ø 165 mm**

Leistung 21–31 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 65° · CRI >80 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, PHASE-CUT, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	21 W / 31 W · Ø165mm	2 Varianten	ab 98.28
1-10V DIM	21 W / 31 W · Ø165mm	2 Varianten	ab 164.43
DALI DIM	21 W / 31 W · Ø165mm	2 Varianten	ab 139.86
WIRELESS DIM	21 W / 31 W · Ø165mm	2 Varianten	ab 223.02
PHASE-CUT	31 W · Ø165mm	1 Varianten	134.19
WARM DIM	31 W · Ø165mm	1 Varianten	153.09
TUNABLE WHITE	31 W · Ø165mm	1 Varianten	226.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/leila



02 THEA PRO

AUSSCHNITT **Ø 165 mm**

Leistung 14 W · Lichtstrom 3500 lm · Lichtfarbe 4000 K · Winkel 80° · CRI > 80 · IP IP65 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	14/25 W · mit Konverter (230 V)	THP4N	94.50
Ein/Aus	14/25 W · ohne Konverter (DC 650 mA)	THP4X	87.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/thea-pro



03 Camio quadratisch

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 15–30 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W · klar, 60°	207571	81.15
Ein/Aus	20 W · klar, 60°	207577	83.10
Ein/Aus	30 W · klar, 60°	207583	88.75

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/camio-quadratisch



04 Camio rund

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 15–30 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W · klar, 60°	207535	80.95
Ein/Aus	20 W · klar, 60°	207541	82.90
Ein/Aus	30 W · klar, 60°	207547	88.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/camio-rund



05 Delta

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 42–48 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 136.08
PHASE-CUT	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 158.76
1-10V DIM	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 194.67
DALI DIM	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 170.10
WIRELESS DIM	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 326.97
WARM DIM	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 177.66
TUNABLE WHITE	42 W / 48 W · Maxi / Standard	2 Varianten	ab 283.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/delta



06 Dragon

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 12° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · Midi	MLR.30837	139.86
PHASE-CUT	42 W · Midi	MLR.30837.PH	160.65
1-10V DIM	42 W · Midi	MLR.30837.VO	196.56
DALI DIM	42 W · Midi	MLR.30837.DA	173.88
WIRELESS DIM	42 W · Midi	MLR.30837.WD	330.75
WARM DIM	42 W · Midi	MLR.30837.WM	179.55
TUNABLE WHITE	42 W · Midi	MLR.30837.TW	285.39

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dragon



07 Linea DS-FX 185

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 45° / 65° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–51.3 W (6 Stufen) · 45° / 65° / 80°	14 Varianten	ab 226.05
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 45° / 65° / 80°	14 Varianten	ab 262.35
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 45° / 65° / 80°	14 Varianten	ab 262.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-ds-fx-185



08 Lisso L

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 30–35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° / 60° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	30 W · 15°	207185	76.85
Ein/Aus	30 W · 15°, CRI 90	207188	83.30
Ein/Aus	35 W · 15°	207212	78.80
Ein/Aus	35 W · 15°, CRI 90	207209	85.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lisso-l



09 Nira G2 L

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 30–35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	30 W · klar, 15°	208485	87.75
Ein/Aus	30 W · klar, 15°, CRI 90	208491	94.20
Ein/Aus	35 W · klar, 15°	208509	89.90
Ein/Aus	35 W · klar, 15°, CRI 90	208515	96.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/nira-g2-l



10 STAR HI-CRI LED

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 24–51 W · Lichtstrom 3650 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	24 W · 30°	030281.5L01.311	509.95
Standard	34 W · 30°	030281.5L03.311	526.40
Standard	51 W · 30°	030281.5L07.311	662.70
Standard	24 W · 72°	030281.5L01.321	509.95
Standard	34 W · 72°	030281.5L03.321	526.40
Standard	51 W · 72°	030281.5L07.321	662.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-hi-cri-led



11 STAR LOW-UGR LED

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 21–32 W · Lichtstrom 2500 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	21 W · 30°	030431.5L01.311	491.15
Standard	32 W · 30°	030431.5L03.311	512.30
Standard	21 W · 72°	030431.5L01.321	491.15
Standard	32 W · 72°	030431.5L03.321	512.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-low-ugr-led



12 STAR PREMIUM LED

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 10–41 W · Lichtstrom 4250 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	10 W · 30°	030241.5L01.311	383.05
Standard	14 W · 30°	030241.5L03.311	383.05
Standard	23 W · 30°	030241.5L05.311	404.20
Standard	41 W · 30°	030261.5L07.311	472.35
Standard	10 W · 72°	030241.5L01.321	383.05
Standard	14 W · 72°	030241.5L03.321	383.05
Standard	23 W · 72°	030241.5L05.321	404.20
Standard	41 W · 72°	030261.5L07.321	472.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-premium-led



13 STAR SHOP LED

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 30–36 W · Lichtstrom 2700 lm · CRI 80 (CRI 98 auf Anfrage) · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	30 W / 34 W / 36 W · 30° · Aufschnitt / 30° · Backware / 30° · Fische / 30° · Fleisch / 30° · Gemüse und Obst …	18 Varianten	ab 599.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-shop-led



14 TURE

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 24.5 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP54 · Steuerung Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Dali	24,5 W	56-001L-10GHV + 00-00155DI	252.60

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ture



15 ZEBRA ROUND

AUSSCHNITT **Ø 170 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 12° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · Ø170mm	MLR.30238	134.19
PHASE-CUT	42 W · Ø170mm	MLR.30238.PH	160.65
1-10V DIM	42 W · Ø170mm	MLR.30238.VO	196.56
DALI DIM	42 W · Ø170mm	MLR.30238.DA	171.99
WIRELESS DIM	42 W · Ø170mm	MLR.30238.WD	328.86
WARM DIM	42 W · Ø170mm	MLR.30238.WM	181.44
TUNABLE WHITE	42 W · Ø170mm	MLR.30238.TW	281.61

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/zebra



16 Luxis

AUSSCHNITT **Ø 175 mm**

Leistung 33–38 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	33 W	215981	228.75
ON/OFF	38 W	215987	279.88

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/luxis



17 LYON R

AUSSCHNITT **Ø 175 mm**

Leistung 40 W · Lichtstrom 3835 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 60° · CRI > 90 · IP IP44 · Steuerung Ein/Aus, DALI (Push)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	40 W	DO541XWXX	182.25
DALI (Push)	40 W	DO541XWXXDA	249.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lyon-r



18 Neptun

AUSSCHNITT **Ø 175 mm**

Leistung 20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 104° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W · Ø175mm	PLR.15078	83.16
1-10V DIM	20 W · Ø175mm	PLR.15078.VO	145.53
DALI DIM	20 W · Ø175mm	PLR.15078.DA	120.96
WIRELESS DIM	20 W · Ø175mm	PLR.15078.WD	207.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/neptun



19 Aram Q

AUSSCHNITT **Ø 182 mm**

Leistung 7–28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80×160mm / Ø92×182mm / Ø107×209mm / Ø120×233mm	4 Varianten	ab 151.20
PHASE-CUT	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80×160mm / Ø92×182mm / Ø107×209mm / Ø120×233mm	4 Varianten	ab 175.77
DALI DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80×160mm / Ø92×182mm / Ø107×209mm / Ø120×233mm	4 Varianten	ab 234.36
WIRELESS DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80×160mm / Ø92×182mm / Ø107×209mm / Ø120×233mm	4 Varianten	ab 457.38
WARM DIM	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80×160mm / Ø92×182mm / Ø107×209mm / Ø120×233mm	4 Varianten	ab 245.70
TUNABLE WHITE	7W / 15W / 20W / 28W · Ø80×160mm / Ø92×182mm / Ø107×209mm / Ø120×233mm	4 Varianten	ab 370.44

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/aramq



20 Fluxe 185

AUSSCHNITT **Ø 185 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 80° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · IK03 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–51.3 W (6 Stufen) · 80°	6 Varianten	ab 222.75
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 80°	6 Varianten	ab 265.65
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 80°	6 Varianten	ab 265.65

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/fluxe-185



21 Linea 185

AUSSCHNITT **Ø 185 mm**

Leistung 9.3–27.3 W · Lichtstrom 1250–2400 lm · Lichtfarbe 1800–3000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 24° / 60° / 80° · CRI 97 · IP IP65 / IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, 1–10 V, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.3–27.3 W (9 Stufen) · 24° / 60° / 80°	27 Varianten	161.70
Triac	12.9–20.1 W (6 Stufen) · 24° / 60° / 80°	18 Varianten	184.80
1-10V	9.3–27.3 W (9 Stufen) · 24° / 60° / 80°	27 Varianten	ab 216.15
DALI	9.3–27.3 W (10 Stufen) · 24° / 60° / 80°	29 Varianten	ab 216.15
Casambi	9.3–27.3 W (10 Stufen) · 24° / 60° / 80°	29 Varianten	ab 343.20
Triac Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	201.30
DALI Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	221.10
Casambi Dim-to-Warm	13.8 W · 24° / 60° / 80°	3 Varianten	359.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/linea-185



22 Strada 185

AUSSCHNITT **Ø 185 mm**

Leistung 27.9–57.2 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K · Winkel 80° · CRI 97 · IP IP44 / IP20 · Steuerung ON/OFF, 1–10 V, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 80°	6 Varianten	ab 265.65
1-10V	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 80°	6 Varianten	ab 308.55
DALI	27.9–57.2 W (6 Stufen) · 80°	6 Varianten	ab 308.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/strada-185



23 Leila

AUSSCHNITT **Ø 190 mm**

Leistung 24–42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 75° · CRI >80 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, PHASE-CUT, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	24 W / 42 W · Ø190mm	2 Varianten	ab 102.06
1-10V DIM	24 W / 42 W · Ø190mm	2 Varianten	ab 166.32
DALI DIM	24 W / 42 W · Ø190mm	2 Varianten	ab 141.75
WIRELESS DIM	24 W / 42 W · Ø190mm	2 Varianten	ab 226.80
PHASE-CUT	42 W · Ø190mm	1 Varianten	139.86
WARM DIM	42 W · Ø190mm	1 Varianten	158.76
TUNABLE WHITE	42 W · Ø190mm	1 Varianten	262.71

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/leila



24 Neptun

AUSSCHNITT **Ø 190 mm**

Leistung 24 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 104° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	24 W · Ø190mm	PLR.15077	90.72
1-10V DIM	24 W · Ø190mm	PLR.15077.VO	154.98
DALI DIM	24 W · Ø190mm	PLR.15077.DA	132.30
WIRELESS DIM	24 W · Ø190mm	PLR.15077.WD	215.46

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/neptun



25 THEA LITE CSP

AUSSCHNITT **Ø 200 mm**

Leistung 20 W · Lichtstrom 2400 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K (per Schalter wählb · Winkel 90° · CRI > 80 · IP IP54 · Steuerung Ein/Aus, Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	20 W	THL3X	60.75
Triac (Phasenabschnitt)	20 W	THL3T	83.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/thea-lite-csp


26 530 PLUS

AUSSCHNITT **Ø 205 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel >90° · CRI 92 · IP IP54 · Steuerung ON/OFF, Dali, Push

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	11 W / 17 W / 23 W · matt	6 Varianten	ab 214.12
Dali	11 W / 17 W / 23 W · matt	6 Varianten	ab 272.92
Push	11 W / 17 W / 23 W · matt	6 Varianten	ab 308.36

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/530-plus



27 TIGA RD EVO

AUSSCHNITT **Ø 205 mm**

Leistung 18 W · Lichtstrom 2200 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählb · Winkel 110° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	18 W	DO568XX	63.45

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/tiga-rd-evo




28 Leila

AUSSCHNITT **Ø 210 mm**

Leistung 33–48 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 70° · CRI >80 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, PHASE-CUT, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	33W / 48 W · Ø210mm	2 Varianten	ab 119.07
1-10V DIM	33W / 48 W · Ø210mm	2 Varianten	ab 187.11
DALI DIM	33W / 48 W · Ø210mm	2 Varianten	ab 162.54
WIRELESS DIM	33W / 48 W · Ø210mm	2 Varianten	ab 253.26
PHASE-CUT	48 W · Ø210mm	1 Varianten	170.10
WARM DIM	48 W · Ø210mm	1 Varianten	217.35
TUNABLE WHITE	48 W · Ø210mm	1 Varianten	291.06

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/leila



29 TURE

AUSSCHNITT **Ø 210 mm**

Leistung 24.5 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP54 · Steuerung Dali

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Dali	24,5 W	57-001L-10GHV + 00-00155DI	261.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ture



30 Saturn

AUSSCHNITT **Ø 212 mm**

Leistung 35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 18° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	35 W · Ø212mm	PLR.99924	187.11
1-10V DIM	35 W · Ø212mm	PLR.99924.VO	287.28
DALI DIM	35 W · Ø212mm	PLR.99924.DA	221.13

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/saturn




31 Leila Indirect

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · CRI >80 / >90 · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	35 W · Standard	PLR.15075	136.08
1-10V DIM	35 W · Standard	PLR.15075.VO	211.68
DALI DIM	35 W · Standard	PLR.15075.DA	171.99
WIRELESS DIM	35 W · Standard	PLR.15075.WD	281.61

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/leila-indirect



32 Neptun

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 104° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · Ø215mm	PLR.15076	96.39
1-10V DIM	28 W · Ø215mm	PLR.15076.VO	158.76
DALI DIM	28 W · Ø215mm	PLR.15076.DA	136.08
WIRELESS DIM	28 W · Ø215mm	PLR.15076.WD	221.13

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/neptun



33 STAR 3.0

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtstrom 2650 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · Winkel 79° · CRI 80 · IP IP20/54 · Steuerung Ein/Aus (ED), DALI, Notlicht 3 h

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	11–23 W (6 Stufen)	9 Varianten	ab 192.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-3-0



34 STAR 3.0 TUNABLE WHITE

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 14–33 W · Lichtstrom 3600 lm · Lichtfarbe 2700–6500 K (Tunable White) · Winkel 76° · CRI 90 · IP IP20/54 · Steuerung DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	14 W	030761.3L01.30	465.30
Standard	18 W	030761.3L02.30	465.30
Standard	23 W	030761.3L03.30	465.30
Standard	33 W	030761.3L04.30	465.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-3-0-tunable-white



35 STAR LB LED AS

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 18–24 W · Lichtstrom 2600 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	18 W · ersetzt 2×18 W	300031.00073	351.55
Standard	24 W · ersetzt 2×26 W	300031.00075	369.65

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-lb-led-as



36 STAR LB LED AW 3h

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 20–26 W · Lichtstrom 2700 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	20 W · ersetzt 2×18 W	300031.00025B	752.25
Standard	26 W · ersetzt 2×26 W	300031.00027B	814.30

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-lb-led-aw-3h



37 STAR LB LED DALI

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 18–26 W · Lichtstrom 2900 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	18 W · IP20 · ersetzt 2×18 W	300031.00033	387.75
Standard	26 W · IP20 · ersetzt 2×26 W	300031.00035	405.85
Standard	18 W · IP20/44 · ersetzt 2×18 W	300031.00037	387.75
Standard	26 W · IP20/44 · ersetzt 2×26 W	300031.00039	403.25

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-lb-led-dali



38 STAR LB LED GEN.2 p/t

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 18–44 W · Lichtstrom 4400 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	18 W · IP20 · ersetzt 2×18 W	300031.00001	250.75
Standard	24 W · IP20 · ersetzt 2×26 W	300031.00003	266.25
Standard	44 W · IP20 · ersetzt 2×42 W	300031.00056	473.05
Standard	18 W · IP20/44 · ersetzt 2×18 W	300031.00005	250.75
Standard	24 W · IP20/44 · ersetzt 2×26 W	300031.00007	266.25
Standard	44 W · IP20/44 · ersetzt 2×42 W	300031.00058	473.05

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-lb-led-gen-2-p-t




39 STAR LB LED WIELAND

AUSSCHNITT **Ø 215 mm**

Leistung 18–24 W · Lichtstrom 2700 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Wieland-Stecker

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	18 W · ersetzt 2×18 W	300031.00017	271.40
Standard	24 W · ersetzt 2×26 W	300031.00019	284.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/star-lb-led-wieland




40 TIGA RD EVO

AUSSCHNITT **Ø 225 mm**

Leistung 24 W · Lichtstrom 2800 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählb · Winkel 110° · CRI > 80 · IP IP44 · Steuerung Triac (Phasenabschnitt)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Triac (Phasenabschnitt)	24 W	DO569XX	71.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/tiga-rd-evo



41 Kono Plus

AUSSCHNITT **Ø 230 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtstrom 3625 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel >90° · CRI >82 (2700 K) / >85 · IP IP54 aussen / IP20 innen · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	11 W / 17 W / 23 W · Opal-Diffusor (Ice), >90°	6 Varianten	ab 196.75
DALI	11 W / 17 W / 23 W · Opal-Diffusor (Ice), >90°	6 Varianten	ab 245.30
Push-Dimmung	11 W / 17 W / 23 W · Opal-Diffusor (Ice), >90°	6 Varianten	ab 274.50

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/kono-plus



42 SIVO FULL RING RECESSED

AUSSCHNITT **Ø 305 mm**

Leistung 17 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 116° · CRI 80 oder 90 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, DALI CASAMBI, DALI DIM, Tunable White

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	17 W · Ø300mm	I02.LL.13407.030.4	256.38
DALI CASAMBI	17 W · Ø300mm	I02.LL.13407.030.4.CA	522.41
DALI DIM	17 W · Ø300mm	I02.LL.13407.030.4.DA	293.34
Tunable White	17 W · Ø300mm	I02.LL.13407.030.4.TW	314.32

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sivo-full-ring-recessed



43 SIVO FULL RING RECESSED

AUSSCHNITT **Ø 455 mm**

Leistung 25 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 116° · CRI 80 oder 90 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, DALI CASAMBI, DALI DIM, Tunable White

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	25 W · Ø450mm	I02.LL.13407.045.4	320.47
DALI CASAMBI	25 W · Ø450mm	I02.LL.13407.045.4.CA	653.02
DALI DIM	25 W · Ø450mm	I02.LL.13407.045.4.DA	366.68
Tunable White	25 W · Ø450mm	I02.LL.13407.045.4.TW	392.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sivo-full-ring-recessed



44 SIVO FULL RING RECESSED

AUSSCHNITT **Ø 605 mm**

Leistung 50 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 116° · CRI 80 oder 90 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, DALI CASAMBI, DALI DIM, Tunable White

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	50 W · Ø600mm	I02.LL.13407.060.4	399.83
DALI CASAMBI	50 W · Ø600mm	I02.LL.13407.060.4.CA	735.49
DALI DIM	50 W · Ø600mm	I02.LL.13407.060.4.DA	439.63
Tunable White	50 W · Ø600mm	I02.LL.13407.060.4.TW	487.46

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sivo-full-ring-recessed



45 SIVO FULL RING RECESSED

AUSSCHNITT **Ø 755 mm**

Leistung 70 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 116° · CRI 80 oder 90 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, DALI CASAMBI, DALI DIM, Tunable White

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	70 W · Ø750mm	I02.LL.13407.075.4	580.78
DALI CASAMBI	70 W · Ø750mm	I02.LL.13407.075.4.CA	909.07
DALI DIM	70 W · Ø750mm	I02.LL.13407.075.4.DA	625.69
Tunable White	70 W · Ø750mm	I02.LL.13407.075.4.TW	664.44

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/sivo-full-ring-recessed




Deckenausschnitt · 07

Quadratisch & rechteckig

Eckige Einbauspots und Mehrfachleuchten – sortiert nach Ausschnitt.

88 LEUCHTEN

40 × 40 mm	Pars	140 × 280 mm	Foton Squ…
40 × 165 mm	Pars Asya	140 × 420 mm	Foton Squ…
40 × 165 mm	Pars Pico	145 × 145 mm	Karin
40 × 320 mm	Pars Asya	146 × 76 mm	Conic 75 …
40 × 320 mm	Pars Pico	150 × 150 mm	INTO S160…
53 × 53 mm	Lissar R	155 × 155 mm	Lora G2 M
64 × 25 mm	Dio R	157 × 165 mm	Mera
73 × 73 mm	Pars	157 × 312 mm	Mera
73 × 76 mm	Conic 75 …	157 × 445 mm	Mera
75 × 75 mm	Stella	160 × 155 mm	Mofos
75 × 75 mm	Stella Ei…	160 × 160 mm	Karin
75 × 75 mm	Stella GU…	160 × 160 mm	Manna
75 × 75 mm	Stella GU…	160 × 310 mm	Manna
76 × 85 mm	Deeptrim …	160 × 310 mm	Mofos
80 × 80 mm	Deepress	160 × 450 mm	Manna
80 × 170 mm	Deepress	160 × 450 mm	Mofos
85 × 85 mm	Lora G2 XS	163 × 163 mm	Space
90 × 90 mm	Dark 80	165 × 150 mm	ZEBRA SQU…
90 × 90 mm	Gizmo	165 × 300 mm	ZEBRA SQU…
90 × 90 mm	INTO S100…	165 × 455 mm	ZEBRA SQU…
90 × 160 mm	Gizmo	170 × 50 mm	Dark 40
90 × 235 mm	Gizmo	175 × 175 mm	Foton Squ…
99 × 99 mm	Mizar Squ…	175 × 175 mm	Karin
99 × 99 mm	Ringo Box…	175 × 175 mm	Leila Squ…
99 × 99 mm	Ringo Box…	175 × 175 mm	Mofos
99 × 189 mm	Mizar Squ…	175 × 175 mm	ZEBRA SQU…
100 × 100 mm	Lora G2 S	175 × 340 mm	Foton Squ…
100 × 200 mm	Minilux	175 × 345 mm	Leila Squ…
107 × 37 mm	Dot	175 × 345 mm	Mofos
107 × 107 mm	Karin	175 × 350 mm	ZEBRA SQU…
109 × 109 mm	Ringo Box…	175 × 505 mm	Foton Squ…
109 × 109 mm	Ringo Box…	175 × 525 mm	Mofos
128 × 128 mm	Space	177 × 55 mm	Dot Tilt
132 × 132 mm	Manna	192 × 99 mm	Ringo Box…
132 × 132 mm	Mofos	192 × 99 mm	Ringo Box…
132 × 152 mm	Mera	200 × 200 mm	Karin
132 × 260 mm	Manna	202 × 109 mm	Ringo Box…
132 × 270 mm	Mofos	202 × 109 mm	Ringo Box…
132 × 282 mm	Mera	210 × 210 mm	Karin
132 × 390 mm	Manna	215 × 100 mm	Tilla Squ…
132 × 412 mm	Mera	215 × 100 mm	Vega 2-fa…
137 × 137 mm	Ringo Box…	220 × 100 mm	Vira
140 × 140 mm	Foton Squ…	258 × 137 mm	Ringo Box…
140 × 180 mm	Inara	285 × 285 mm	Karin




01 Pars

AUSSCHNITT **40 × 40 mm**

Leistung 2–20 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° oder 60° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2–20 W (5 Stufen) · 40×40mm	5 Varianten	ab 64.26
1-10V DIM	2–20 W (5 Stufen) · 40×40mm	5 Varianten	ab 117.18
DALI DIM	2–20 W (5 Stufen) · 40×40mm	5 Varianten	ab 94.50

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/pars



02 Pars Asya

AUSSCHNITT **40 × 165 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 28° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W · 175 mm · 3 Linsen + 1 Spot	PLR.99934	113.40
1-10V DIM	8 W · 175 mm · 3 Linsen + 1 Spot	PLR.99934.VO	156.87
DALI DIM	8 W · 175 mm · 3 Linsen + 1 Spot	PLR.99934.DA	194.67

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/pars-asya



03 Pars Pico

AUSSCHNITT **40 × 165 mm**

Leistung 11 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	11 W · 175 mm · 3 Linsen + 1 Spot	PLR.99964	113.40
1-10V DIM	11 W · 175 mm · 3 Linsen + 1 Spot	PLR.99964.VO	156.87
DALI DIM	11 W · 175 mm · 3 Linsen + 1 Spot	PLR.99964.DA	194.67

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/pars-pico



04 Pars Asya

AUSSCHNITT **40 × 320 mm**

Leistung 14–18 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 28° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	14 W / 18 W · 330 mm · 8 Linsen + 1 Spot / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots beidseitig / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots einseitig	3 Varianten	ab 160.65
1-10V DIM	14 W / 18 W · 330 mm · 8 Linsen + 1 Spot / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots beidseitig / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots einseitig	3 Varianten	ab 275.94
DALI DIM	14 W / 18 W · 330 mm · 8 Linsen + 1 Spot / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots beidseitig / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots einseitig	3 Varianten	ab 228.69

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/pars-asya




05 Pars Pico

AUSSCHNITT **40 × 320 mm**

Leistung 20–21 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	20 W / 21 W · 330 mm · 8 Linsen + 1 Spot / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots beidseitig / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots einseitig	3 Varianten	ab 160.65
1-10V DIM	20 W / 21 W · 330 mm · 8 Linsen + 1 Spot / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots beidseitig / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots einseitig	3 Varianten	ab 275.94
DALI DIM	20 W / 21 W · 330 mm · 8 Linsen + 1 Spot / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots beidseitig / 330 mm · 5 Linsen + 2 Spots einseitig	3 Varianten	ab 228.69

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/pars-pico




06 Lissar R

AUSSCHNITT **53 × 53 mm**

Leistung 8 W · Lichtstrom 700 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 38° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · Klarglas, 38°	LISRA08NX3BBS …	35.65
DALI	8 W · Klarglas, 38°	LISRA08DX3BBS …	117.15
Casambi	8 W · Klarglas, 38°	LISRA08KX3BBS …	296.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/lissar-r




07 Dio R

AUSSCHNITT **64 × 25 mm**

Leistung 7–14 W · Lichtstrom 991–1979 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	7 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DIORA07NX3ABS …	52.95
DALI	7 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DIORA07DX3ABS …	134.50
Ein/Aus	14 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DIORA14NX3ABS	72.35
DALI	14 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DIORA14DX3ABS	153.85
Ein/Aus	14 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DIORA14NX3AWS	72.05
DALI	14 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DIORA14DX3AWS	153.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dio-r



08 Pars

AUSSCHNITT **73 × 73 mm**

Leistung 5–35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 30° oder 60° · CRI >80 / >90 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	5 W / 15 W / 35 W · 73×73mm	3 Varianten	ab 77.49
1-10V DIM	5 W / 15 W / 35 W · 73×73mm	3 Varianten	ab 136.08
DALI DIM	5 W / 15 W / 35 W · 73×73mm	3 Varianten	ab 103.95

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/pars



09 Conic 75 SQ schwenkbar

AUSSCHNITT **73 × 76 mm**

Leistung 9.6–14.1 W · Lichtstrom 1200–1250 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · Winkel 20° / 37° / 55° · CRI 95 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	103.95
DALI	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	146.85
Casambi	9.6 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	287.10
Triac	13.7 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	132.00
Triac Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	138.60
DALI Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	153.45
Casambi Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 37° / 55°	3 Varianten	290.40

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/conic-75-sq-schwenkbar



10 Stella

AUSSCHNITT **75 × 75 mm**

Leistung 8–11 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 18° / 24° / 36° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · 36°	205878	58.70
Ein/Aus	11 W · 36°	205879	58.70

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/stella



11 Stella Einbau mit GU10-Fassung

AUSSCHNITT **75 × 75 mm**

Winkel 18° / 24° / 36° · IP IP20

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	36°, Fassung GU10	205880	17.40

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/stella-einbau-mit-gu10-fassung



12 Stella GU10

AUSSCHNITT **75 × 75 mm**

Leistung 8–11 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · 36°, Standard	209645	80.55
Ein/Aus	8 W · 36°, Einbau	205926	47.40
Ein/Aus	11 W · 36°, Standard	209646	80.55
Ein/Aus	11 W · 36°, Einbau	205927	47.40

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/stella-gu10



13 Stella GU10 Fassung

AUSSCHNITT **75 × 75 mm**

IP IP20

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	36°, Fassung GU10, Standard	206257	12.70
Standard	36°, Fassung GU10, Einbau	206261	7.25

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/stella-gu10-fassung



14 Deeptrim Trimless

AUSSCHNITT **76 × 85 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNA

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
PHASE-CUT	15W · Standard	MLR.24035.PH	117.18
1-10V DIM	15W · Standard	MLR.24035.VO	162.54
DALI DIM	15W · Standard	MLR.24035.DA	137.97
WIRELESS DIM	15W · Standard	MLR.24035.WD	255.15
WARM DIM	15W · Standard	MLR.24035.WM	145.53
TUNABLE WHITE	15W · Standard	MLR.24035.TW	204.12
ON/OFF	15W · Standard	MLR.24035	90.72

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/deeptrim



15 Deepress

AUSSCHNITT **80 × 80 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	15 W · Standard	2 Varianten	ab 52.92
PHASE-CUT	15 W · Standard	2 Varianten	ab 77.49
1-10V DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 122.85
DALI DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 96.39
WIRELESS DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 215.46
WARM DIM	15 W · Standard	2 Varianten	ab 103.95
TUNABLE WHITE	15 W · Standard	2 Varianten	ab 162.54

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/deepress



16 Deepress

AUSSCHNITT **80 × 170 mm**

Leistung 2 × 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung TUNABLE WHITE, ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIREL

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
TUNABLE WHITE	2×15 W · Standard	MLR.14036.TW	319.41
ON/OFF	2×15 W · Standard	MLR.14036	98.28
PHASE-CUT	2×15 W · Standard	MLR.14036.PH	149.31
1-10V DIM	2×15 W · Standard	MLR.14036.VO	238.14
DALI DIM	2×15 W · Standard	MLR.14036.DA	189.00
WIRELESS DIM	2×15 W · Standard	MLR.14036.WD	425.25
WARM DIM	2×15 W · Standard	MLR.14036.WM	204.12

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/deepress




17 Lora G2 XS

AUSSCHNITT **85 × 85 mm**

Leistung 8 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 17°	209749	33.35

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/lora-g2-xs




18 Dark 80

AUSSCHNITT **90 × 90 mm**

Leistung 5.6 W · Lichtstrom 795–840 lm · Lichtfarbe 3000 K, 4000 K · Winkel >90° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5,6 W · >90°	DK80A05NX9RBS	197.70
DALI	5,6 W · >90°	DK80A05DX9RBS	249.75
Casambi	5,6 W · >90°	DK80A05KX9RBS	448.25
Ein/Aus	5,6 W · >90°	DK80A05NX9FBS	247.00
DALI	5,6 W · >90°	DK80A05DX9FBS	299.05
Casambi	5,6 W · >90°	DK80A05KX9FBS	497.55

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dark-80



19 Gizmo

AUSSCHNITT **90 × 90 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 3×40° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · 1 Fach	2 Varianten	59.54
PHASE-CUT	7 W · 1 Fach	2 Varianten	80.33
1-10V DIM	7 W · 1 Fach	2 Varianten	127.57
DALI DIM	7 W · 1 Fach	2 Varianten	101.12
WIRELESS DIM	7 W · 1 Fach	2 Varianten	218.30
WARM DIM	7 W · 1 Fach	2 Varianten	106.79
TUNABLE WHITE	7 W · 1 Fach	2 Varianten	171.05

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/gizmo




20 INTO S100 LED

AUSSCHNITT **90 × 90 mm**

Leistung 11.9–15.9 W · Lichtstrom 1910 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	11,9 W	030581.5L01.331	206.80
Standard	15,9 W	030581.5L03.331	211.50

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/into-s100-led



21 Gizmo

AUSSCHNITT **90 × 160 mm**

Leistung 2 × 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 3×40° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2 ×7 W / 2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	103.95
PHASE-CUT	2 ×7 W / 2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	147.42
1-10V DIM	2 ×7 W / 2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	253.26
DALI DIM	2 ×7 W / 2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	196.56
WIRELESS DIM	2 ×7 W / 2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	430.92
WARM DIM	2 ×7 W / 2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	207.90
TUNABLE WHITE	2 × 7 W · 2 Fach	2 Varianten	330.75

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/gizmo



22 Gizmo

AUSSCHNITT **90 × 235 mm**

Leistung 3 × 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 3×40° · CRI >80 · IP IP20

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	151.20
PHASE-CUT	3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	215.46
1-10V DIM	3 ×7 W / 3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	385.56
DALI DIM	3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	296.73
WIRELESS DIM	3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	680.40
WARM DIM	3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	313.74
TUNABLE WHITE	3 × 7 W · 3 Fach	2 Varianten	514.08

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/gizmo



23 Mizar Square

AUSSCHNITT **99 × 99 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP40

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Standard	I01.MLR.17092.	64.26
PHASE-CUT	7 W · Standard	I01.MLR.17092.PH	90.72
DALI DIM	7 W · Standard	I01.MLR.17092.DA	111.51
WIRELESS DIM	7 W · Standard	I01.MLR.17092.WD	228.69
WARM DIM	7 W · Standard	I01.MLR.17092.WA	119.07
TUNABLE WHITE	7 W · Standard	I01.MLR.17092.TW	175.77

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mizar-square



24 Ringo Box 1.1 Frameless

AUSSCHNITT **99 × 99 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20

Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 195.80
DALI	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 272.15
Push-Dimmung	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 272.15

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-11-frameless



25 Ringo Box 1.1 Frameless GU10-Fassung

AUSSCHNITT **99 × 99 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20

Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	RF11E10XXXXBS	128.15
Ein/Aus	10 W · /	RF11E10XXXXWB	129.80

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-1-1-frameless-gu10-fassung



26 Mizar Square

AUSSCHNITT **99 × 189 mm**

Leistung 7 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP40 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	7 W · Standard	I01.MLR.17097.	119.07
PHASE-CUT	7 W · Standard	I01.MLR.17097.PH	171.99
DALI DIM	7 W · Standard	I01.MLR.17097.DA	213.57
WIRELESS DIM	7 W · Standard	I01.MLR.17097.WD	447.93
WARM DIM	7 W · Standard	I01.MLR.17097.WA	228.69
TUNABLE WHITE	7 W · Standard	I01.MLR.17097.TW	343.98

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mizar-square




27 Lora G2 S

AUSSCHNITT **100 × 100 mm**

Leistung 8–10 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	klar, 15°	206939	109.60
Standard	klar, 15°, CRI 90	206942	128.90
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	204753	40.20
Ein/Aus	8 W · klar, 15°, CRI 90	204781	46.65
Ein/Aus	10 W · klar, 15°	205425	42.35
Ein/Aus	10 W · klar, 15°, CRI 90	205552	48.75

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/lora-g2-s



28 Minilux

AUSSCHNITT **100 × 200 mm**

Leistung 2 × 15 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 17° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2 × 15 W · Standard	MLR.17078	115.29
PHASE-CUT	2 × 15 W · Standard	MLR.17078.PH	168.21
1-10V DIM	2 × 15 W · Standard	MLR.17078.VO	258.93
DALI DIM	2 × 15 W · Standard	MLR.17078.DA	209.79
WIRELESS DIM	2 × 15 W · Standard	MLR.17078.WD	444.15
WARM DIM	2 × 15 W · Standard	MLR.17078.WM	224.91
TUNABLE WHITE	2 × 15 W · Standard	MLR.17078.TW	340.20

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/minilux




29 Dot

AUSSCHNITT **107 × 37 mm**

Leistung 6–21 W · Lichtstrom 693–2310 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	6 W / 10 W / 21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	6 Varianten	ab 161.70
DALI	6 W / 10 W / 21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	6 Varianten	ab 197.20
Push-Dimmung	6 W / 10 W / 21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	6 Varianten	ab 231.05
Casambi	6 W / 10 W / 21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	6 Varianten	ab 395.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dot




30 Karin

AUSSCHNITT **107 × 107 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 65° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	10 W · Mini	PLR.15086	60.48
1-10V DIM	10 W · Mini	PLR.15086.VO	126.63
DALI DIM	10 W · Mini	PLR.15086.DA	102.06
WIRELESS DIM	10 W · Mini	PLR.15086.WD	181.44

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin




31 Ringo Box 1.1

AUSSCHNITT **109 × 109 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° / 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W · 24° / /, 24° / 36° / /, 36°	8 Varianten	ab 124.20
DALI	15 W · 24° / /, 24° / 36° / /, 36°	8 Varianten	ab 186.45
Push-Dimmung	15 W · 24° / /, 24° / 36° / /, 36°	8 Varianten	ab 186.45

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-11



32 Ringo Box 1.1 GU10-Fassung

AUSSCHNITT **109 × 109 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° / 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	RB11E10XXXXBS	61.70
Ein/Aus	10 W · /	RB11E10XXXXWB	65.95

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-1-1-gu10-fassung




33 Space

AUSSCHNITT **128 × 128 mm**

Leistung 14 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 15° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	14 W · 128×128mm	MLR.40250	118.13
DALI DIM	14 W · 128×128mm	MLR.40250.DA	153.09

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/space




34 Manna

AUSSCHNITT **132 × 132 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 132×132mm	MLR.08001	103.95
PHASE-CUT	28 W · 132×132mm	MLR.08001.PH	120.96
1-10V DIM	28 W · 132×132mm	MLR.08001.VO	166.32
DALI DIM	28 W · 132×132mm	MLR.08001.DA	139.86
WIRELESS DIM	28 W · 132×132mm	MLR.08001.WD	298.62
WARM DIM	28 W · 132×132mm	MLR.08001.WM	145.53
TUNABLE WHITE	28 W · 132×132mm	MLR.08001.TW	223.02

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/manna



35 Mofos

AUSSCHNITT **132 × 132 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 132×132mm	MLR.17011	105.84
PHASE-CUT	28 W · 132×132mm	MLR.17011.PH	134.19
1-10V DIM	28 W · 132×132mm	MLR.17011.VO	170.10
DALI DIM	28 W · 132×132mm	MLR.17011.DA	141.75
WIRELESS DIM	28 W · 132×132mm	MLR.17011.WD	300.51
WARM DIM	28 W · 132×132mm	MLR.17011.WM	149.31
TUNABLE WHITE	28 W · 132×132mm	MLR.17011.TW	224.91

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos



36 Mera

AUSSCHNITT **132 × 152 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 132×152mm	MLR.17111	111.51
PHASE-CUT	28 W · 132×152mm	MLR.17111.PH	141.75
1-10V DIM	28 W · 132×152mm	MLR.17111.VO	179.55
DALI DIM	28 W · 132×152mm	MLR.17111.DA	149.31
WIRELESS DIM	28 W · 132×152mm	MLR.17111.WD	315.63
WARM DIM	28 W · 132×152mm	MLR.17111.WM	156.87
TUNABLE WHITE	28 W · 132×152mm	MLR.17111.TW	236.25

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mera




37 Manna

AUSSCHNITT **132 × 260 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 132×260mm	MLR.08002	194.67
PHASE-CUT	28 W · 132×260mm	MLR.08002.PH	228.69
1-10V DIM	28 W · 132×260mm	MLR.08002.VO	317.52
DALI DIM	28 W · 132×260mm	MLR.08002.DA	266.49
WIRELESS DIM	28 W · 132×260mm	MLR.08002.WD	570.78
WARM DIM	28 W · 132×260mm	MLR.08002.WM	281.61
TUNABLE WHITE	28 W · 132×260mm	MLR.08002.TW	434.70

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/manna



38 Mofos

AUSSCHNITT **132 × 270 mm**

Leistung 2 × 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2×28W · 132×270mm	MLR.17012	204.12
PHASE-CUT	2×28W · 132×270mm	MLR.17012.PH	262.71
1-10V DIM	2×28W · 132×270mm	MLR.17012.VO	332.64
DALI DIM	2×28W · 132×270mm	MLR.17012.DA	277.83
WIRELESS DIM	2×28W · 132×270mm	MLR.17012.WD	597.24
WARM DIM	2×28W · 132×270mm	MLR.17012.WM	292.95
TUNABLE WHITE	2×28W · 132×270mm	MLR.17012.TW	446.04

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos




39 Mera

AUSSCHNITT **132 × 282 mm**

Leistung 2 × 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112	215.46
PHASE-CUT	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112.PH	275.94
1-10V DIM	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112.VO	349.65
DALI DIM	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112.DA	292.95
WIRELESS DIM	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112.WD	627.48
WARM DIM	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112.WM	308.07
TUNABLE WHITE	2 × 28 W · 132×282mm	MLR.17112.TW	468.72

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mera



40 Manna

AUSSCHNITT **132 × 390 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 132×390mm	MLR.08003	291.06
PHASE-CUT	28 W · 132×390mm	MLR.08003.PH	338.31
1-10V DIM	28 W · 132×390mm	MLR.08003.VO	476.28
DALI DIM	28 W · 132×390mm	MLR.08003.DA	398.79
WIRELESS DIM	28 W · 132×390mm	MLR.08003.WD	873.18
WARM DIM	28 W · 132×390mm	MLR.08003.WM	421.47
TUNABLE WHITE	28 W · 132×390mm	MLR.08003.TW	646.38

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/manna



41 Mera

AUSSCHNITT **132 × 412 mm**

Leistung 3 × 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113	296.73
PHASE-CUT	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113.PH	393.12
1-10V DIM	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113.VO	515.97
DALI DIM	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113.DA	413.91
WIRELESS DIM	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113.WD	918.54
WARM DIM	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113.WM	436.59
TUNABLE WHITE	3 × 28 W · 132×412mm	MLR.17113.TW	670.95

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mera




42 Ringo Box 2.1

AUSSCHNITT **137 × 137 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtstrom 3625 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° / 36° / 50° · CRI >82 (2700 K) / >85 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	11 W / 17 W / 23 W · Klarglas, 24° / /, Klarglas, 24° / Klarglas, 36° / /, Klarglas, 36° / Klarglas, 50° …	36 Varianten	ab 243.50
DALI	11 W / 17 W / 23 W · Klarglas, 24° / /, Klarglas, 24° / Klarglas, 36° / /, Klarglas, 36° / Klarglas, 50° …	36 Varianten	ab 297.10
Push-Dimmung	11 W / 17 W / 23 W · Klarglas, 24° / /, Klarglas, 24° / Klarglas, 36° / /, Klarglas, 36° / Klarglas, 50° …	36 Varianten	ab 329.40

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-21



43 Foton Square

AUSSCHNITT **140 × 140 mm**

Leistung 35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	35 W · Mini	MLR.13001	130.41
PHASE-CUT	35 W · Mini	MLR.13001.PH	147.42
1-10V DIM	35 W · Mini	MLR.13001.VO	189.00
DALI DIM	35 W · Mini	MLR.13001.DA	164.43
WIRELESS DIM	35 W · Mini	MLR.13001.WD	321.30
WARM DIM	35 W · Mini	MLR.13001.WM	173.88
TUNABLE WHITE	35 W · Mini	MLR.13001.TW	270.27

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fotonsquare




44 Inara

AUSSCHNITT **140 × 180 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 1×45° Half Batwing · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · Standard	3 Varianten	164.43
PHASE-CUT	42 W · Standard	3 Varianten	185.22
1-10V DIM	42 W · Standard	3 Varianten	223.02
DALI DIM	42 W · Standard	3 Varianten	198.45
WIRELESS DIM	42 W · Standard	3 Varianten	355.32
WARM DIM	42 W · Standard	3 Varianten	206.01
TUNABLE WHITE	42 W · Standard	3 Varianten	308.07

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/inara




45 Foton Square

AUSSCHNITT **140 × 280 mm**

Leistung 2 × 35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2×20° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2×35 W · Mini	MLR.13002	241.92
PHASE-CUT	2×35 W · Mini	MLR.13002.PH	272.16
1-10V DIM	2×35 W · Mini	MLR.13002.VO	355.32
DALI DIM	2×35 W · Mini	MLR.13002.DA	306.18
WIRELESS DIM	2×35 W · Mini	MLR.13002.WD	619.92
WARM DIM	2×35 W · Mini	MLR.13002.WM	319.41
TUNABLE WHITE	2×35 W · Mini	MLR.13002.TW	519.75

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fotonsquare



46 Foton Square

AUSSCHNITT **140 × 420 mm**

Leistung 3 × 35 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 3×20° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3×35 W · Mini	MLR.13003	366.66
PHASE-CUT	3×35 W · Mini	MLR.13003.PH	412.02
1-10V DIM	3×35 W · Mini	MLR.13003.VO	540.54
DALI DIM	3×35 W · Mini	MLR.13003.DA	453.60
WIRELESS DIM	3×35 W · Mini	MLR.13003.WD	937.44
WARM DIM	3×35 W · Mini	MLR.13003.WM	487.62
TUNABLE WHITE	3×35 W · Mini	MLR.13003.TW	782.46

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fotonsquare



47 Karin

AUSSCHNITT **145 × 145 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 114° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	10 W · Mini	PLR.16086	54.81
1-10V DIM	10 W · Mini	PLR.16086.VO	113.40
DALI DIM	10 W · Mini	PLR.16086.DA	94.50
WIRELESS DIM	10 W · Mini	PLR.16086.WD	162.54

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin



48 Conic 75 SQ 2-flammig schwenkbar

AUSSCHNITT **146 × 76 mm**

Leistung 9.6–14.1 W · Lichtstrom 1200–1250 lm · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K · CRI 95 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	9.6 W · 1200 lm · 20° / 20° / 37° / 1200 lm · 37° / 1200 lm · 55° …	6 Varianten	166.65
Triac	13.7 W · 1200 lm · 20° / 1200 lm · 37° / 1200 lm · 55° / 20° / 37° …	6 Varianten	221.10
DALI	9.6 W · 1200 lm · 20° / 20° / 37° / 1200 lm · 37° / 1200 lm · 55° …	6 Varianten	250.80
Casambi	9.6 W · 20° / 1200 lm · 20° / 1200 lm · 37° / 37° / 55° …	6 Varianten	526.35
Triac Dim-to-Warm	14.1 W · 1350 lm · 20° / 20° / 37° / 1350 lm · 37° / 1350 lm · 55° …	6 Varianten	232.65
DALI Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 1350 lm · 20° / 37° / 1350 lm · 37° / 55° …	6 Varianten	262.35
Casambi Dim-to-Warm	14.1 W · 20° / 1350 lm · 20° / 37° / 1350 lm · 37° / 1350 lm · 55° …	6 Varianten	537.90

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/conic-75-sq-2-flammig-schwenkbar



49 INTO S160 LED

AUSSCHNITT **150 × 150 mm**

Leistung 22–30 W · Lichtstrom 3750 lm · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K · CRI 80 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus (ED)

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Standard	22 W	030591.5L01.331	286.70
Standard	30 W	030591.5L03.331	300.80

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/into-s160-led



50 Lora G2 M

AUSSCHNITT **155 × 155 mm**

Leistung 20–2 × 30 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	20 W · klar, 15°	207011	71.20
Ein/Aus	20 W · klar, 15°, CRI 90	207014	77.65
Ein/Aus	30 W · klar, 15°	207038	72.95
Ein/Aus	30 W · klar, 15°, CRI 90	207035	79.40
Ein/Aus	2× 20 W · klar, 15°	207059	126.00
Ein/Aus	2× 20 W · klar, 15°, CRI 90	207062	138.85
Ein/Aus	2× 30 W · klar, 15°	207083	127.95
Ein/Aus	2× 30 W · klar, 15°, CRI 90	207086	140.80

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/lora-g2-m



51 Mera

AUSSCHNITT **157 × 165 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 157×165mm	MLR.14065	160.65
PHASE-CUT	42 W · 157×165mm	MLR.14065.PH	185.22
1-10V DIM	42 W · 157×165mm	MLR.14065.VO	221.13
DALI DIM	42 W · 157×165mm	MLR.14065.DA	196.56
WIRELESS DIM	42 W · 157×165mm	MLR.14065.WD	360.99
WARM DIM	42 W · 157×165mm	MLR.14065.WM	204.12
TUNABLE WHITE	42 W · 157×165mm	MLR.14065.TW	311.85

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mera



52 Mera

AUSSCHNITT **157 × 312 mm**

Leistung 2 × 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070	298.62
PHASE-CUT	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070.PH	345.87
1-10V DIM	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070.VO	427.14
DALI DIM	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070.DA	368.55
WIRELESS DIM	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070.WD	697.41
WARM DIM	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070.WM	385.56
TUNABLE WHITE	2 × 42 W · 157×312mm	MLR.14070.TW	602.91

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mera




53 Mera

AUSSCHNITT **157 × 445 mm**

Leistung 3 × 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075	438.48
PHASE-CUT	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075.PH	508.41
1-10V DIM	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075.VO	623.70
DALI DIM	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075.DA	546.21
WIRELESS DIM	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075.WD	1'039.50
WARM DIM	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075.WM	568.89
TUNABLE WHITE	3 × 42 W · 157×445mm	MLR.14075.TW	897.75

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mera



54 Mofos

AUSSCHNITT **160 × 155 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 160×155mm	MLR.14095	143.64
PHASE-CUT	42 W · 160×155mm	MLR.14095.PH	166.32
1-10V DIM	42 W · 160×155mm	MLR.14095.VO	200.34
DALI DIM	42 W · 160×155mm	MLR.14095.DA	177.66
WIRELESS DIM	42 W · 160×155mm	MLR.14095.WD	332.64
WARM DIM	42 W · 160×155mm	MLR.14095.WM	185.22
TUNABLE WHITE	42 W · 160×155mm	MLR.14095.TW	289.17

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos




55 Karin

AUSSCHNITT **160 × 160 mm**

Leistung 19 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 65° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	19 W · Midi	PLR.15084	79.38
1-10V DIM	19 W · Midi	PLR.15084.VO	145.53
DALI DIM	19 W · Midi	PLR.15084.DA	119.07
WIRELESS DIM	19 W · Midi	PLR.15084.WD	207.90

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin




56 Manna

AUSSCHNITT **160 × 160 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 160×160mm	MLR.09001	153.09
PHASE-CUT	42 W · 160×160mm	MLR.09001.PH	175.77
1-10V DIM	42 W · 160×160mm	MLR.09001.VO	209.79
DALI DIM	42 W · 160×160mm	MLR.09001.DA	187.11
WIRELESS DIM	42 W · 160×160mm	MLR.09001.WD	343.98
WARM DIM	42 W · 160×160mm	MLR.09001.WM	194.67
TUNABLE WHITE	42 W · 160×160mm	MLR.09001.TW	296.73

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/manna




57 Manna

AUSSCHNITT **160 × 310 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 160×310mm	MLR.09002	283.50
PHASE-CUT	42 W · 160×310mm	MLR.09002.PH	328.86
1-10V DIM	42 W · 160×310mm	MLR.09002.VO	406.35
DALI DIM	42 W · 160×310mm	MLR.09002.DA	351.54
WIRELESS DIM	42 W · 160×310mm	MLR.09002.WD	663.39
WARM DIM	42 W · 160×310mm	MLR.09002.WM	366.66
TUNABLE WHITE	42 W · 160×310mm	MLR.09002.TW	574.56

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/manna




58 Mofos

AUSSCHNITT **160 × 310 mm**

Leistung 2 × 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100	272.16
PHASE-CUT	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100.PH	315.63
1-10V DIM	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100.VO	393.12
DALI DIM	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100.DA	340.20
WIRELESS DIM	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100.WD	652.05
WARM DIM	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100.WM	355.32
TUNABLE WHITE	2 × 42 W · 160×310mm	MLR.14100.TW	563.22

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos




59 Manna

AUSSCHNITT **160 × 450 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 160×450mm	MLR.09003	417.69
PHASE-CUT	42 W · 160×450mm	MLR.09003.PH	483.84
1-10V DIM	42 W · 160×450mm	MLR.09003.VO	593.46
DALI DIM	42 W · 160×450mm	MLR.09003.DA	519.75
WIRELESS DIM	42 W · 160×450mm	MLR.09003.WD	990.36
WARM DIM	42 W · 160×450mm	MLR.09003.WM	542.43
TUNABLE WHITE	42 W · 160×450mm	MLR.09003.TW	854.28

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/manna



60 Mofos

AUSSCHNITT **160 × 450 mm**

Leistung 3 × 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105	396.90
PHASE-CUT	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105.PH	463.05
1-10V DIM	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105.VO	570.78
DALI DIM	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105.DA	498.96
WIRELESS DIM	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105.WD	967.68
WARM DIM	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105.WM	521.64
TUNABLE WHITE	3 × 42 W · Dreifach	MLR.14105.TW	833.49

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos




61 Space

AUSSCHNITT **163 × 163 mm**

Leistung 25 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 15° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, DALI DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	25 W · 163×163mm	MLR.40245	127.57
DALI DIM	25 W · 163×163mm	MLR.40245.DA	165.38

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/space



62 ZEBRA SQUARE

AUSSCHNITT **165 × 150 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20°30° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 165×150mm	I01.MLR.21238.	143.64
PHASE-CUT	42 W · 165×150mm	I01.MLR.21238.PH	164.43
DALI DIM	42 W · 165×150mm	I01.MLR.21238.DA	177.66
WIRELESS DIM	42 W · 165×150mm	I01.MLR.21238.WD	334.53
WARM DIM	42 W · 165×150mm	I01.MLR.21238.WA	185.22
TUNABLE WHITE	42 W · 165×150mm	I01.MLR.21238.TW	289.17

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/zebra-square



63 ZEBRA SQUARE

AUSSCHNITT **165 × 300 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2×20° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42 W · 165×300mm	I01.MLR.22238	283.50
PHASE-CUT	42 W · 165×300mm	I01.MLR.22238.PH	328.86
DALI DIM	42 W · 165×300mm	I01.MLR.22238.DA	351.54
WIRELESS DIM	42 W · 165×300mm	I01.MLR.22238.WD	665.28
WARM DIM	42 W · 165×300mm	I01.MLR.22238.WA	366.66
TUNABLE WHITE	42 W · 165×300mm	I01.MLR.22238.TW	572.67

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/zebra-square




64 ZEBRA SQUARE

AUSSCHNITT **165 × 455 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 20°30° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 165×455mm	I01.MLR.23238	336.42
PHASE-CUT	28 W · 165×455mm	I01.MLR.23238.PH	430.92
DALI DIM	28 W · 165×455mm	I01.MLR.23238.DA	444.15
WIRELESS DIM	28 W · 165×455mm	I01.MLR.23238.WD	922.32
WARM DIM	28 W · 165×455mm	I01.MLR.23238.WA	455.49
TUNABLE WHITE	28 W · 165×455mm	I01.MLR.23238.TW	774.90

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/zebra-square




65 Dark 40

AUSSCHNITT **170 × 50 mm**

Leistung 5.6 W · Lichtstrom 795–840 lm · Lichtfarbe 3000 K, 4000 K · Winkel >90° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Casambi

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	5,6 W · >90°	DK40A05NX9RBS	197.65
DALI	5,6 W · >90°	DK40A05DX9RBS	249.70
Casambi	5,6 W · >90°	DK40A05KX9RBS	448.20
Ein/Aus	5,6 W · >90°	DK40A05NX9FBS	249.20
DALI	5,6 W · >90°	DK40A05DX9FBS	301.25
Casambi	5,6 W · >90°	DK40A05KX9FBS	499.75

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dark-40




66 Foton Square

AUSSCHNITT **175 × 175 mm**

Leistung 48 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 12° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	48 W · Midi	MLR.14001	158.76
PHASE-CUT	48 W · Midi	MLR.14001.PH	170.10
1-10V DIM	48 W · Midi	MLR.14001.VO	200.34
DALI DIM	48 W · Midi	MLR.14001.DA	207.90
WIRELESS DIM	48 W · Midi	MLR.14001.WD	336.42
WARM DIM	48 W · Midi	MLR.14001.WM	217.35
TUNABLE WHITE	48 W · Midi	MLR.14001.TW	292.95

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fotonsquare



67 Karin

AUSSCHNITT **175 × 175 mm**

Leistung 19 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 114° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	19 W · Midi	PLR.16084	68.04
1-10V DIM	19 W · Midi	PLR.16084.VO	128.52
DALI DIM	19 W · Midi	PLR.16084.DA	103.95
WIRELESS DIM	19 W · Midi	PLR.16084.WD	185.22

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin




68 Leila Square

AUSSCHNITT **175 × 175 mm**

Leistung 21 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 68° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	21 W · Standard	PLR.15071	102.06
1-10V DIM	21 W · Standard	PLR.15071.VO	166.32
DALI DIM	21 W · Standard	PLR.15071.DA	141.75
WIRELESS DIM	21 W · Standard	PLR.15071.WD	226.80

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/leila-square




69 Mofos

AUSSCHNITT **175 × 175 mm**

Leistung 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 12° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	42W · 175×175mm	MLR.14111	149.31
PHASE-CUT	42W · 175×175mm	MLR.14111.PH	171.99
1-10V DIM	42W · 175×175mm	MLR.14111.VO	207.90
DALI DIM	42W · 175×175mm	MLR.14111.DA	183.33
WIRELESS DIM	42W · 175×175mm	MLR.14111.WD	340.20
WARM DIM	42W · 175×175mm	MLR.14111.WM	190.89
TUNABLE WHITE	42W · 175×175mm	MLR.14111.TW	294.84

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos




70 ZEBRA SQUARE

AUSSCHNITT **175 × 175 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 12° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 175×175mm	I01.MLR.21238	119.07
PHASE-CUT	28 W · 175×175mm	I01.MLR.31238.PH	149.31
DALI DIM	28 W · 175×175mm	I01.MLR.31238.DA	153.09
WIRELESS DIM	28 W · 175×175mm	I01.MLR.31238.WD	313.74
WARM DIM	28 W · 175×175mm	I01.MLR.31238.WM	158.76
TUNABLE WHITE	28 W · 175×175mm	I01.MLR.31238.TW	264.60

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/zebra-square



71 Foton Square

AUSSCHNITT **175 × 340 mm**

Leistung 2 × 48 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2×12° · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2×48 W · Midi	MLR.14002	313.74
PHASE-CUT	2×48 W · Midi	MLR.14002.PH	332.64
1-10V DIM	2×48 W · Midi	MLR.14002.VO	393.12
DALI DIM	2×48 W · Midi	MLR.14002.DA	402.57
WIRELESS DIM	2×48 W · Midi	MLR.14002.WD	655.83
WARM DIM	2×48 W · Midi	MLR.14002.WM	400.68
TUNABLE WHITE	2×48 W · Midi	MLR.14002.TW	563.22

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fotonsquare




72 Leila Square

AUSSCHNITT **175 × 345 mm**

Leistung 2 × 21 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2×68° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2 × 21 W · Standard	PLR.15073	192.78
1-10V DIM	2 × 21 W · Standard	PLR.15073.VO	317.52
DALI DIM	2 × 21 W · Standard	PLR.15073.DA	270.27
WIRELESS DIM	2 × 21 W · Standard	PLR.15073.WD	430.92

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/leila-square




73 Mofos

AUSSCHNITT **175 × 345 mm**

Leistung 2 × 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2×12° · CRI >80 · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	2×42W · 175×345mm	MLR.14112	287.28
PHASE-CUT	2×42W · 175×345mm	MLR.14112.PH	330.75
1-10V DIM	2×42W · 175×345mm	MLR.14112.VO	404.46
DALI DIM	2×42W · 175×345mm	MLR.14112.DA	353.43
WIRELESS DIM	2×42W · 175×345mm	MLR.14112.WD	667.17
WARM DIM	2×42W · 175×345mm	MLR.14112.WM	368.55
TUNABLE WHITE	2×42W · 175×345mm	MLR.14112.TW	576.45

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos




74 ZEBRA SQUARE

AUSSCHNITT **175 × 350 mm**

Leistung 28 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 2×12° · Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM DIM, TUNABLE

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	28 W · 175×350mm	I01.MLR.32238	226.80
PHASE-CUT	28 W · 175×350mm	I01.MLR.32238.PH	292.95
DALI DIM	28 W · 175×350mm	I01.MLR.32238.DA	298.62
WIRELESS DIM	28 W · 175×350mm	I01.MLR.32238.WD	619.92
WARM DIM	28 W · 175×350mm	I01.MLR.32238.WA	309.96
TUNABLE WHITE	28 W · 175×350mm	I01.MLR.32238.TW	519.75

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/zebra-square



75 Foton Square


AUSSCHNITT **175 × 505 mm**

Leistung 3 × 48 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 3×12° · CRI >80 · IP IP20

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3×48 W · Midi	MLR.14003	470.61
PHASE-CUT	3×48 W · Midi	MLR.14003.PH	493.29
1-10V DIM	3×48 W · Midi	MLR.14003.VO	582.12
DALI DIM	3×48 W · Midi	MLR.14003.DA	597.24
WIRELESS DIM	3×48 W · Midi	MLR.14003.WD	979.02
WARM DIM	3×48 W · Midi	MLR.14003.WM	619.92
TUNABLE WHITE	3×48 W · Midi	MLR.14003.TW	844.83

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/fotonsquare



76 Mofos

AUSSCHNITT **175 × 525 mm**

Leistung 3 × 42 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 3×12° · CRI >80

Steuerung ON/OFF, PHASE-CUT, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM, WARM D

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	3×42W · 175×525mm	MLR.14113	413.91
PHASE-CUT	3×42W · 175×525mm	MLR.14113.PH	480.06
1-10V DIM	3×42W · 175×525mm	MLR.14113.VO	589.68
DALI DIM	3×42W · 175×525mm	MLR.14113.DA	514.08
WIRELESS DIM	3×42W · 175×525mm	MLR.14113.WD	984.69
WARM DIM	3×42W · 175×525mm	MLR.14113.WM	542.43
TUNABLE WHITE	3×42W · 175×525mm	MLR.14113.TW	846.72

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/mofos



77 Dot Tilt

AUSSCHNITT **177 × 55 mm**

Leistung 10–21 W · Lichtstrom 1155–2310 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20

Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DOTTA05NX3ABS	304.30
DALI	10 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DOTTA05DX3ABS	350.30
Push-Dimmung	10 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DOTTA05FX3ABS	384.15
Ein/Aus	21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DOTTA10NX3ABS	361.90
DALI	21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DOTTA10DX3ABS	407.90
Push-Dimmung	21 W · Opal-Diffusor (Ice), 36°	DOTTA10FX3ABS	464.35

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/dot-tilt



78 Ringo Box 1.2 Frameless


AUSSCHNITT **192 × 99 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20

Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 300.00
DALI	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 452.70
Push-Dimmung	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 452.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-12-frameless



79 Ringo Box 1.2 Frameless GU10-Fassung

AUSSCHNITT **192 × 99 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	RF12E10XXXXBS	164.80
Ein/Aus	10 W · /	RF12E10XXXXWB	168.10

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-1-2-frameless-gu10-fassung




80 Karin

AUSSCHNITT **200 × 200 mm**

Leistung 23 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 65° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	23 W · Maxi	PLR.15082	94.50
1-10V DIM	23 W · Maxi	PLR.15082.VO	156.87
DALI DIM	23 W · Maxi	PLR.15082.DA	136.08
WIRELESS DIM	23 W · Maxi	PLR.15082.WD	219.24

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin



81 Ringo Box 1.2

AUSSCHNITT **202 × 109 mm**

Leistung 15 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 214.95
DALI	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 339.55
Push-Dimmung	15 W · 36° / /, 36°	4 Varianten	ab 525.00

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-12




82 Ringo Box 1.2 GU10-Fassung

AUSSCHNITT **202 × 109 mm**

Leistung 10 W · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 36° · CRI >90 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	10 W	RB12E10XXXXBS	83.00
Ein/Aus	10 W · /	RB12E10XXXXWB	86.90

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-1-2-gu10-fassung



83 Karin

AUSSCHNITT **210 × 210 mm**

Leistung 23 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 114° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	23 W · Maxi	PLR.16082	96.39
1-10V DIM	23 W · Maxi	PLR.16082.VO	164.43
DALI DIM	23 W · Maxi	PLR.16082.DA	141.75
WIRELESS DIM	23 W · Maxi	PLR.16082.WD	226.80

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin



84 Tilla Square

AUSSCHNITT **215 × 100 mm**

Leistung 8–2 × 10 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · CRI >80 · IP IP20 · Steuerung ON/OFF

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	8 W · Ø100mm	207615	50.90
ON/OFF	2×10 W	207660	97.50

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/tilla-square



85 Vega 2-fach

AUSSCHNITT **215 × 100 mm**

Leistung 8–2 × 35 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° / 60° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	207775	55.60
Ein/Aus	2× 8 W · klar, 15°	207802	105.30
Ein/Aus	2× 10 W · klar, 15°	207808	107.10
Ein/Aus	2× 15 W · klar, 15°	207850	147.85
Ein/Aus	2× 20 W · klar, 15°	207856	149.40
Ein/Aus	2× 30 W · klar, 15°	207886	157.40
Ein/Aus	2× 35 W · klar, 15°	207892	159.35

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/vega-2-fach



86 Vira

AUSSCHNITT **220 × 100 mm**

Leistung 8–2 × 10 W · Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6500 K · Winkel 15° / 30° / 45° / 60° · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	8 W · klar, 15°	207406	50.55
Ein/Aus	8 W · klar, 15°, CRI 90	207412	56.95
Ein/Aus	2× 8 W · klar, 15°	207430	102.20
Ein/Aus	2× 8 W · klar, 15°, CRI 90	207436	115.05
Ein/Aus	2× 10 W · klar, 15°	207460	106.10
Ein/Aus	2× 10 W · klar, 15°, CRI 90	207454	118.95

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/vira



87 Ringo Box 2.2

AUSSCHNITT **258 × 137 mm**

Leistung 11–23 W · Lichtstrom 3625 lm · Lichtfarbe 2700 K, 3000 K, 4000 K · Winkel 24° / 36° / 50° · CRI >82 (2700 K) / >85 · IP IP20 · Steuerung Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
Ein/Aus	11 W / 17 W / 23 W · Klarglas, 24° / /, Klarglas, 24° / Klarglas, 36° / /, Klarglas, 36° / Klarglas, 50° …	36 Varianten	ab 425.85
DALI	11 W / 17 W / 23 W · Klarglas, 24° / /, Klarglas, 24° / Klarglas, 36° / /, Klarglas, 36° / Klarglas, 50° …	36 Varianten	ab 533.15
Push-Dimmung	11 W / 17 W / 23 W · Klarglas, 24° / /, Klarglas, 24° / Klarglas, 36° / /, Klarglas, 36° / Klarglas, 50° …	36 Varianten	ab 597.70

gravita-led.com/einbauleuchten-spot-rund/ringo-box-22



88 Karin

AUSSCHNITT **285 × 285 mm**

Leistung 33 W · Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K · Winkel 114° · IP IP44 · Steuerung ON/OFF, 1-10V DIM, DALI DIM, WIRELESS DIM

AUSFÜHRUNG	LEISTUNG · OPTIK	ART.-NR.	CHF
ON/OFF	33 W · Mega	PLR.16081	136.08
1-10V DIM	33 W · Mega	PLR.16081.VO	204.12
DALI DIM	33 W · Mega	PLR.16081.DA	181.44
WIRELESS DIM	33 W · Mega	PLR.16081.WD	266.49

gravita-led.com/einbauleuchten-quadratisch/karin