

GRAVITALED

Licht, das Architektur vollendet.

gravita-led.com

Planungsunterstützung · Muster · Projektpreise

Katalog 2026 · Architektur- & Bürobeleuchtung

Architektur- & Bürobeleuchtung

· Sonderformen · Massanfertigung



ARCHITEKTUR- & BÜROBELEUCHTUNG




Wir lieben Menschen mit Vorstellungskraft.

Wir sind für Querdenker gemacht. Bringen Sie uns Ihre unmöglichen Ideen – wir entwerfen, prototypisieren, fertigen und realisieren, vom Konzept bis zum fertigen Produkt.


Unser Versprechen: immer eine aussergewöhnliche, massgeschneiderte Lösung, gestaltet mit besonderem Blick für Ästhetik und Detail.

SONDERANFERTIGUNG

Für gebogene Lichtlinien ist das einteilige Aluminiumprofil die beste Wahl: Es sorgt für eine glatte, gleichmässig ausgeleuchtete Profiloberfläche. Nachfolgend die bei Gravita meistgefragten Aluminiumprofile.

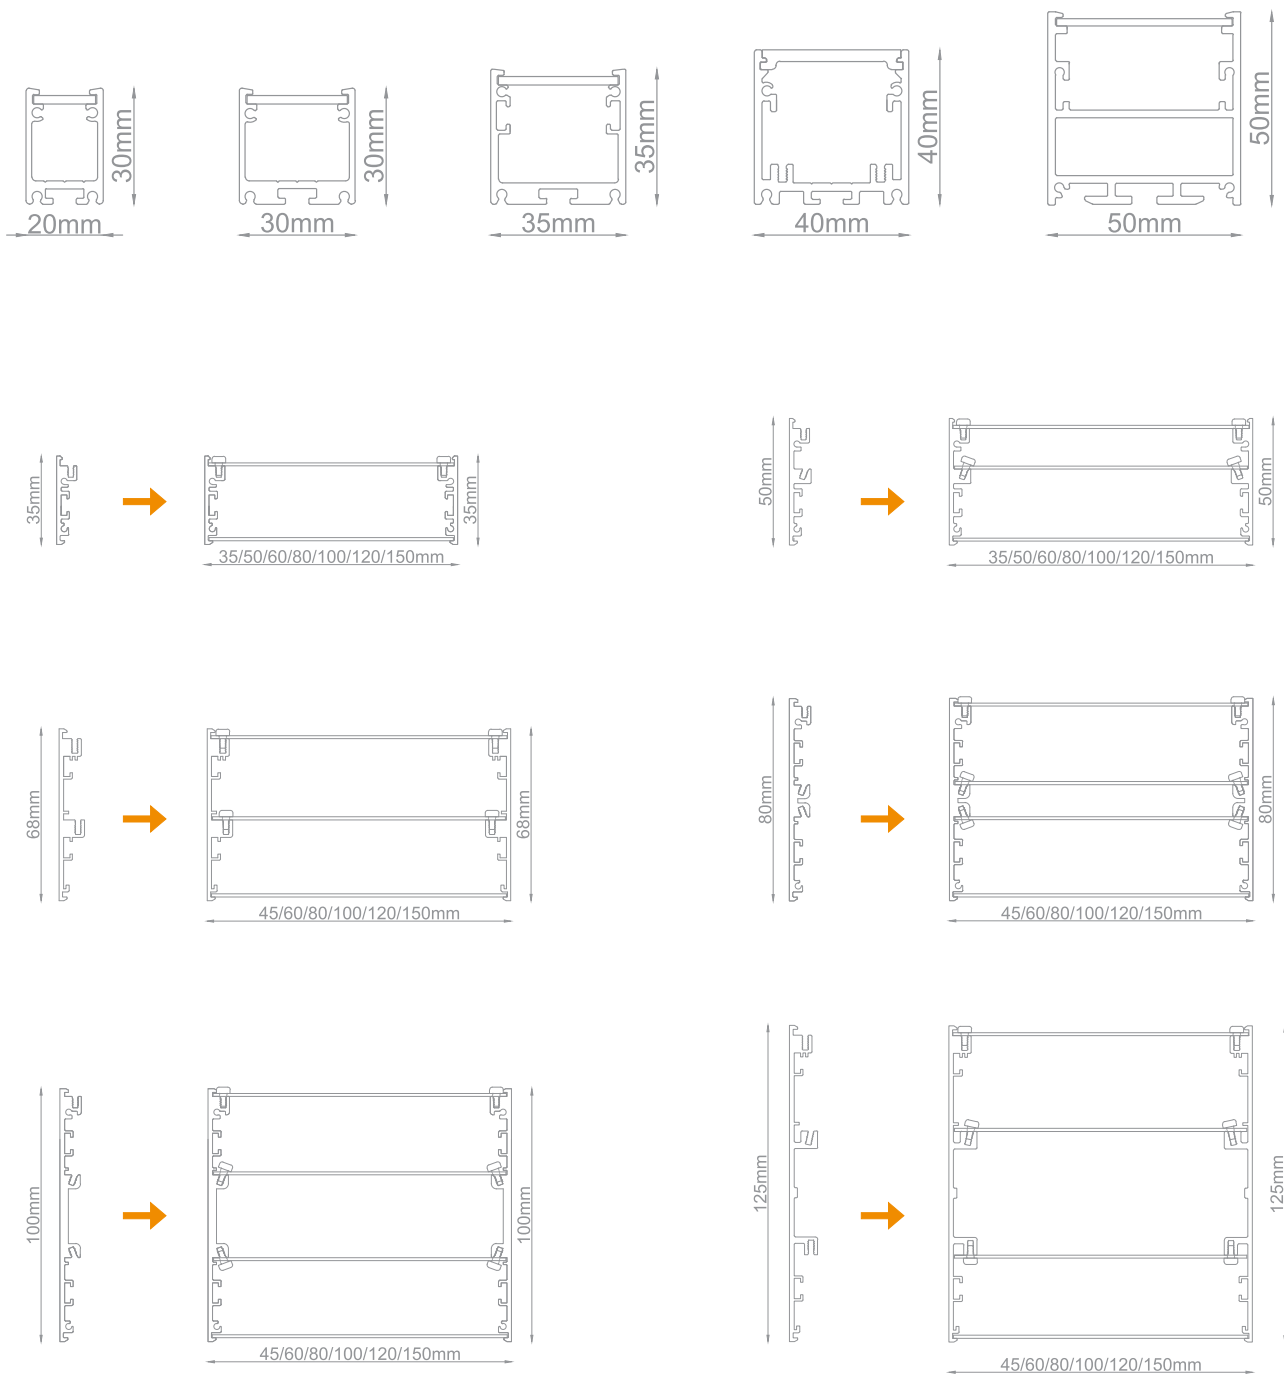

Ergänzend bieten wir drei Strangpressprofile für den Einbau an – mit 35 mm, 50 mm und 68 mm Höhe. Sie lassen sich für unterschiedliche Lichtaustrittsflächen und gebogene Einbau-Lichtlinien anpassen. Solche Einbaulösungen eignen sich für Innenräume wie Büros, Hotels, Lobbys, Bibliotheken und mehr.

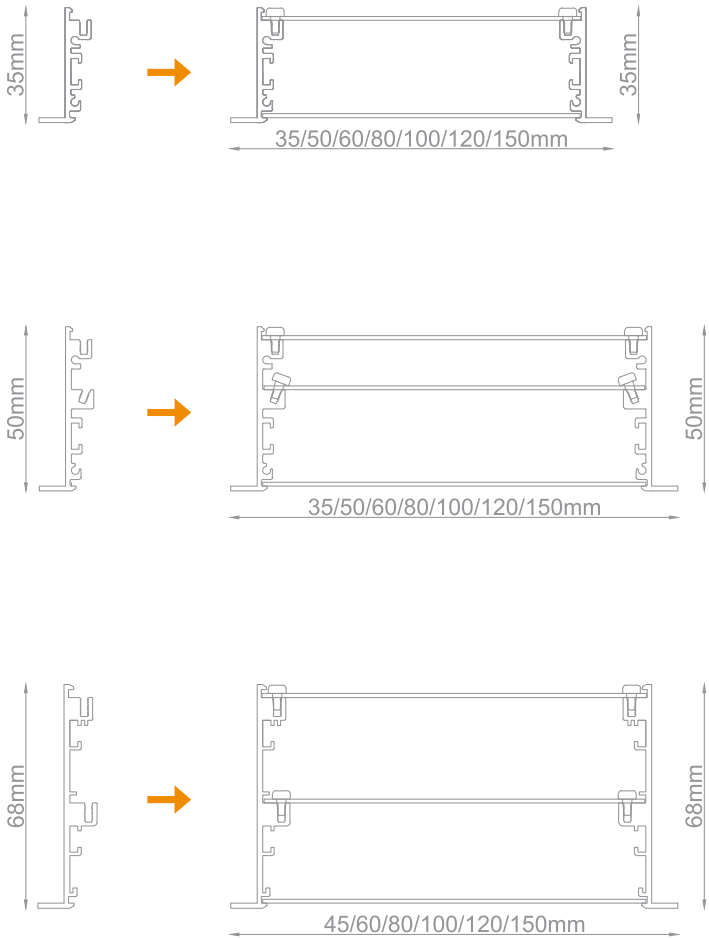

Modulübersicht



Curved 60



Curved 90



Curved 120




Curved 180



Line 60



Line 90



Line 120




Line 150



L60



L90



L120



T90



Y120



X90



X120



Net Y60




Net Y90




Geraden & Gehrungsecken



Quadrat




Rechteck



Dreieck




Fünfeck



Sechseck



Achteck



90° Winkel



Gerade

Weiche Ecken



Soft-Quadrat



Soft-Rechteck



Soft-Dreieck



Soft-Fünfeck



Soft-Sechseck



Soft-Achteck



90° Soft-Winkel


Bögen, Wellen & Ellipsen



90° Bogen (Viertelkreis)




90° Doppelwelle rechts
90° Doppelwelle links




90° Dreifachwelle




180° Bogen (Halbkreis)



180° Doppelbogen rechts
180° Doppelbogen links




180° Dreifachbogen




Stadionform



Ellipse

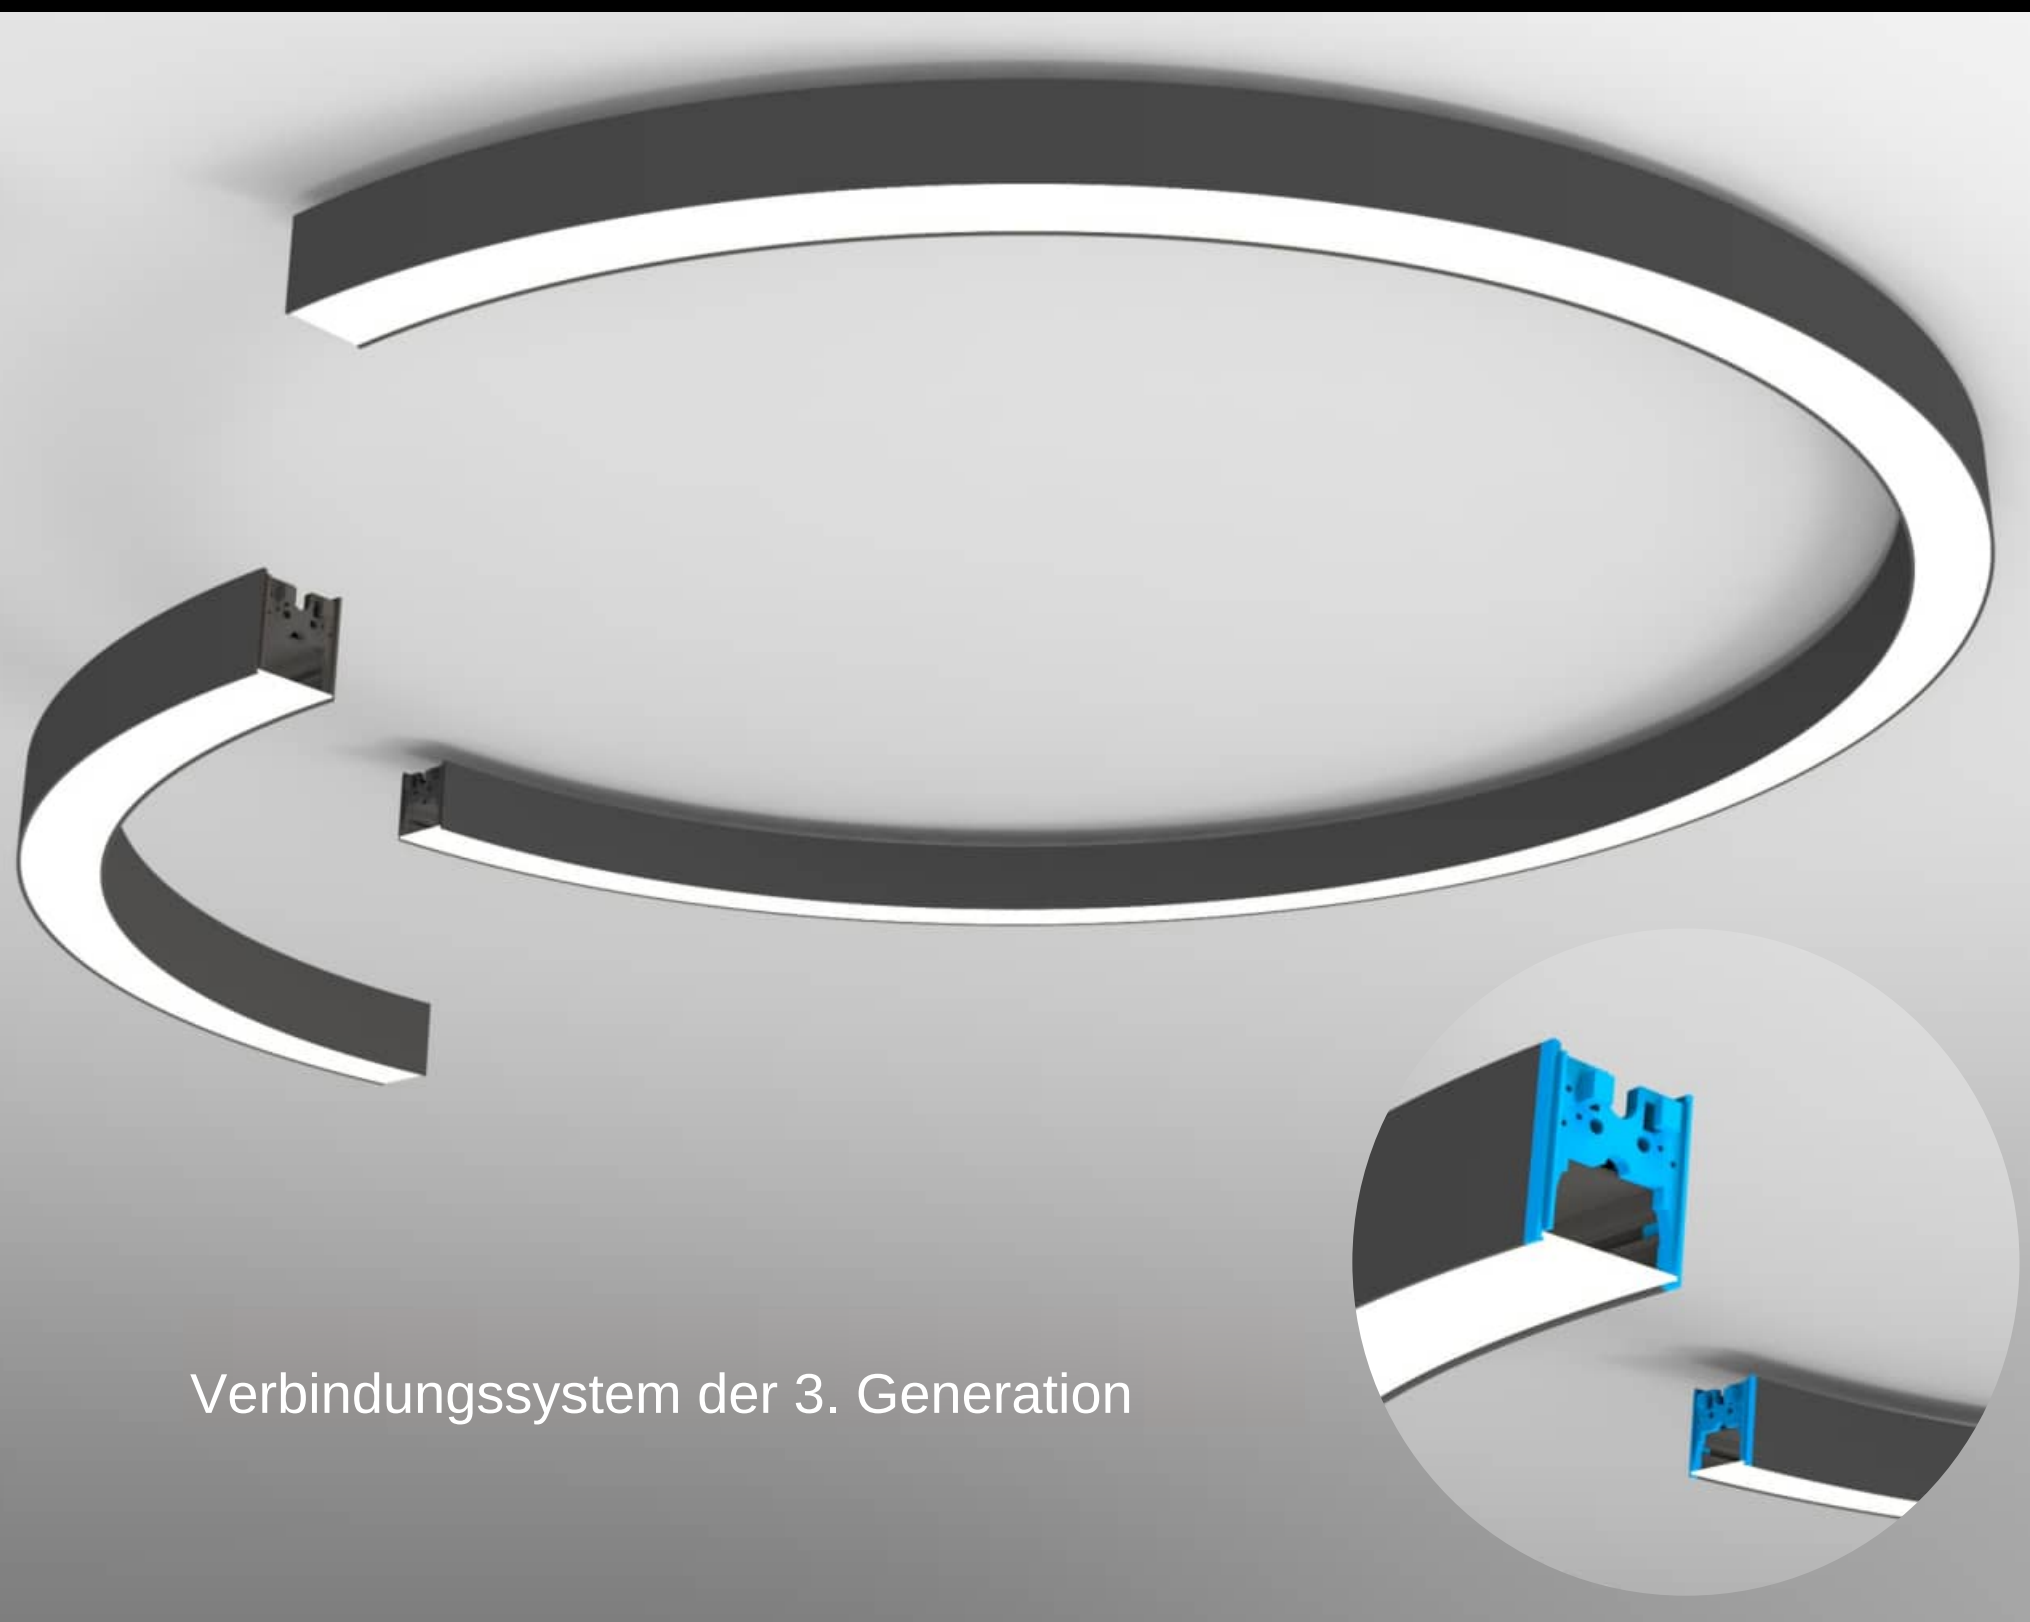

Verbindungssystem der 3. Generation

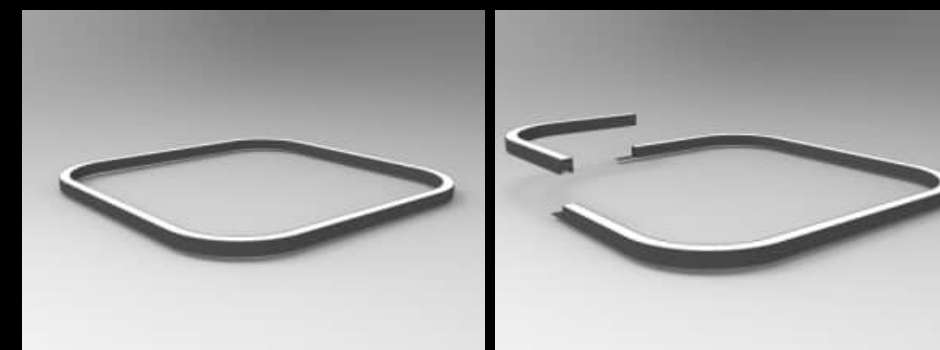


ES GIBT VIELE ANBIETER AM MARKT –
DIE MEISTEN DENKEN NUR AN DIE LIEFERUNG,
NICHT AN DIE LÖSUNG.
GENAU DARIN UNTERSCHIEDET SICH GRAVITA.

WIR ARBEITEN AN DER PERFEKTEN LICHTLÖSUNG
FÜR JEDES PROJEKT.

ZUM BEISPIEL UNSERE HALO SERIE,
LED-RINGLEUCHTE CC6068

1. ERHÄLTICH IN DURCHMESSERN VON 0,6 M BIS 10 M UND 20 M;
2. AB Ø 1,5 M BIS 20 M MIT PATENTIERTEM SMART-STECKSYSTEM FÜR DIE EINFACHE MONTAGE;
3. KONSTANTSTROM-DESIGN, LICHTSTROM NACH BEDARF HÖHER ODER TIEFER;
4. STEUERUNG ÜBER CASAMBI, DALI, 0–10 V, 1–10 V, TRIAC, PWM UND DMX512;
5. BREITEN NACH MASS: 40, 60, 80, 120, 150 UND 200 MM FÜR UNTERSCHIEDLICHE PROJEKTE.

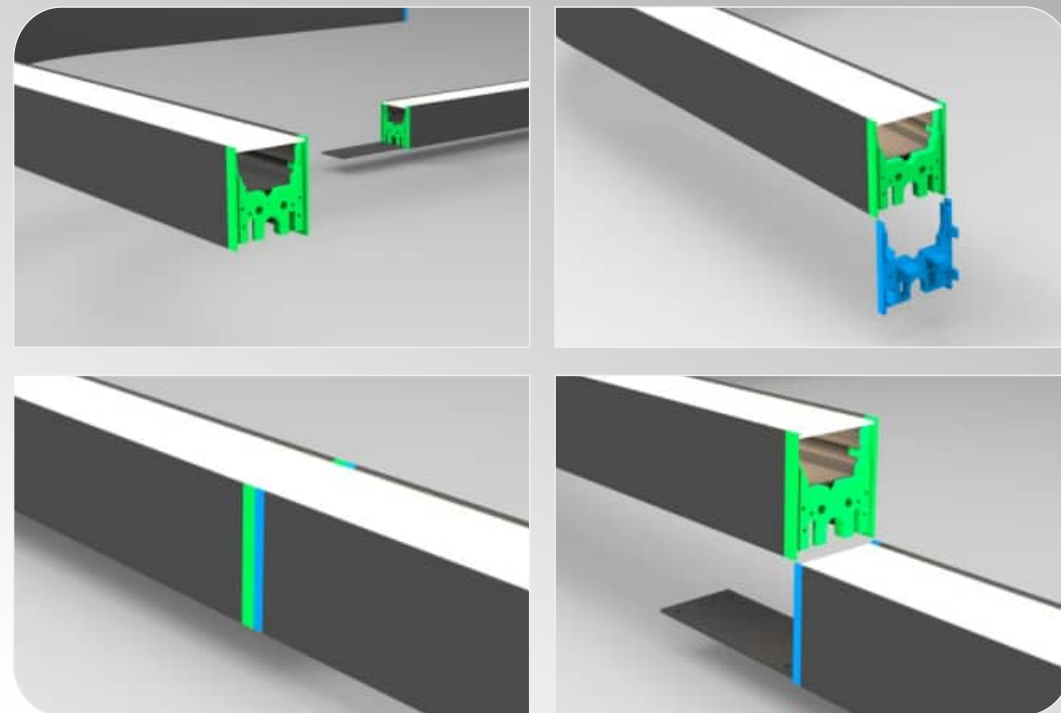


Schluss mit minderwertigen Steckverbindern – das Gravit Smart-Verbindungssystem




- Kein Lichtaustritt – das grösste Problem gelöst
- Ohne Drehen steckbar – einfache Montage
- Weniger Verkabelung, klar verständlich
- Schnellere Montage, geringere Arbeitskosten

Patentiertes Design


Steckbares Verbindungssystem

DURCHMESSER VON 1,5 – 2,0 M

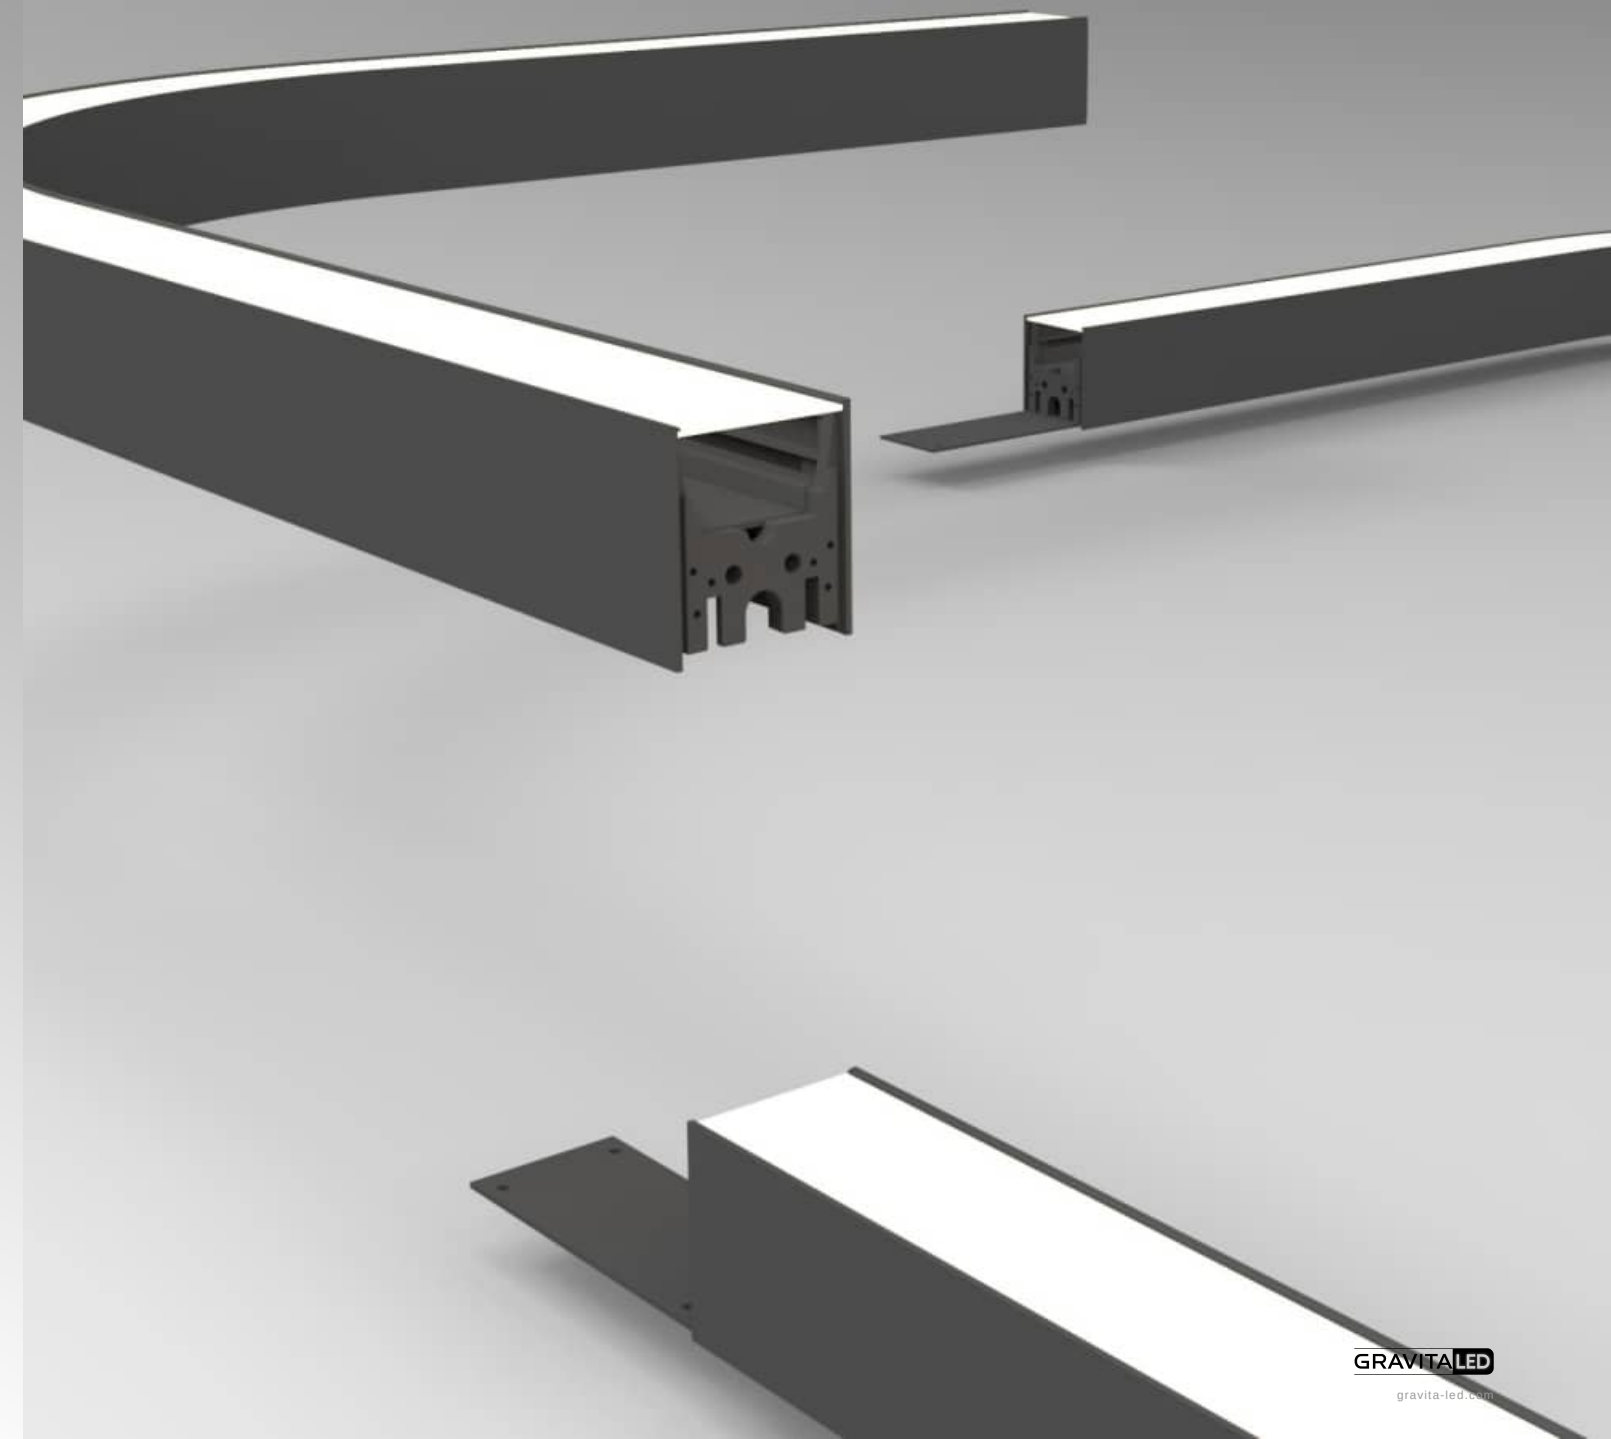

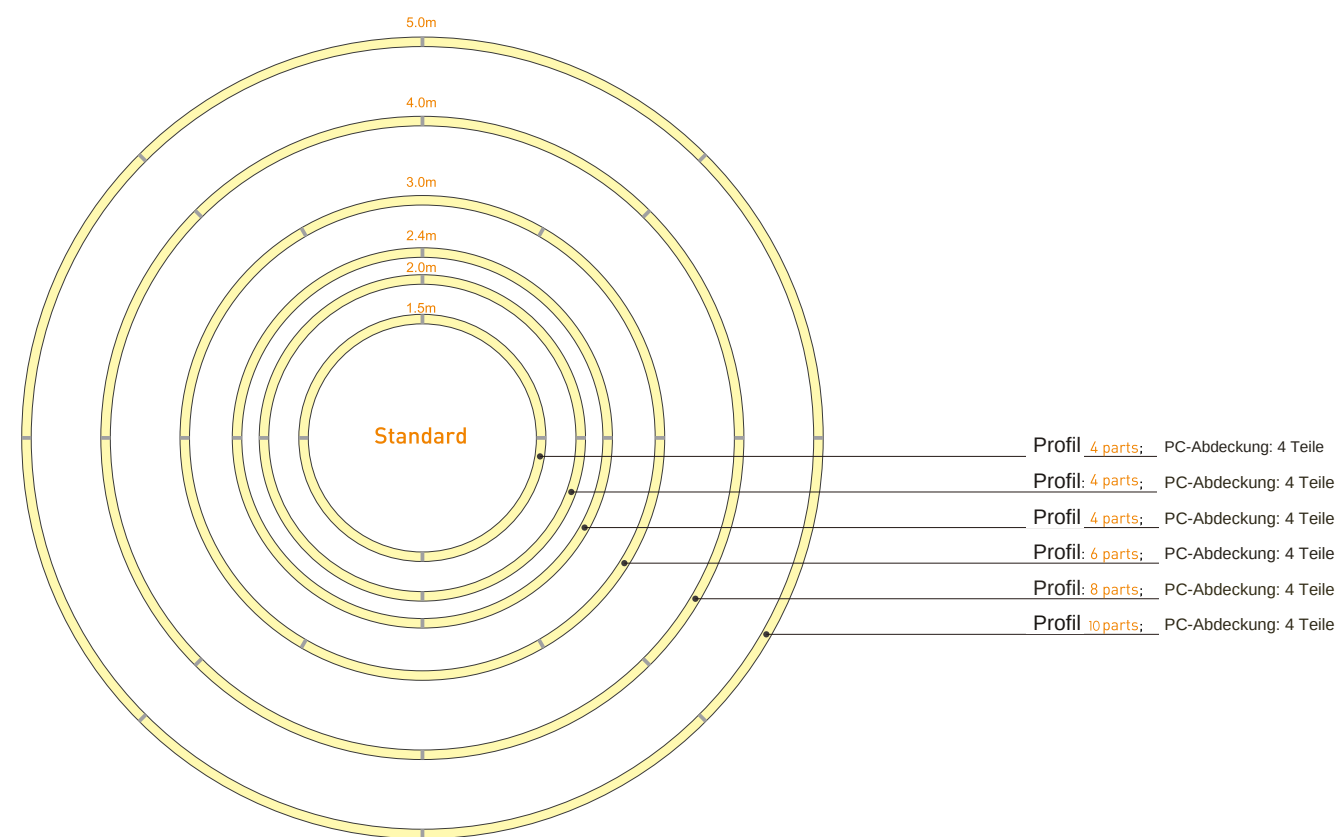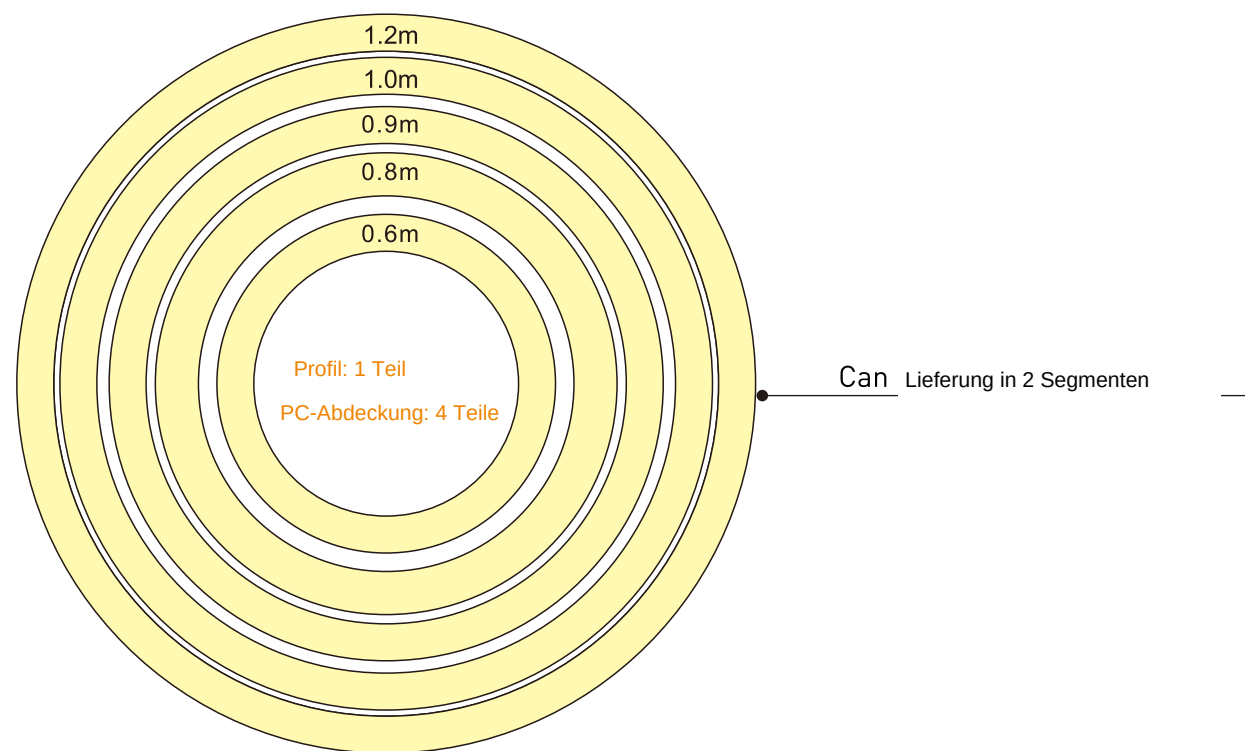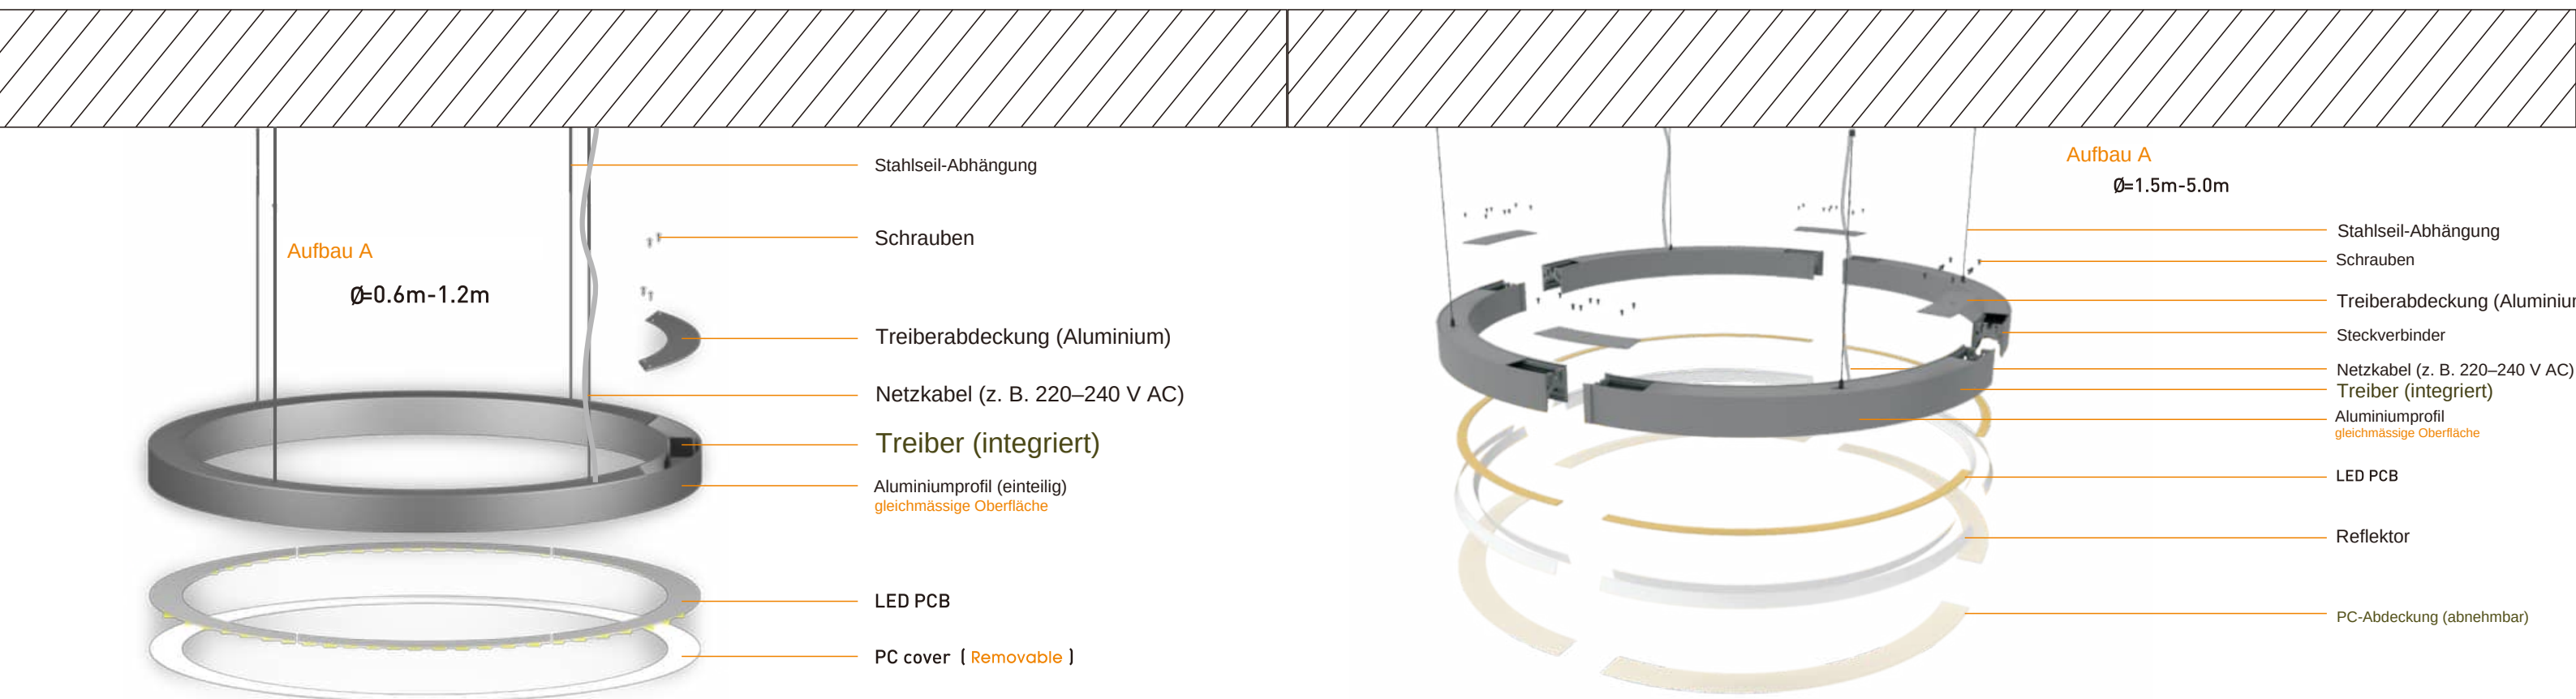



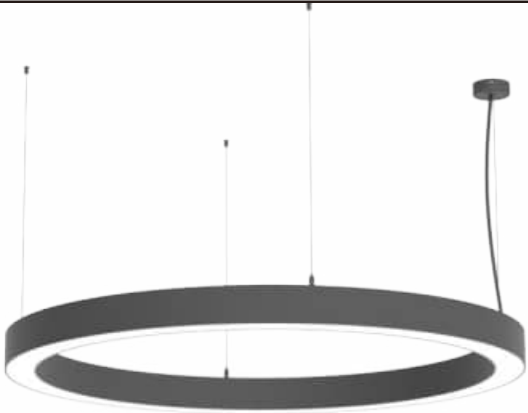

MERKMALE

- 1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser-toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl

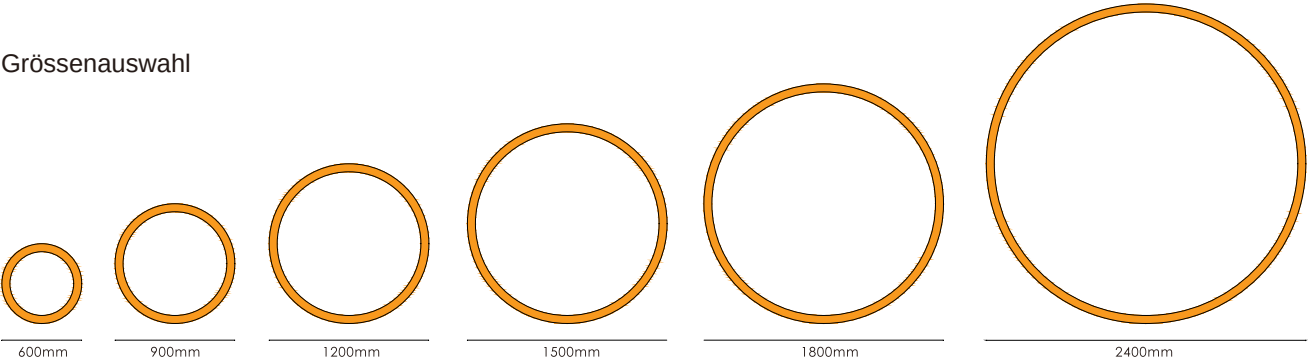


► Beliebte Profilquerschnitte

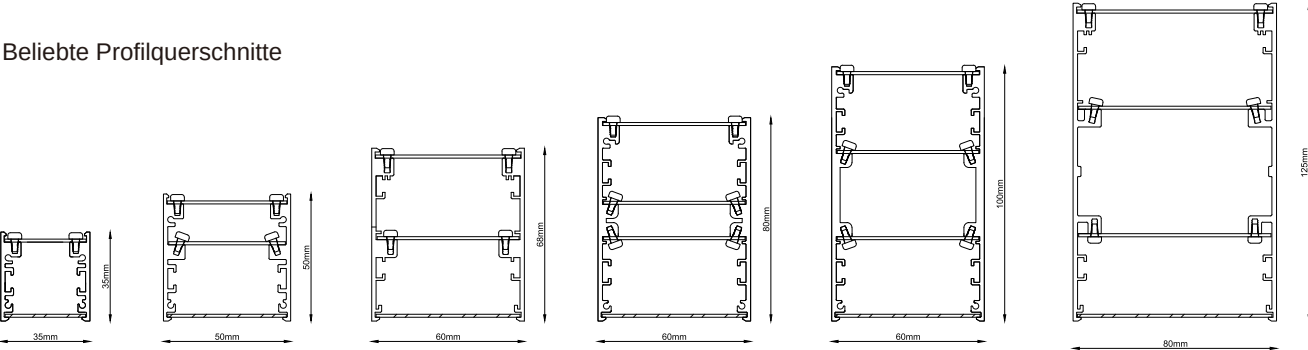

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Durchmesser	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CC3535-Circle	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CC5035-Circle	900mm	20W			3000K	
	60mm	CC6035-Circle	1200mm	20W			3500K	
	80mm	CC8035-Circle	1500mm	30W			4000K	
	100mm	CC10035-Circle	1800mm	40W			5700K	
	120mm	CC12035-Circle	2400mm	50W			6500K	
	nach Mass	50W	Tunable RGB					
68mm	45mm	CC4568-Circle	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC6068-Circle	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC8068-Circle	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC10068-Circle	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC12068-Circle	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC15068-Circle	2400mm	60W			6500K	
	nach Mass	60W	Tunable RGB					
80mm	45mm	CC4580-Circle	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC6080-Circle	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC8080-Circle	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC10080-Circle	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC12080-Circle	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC15080-Circle	2400mm	60W			6500K	
	nach Mass	60W	Tunable RGB					
100mm	45mm	CC45100-Circle	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC60100-Circle	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC80100-Circle	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC100100-Circle	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC120100-Circle	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC150100-Circle	2400mm	60W			6500K	
	nach Mass	60W	Tunable RGB					
125mm	45mm	CC45125-Circle	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC60125-Circle	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC80125-Circle	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC100125-Circle	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC120125-Circle	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC150125-Circle	2400mm	60W			6500K	
	nach Mass	60W	Tunable RGB					





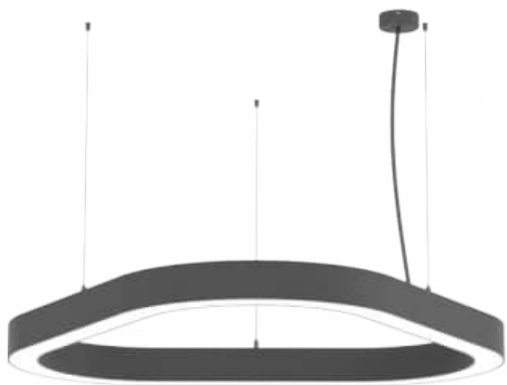

MERKMALE

- 1. Patentedes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Geboogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser-toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	3*800mm / 3*1000mm / 3*1200mm 3*1500mm / 3*1800mm / 3*2400mm

► Grössenauswahl

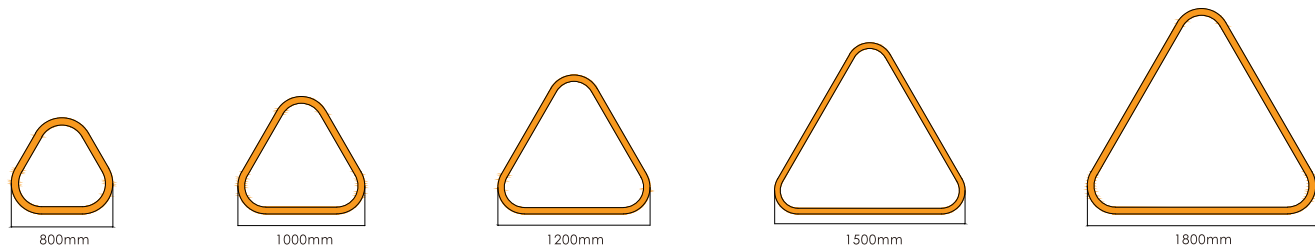


► Beliebte Profilquerschnitte

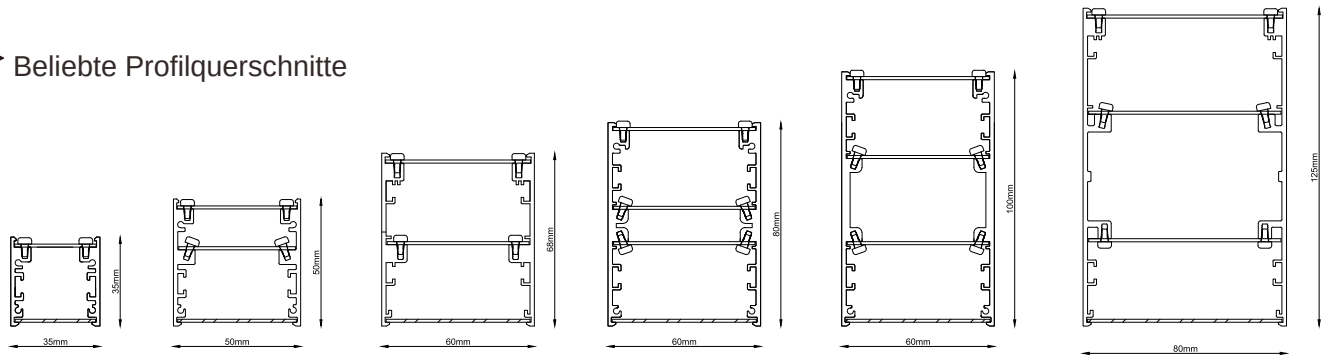

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Efficacy	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CT3535-Triangle	3*800mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CT5035-Triangle	3*1000mm	20W				
	60mm	CT6035-Triangle	3*1200mm	20W				
	80mm	CT8035-Triangle	3*1500mm	30W				
	100mm	CT10035-Triangle	3*1800mm	40W				
	120mm	CT12035-Triangle	3*2400mm	50W				
68mm	45mm	CT4568-Triangle	3*800mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CT6068-Triangle	3*1000mm	20W				
	80mm	CT8068-Triangle	3*1200mm	30W				
	100mm	CT10068-Triangle	3*1500mm	40W				
	120mm	CT12068-Triangle	3*1800mm	50W				
	150mm	CT15068-Triangle	3*2400mm	60W				
80mm	45mm	CT4580-Triangle	3*800mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CT6080-Triangle	3*1000mm	20W				
	80mm	CT8080-Triangle	3*1200mm	30W				
	100mm	CT10080-Triangle	3*1500mm	40W				
	120mm	CT12080-Triangle	3*1800mm	50W				
	150mm	CT15080-Triangle	3*2400mm	60W				
100mm	45mm	CT45100-Triangle	3*800mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CT60100-Triangle	3*1000mm	20W				
	80mm	CT80100-Triangle	3*1200mm	30W				
	100mm	CT100100-Triangle	3*1500mm	40W				
	120mm	CT120100-Triangle	3*1800mm	50W				
	150mm	CT150100-Triangle	3*2400mm	60W				
125mm	45mm	CT45125-Triangle	3*800mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CT60125-Triangle	3*1000mm	20W				
	80mm	CT80125-Triangle	3*1200mm	30W				
	100mm	CT100125-Triangle	3*1500mm	40W				
	120mm	CT120125-Triangle	3*1800mm	50W				
	150mm	CT150125-Triangle	3*2400mm	60W				





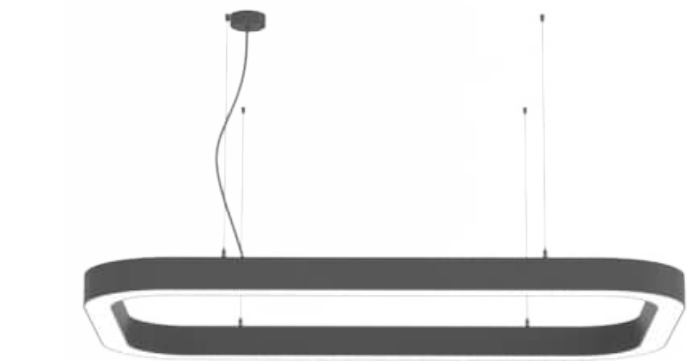

MERKMALE

- 1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
- 7.: Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	600*600mm / 900*900mm / 1200*1200mm 600*1200mm / 800*1500mm

► Grössenauswahl

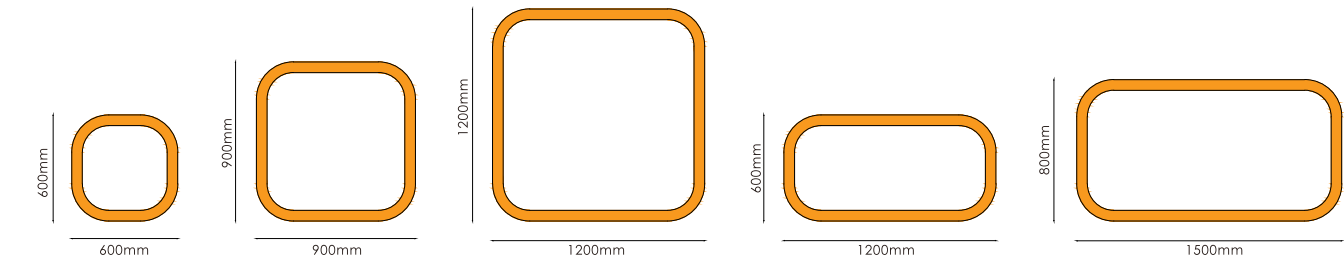


► Beliebte Profilquerschnitte

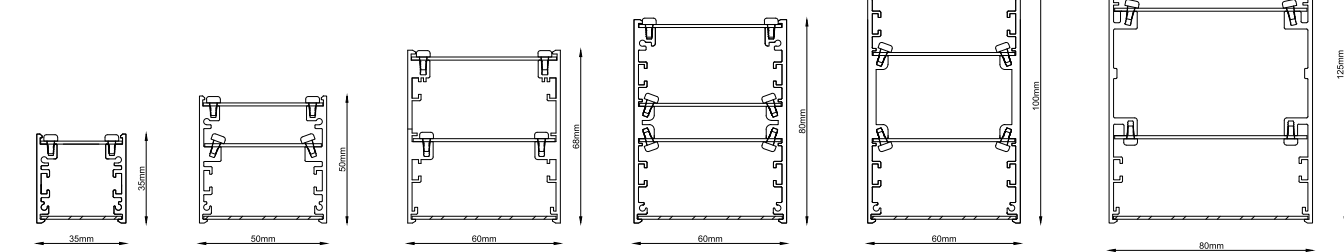

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CF3535-Rectangle	600*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CF5035-Rectangle	900*900mm	20W			3000K	
	60mm	CF6035-Rectangle	1200*1200mm	20W			3500K	
	80mm	CF8035-Rectangle	600*1200mm	30W			4000K	
	100mm	CF10035-Rectangle	800*1500mm	40W			5700K	
	120mm	CF12035-Rectangle	Customized	50W			6500K Tunable RGB	
68mm	45mm	CF4568-Rectangle	600*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CF6068-Rectangle	900*900mm	20W			3000K	
	80mm	CF8068-Rectangle	1200*1200mm	30W			3500K	
	100mm	CF10068-Rectangle	600*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CF12068-Rectangle	800*1500mm	50W			5700K	
	150mm	CF15068-Rectangle	nach Mass	60W			6500K Tunable RGB	
80mm	45mm	CF4580-Rectangle	600*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CF6080-Rectangle	900*900mm	20W			3000K	
	80mm	CF8080-Rectangle	1200*1200mm	30W			3500K	
	100mm	CF10080-Rectangle	600*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CF12080-Rectangle	800*1500mm	50W			5700K	
	150mm	CF15080-Rectangle	C nach Mass	60W			6500K Tunable RGB	
100mm	45mm	CF45100-Rectangle	600*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CF60100-Rectangle	900*900mm	20W			3000K	
	80mm	CF80100-Rectangle	1200*1200mm	30W			3500K	
	100mm	CF100100-Rectangle	600*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CF120100-Rectangle	800*1500mm	50W			5700K	
	150mm	CF150100-Rectangle	nach Mass	60W			6500K Tunable RGB	
125mm	45mm	CF45125-Rectangle	600*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CF60125-Rectangle	900*900mm	20W			3000K	
	80mm	CF80125-Rectangle	1200*1200mm	30W			3500K	
	100mm	CF100125-Rectangle	600*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CF120125-Rectangle	800*1500mm	50W			5700K	
	150mm	CF150125-Rectangle	Customized	60W			6500K Tunable RGB	





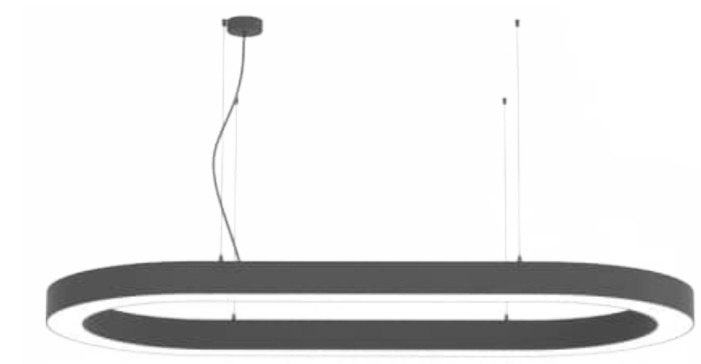

MERKMALE

- 1. Patentierte Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser-toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Years
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	600*1200mm / 800*1200mm 800*1500mm / 1200*2400mm

► Grössenauswahl

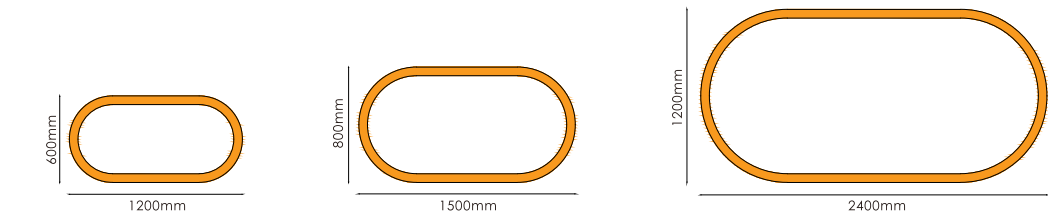


► Beliebte Profilquerschnitte

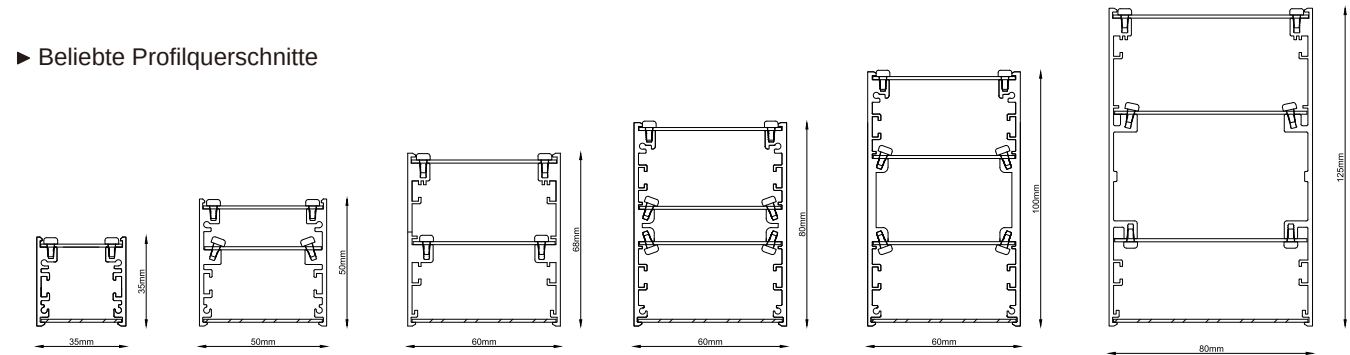

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CE3535-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CE5035-Runway		20W				
	60mm	CE6035-Runway		20W				
	80mm	CE8035-Runway		30W				
	100mm	CE10035-Runway		40W				
	120mm	CE12035-Runway		50W				
68mm	45mm	CE4568-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CE6068-Runway		20W				
	80mm	CE8068-Runway		30W				
	100mm	CE10068-Runway		40W				
	120mm	CE12068-Runway		50W				
	150mm	CE15068-Runway		60W				
80mm	45mm	CE4580-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CE6080-Runway		20W				
	80mm	CE8080-Runway		30W				
	100mm	CE10080-Runway		40W				
	120mm	CE12080-Runway		50W				
	150mm	CE15080-Runway		60W				
100mm	45mm	CE45100-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CE60100-Runway		20W				
	80mm	CE80100-Runway		30W				
	100mm	CE100100-Runway		40W				
	120mm	CE120100-Runway		50W				
	150mm	CE150100-Runway		60W				
125mm	45mm	CE45125-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm Customized	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CE60125-Runway		20W				
	80mm	CE80125-Runway		30W				
	100mm	CE100125-Runway		40W				
	120mm	CE120125-Runway		50W				
	150mm	CE150125-Runway		60W				





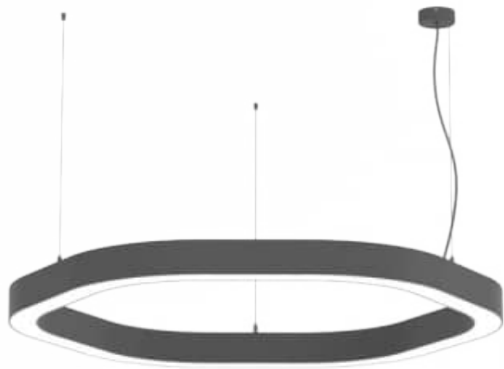

MERKMALE

- 1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	6*600mm / 6*900mm / 6*1200mm 6*1500mm / 6*1500mm

► Grössenauswahl

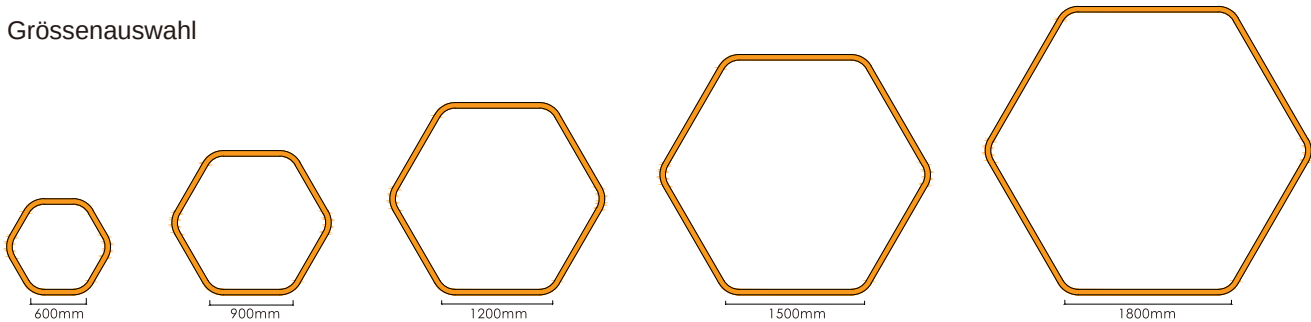


► Beliebte Profilquerschnitte

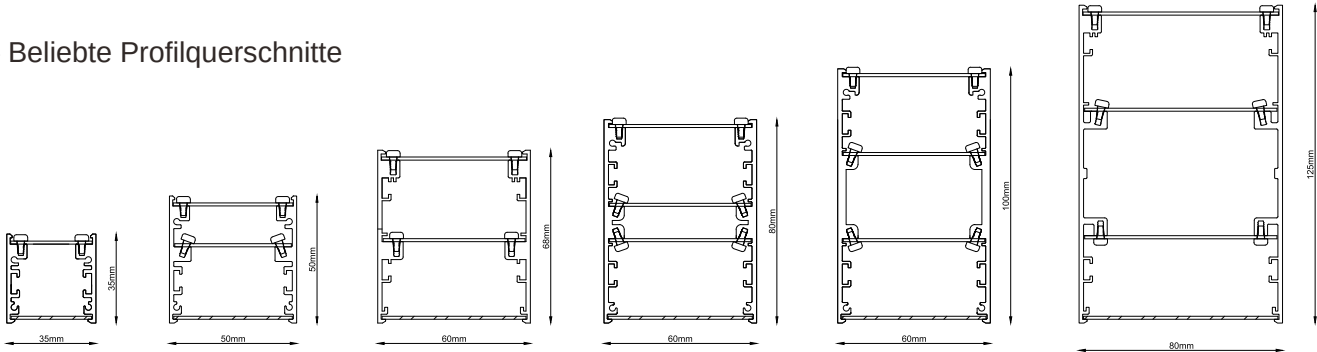

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CH3535-Hexagon	6*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CH5035-Hexagon	6*900mm	20W				
	60mm	CH6035-Hexagon	6*1200mm	20W				
	80mm	CH8035-Hexagon	6*1500mm	30W				
	100mm	CH10035-Hexagon	6*1500mm	40W				
	120mm	CH12035-Hexagon	nach Mass	50W				
68mm	45mm	CH4568-Hexagon	6*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CH6068-Hexagon	6*900mm	20W				
	80mm	CH8068-Hexagon	6*1200mm	30W				
	100mm	CH10068-Hexagon	6*1500mm	40W				
	120mm	CH12068-Hexagon	6*1500mm	50W				
	150mm	CH15068-Hexagon	nach Mass	60W				
80mm	45mm	CH4580-Hexagon	6*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CH6080-Hexagon	6*900mm	20W				
	80mm	CH8080-Hexagon	6*1200mm	30W				
	100mm	CH10080-Hexagon	6*1500mm	40W				
	120mm	CH12080-Hexagon	6*1500mm	50W				
	150mm	CH15080-Hexagon	C nach Mass	60W				
100mm	45mm	CH45100-Hexagon	6*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CH60100-Hexagon	6*900mm	20W				
	80mm	CH80100-Hexagon	6*1200mm	30W				
	100mm	CH100100-Hexagon	6*1500mm	40W				
	120mm	CH120100-Hexagon	6*1500mm	50W				
	150mm	CH150100-Hexagon	nach Mass	60W				
125mm	45mm	CH45125-Hexagon	6*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CH60125-Hexagon	6*900mm	20W				
	80mm	CH80125-Hexagon	6*1200mm	30W				
	100mm	CH100125-Hexagon	6*1500mm	40W				
	120mm	CH120125-Hexagon	6*1500mm	50W				
	150mm	CH150125-Hexagon	nach Mass	60W				





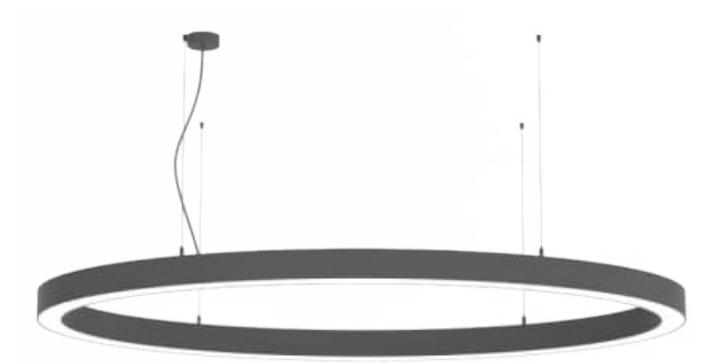

MERKMALE

- 1. Patentierte Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser-toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	1000*600mm / 1500*900mm 1800*900mm / 2400*1200mm

► Grössenauswahl

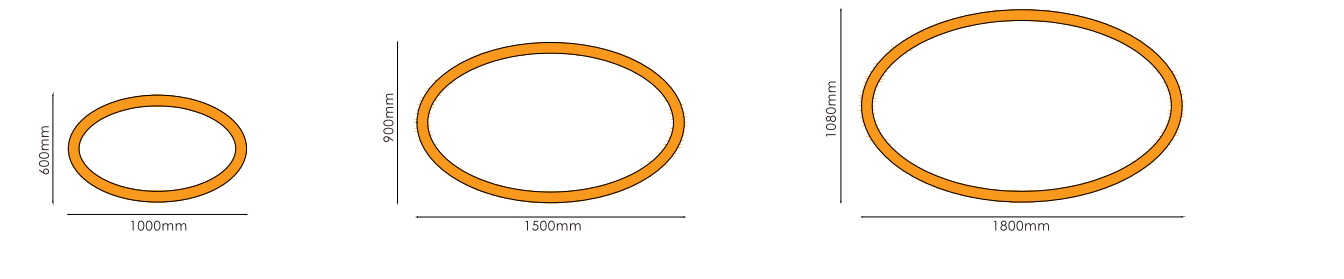


► Beliebte Profilquerschnitte

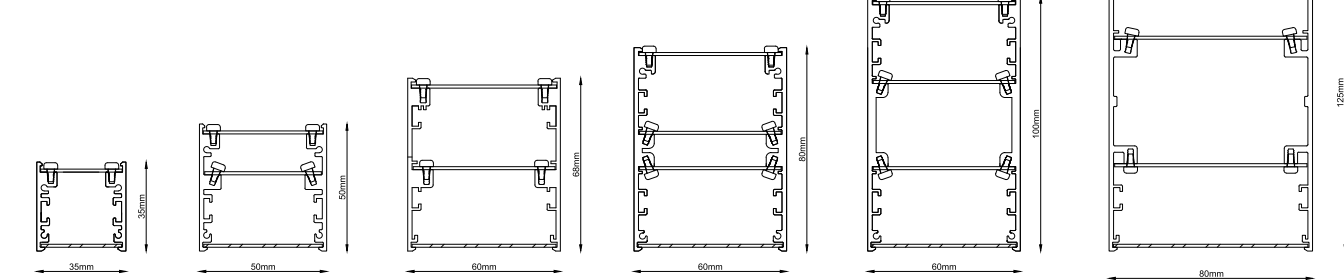

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CV3535-Oval	1000*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CV5035-Oval	1500*900mm	20W			3000K	
	60mm	CV6035-Oval	1800*900mm	20W			3500K	
	80mm	CV8035-Oval	2400*1200mm	30W			4000K	
	100mm	CV10035-Oval	nach Mass	40W			5700K	
	120mm	CV12035-Oval		50W			6500K Tunable RGB	
68mm	45mm	CV4568-Oval	1000*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CV6068-Oval	1500*900mm	20W			3000K	
	80mm	CV8068-Oval	1800*900mm	30W			3500K	
	100mm	CV10068-Oval	2400*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CV12068-Oval	nach Mass	50W			5700K	
	150mm	CV15068-Oval		60W			6500K Tunable RGB	
80mm	45mm	CV4580-Oval	1000*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CV6080-Oval	1500*900mm	20W			3000K	
	80mm	CV8080-Oval	1800*900mm	30W			3500K	
	100mm	CV10080-Oval	2400*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CV12080-Oval	nach Mass	50W			5700K	
	150mm	CV15080-Oval		60W			6500K Tunable RGB	
100mm	45mm	CV45100-Oval	1000*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CV60100-Oval	1500*900mm	20W			3000K	
	80mm	CV80100-Oval	1800*900mm	30W			3500K	
	100mm	CV100100-Oval	2400*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CV120100-Oval	nach Mass	50W			5700K	
	150mm	CV150100-Oval		60W			6500K Tunable RGB	
125mm	45mm	CV45125-Oval	1000*600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CV60125-Oval	1500*900mm	20W			3000K	
	80mm	CV80125-Oval	1800*900mm	30W			3500K	
	100mm	CV100125-Oval	2400*1200mm	40W			4000K	
	120mm	CV120125-Oval	nach Mass	50W			5700K	
	150mm	CV150125-Oval		60W			6500K Tunable RGB	





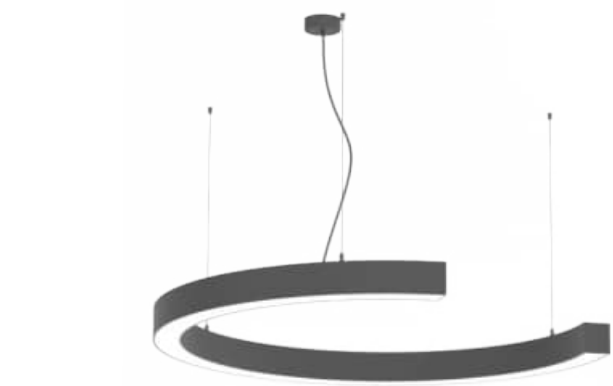

MERKMALE

- 1. Patentierte Verbindungssystem, kein Lichtaustritt,
- 2. einfache Montage, 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Geboogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser-toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	600mm / 900mm / 1200mm 1500mm / 1800mm / 2400mm

► Grössenauswahl

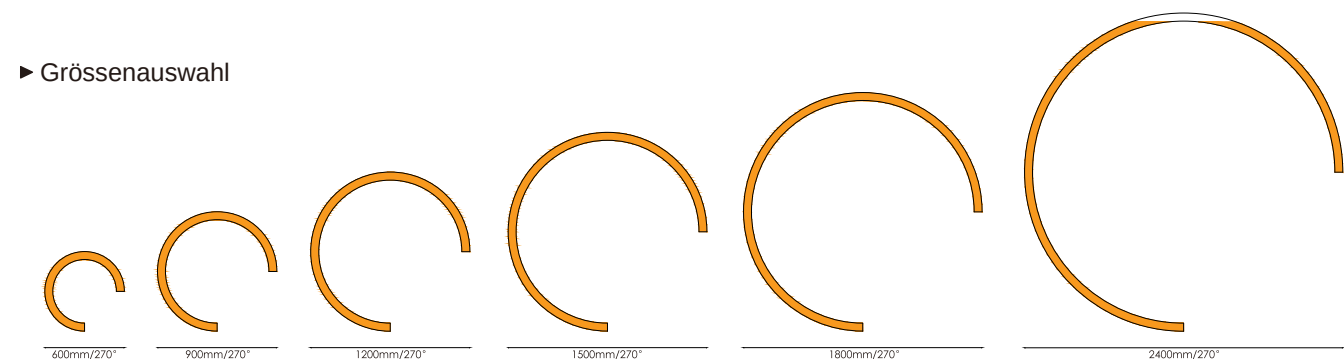


► Beliebte Profilquerschnitte

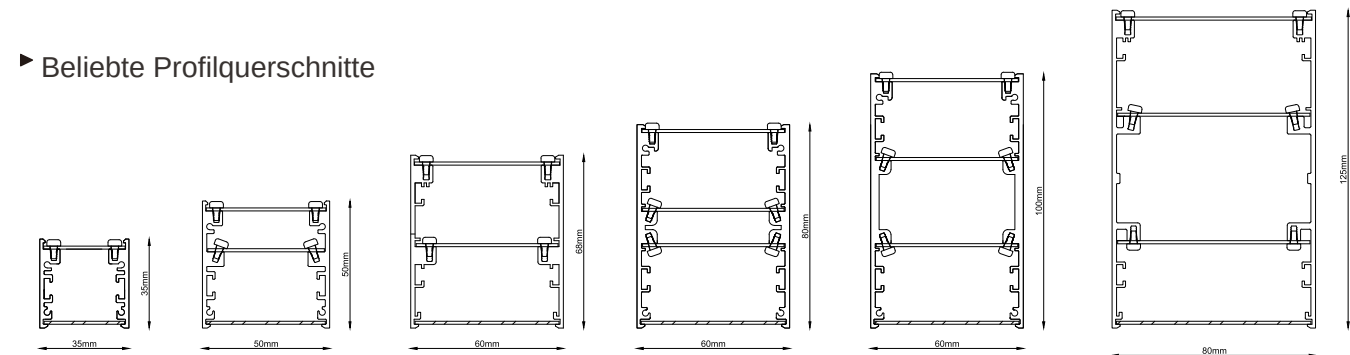

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Efficacy	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CC3535-C Shape	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CC5035-C Shape	900mm	20W			3000K	
	60mm	CC6035-C Shape	1200mm	20W			3500K	
	80mm	CC8035-C Shape	1500mm	30W			4000K	
	100mm	CC10035-C Shape	1800mm	40W			5700K	
	120mm	CC12035-C Shape	2400mm	50W			6500K	
			nach Mass	50W			Tunable RGB	
68mm	45mm	CC4568-C Shape	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC6068-C Shape	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC8068-C Shape	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC10068-C Shape	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC12068-C Shape	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC15068-C Shape	2400mm	60W			6500K	
			nach Mass	60W			Tunable RGB	
80mm	45mm	CC4580-C Shape	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC6080-C Shape	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC8080-C Shape	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC10080-C Shape	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC12080-C Shape	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC15080-C Shape	2400mm	60W			6500K	
			nach Mass	60W			Tunable RGB	
100mm	45mm	CC45100-C Shape	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC60100-C Shape	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC80100-C Shape	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC100100-C Shape	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC120100-C Shape	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC150100-C Shape	2400mm	60W			6500K	
			nach Mass	60W			Tunable RGB	
125mm	45mm	CC45125-C Shape	600mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CC60125-C Shape	900mm	20W			3000K	
	80mm	CC80125-C Shape	1200mm	30W			3500K	
	100mm	CC100125-C Shape	1500mm	40W			4000K	
	120mm	CC120125-C Shape	1800mm	50W			5700K	
	150mm	CC150125-C Shape	2400mm	60W			6500K	
			nach Mass	60W			Tunable RGB	





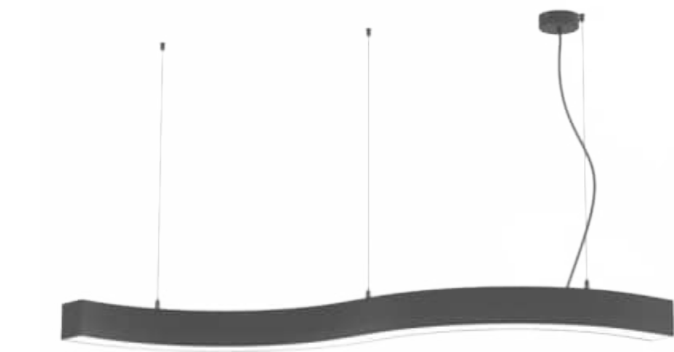

MERKMALE

- 1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt,
- 2. einfache Montage
- 3. Hohe Lichtausbeute bis 120 lm/W
- UGR < 19, mikrop Prismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Geboogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	540mm / 840mm / 1140mm 1740mm / 2340mm

► Grössenauswahl

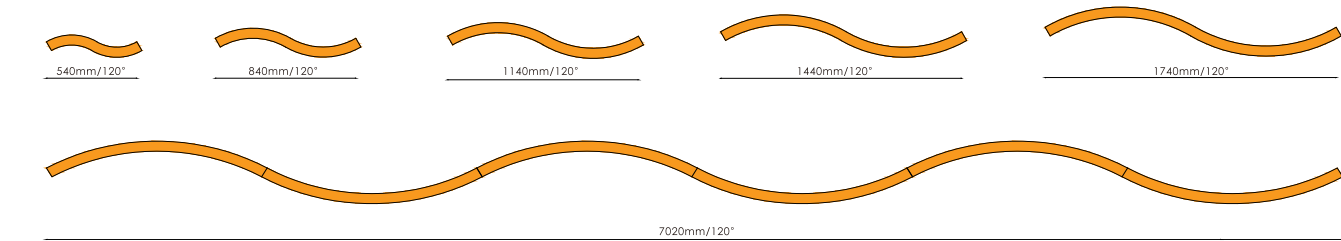


► Beliebte Profilquerschnitte

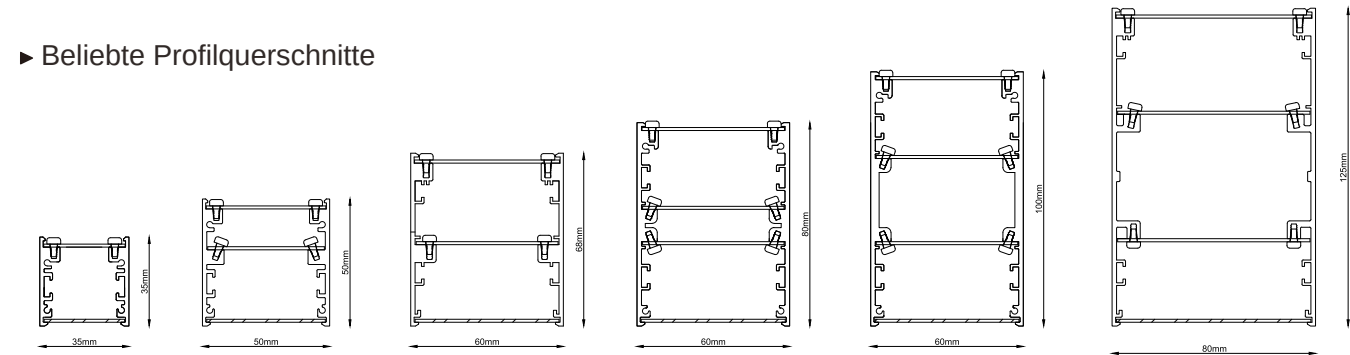

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm	CS3535-S Shape	540mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	50mm	CS5035-S Shape	840mm	20W			3000K	
	60mm	CS6035-S Shape	1140mm	20W			3500K	
	80mm	CS8035-S Shape	1740mm	30W			4000K	
	100mm	CS10035-S Shape	2340mm	40W			5700K	
	120mm	CS12035-S Shape	nach Mass	50W			6500K Tunable RGB	
68mm	45mm	CS4568-S Shape	540mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CS6068-S Shape	840mm	20W			3000K	
	80mm	CS8068-S Shape	1140mm	30W			3500K	
	100mm	CS10068-S Shape	1740mm	40W			4000K	
	120mm	CS12068-S Shape	2340mm	50W			5700K	
	150mm	CS15068-S Shape	nach Mass	60W			6500K Tunable RGB	
80mm	45mm	CS4580-S Shape	540mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CS6080-S Shape	840mm	20W			3000K	
	80mm	CS8080-S Shape	1140mm	30W			3500K	
	100mm	CS10080-S Shape	1740mm	40W			4000K	
	120mm	CS12080-S Shape	2340mm	50W			5700K	
	150mm	CS15080-S Shape	Customized	60W			6500K Tunable RGB	
100mm	45mm	CS45100-S Shape	540mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CS60100-S Shape	840mm	20W			3000K	
	80mm	CS80100-S Shape	1140mm	30W			3500K	
	100mm	CS100100-S Shape	1740mm	40W			4000K	
	120mm	CS120100-S Shape	2340mm	50W			5700K	
	150mm	CS150100-Circle	nach Mass	60W			6500K Tunable RGB	
125mm	45mm	CS45125-S Shape	540mm	20W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi
	60mm	CS60125-S Shape	840mm	20W			3000K	
	80mm	CS80125-S Shape	1140mm	30W			3500K	
	100mm	CS100125-S Shape	1740mm	40W			4000K	
	120mm	CS120125-S Shape	2340mm	50W			5700K	
	150mm	CS150125-S Shape	nach Mass	60W			6500K Tunable RGB	





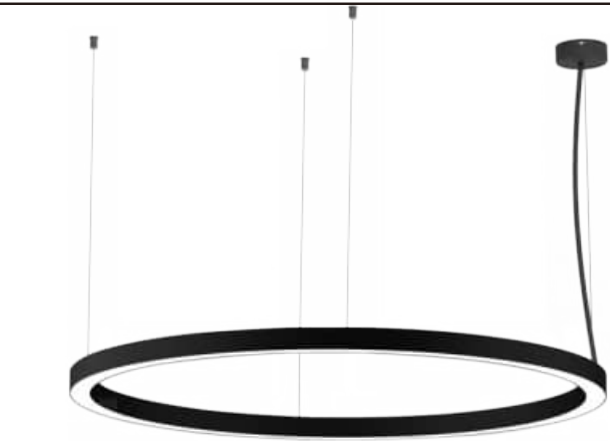

MERKMALE

- 1 Modernes Ringdesign aus Strangpress-Aluminium
Material+PC/Silicone Diffuser
- 2. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
- 3. UGR <19, Microprismatic Diffuser, Light Output Soft, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar

UGR<19



► Technische Daten

Leistung	10-20W/M
Effizienz	80-100lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl



► Profilquerschnitt

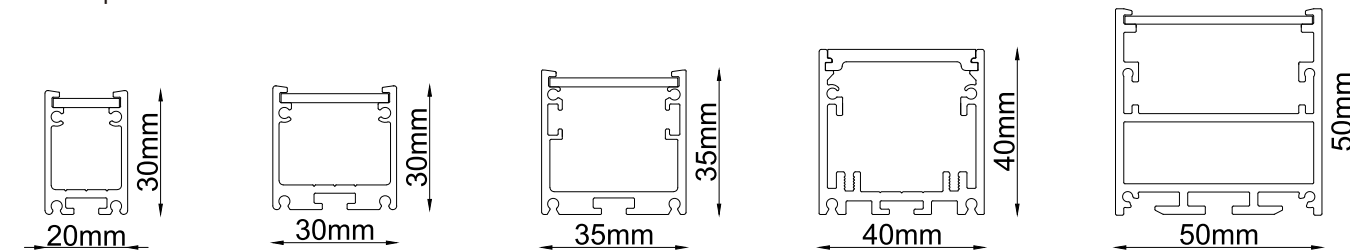

Höhe	Model No.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
20*30mm	CC2030-600mm CC2030-900mm CC2030-1200mm CC2030-1500mm CC2030-1800mm	10W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil + Silicone Diffuser
30*30mm	CC3030-600mm CC3030-900mm CC3030-1200mm CC3030-1500mm CC3030-1800mm	10W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil Diffuser
35*35mm	CC3535-600mm CC3535-900mm CC3535-1200mm CC3535-1500mm CC3535-1800mm	20W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminiumprofil + Silicone / PC Diffuser
40*40mm	CC4040-600mm CC4040-900mm CC4040-1200mm CC4040-1500mm CC4040-1800mm	20W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminiumprofil + Silicone / PC Diffuser
50*50mm	CC5050-1200mm CC5050-1500mm CC5050-1800mm CC5050-2400mm CC5050-3000mm	20W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminiumprofil + Silicone / PC Diffuser





MERKMALE

- 1. Modernes Ringdesign aus Strangpress-Aluminium Material+Silicone Diffuser
- 2. Präzise Biegetechnik, Durchmesser tolerance ± 1,0 mm
- 3. Silicone Diffuser, Light Output Soft, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar

UGR<19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	80-90lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl




► Profilquerschnitt

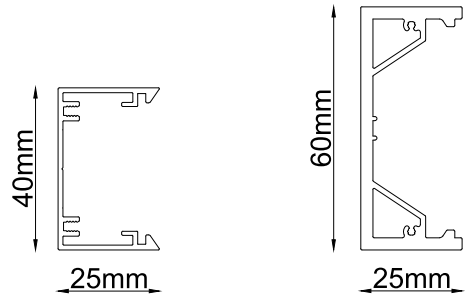

Höhe	Model No.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
25*40mm	CN2540-600mm CN2540-900mm CN2540-1200mm CN2540-1500mm CN2540-1800mm	20W/m	80-90lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil Diffuser
25*60mm	CN2560-600mm CN2560-900mm CN2560-1200mm CN2560-1500mm CN2560-1800mm	20W/m	80-90lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil + Silicone Diffuser



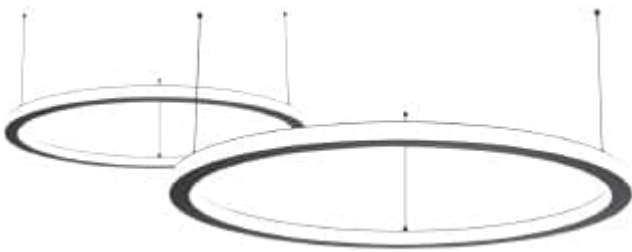

MERKMALE

- 1. Modernes Ringdesign aus Strangpress-Aluminium
Material+Silicone Diffuser
- 2. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
- 3. Silicone Diffuser, Light Output Soft, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	80-90lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl

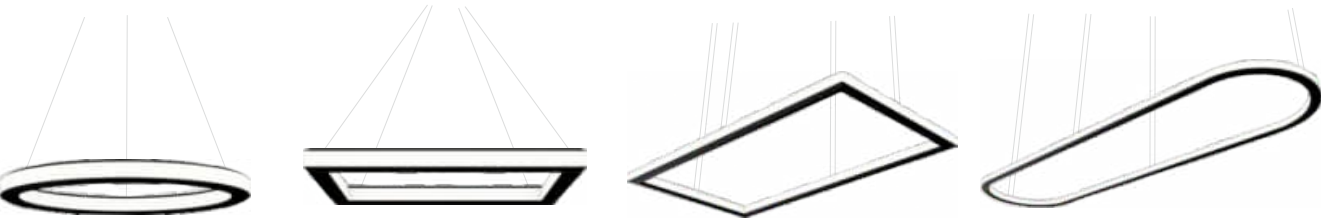

► Profilquerschnitt

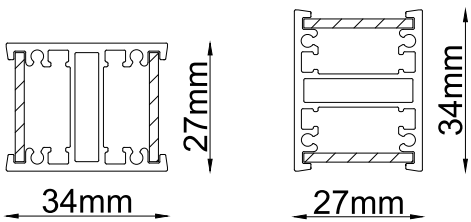

Höhe	Model No.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
27*34mm	CN2734-600mm CN2734-900mm CN2734-1200mm CN2734-1500mm CN2734-1800mm	20W/m	80-90lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profile + Silicone Diffuser





MERKMALE

- 1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
- 2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
- 3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, Soft, augenschonend
- 4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
- 5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
- 6. Präzise Biegetechnik, Durchmesser-toleranz ± 1,0 mm
- 7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	30-120W
Effizienz	125-135lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D300 / D400 / D500 / D600 / D800 D1000 / 1200mm

► Grössenauswahl

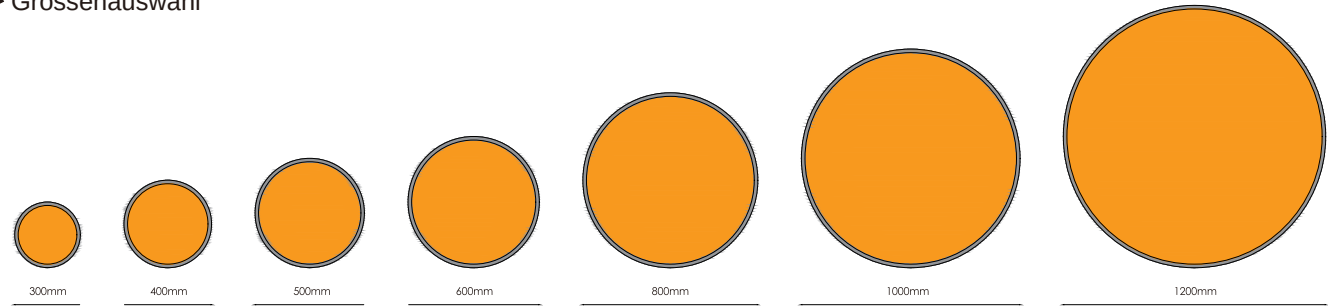

► Profilquerschnitt



Höhe	Artikel-Nr.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
75mm	CC0075-300mm	30W	125-135lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil + PC Diffuser
	CC0075-400mm	40W			3000K		
	CC0075-500mm	50W			3500K		
	CC0075-600mm	60W			4000K		
					5700K		
					6500K		
					Tunable RGB		
100mm	CC0100-300mm	30W	125-135lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil + PC Diffuser
	CC0100-400mm	40W			3000K		
	CC0100-500mm	50W			3500K		
	CC0100-600mm	60W			4000K		
	CC0100-800mm	80W			5700K		
	CC0100-1000mm	100W			6500K		
	CC0100-1200mm	120W			Tunable RGB		
100mm Einbau	CR0100-300mm	30W	125-135lm/W	80+ 90+	2700K	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil + PC Diffuser
	CR0100-400mm	40W			3000K		
	CR0100-500mm	50W			3500K		
	CR0100-600mm	60W			4000K		
	CR0100-800mm	80W			5700K		
	CR0100-1000mm	100W			6500K		
	CR0100-1200mm	120W			Tunable RGB		





Die ARRAY Lichtlinie – eine Pendelleuchte, die Sehkomfort und Raumakustik zugleich optimiert.


Ein umlaufendes Akustikpaneel fasst die zentrale Reihe gewölbter Optikkammern ein und liefert hochwertiges, blendarmes Licht.

Geeignet für viele Raumtypen, unter anderem:

Modernes Büro
Sitzungszimmer
Arbeitsplatz
Hotelloobby
Spital
Ruhezonen
Empfangsbereiche
Bibliotheken
Lernräume
Architekturräume

Schallabsorbierende Leuchten reduzieren Hall und Nachhall und senken den Geräuschpegel spürbar – die Basis für ein optimales Arbeitsumfeld.

ARRAY schafft die ideale Lern- und Arbeitsumgebung – ein wichtiger Faktor, um Mitarbeitende und Studierende zu gewinnen und zu halten.

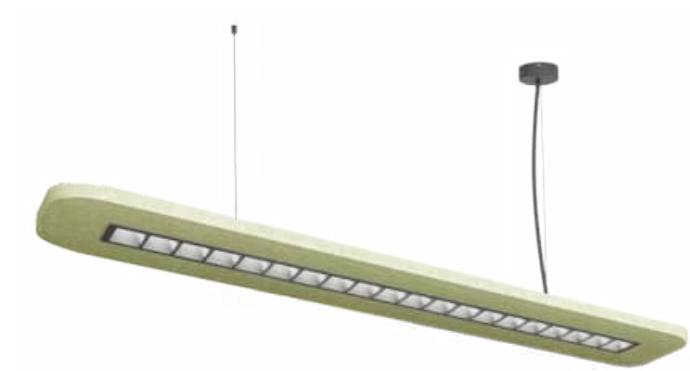

MERKMALE

Modulares System, Längen 240 mm, 280 mm, 480 mm, 560 mm, 840mm, 1120mm
Aluminiumprofil + hocheffiziente Linse + Akustikpaneel
Verschiedene Akustikpaneele wählbar
Pendelversion
Dekoratv und raumprägend zugleich
Komponenten von Markenherstellern

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L280 / L560 / L840 / L1120 / L1400 L1680 / L1960 mm

► Grössenauswahl

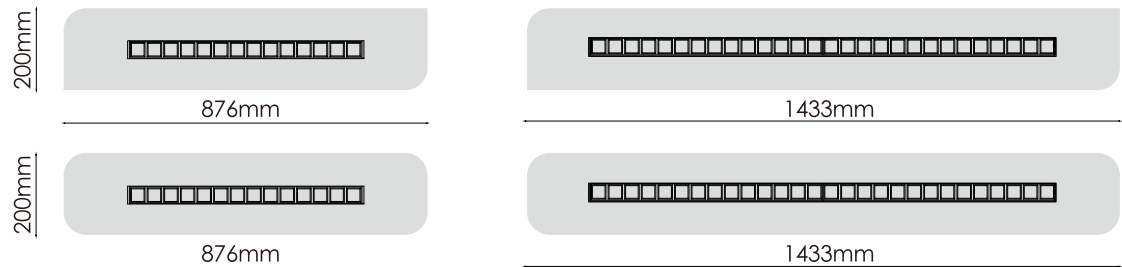

► Profilquerschnitt

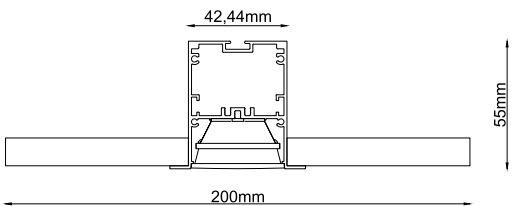

Profil (W*H)	Artikel-Nr.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
42*55mm	RL4255-280mm RL4255-560mm RL4255-840mm RL4255-1120mm RL4255-1400mm RL4255-1680mm RL4255-1960mm	20W/280mm	100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 6500K	0-10V Triac DALI Casambi	Extruded Aluminum Profil + PC Lens



HARMONISCHE RÄUME SCHAFFEN

Die Raumakustik hat massgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.

Wechselnde Geräuschpegel machen Büro- und Lernräume zur Ablenkung – beim konzentrierten Arbeiten, in der Zusammenarbeit und in Videokonferenzen.

Sprachverständlichkeit ist entscheidend für Gespräche, während ein tiefer Grundgeräuschpegel konzentriertes Arbeiten erst ermöglicht.

Ruhe ist zentral für anspruchsvolle Aufgaben, Zusammenarbeit und Deep Work – besonders für geräuschempfindliche Menschen.

Schallabsorbierende Leuchten halten den Geräuschpegel angenehm tief: Das erhöht die Konzentration, senkt Stress und verbessert das Wohlbefinden.

OPTIMALER AKUSTISCHER KOMFORT


ARRAY wurde entwickelt und wissenschaftlich geprüft: Jede Leuchte reduziert Nachhall und Echo messbar und schafft den akustischen Komfort, den Nutzerinnen und Nutzer verdienen. Das gilt besonders im kommunikationsrelevanten Frequenzbereich von 125–2000 Hz, in dem die Schallabsorption von ARRAY ihr Maximum erreicht.

OFFENE RÄUME STELLEN AKUSTISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Bürobauten mit offenen Installationen und hohen Deckenräumen ohne klassische Akustikdecken verlangen ein neues Denken: Sie müssen sowohl die Anforderungen der Beleuchtungsnormen als auch die empfohlenen Akustikstandards erfüllen. ARRAY löst beide Aufgaben.






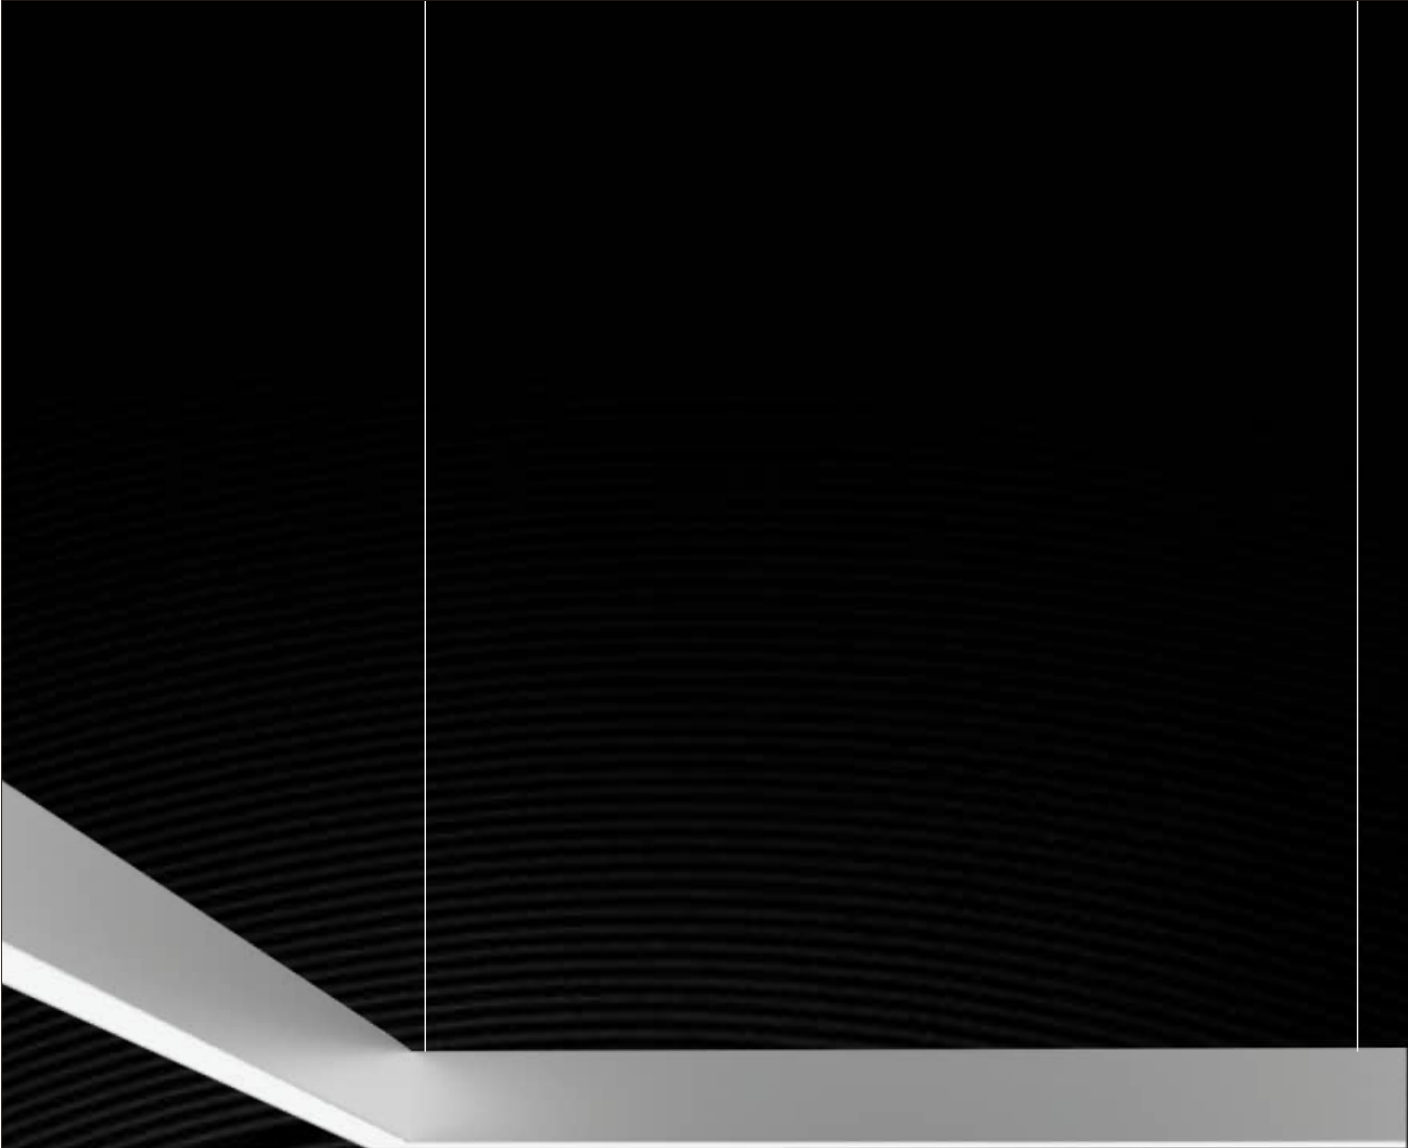

Linear Modules



DIY Combination For LED Linear Lights:

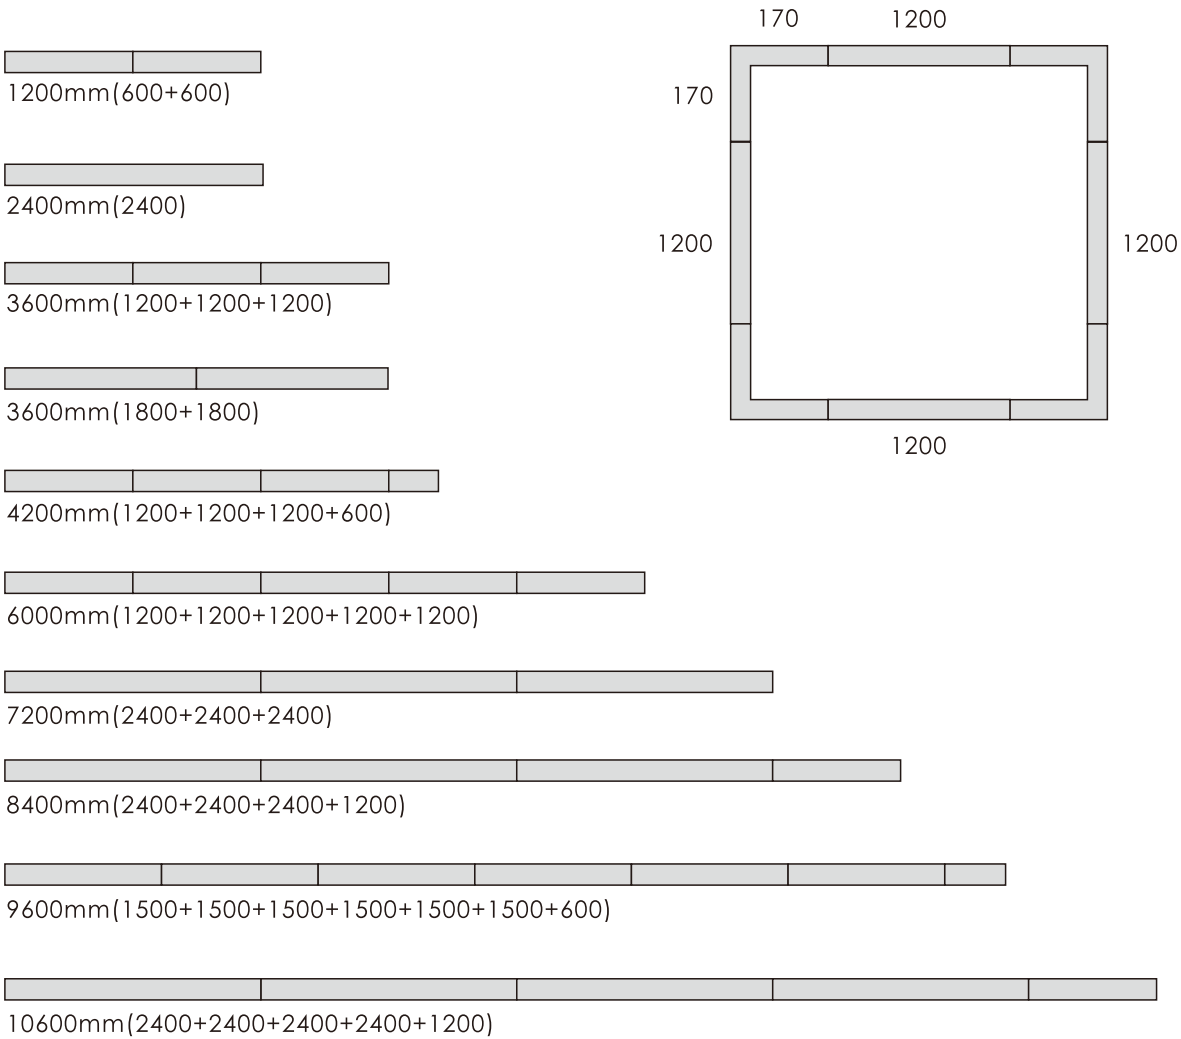




Schluss mit minderwertigen Steckverbindern – das Gravit Smart-Verbindungssystem

- Kein Lichtaustritt – das grösste Problem gelöst
- Ohne Drehen steckbar – einfache Montage
- Weniger Verkabelung, klar verständlich
- Schnellere Montage, geringere Arbeitskosten

Kein Lichtaustritt

Dank der robusten Steckverbinder bleibt das Bürolinien-System nach der Montage garantiert lichtdicht. Sie müssen nicht 20–30 Tage auf die Produktion warten: mit einem kleinen Lagerbestand modularer Linearleuchten realisieren Sie Lichtlinien-Projekte in kürzester Zeit.

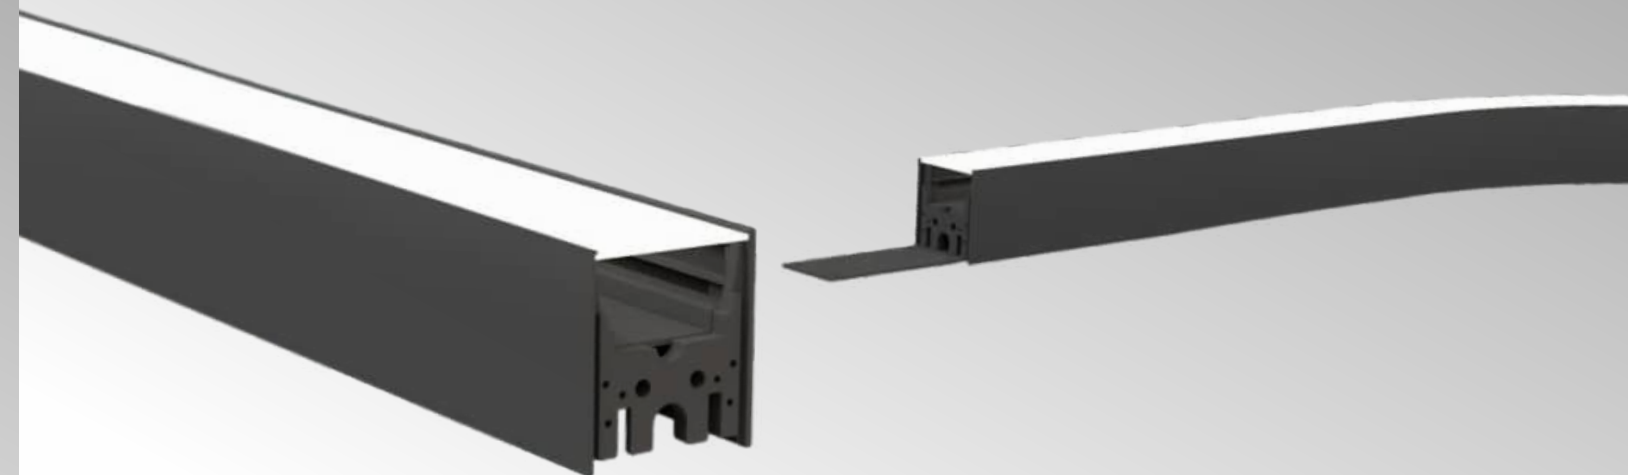


Patentiertes Design

Steckbares Verbindungssystem






Anti-Glare Lens

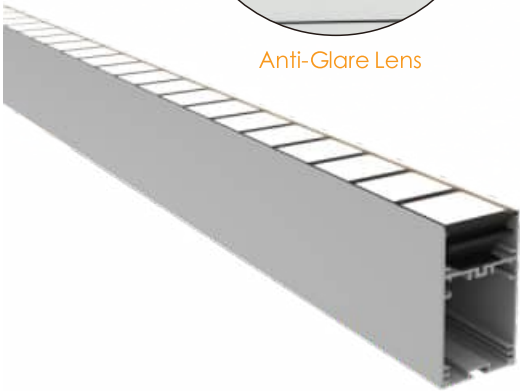

MERKMALE

- 1.Extruded Aluminiumprofil + PC Lens(65° /80°)
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- 4.Top Brand Netzteil Philips / Boke
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

UGR<19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L284 / L564 / L844 / L1124 / L1404 L1684 / L1964 mm



MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / Customized



MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / Customized

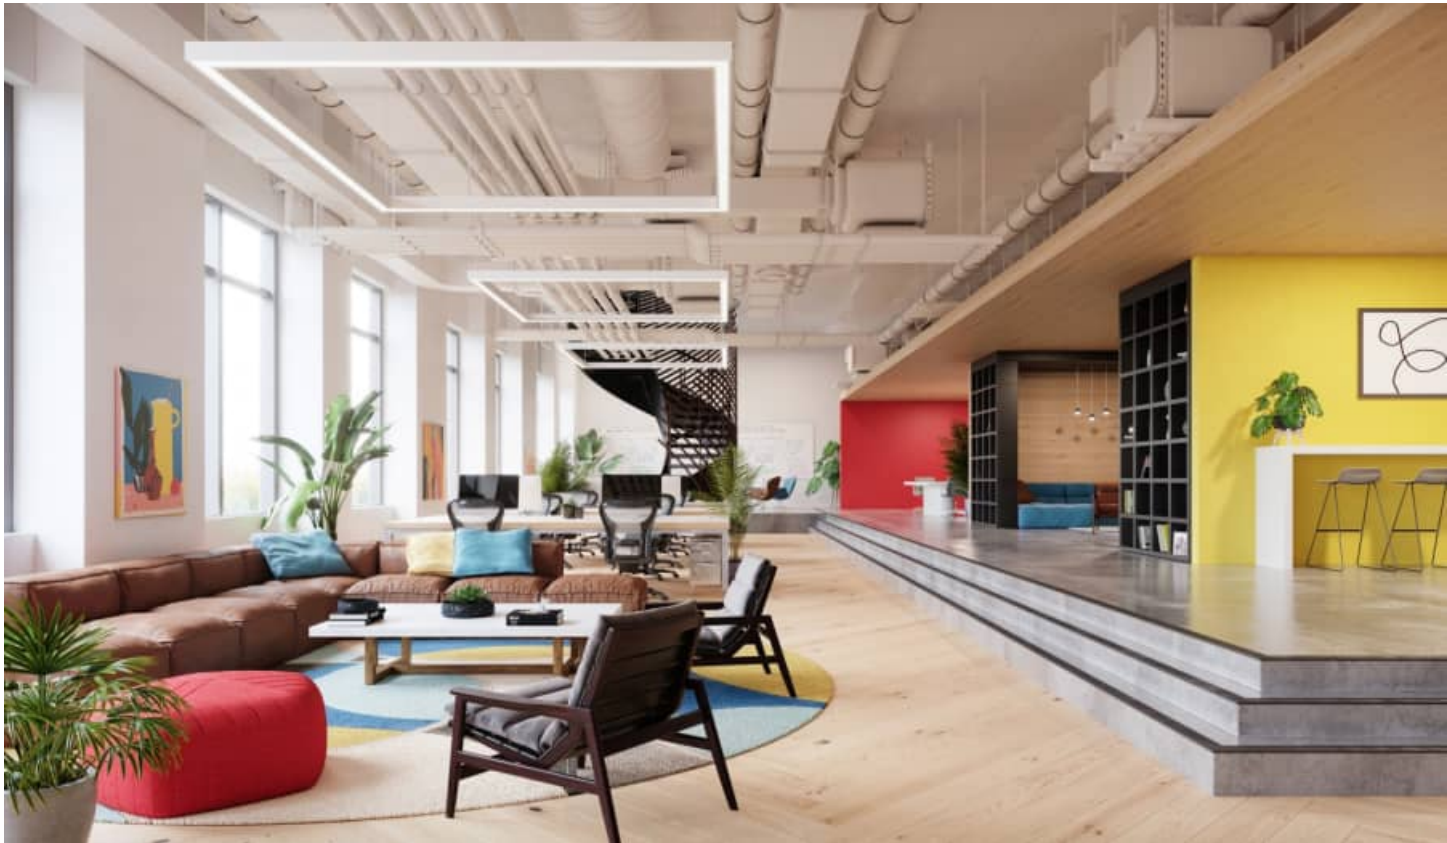

MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / Customized



Grossformat

Bürobeleuchtungs-Serie

Verschiedene Montagearten

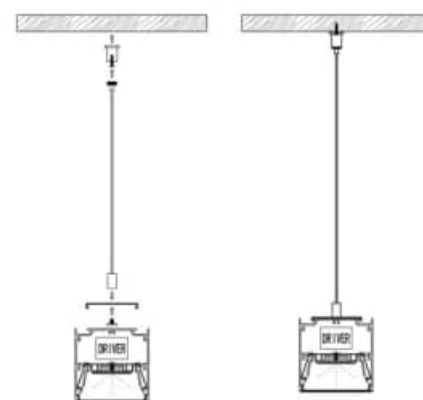




MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / Customized



MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / Customized



MERKMALE


- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
 - 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19



Technische Daten	
Leistung	30W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


Mechanische Daten	
Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass

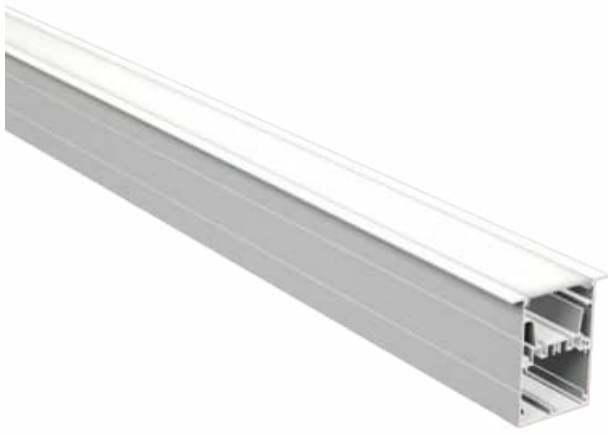

MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
 - 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19



Technische Daten	
Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


Mechanische Daten	
Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass



MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten


Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / Customized

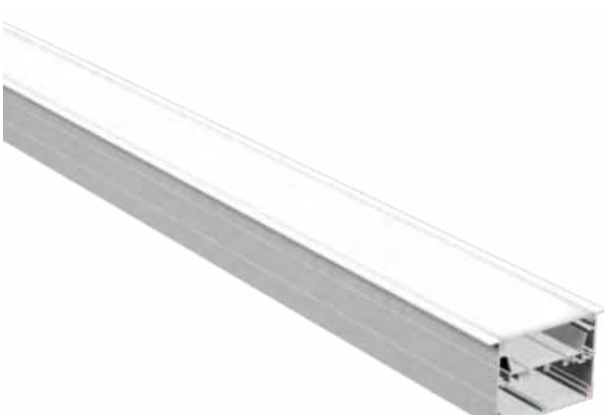

MERKMALE

- 1. Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
- 2. Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
- 45°-Verbindungssystem für einfache Montage
- Schraubenlose Endkappen, klare Optik
- IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
- Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR < 19



► Technische Daten

Leistung	30W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP 20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass

UGR<19

Entblendete Serie






Lichtdecke

LICHTDECKEN-SYSTEM

Aus Strangpress-Aluminiumprofilen, schwer entflammaren Diffusoren und hochwertigen LED-Modulen: Die Gravita Lichtdecke überzeugt in Form und Funktion und schafft beeindruckende architektonische Räume.

Die deckenbündige Lichtdecke ist auf die Anforderungen architektonischer Lichtplanung ausgelegt. Sie liefert homogenes, blendfreies Licht aus energieeffizienten LEDs, die in exakt berechneter Anordnung hinter schwer entflammaren Textil-Diffusoren sitzen.

Konfigurieren Sie Ihre Lichtdecke

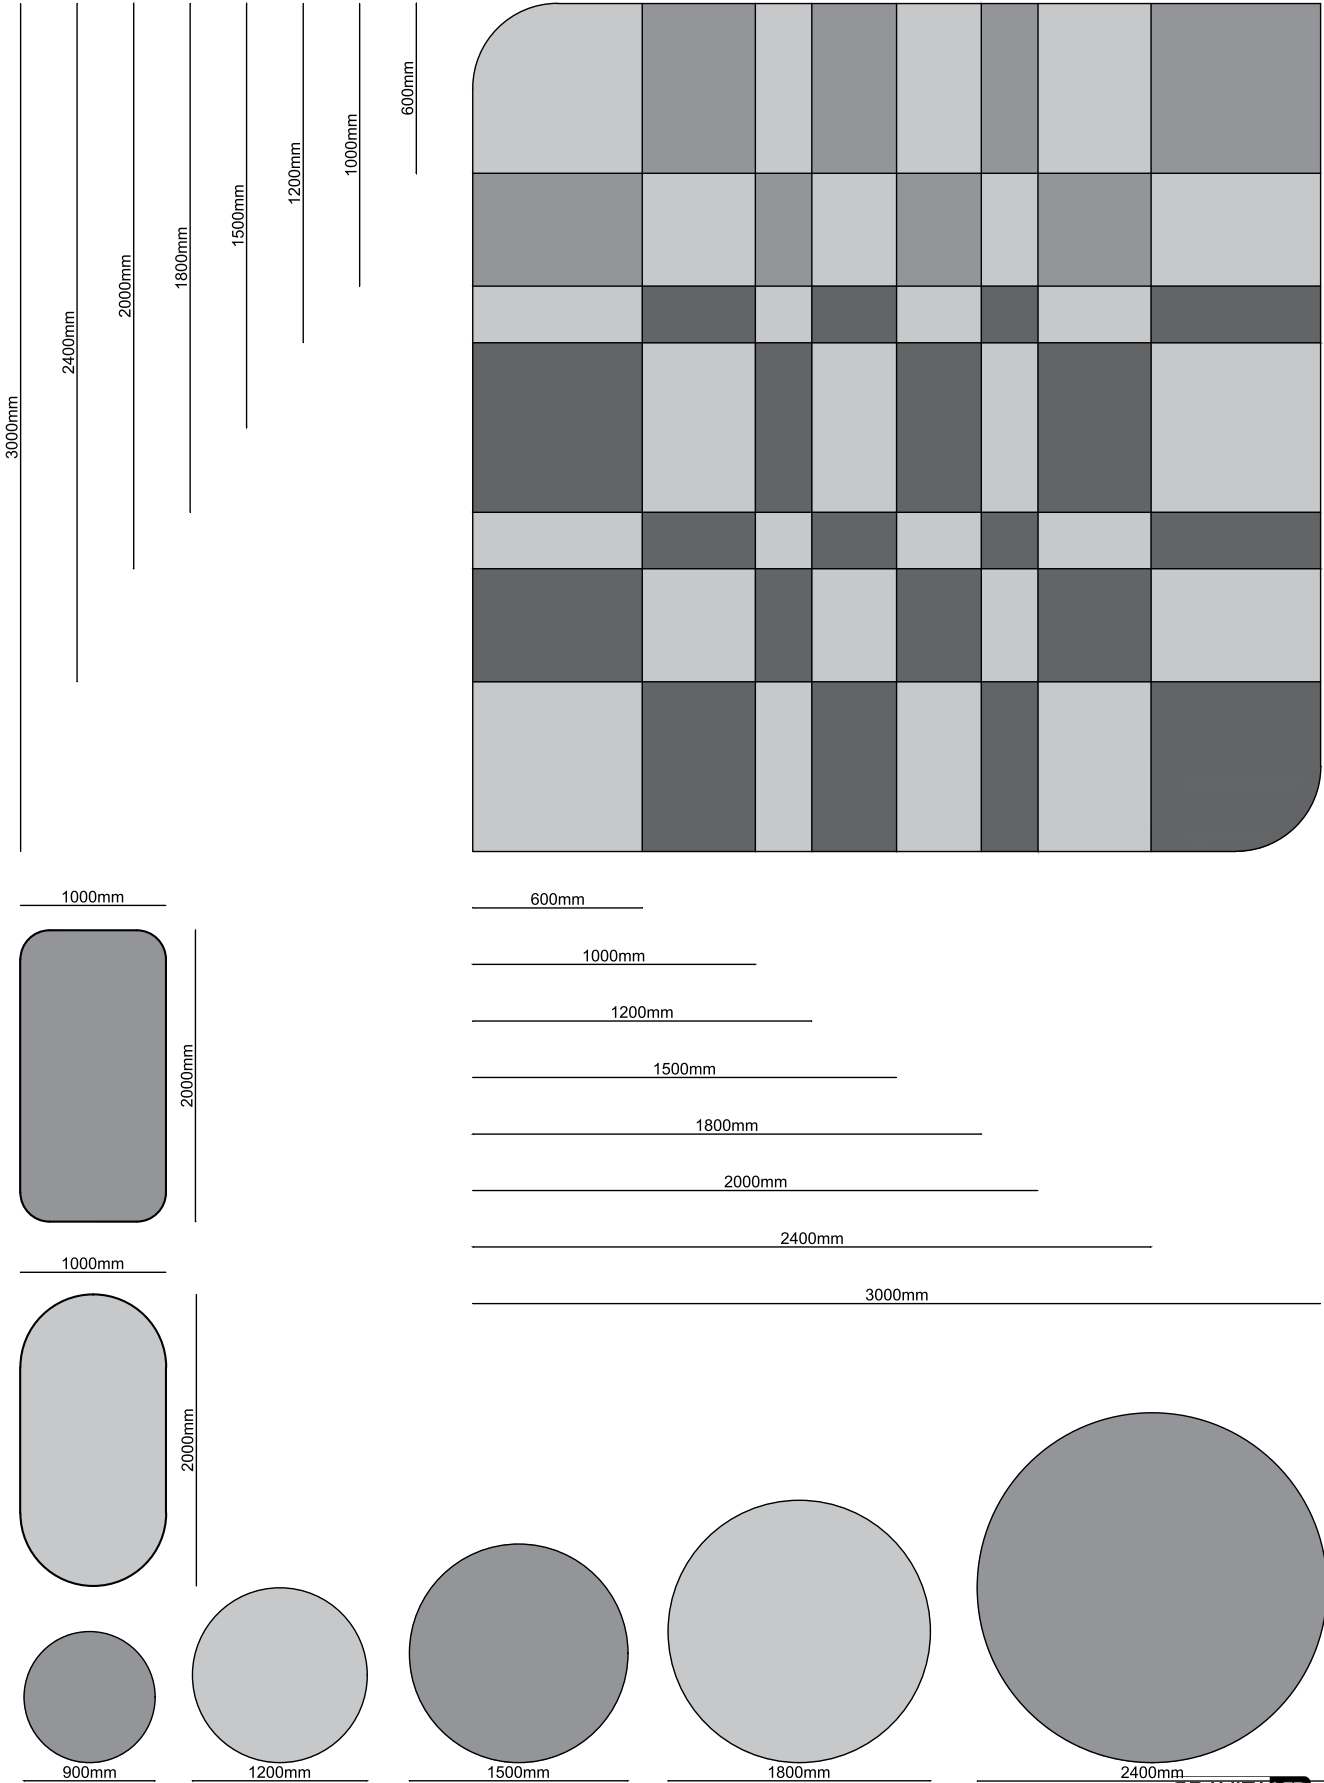

Aluminiumprofil

Die Strangpress-Aluminiumprofile von Gravita werden standardmässig mit eloxierter Silberoberfläche geliefert. Auf Wunsch fertigen wir ebenso in Matt Schwarz, Matt Weiss oder in Ihrer Wunschfarbe.


Obwohl unsere Lichtdecken seit 17 Jahren gefragt sind, beschränken wir uns bewusst nicht auf «Standard»-Oberflächen. Wir haben ein breites Spektrum an Oberflächen perfektioniert, das unterschiedliche Optiken ermöglicht und sofort produktionsbereit ist.

Anodising

Beim Eloxieren wird auf dem Aluminium elektrochemisch eine Oxidschicht erzeugt, die als Schutzschicht wirkt. Das Besondere: Es wird keine zusätzliche Schicht aufgetragen – die Schicht entsteht aus dem Aluminium selbst. Sie ist vollständig in das Material integriert und bildet eine feste molekulare Verbindung.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung wird trockenes Pulver elektrostatisch auf das Metall aufgebracht und anschliessend im Ofen eingebrannt. So entsteht eine glatte, besonders widerstandsfähige Oberfläche, die härter ist als konventioneller Lack. Ideal, wenn eine exakte Farbübereinstimmung gefragt ist – langlebig und für den Innen- und Aussenbereich geeignet.

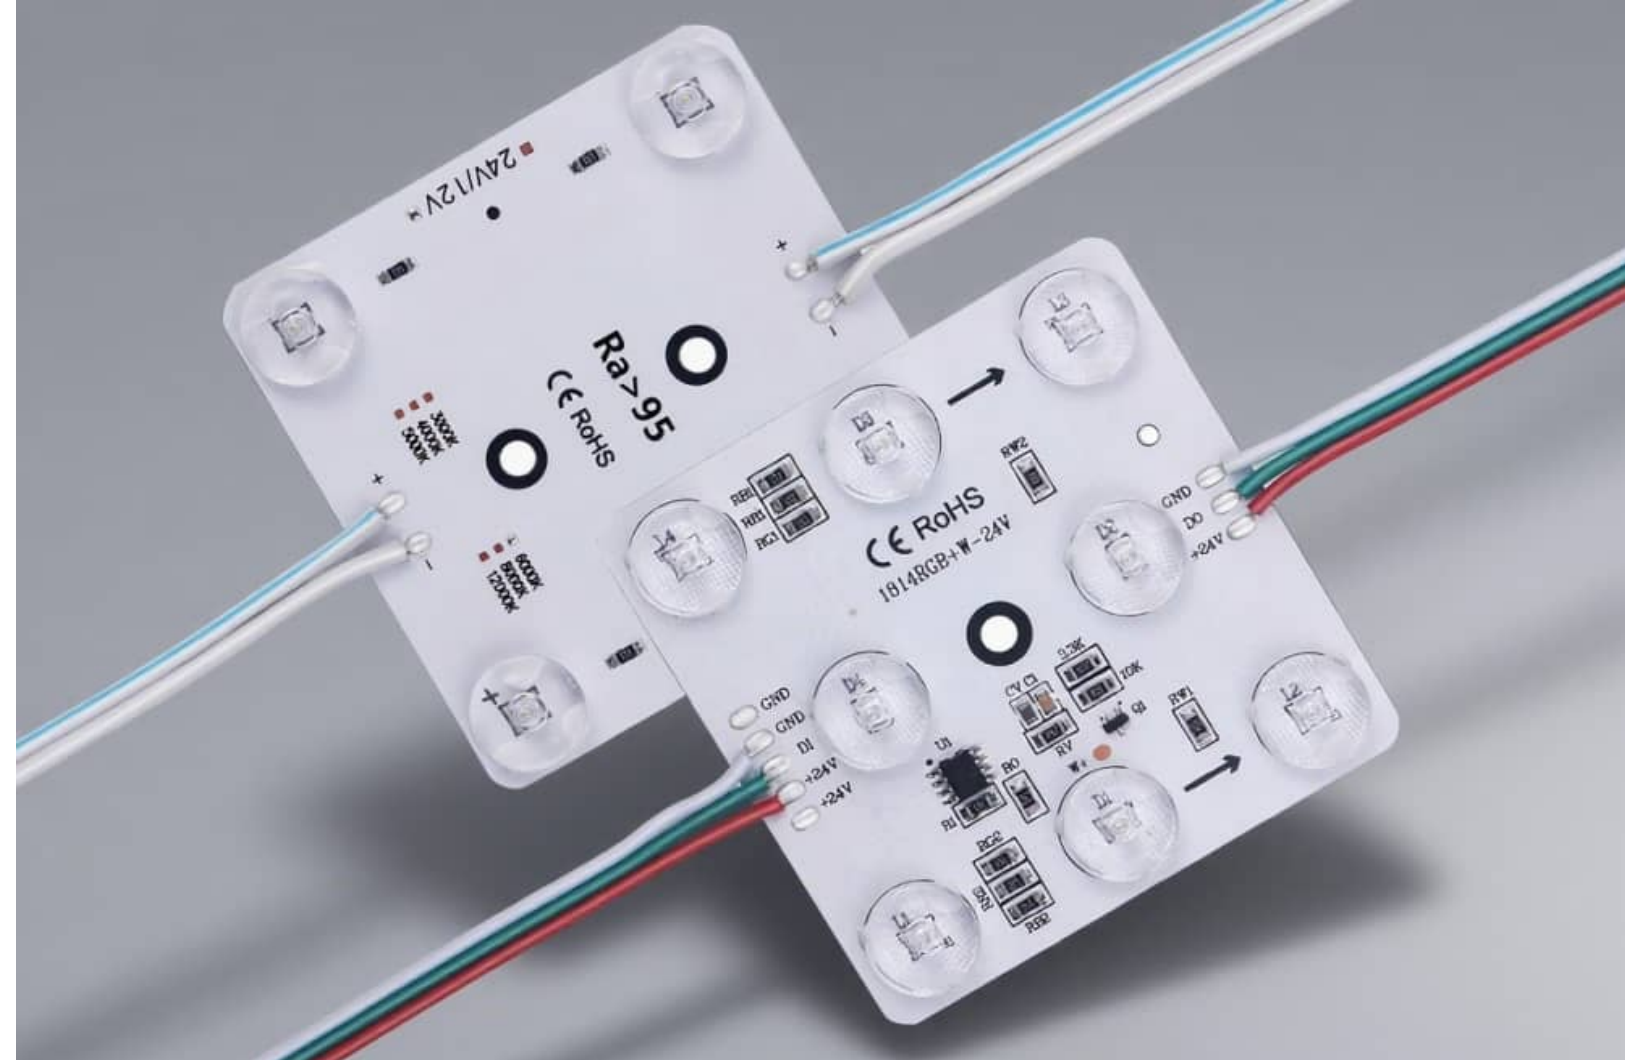

LED-Module

Die LED-Chips stammen von Lumileds, SDCM < 3, CRI 80+ und 90+, und sichern eine hohe Lichtleistung der Lichtdecken. Für die Platinen verwenden wir Aluminiumträger – für gleichbleibend hohe PCB-Qualität und 5 Jahre Garantie in der Anwendung.

Lichtfarben

Wir liefern Einzel-Lichtfarben (2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K, 6500 K), 3-CCT (2700–6500 K), RGB und RGBW – als lineare LED-Module oder als quadratische 70 × 70 mm Module. Entscheidend ist die hohe Systemlichtausbeute von 90–110 lm/W: Wir bauen perfekte Lichtdecken, keine Sparversionen.

Lichtsteuerung


Die Gravita Lichtdecken sind nicht dimmbar, DALI-dimmbar sowie über Tuya-Zigbee oder Casambi funkdimmbar erhältlich; auch SPI- und DMX512-Lösungen sind verbreitet.

Unsere LED-Module sind auf möglichst flache Paneele ausgelegt – bei maximaler Leistung und Lebensdauer. Durch minimierten Spannungsabfall über grosse Flächen und eine sichere Betriebstemperatur der LEDs erreichen wir Zuverlässigkeit und Effizienz in jeder Anwendung. Dank verschiedener LED-Optionen passen wir die Lösung exakt an Ihre Anforderungen an.



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

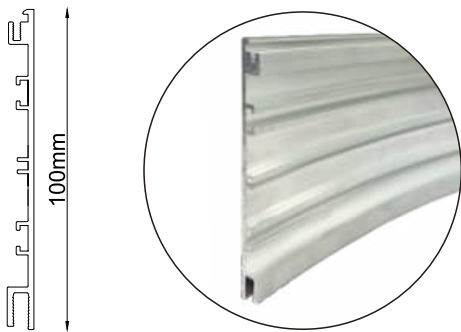

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512

► Mechanische Daten


Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Years
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass

Dimmung Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

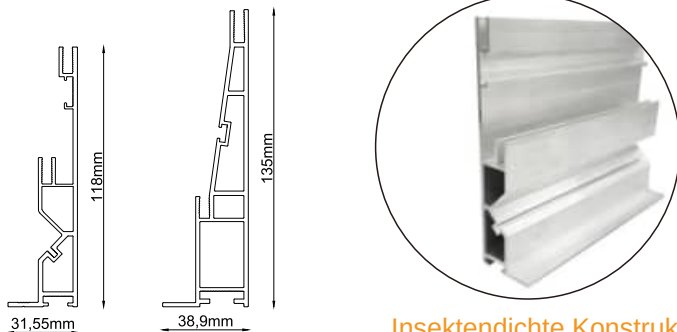

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512

► Mechanische Daten



Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Einbau
Garantie	5 Years
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass

Dimmung Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten



► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung: Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512




► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten



► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung: Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

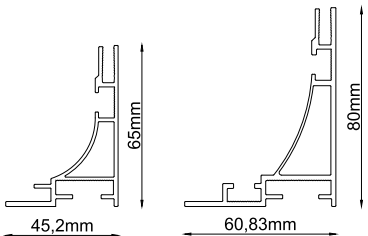

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+

Dimmung: Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512



► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

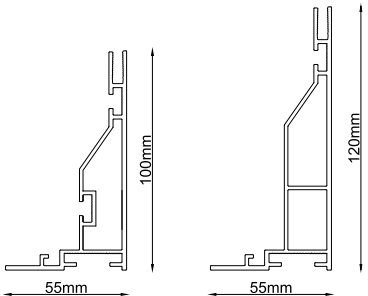

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+




Dimmung: Non-Dim/ 0-10V/Triac/DALI/Casambi/SPI/DMX512

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Einbau
Garantie	5 Years
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass



Beleuchtung für Fahrzeug-Prüfstrassen

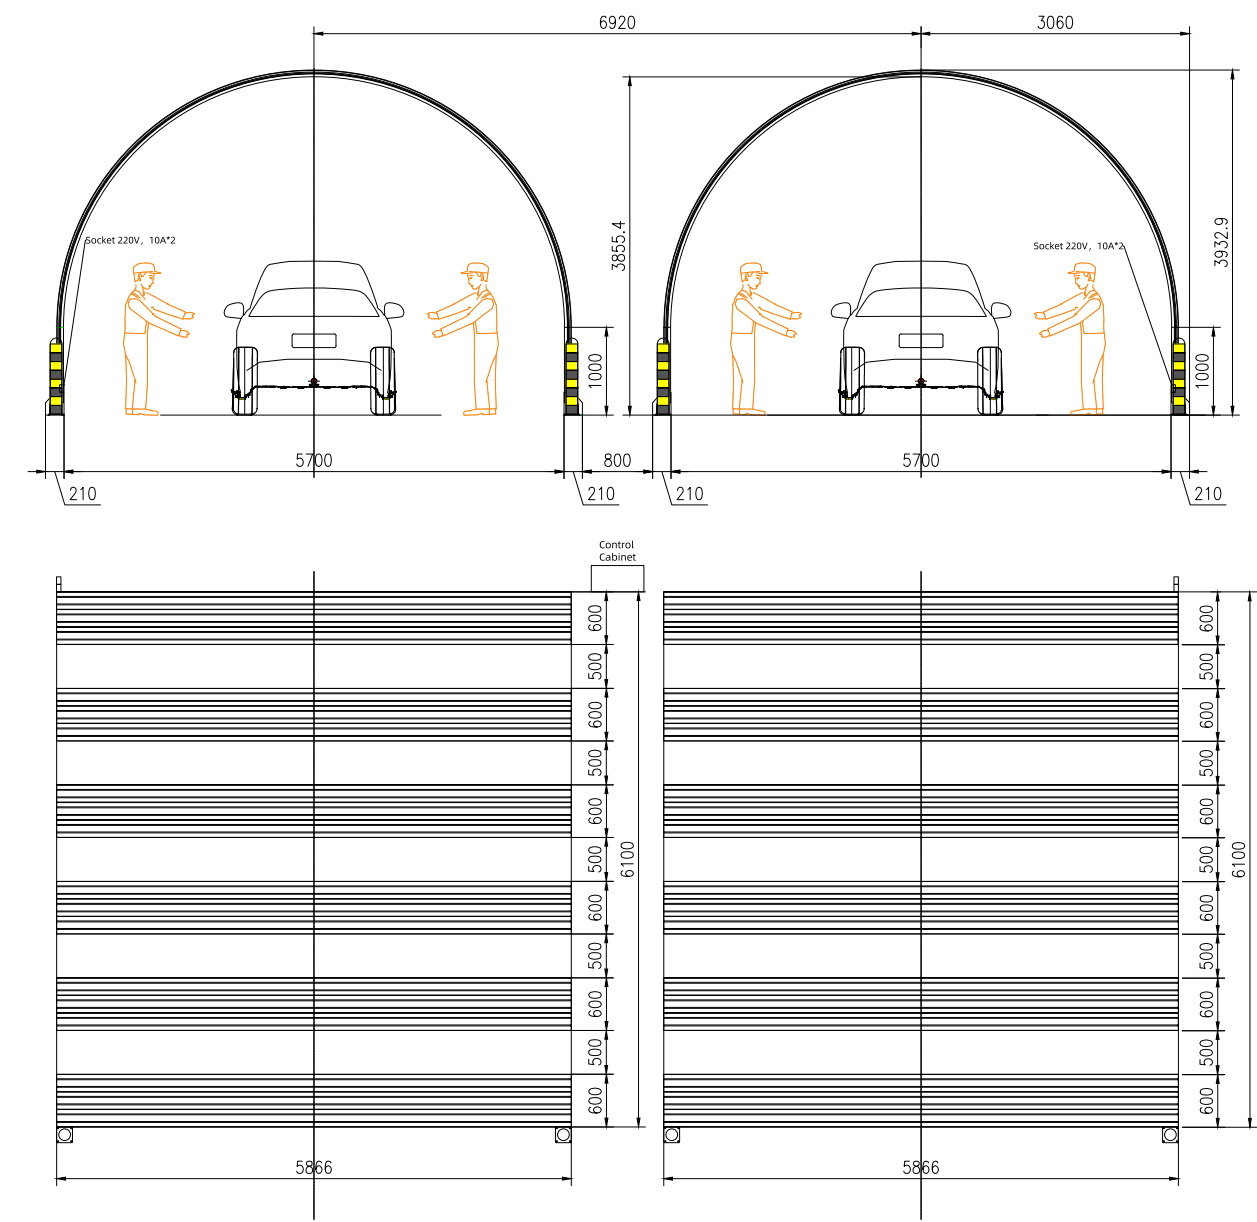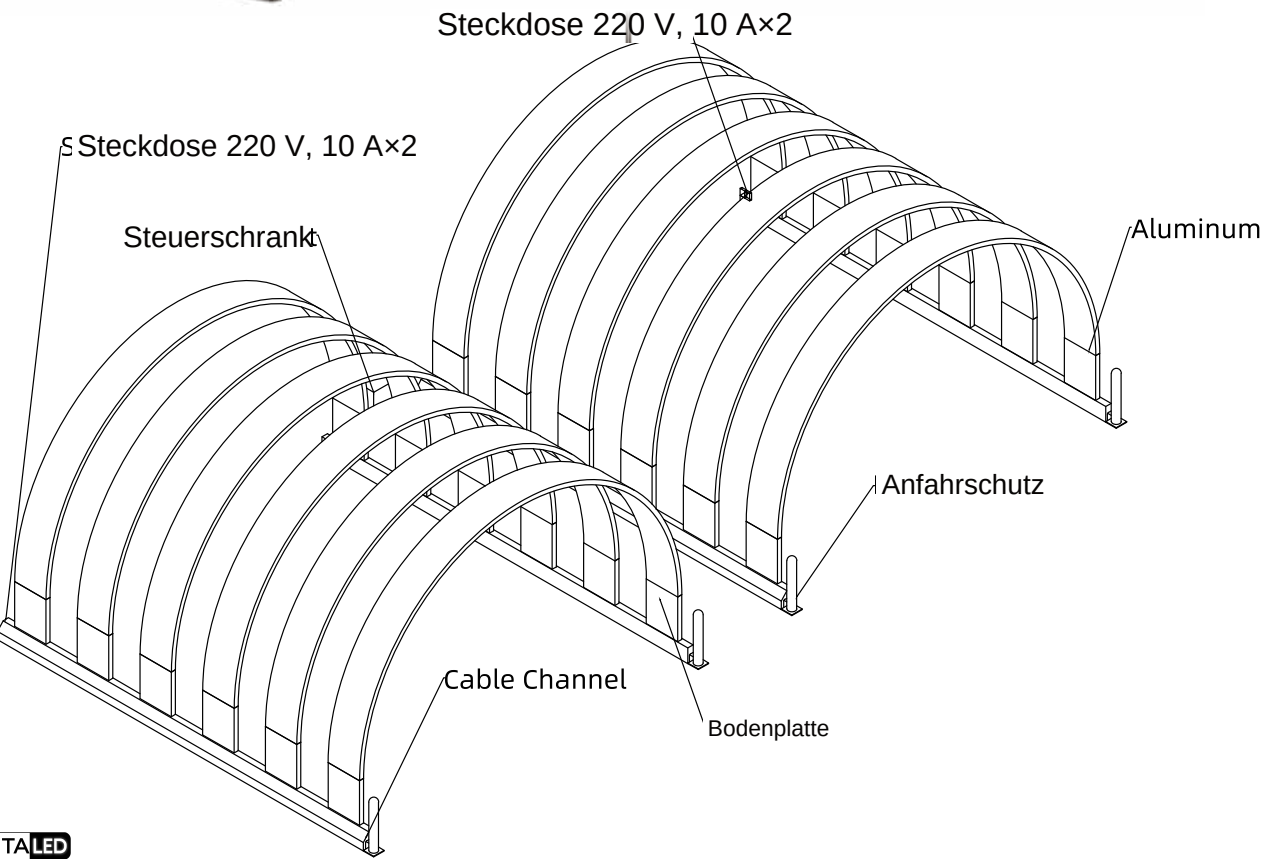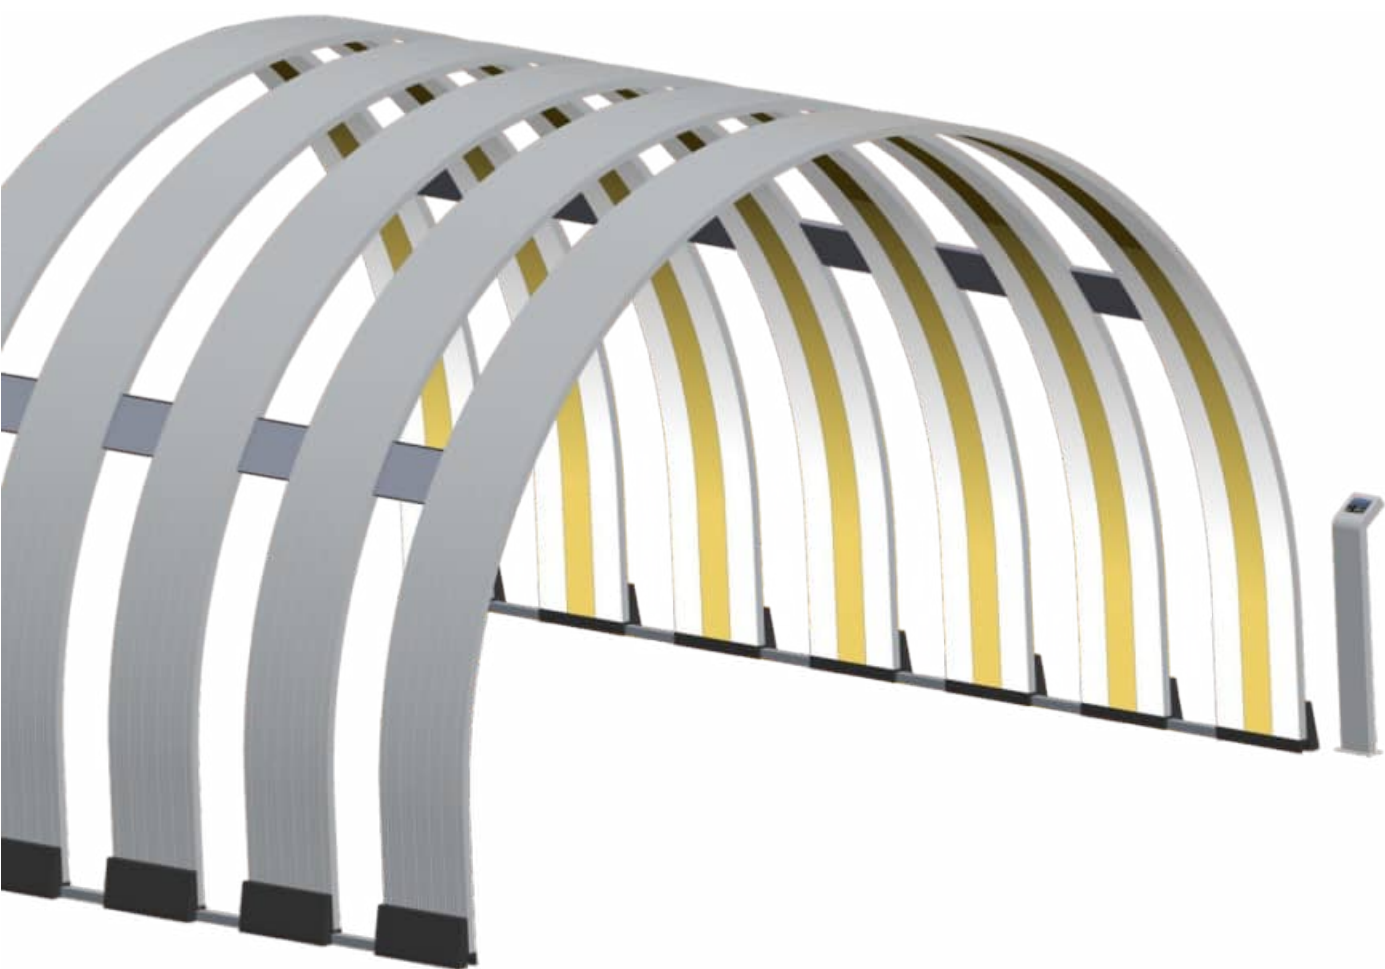

Beleuchtung für Fahrzeug-Prüfstrassen

► Technische Daten		► Mechanische Daten	
Lichtquelle	Lumileds	Profil	Segmentverbindung
Netzteil	Meanwell	Montage	Boden
Steuerung	DMX512	Oberfläche	Matt Weiss, Matt Schwarz, Grau Grey
Leistung/Set	0-1500W	Schutzart	IP20
Light Efficacy	110lm/W	Abmessung	nach Mass
CRI	>90	Material	Aluminum+PC Diffuser
CCT	3000K 4000K 6000K	Garantie	5 Jahre



Referenzen: Beleuchtung für Fahrzeug-Prüfstrassen




GRAVITALED

Licht, das Architektur vollendet.

Beratung, Lichtplanung und Projektpreise

gravita-led.com



Onlineshop scannen

Alle Angaben nach bestem Wissen · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Katalog 2026