
GRAVITALED

Licht, das Architektur vollendet.

gravita-led.com

Planungsunterstützung · Muster · Projektpreise

Katalog 2026 · Architektur- & Bürobeleuchtung

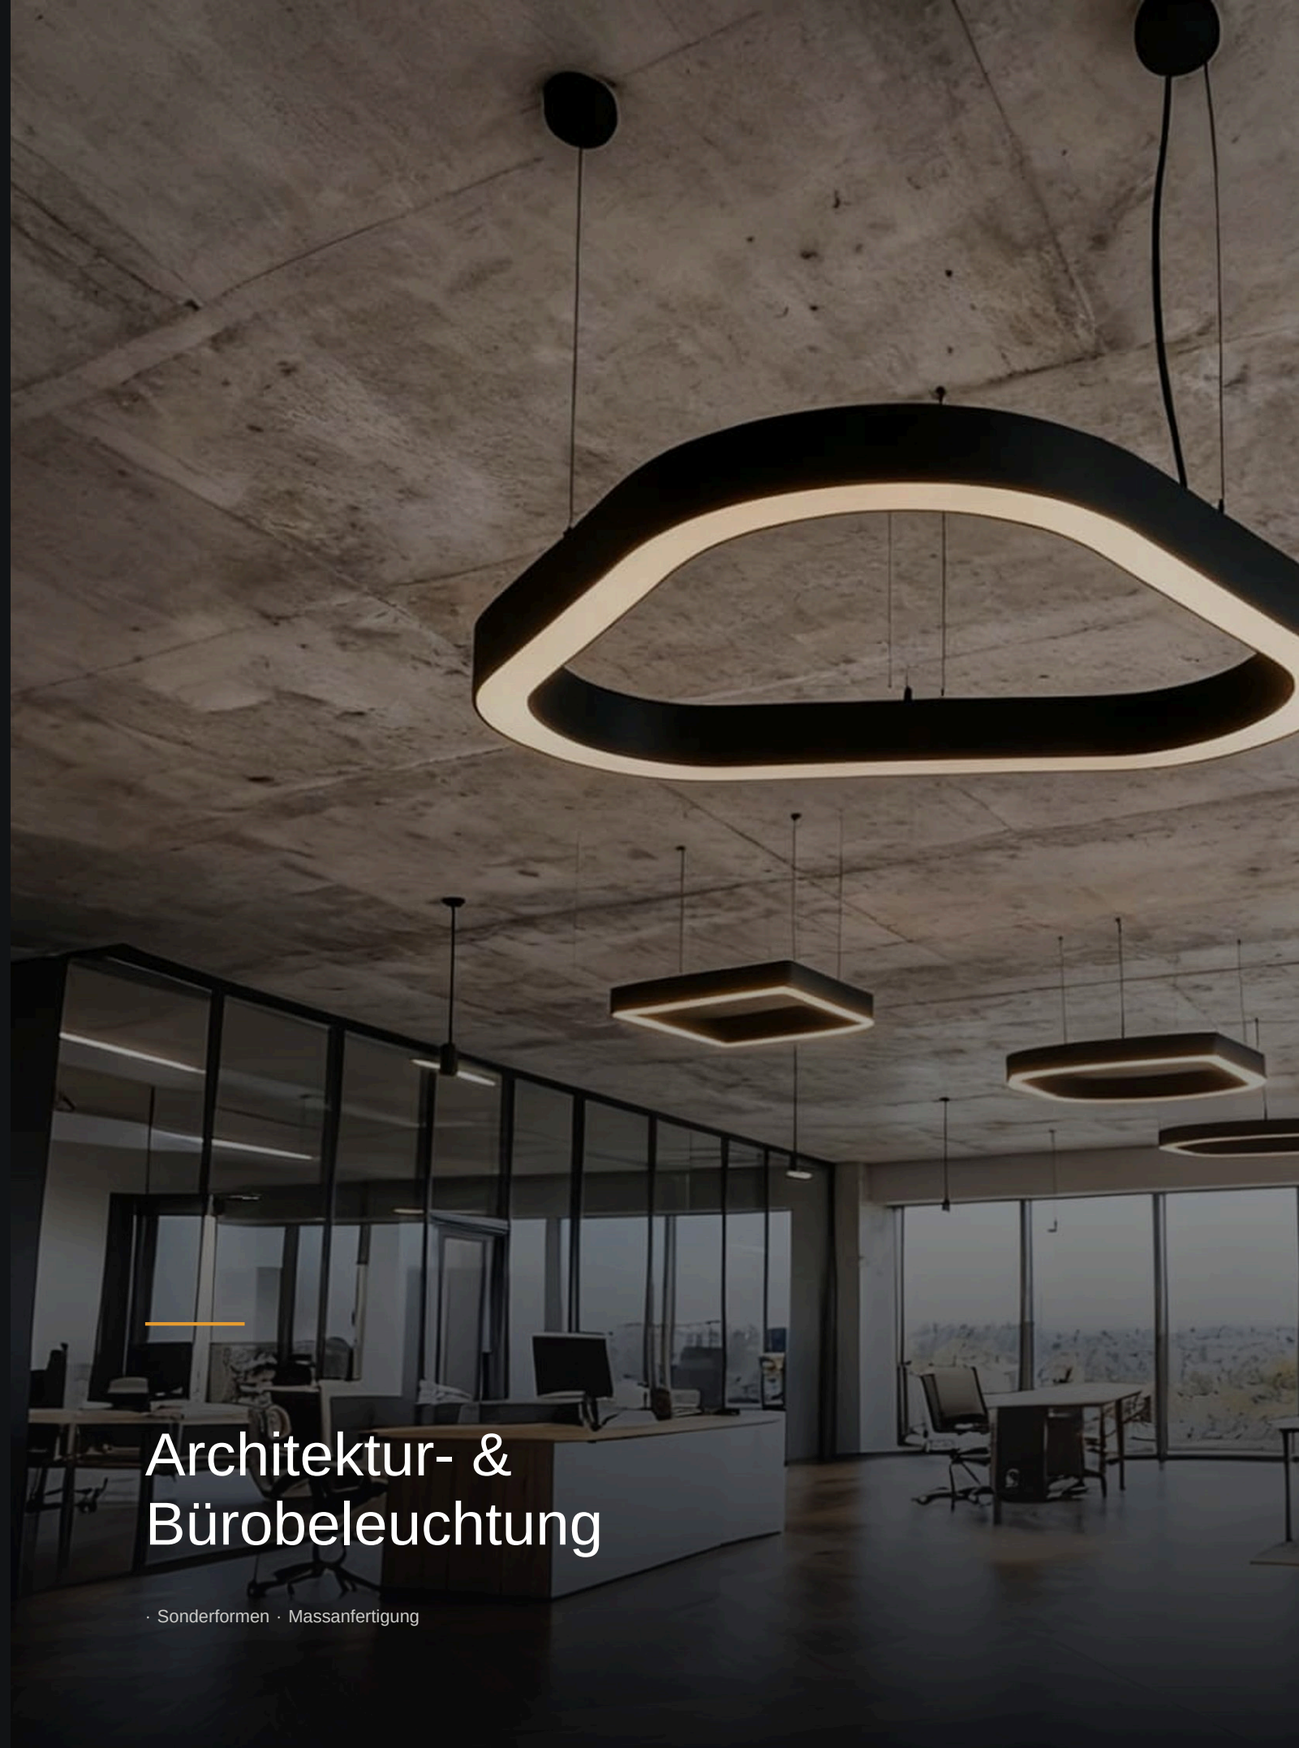

Architektur- & Bürobeleuchtung

· Sonderformen · Massanfertigung



ARCHITEKTUR- & BÜROBELEUCHTUNG

GRAVITALED
gravita-led.com



SONDERANFERTIGUNG


Wir lieben Menschen mit Vorstellungskraft.


Wir sind für Querdenker gemacht. Bringen Sie uns Ihre unmöglichen Ideen – wir entwerfen, prototypisieren, fertigen und realisieren, vom Konzept bis zum fertigen Produkt.


Unser Versprechen: immer eine aussergewöhnliche, massgeschneiderte Lösung, gestaltet mit besonderem Blick für Ästhetik und Detail.


Sonderanfertigung +


Für gebogene Lichtlinien ist das einteilige Aluminiumprofil die beste Wahl: Es sorgt für eine glatte, gleichmässig ausgeleuchtete Profiloberfläche. Nachfolgend die bei Gravita meistgefragten Aluminiumprofile.

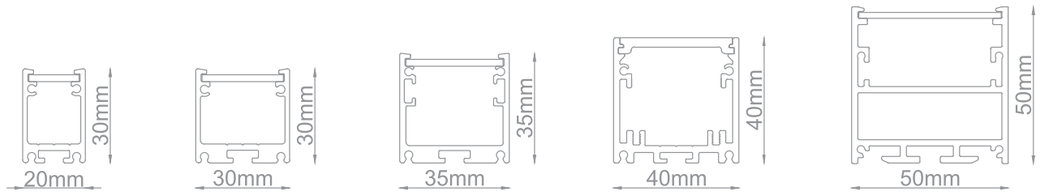







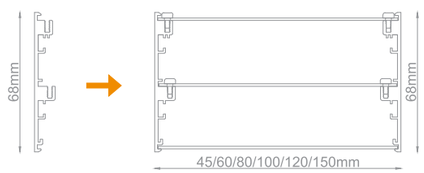


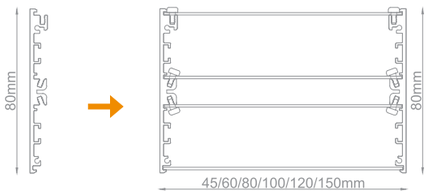


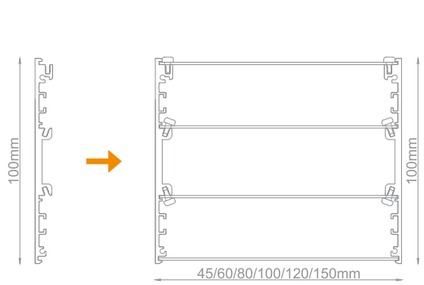


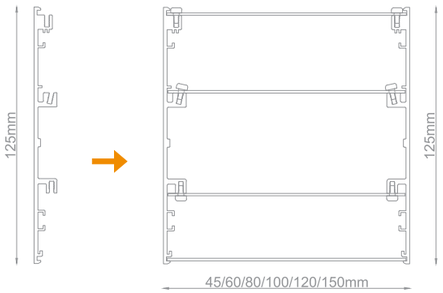


Ergänzend bieten wir drei Strangpressprofile für den Einbau an – mit 35 mm, 50 mm und 68 mm Höhe. Sie lassen sich für unterschiedliche Lichtaustrittsflächen und gebogene Einbau-Lichtlinien anpassen. Solche Einbaulösungen eignen sich für Innenräume wie Büros, Hotels, Lobbys, Bibliotheken und mehr.




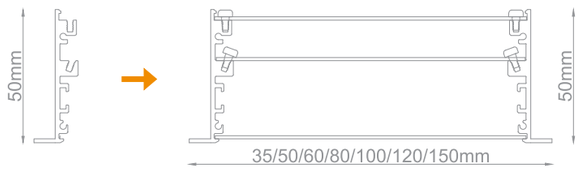

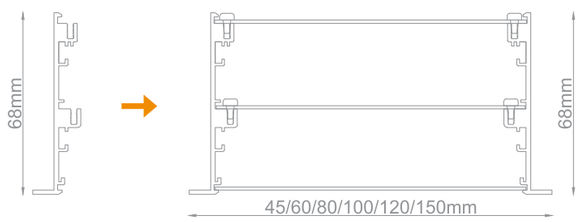


Modulübersicht



Curved 60



Curved 90



Curved 120



Curved 180


Line 60



Line 90


Line 120


Line 150


L60


L90



L120


T90


Y120



X90



X120



Net Y60



Net Y90


Geraden & Gehrungsecken


Quadrat


Rechteck


Dreieck


Fünfeck


Sechseck


Achteck


90° Winkel


Gerade

Weiche Ecken


Soft-Quadrat


Soft-Rechteck


Soft-Dreieck


Soft-Fünfeck


Soft-Sechseck


Soft-Achteck


90° Soft-Winkel

Bögen, Wellen & Ellipsen



90° Bogen (Viertelkreis)


90° Doppelwelle rechts
90° Doppelwelle links


90° Dreifachwelle



180° Bogen (Halbkreis)


180° Doppelbogen rechts
180° Doppelbogen links



180° Dreifachbogen



Stadionform


Ellipse

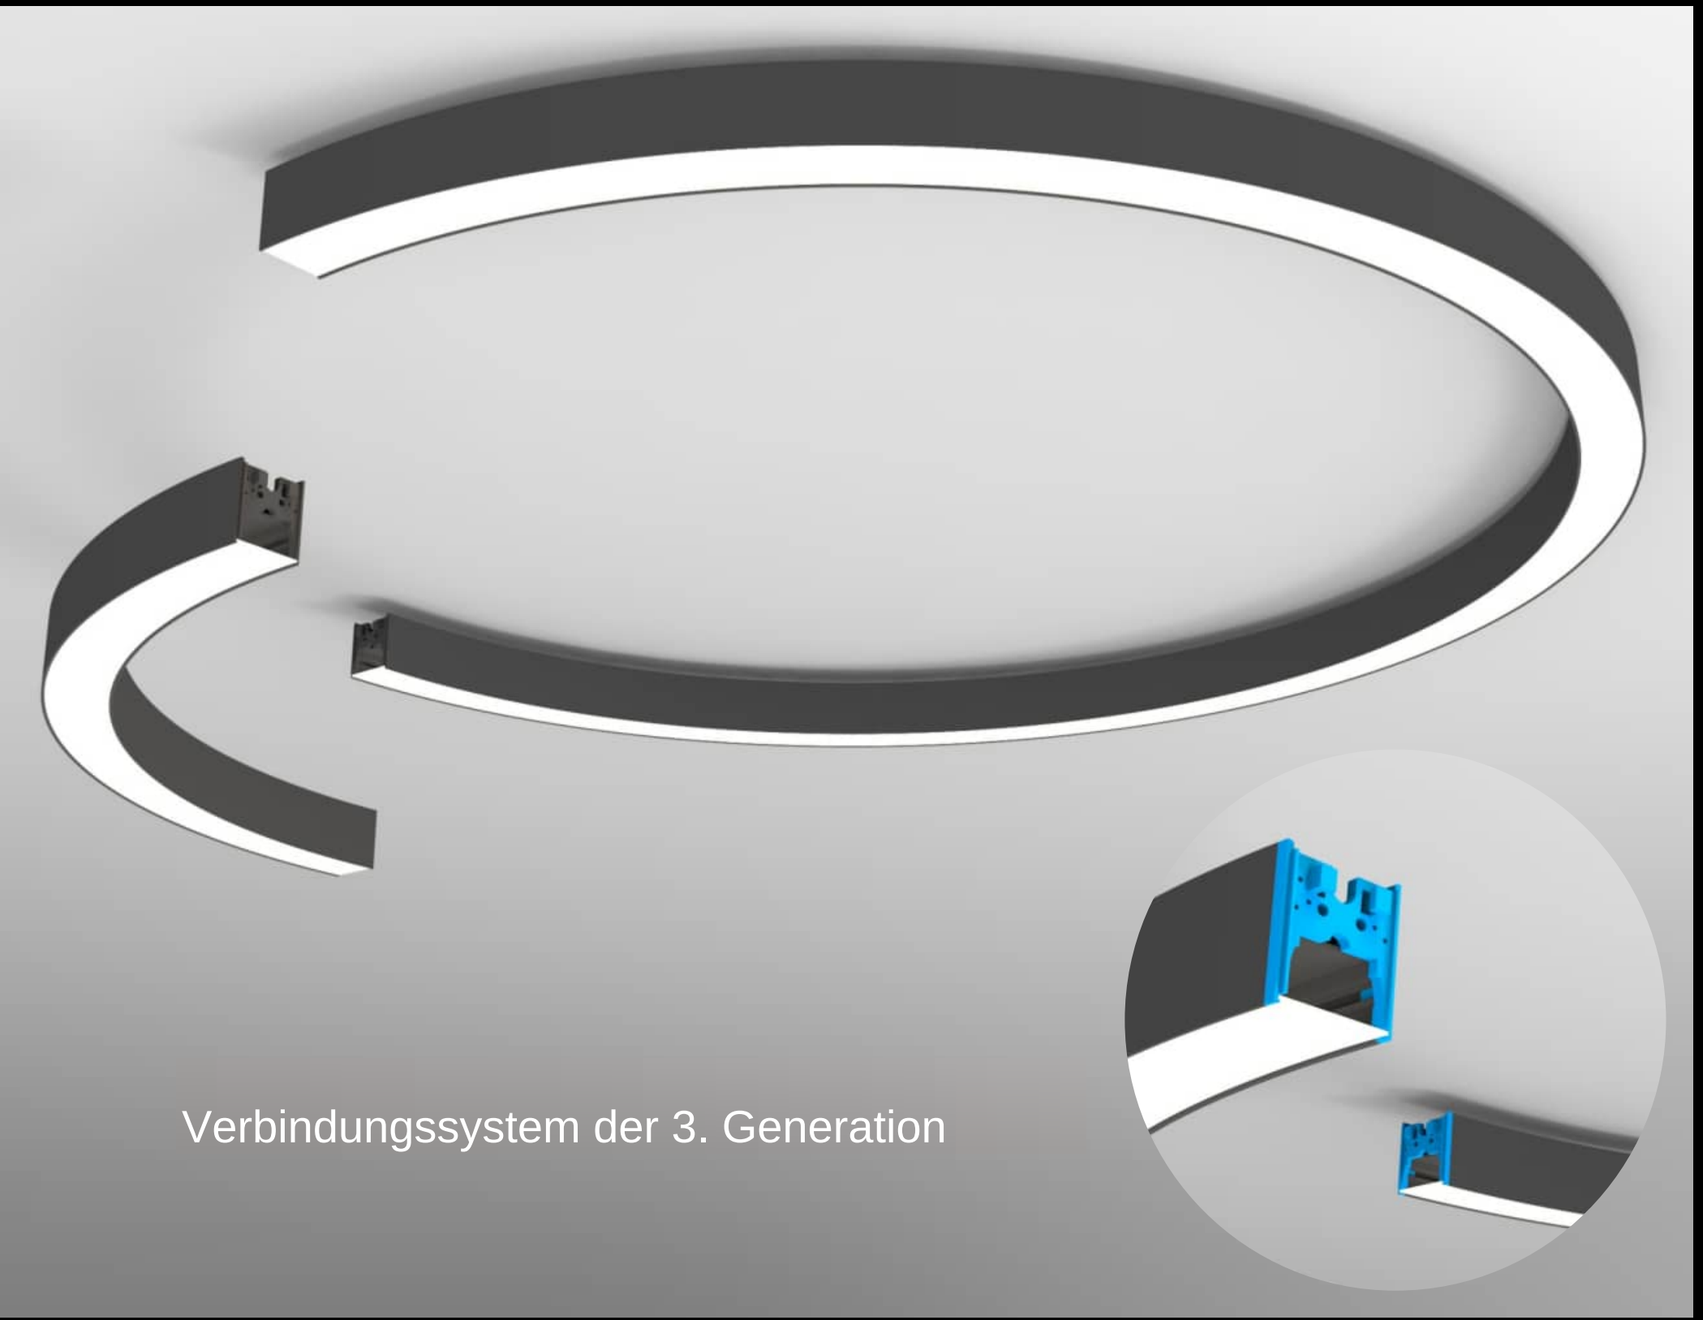

Verbindungssystem der 3. Generation

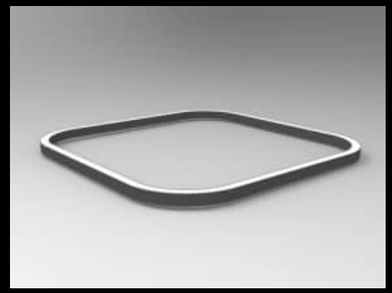

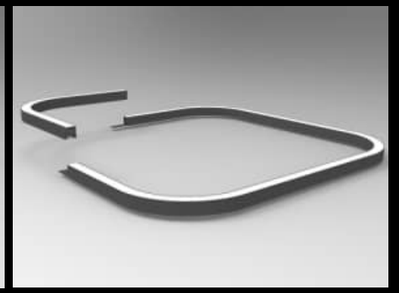

ES GIBT VIELE ANBIETER AM MARKT –
DIE MEISTEN DENKEN NUR AN DIE LIEFERUNG,
NICHT AN DIE LÖSUNG.
GENAU DARIN UNTERSCHEIDET SICH GRAVITA.

WIR ARBEITEN AN DER PERFEKTEN LICHTLÖSUNG
FÜR JEDES PROJEKT.

ZUM BEISPIEL UNSERE HALO SERIE,
LED-RINGLEUCHTE CC6068


1. ERHÄLTLICH IN DURCHMESSERN VON 0,6 M BIS 10 M UND 20 M;
2. AB Ø 1,5 M BIS 20 M MIT PATENTIERTEM SMART-STECKSYSTEM FÜR DIE EINFACHE MONTAGE;
3. KONSTANTSTROM-DESIGN, LICHTSTROM NACH BEDARF HÖHER ODER TIEFER;
4. STEUERUNG ÜBER CASAMBI, DALI, 0–10 V, 1–10 V, TRIAC, PWM UND DMX512;
5. BREITEN NACH MASS: 40, 60, 80, 120, 150 UND 200 MM FÜR UNTERSCHIEDLICHE PROJEKTE.


GRAVITALED
gravita-led.com

Patentiertes Design

Steckbares Verbindungssystem


DURCHMESSER VON 1,5 – 2,0 M

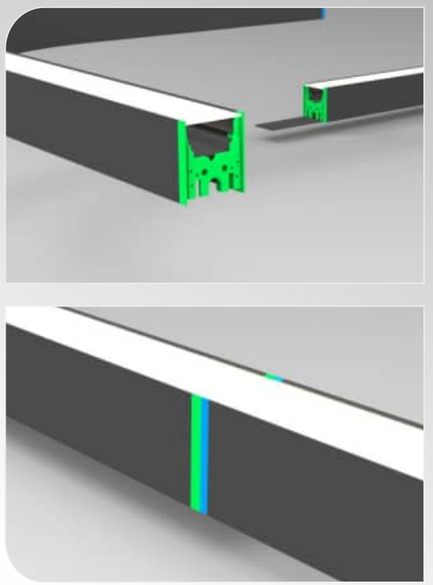


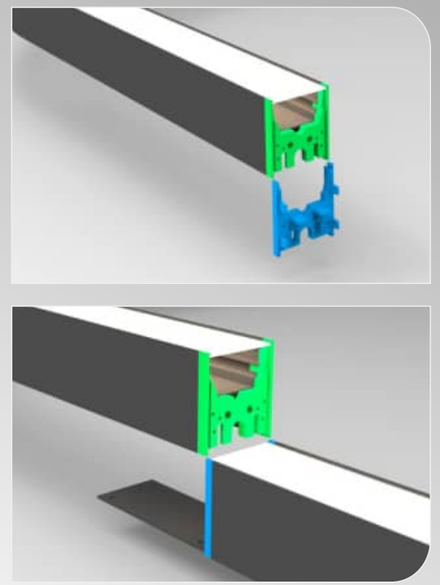

Schluss mit minderwertigen Steckverbindern – das Gravita Smart-Verbindungssystem

- Kein Lichtaustritt – das grösste Problem gelöst
- Ohne Drehen steckbar – einfache Montage
- Weniger Verkabelung, klar verständlich
- Schnellere Montage, geringere Arbeitskosten

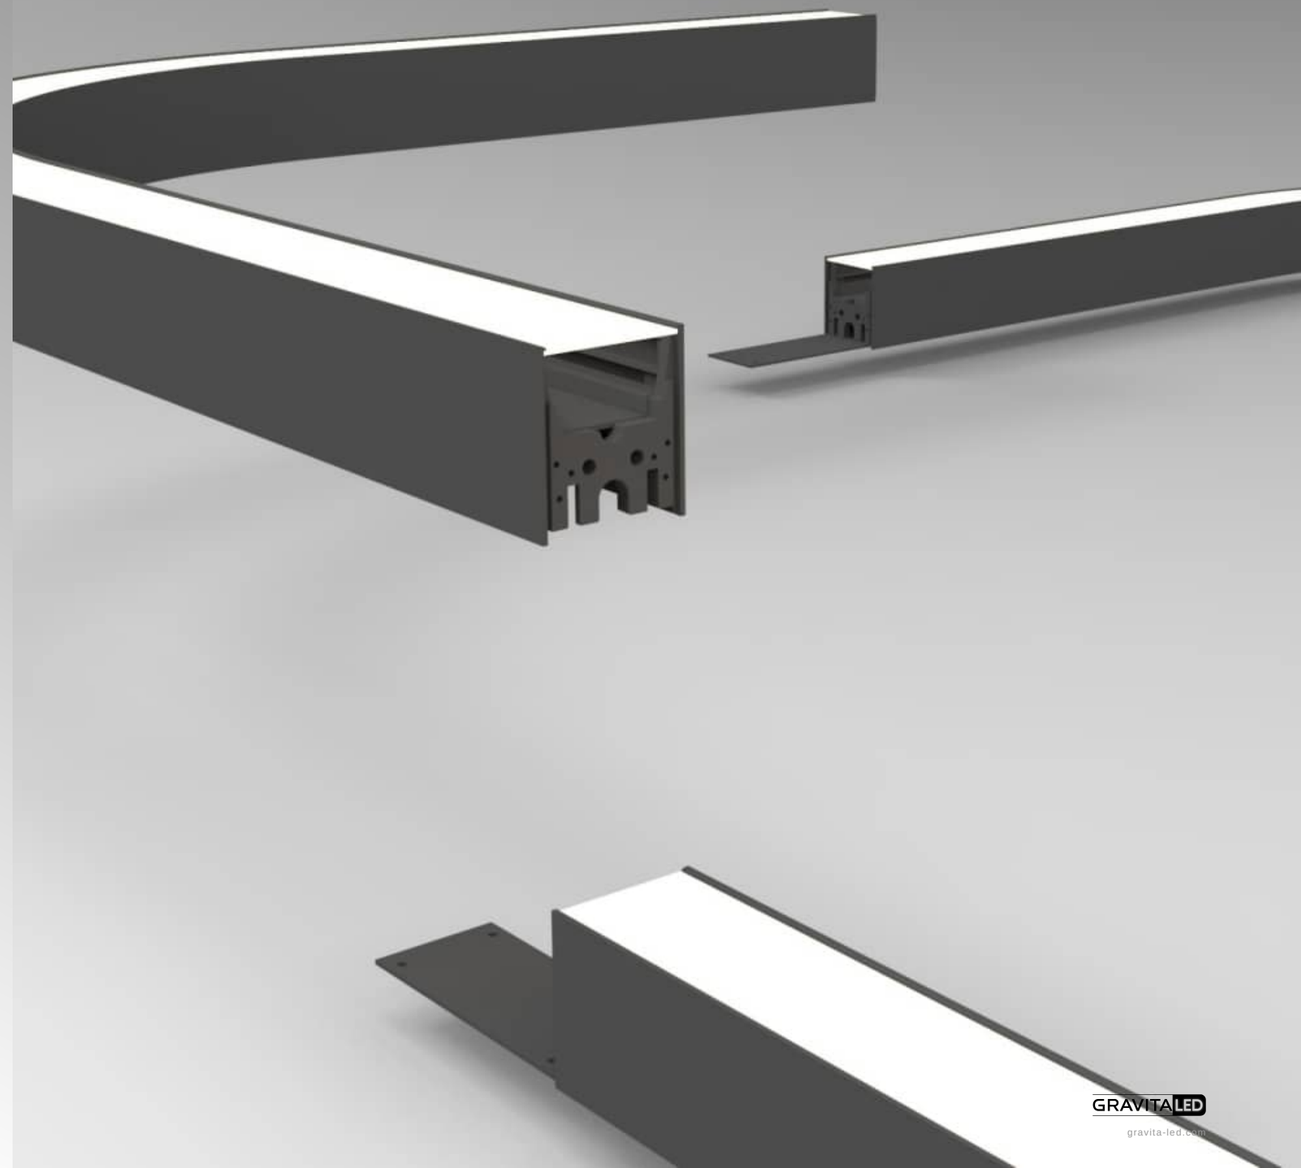

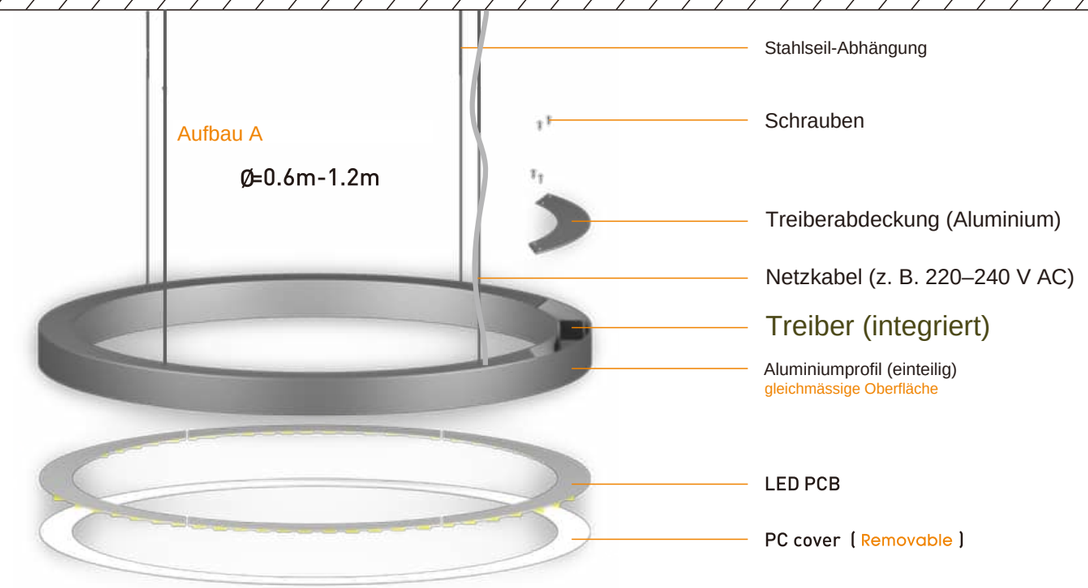

Stahlseil-Abhängung

Schrauben

Treiberabdeckung (Aluminium)


Netzkabel (z. B. 220–240 V AC)

Treiber (integriert)

Aluminiumprofil (einteilig)
gleichmässige Oberfläche

LED PCB

PC cover（Removable）

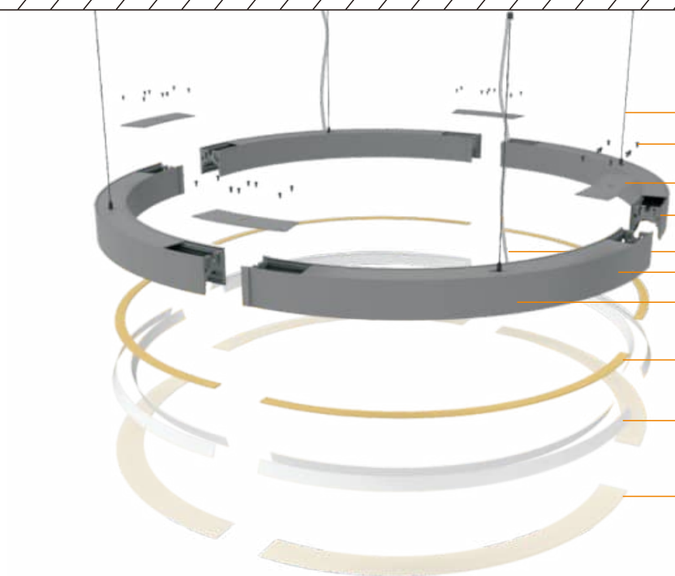

Aufbau A

Ø=1.5m-5.0m

Stahlseil-Abhängung

Schrauben

Treiberabdeckung (Aluminiu

Steckverbinder

Netzkabel (z. B. 220–240 V AC)


Treiber (integriert)

Aluminiumprofil
gleichmässige Oberfläche


LED PCB

Reflektor

PC-Abdeckung (abnehmbar)

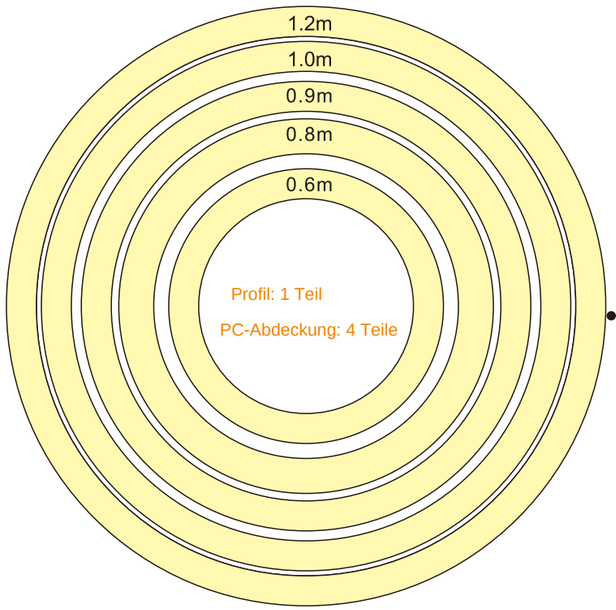

Lieferung in 2 Segmenten

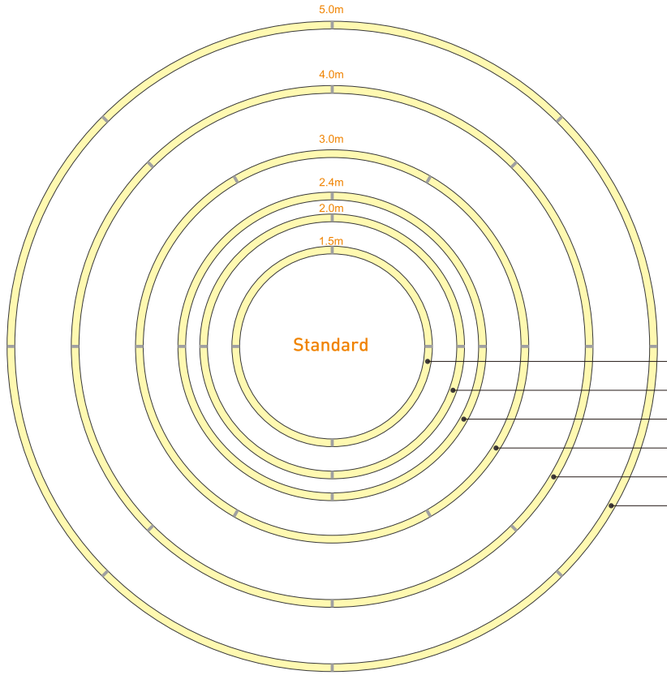

Profil 4 Teile; PC-Abdeckung: 4 Teile

Profil 4 Teile; PC-Abdeckung: 4 Teile

Profil 4 Teile; PC-Abdeckung: 4 Teile

Profil 6 Teile; PC-Abdeckung: 6 Teile


Profil 8 Teile; PC-Abdeckung: 8 Teile

Profil 10 Teile; PC-Abdeckung: 10 Teile



HALO Serie

Sonderanfertigung +

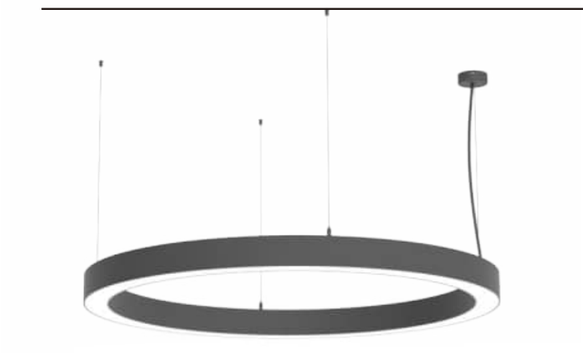

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl

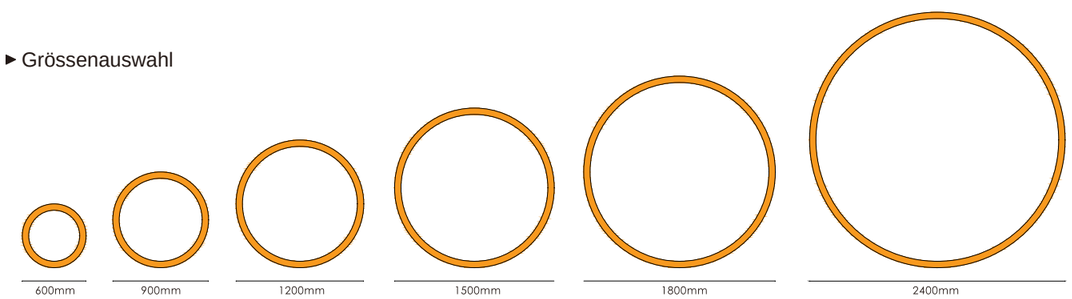

► Beliebte Profilquerschnitte

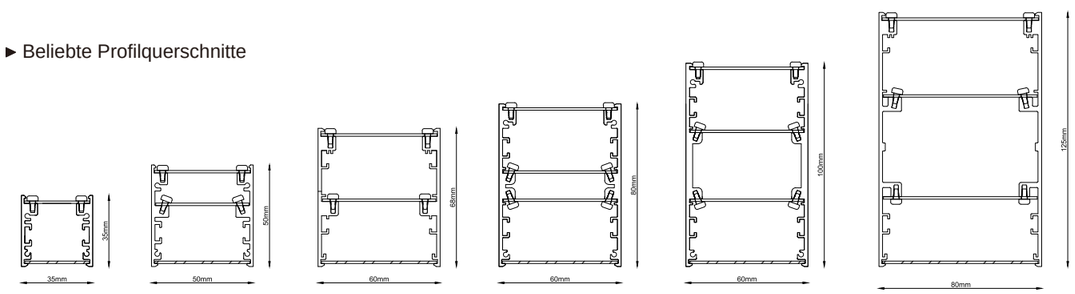

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear + Leuchtendaten


Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Durchmesser	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CC3535-Circle CC5035-Circle CC6035-Circle CC8035-Circle CC10035-Circle CC12035-Circle	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC4568-Circle CC6068-Circle CC8068-Circle CC10068-Circle CC12068-Circle CC15068-Circle	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC4580-Circle CC6080-Circle CC8080-Circle CC10080-Circle CC12080-Circle CC15080-Circle	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC45100-Circle CC60100-Circle CC80100-Circle CC100100-Circle CC120100-Circle CC150100-Circle	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC45125-Circle CC60125-Circle CC80125-Circle CC100125-Circle CC120125-Circle CC150125-Circle	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi

DALI zigbee CASAMBI


GRAVITALED
gravita-led.com
GRAVITALED
gravita-led.com

TRIANGLE Serie

Sonderanfertigung +

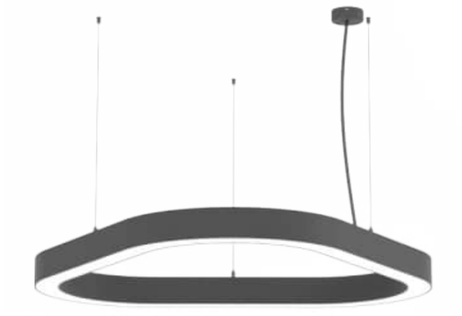

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für iedes Proiekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19

IP 20 · 5 YEARS GUARANTEE · Intertek · CE · RoHS


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	3*800mm / 3*1000mm / 3*1200mm 3*1500mm / 3*1800mm / 3*2400mm

► Grössenauswahl

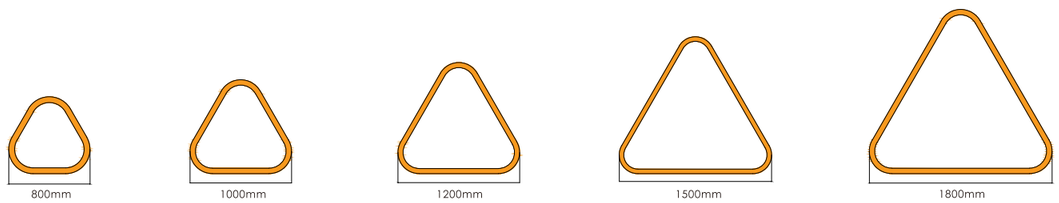

► Beliebte Profilquerschnitte

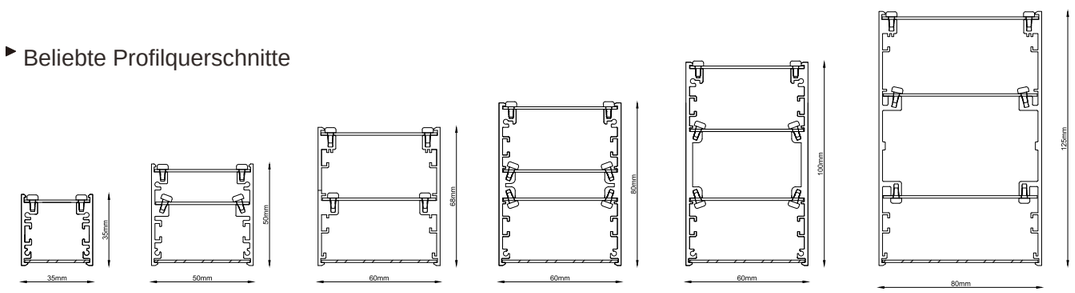

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear +

Leuchtendaten

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Efficacy	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CT3535-Triangle CT5035-Triangle CT6035-Triangle CT8035-Triangle CT10035-Triangle CT12035-Triangle	3*800mm 3*1000mm 3*1200mm 3*1500mm 3*1800mm 3*2400mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CT4568-Triangle CT6068-Triangle CT8068-Triangle CT10068-Triangle CT12068-Triangle CT15068-Triangle	3*800mm 3*1000mm 3*1200mm 3*1500mm 3*1800mm 3*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CT4580-Triangle CT6080-Triangle CT8080-Triangle CT10080-Triangle CT12080-Triangle CT15080-Triangle	3*800mm 3*1000mm 3*1200mm 3*1500mm 3*1800mm 3*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CT45100-Triangle CT60100-Triangle CT80100-Triangle CT100100-Triangle CT120100-Triangle CT150100-Triangle	3*800mm 3*1000mm 3*1200mm 3*1500mm 3*1800mm 3*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CT45125-Triangle CT60125-Triangle CT80125-Triangle CT100125-Triangle CT120125-Triangle CT150125-Triangle	3*800mm 3*1000mm 3*1200mm 3*1500mm 3*1800mm 3*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi


DALI · zigbee · CASAMBI



GRAVITALED
gravita-led.com

RECTANGLE Serie

Sonderanfertigung +

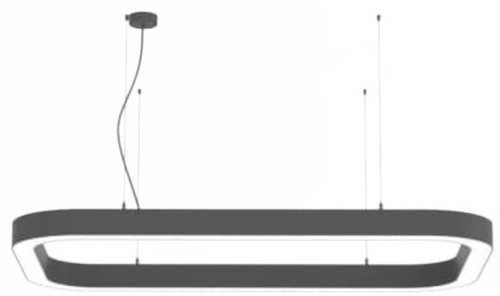

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19

IP 20 · 5 YEARS GUARANTEE · Intertek · CE · RoHS


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	600*600mm / 900*900mm / 1200*1200mm 600*1200mm / 800*1500mm

► Grössenauswahl

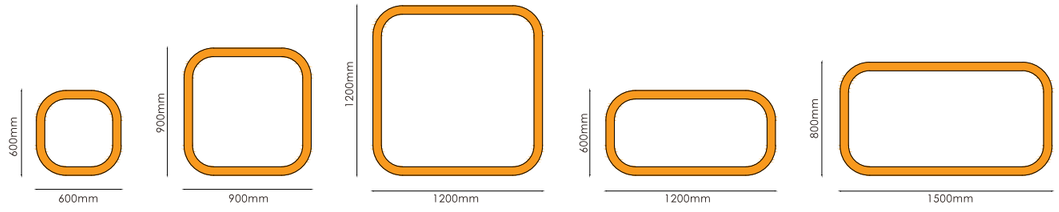

► Beliebte Profilquerschnitte

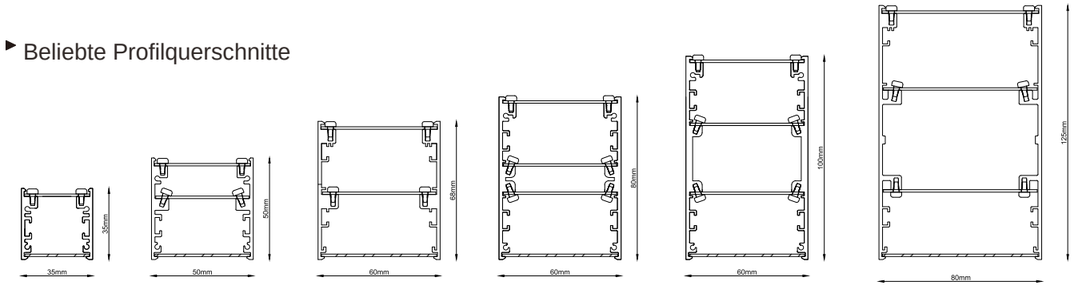

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear + Leuchtendaten

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CF3535-Rectangle CF5035-Rectangle CF6035-Rectangle CF8035-Rectangle CF10035-Rectangle CF12035-Rectangle	600*600mm 900*900mm 1200*1200mm 600*1200mm 800*1500mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CF4568-Rectangle CF6068-Rectangle CF8068-Rectangle CF10068-Rectangle CF12068-Rectangle CF15068-Rectangle	600*600mm 900*900mm 1200*1200mm 600*1200mm 800*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CF4580-Rectangle CF6080-Rectangle CF8080-Rectangle CF10080-Rectangle CF12080-Rectangle CF15080-Rectangle	600*600mm 900*900mm 1200*1200mm 600*1200mm 800*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CF45100-Rectangle CF60100-Rectangle CF80100-Rectangle CF100100-Rectangle CF120100-Rectangle CF150100-Rectangle	600*600mm 900*900mm 1200*1200mm 600*1200mm 800*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CF45125-Rectangle CF60125-Rectangle CF80125-Rectangle CF100125-Rectangle CF120125-Rectangle CF150125-Rectangle	600*600mm 900*900mm 1200*1200mm 600*1200mm 800*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi


DALI · zigbee · CASAMBI



GRAVITALED
gravita-led.com

RACETRACK Serie

Sonderanfertigung +

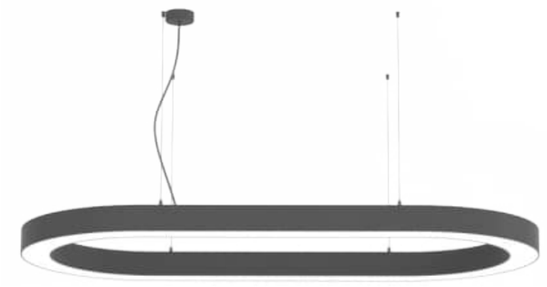

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19

IP 20

5 YEARS GUARANTEE


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	600*1200mm / 800*1200mm 800*1500mm / 1200*2400mm

► Grössenauswahl

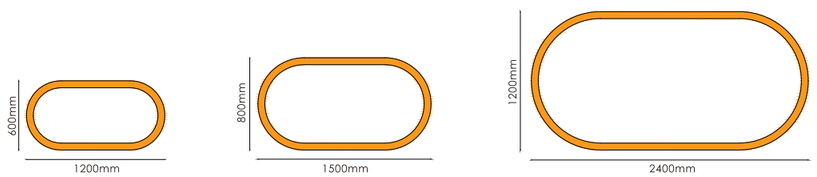

► Beliebte Profilquerschnitte

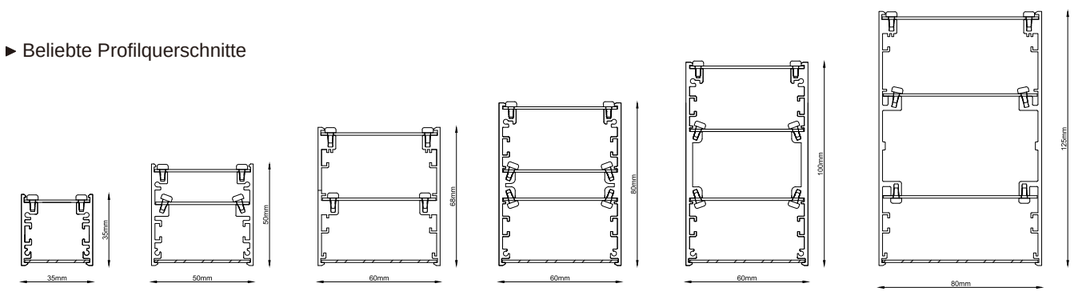

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear +

Leuchtendaten


Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CE3535-Runway CE5035-Runway CE6035-Runway CE8035-Runway CE10035-Runway CE12035-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CE4568-Runway CE6068-Runway CE8068-Runway CE10068-Runway CE12068-Runway CE15068-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CE4580-Runway CE6080-Runway CE8080-Runway CE10080-Runway CE12080-Runway CE15080-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CE45100-Runway CE60100-Runway CE80100-Runway CE100100-Runway CE120100-Runway CE150100-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CE45125-Runway CE60125-Runway CE80125-Runway CE100125-Runway CE120125-Runway CE150125-Runway	600*1200mm 800*1200mm 800*1500mm 1200*2400mm Customized	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi

DALI zigbee CASAMBI


GRAVITALED
gravita-led.com
GRAVITALED
gravita-led.com

HEXAGON Serie

Sonderanfertigung +

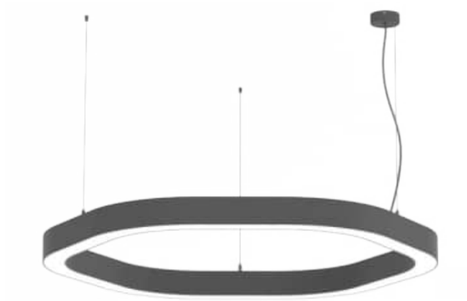

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	6*600mm / 6*900mm / 6*1200mm 6*1500mm / 6*1500mm

► Grössenauswahl

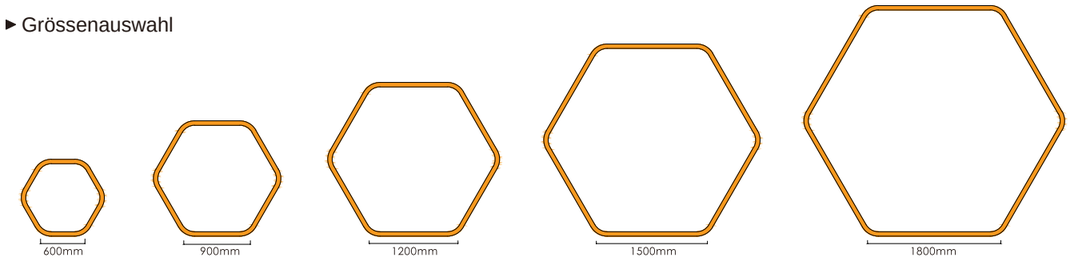

► Beliebte Profilquerschnitte

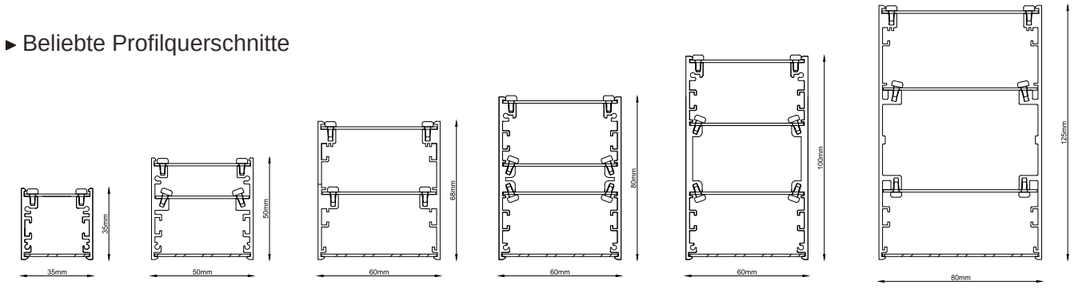

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear +

Leuchtendaten

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CH3535-Hexagon CH5035-Hexagon CH6035-Hexagon CH8035-Hexagon CH10035-Hexagon CH12035-Hexagon	6*600mm 6*900mm 6*1200mm 6*1500mm 6*1500mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CH4568-Hexagon CH6068-Hexagon CH8068-Hexagon CH10068-Hexagon CH12068-Hexagon CH15068-Hexagon	6*600mm 6*900mm 6*1200mm 6*1500mm 6*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CH4580-Hexagon CH6080-Hexagon CH8080-Hexagon CH10080-Hexagon CH12080-Hexagon CH15080-Hexagon	6*600mm 6*900mm 6*1200mm 6*1500mm 6*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CH45100-Hexagon CH60100-Hexagon CH80100-Hexagon CH100100-Hexagon CH120100-Hexagon CH150100-Hexagon	6*600mm 6*900mm 6*1200mm 6*1500mm 6*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CH45125-Hexagon CH60125-Hexagon CH80125-Hexagon CH100125-Hexagon CH120125-Hexagon CH150125-Hexagon	6*600mm 6*900mm 6*1200mm 6*1500mm 6*1500mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi


DALI zigbee CASAMBI



GRAVITALED
gravita-led.com

ELLIPSE Serie

Sonderanfertigung +

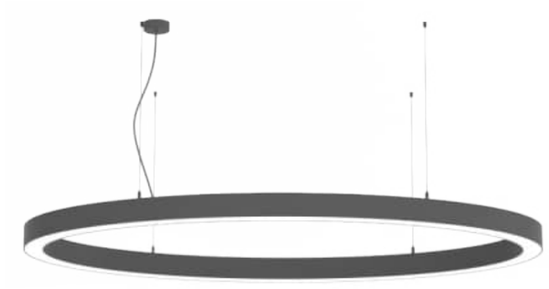

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	1000*600mm / 1500*900mm 1800*900mm / 2400*1200mm

► Grössenauswahl

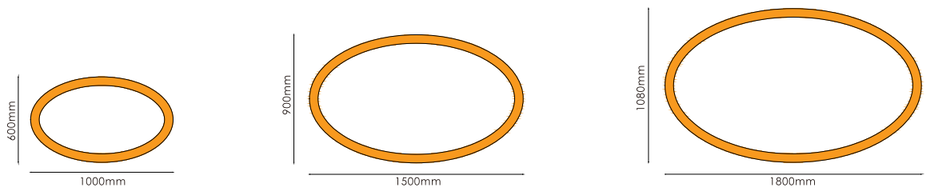

► Beliebte Profilquerschnitte

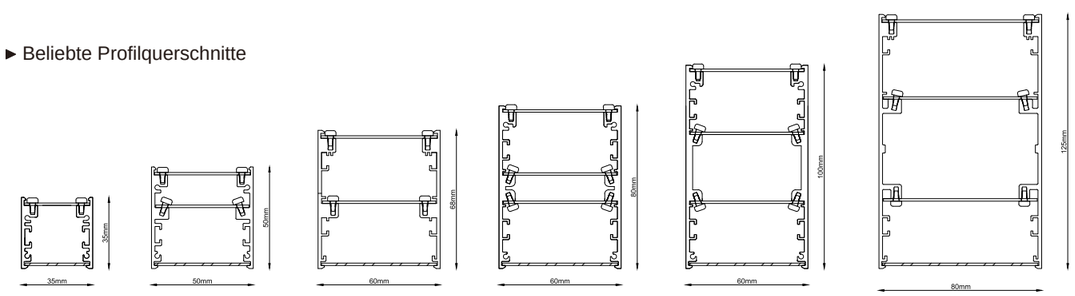

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear +

Leuchtendaten

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CV3535-Oval CV5035-Oval CV6035-Oval CV8035-Oval CV10035-Oval CV12035-Oval	1000*600mm 1500*900mm 1800*900mm 2400*1200mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CV4568-Oval CV6068-Oval CV8068-Oval CV10068-Oval CV12068-Oval CV15068-Oval	1000*600mm 1500*900mm 1800*900mm 2400*1200mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CV4580-Oval CV6080-Oval CV8080-Oval CV10080-Oval CV12080-Oval CV15080-Oval	1000*600mm 1500*900mm 1800*900mm 2400*1200mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CV45100-Oval CV60100-Oval CV80100-Oval CV100100-Oval CV120100-Oval CV150100-Oval	1000*600mm 1500*900mm 1800*900mm 2400*1200mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CV45125-Oval CV60125-Oval CV80125-Oval CV100125-Oval CV120125-Oval CV150125-Oval	1000*600mm 1500*900mm 1800*900mm 2400*1200mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi


DALI zigbee CASAMBI



GRAVITALED
gravita-led.com

C SHAPE Serie

Sonderanfertigung +

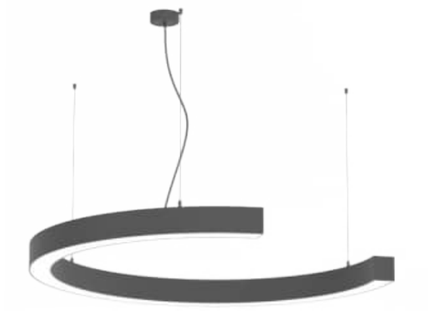

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	600mm / 900mm / 1200mm 1500mm / 1800mm / 2400mm

► Grössenauswahl

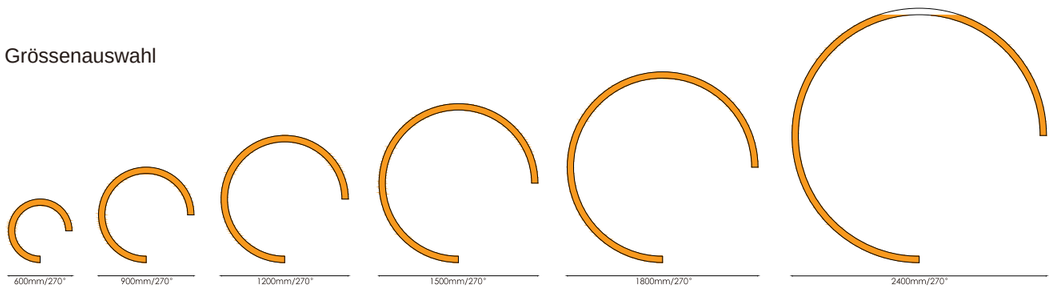

► Beliebte Profilquerschnitte

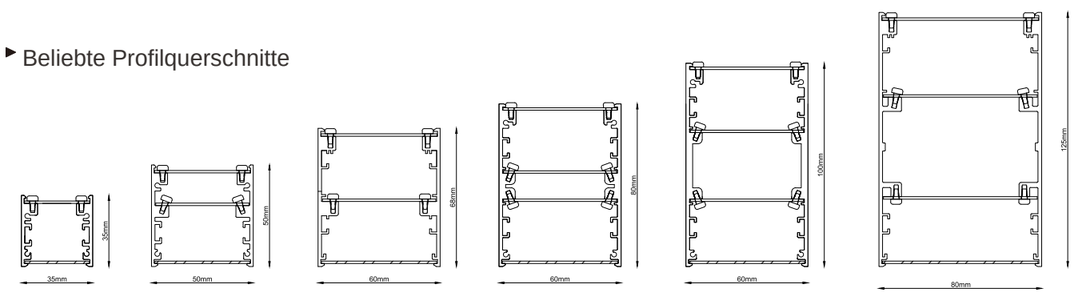

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear +

Leuchtendaten

Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Efficacy	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CC3535-C Shape CC5035-C Shape CC6035-C Shape CC8035-C Shape CC10035-C Shape CC12035-C Shape	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC4568-C Shape CC6068-C Shape CC8068-C Shape CC10068-C Shape CC12068-C Shape CC15068-C Shape	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC4580-C Shape CC6080-C Shape CC8080-C Shape CC10080-C Shape CC12080-C Shape CC15080-C Shape	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC45100-C Shape CC60100-C Shape CC80100-C Shape CC100100-C Shape CC120100-C Shape CC150100-C Shape	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CC45125-C Shape CC60125-C Shape CC80125-C Shape CC100125-C Shape CC120125-C Shape CC150125-C Shape	600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm 2400mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi

DALI zigbee CASAMBI




GRAVITALED
gravita-led.com

GRAVITALED
gravita-led.com

S SHAPE Serie

Sonderanfertigung +

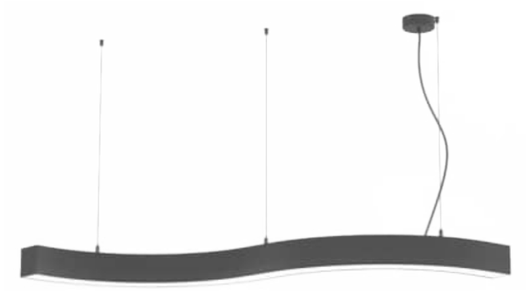

MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19

IP 20 · 5 YEARS GUARANTEE · Intertek · CE · RoHS


► Technische Daten

Leistung	20-60W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	540mm / 840mm / 1140mm 1740mm / 2340mm

► Grössenauswahl

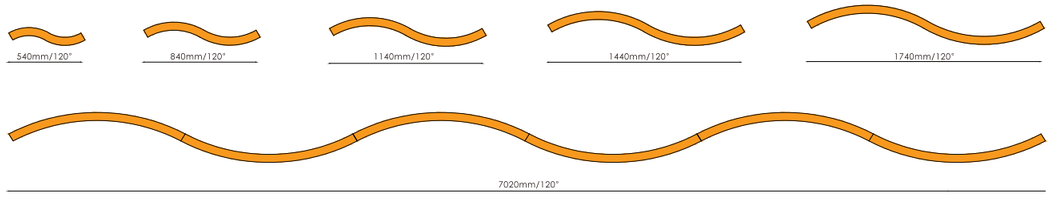

► Beliebte Profilquerschnitte

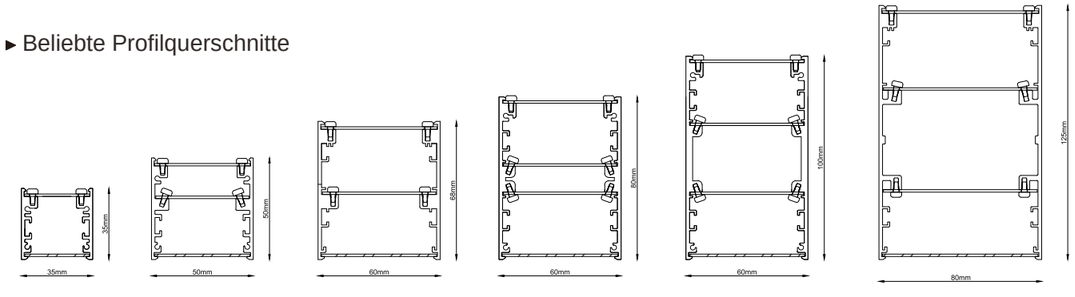

GRAVITALED
gravita-led.com

Linear + Leuchtendaten


Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Länge	Watt/m	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung
35mm	35mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm	CS3535-S Shape CS5035-S Shape CS6035-S Shape CS8035-S Shape CS10035-S Shape CS12035-S Shape	540mm 840mm 1140mm 1740mm 2340mm nach Mass	20W 20W 20W 30W 40W 50W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
68mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CS4568-S Shape CS6068-S Shape CS8068-S Shape CS10068-S Shape CS12068-S Shape CS15068-S Shape	540mm 840mm 1140mm 1740mm 2340mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
80mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CS4580-S Shape CS6080-S Shape CS8080-S Shape CS10080-S Shape CS12080-S Shape CS15080-S Shape	540mm 840mm 1140mm 1740mm 2340mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
100mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CS45100-S Shape CS60100-S Shape CS80100-S Shape CS100100-S Shape CS120100-S Shape CS150100-Circle	540mm 840mm 1140mm 1740mm 2340mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi
125mm	45mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm	CS45125-S Shape CS60125-S Shape CS80125-S Shape CS100125-S Shape CS120125-S Shape CS150125-S Shape	540mm 840mm 1140mm 1740mm 2340mm nach Mass	20W 20W 30W 40W 50W 60W	100-120lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi

DALI · zigbee · CASAMBI

GRAVITALED
gravita-led.com

HALO SLIM Serie

Sonderanfertigung +

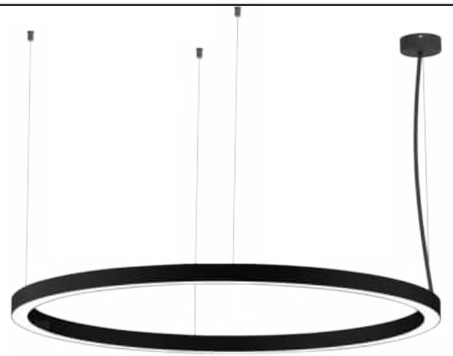

MERKMALE

1. Modernes Ringdesign aus Strangpress-Aluminium
   - Material + PC-/Silikon-Diffusor
2. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar

UGR<19

IP 20

► Technische Daten

Leistung	10-20W/M
Effizienz	80-100lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl



► Profilquerschnitt

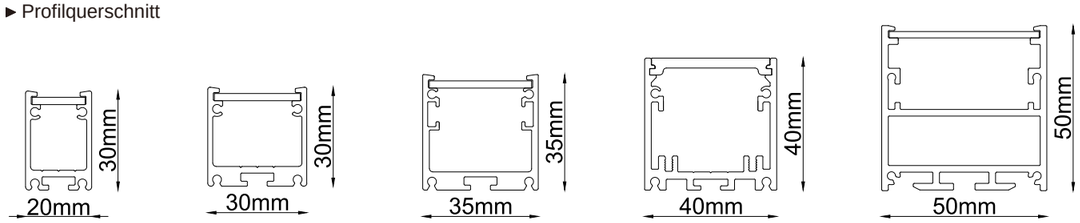

Linear + Leuchtendaten

Höhe	Artikel-Nr.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
20*30mm	CC2030-600mm CC2030-900mm CC2030-1200mm CC2030-1500mm CC2030-1800mm	10W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon-Diffusor
30*30mm	CC3030-600mm CC3030-900mm CC3030-1200mm CC3030-1500mm CC3030-1800mm	10W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon-Diffusor
35*35mm	CC3535-600mm CC3535-900mm CC3535-1200mm CC3535-1500mm CC3535-1800mm	20W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon- / PC-Diffusor
40*40mm	CC4040-600mm CC4040-900mm CC4040-1200mm CC4040-1500mm CC4040-1800mm	20W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon- / PC-Diffusor
50*50mm	CC5050-1200mm CC5050-1500mm CC5050-1800mm CC5050-2400mm CC5050-3000mm	20W/m	80-100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon- / PC-Diffusor

DALI zigbee CASAMBI

ORBIT Serie

Sonderanfertigung +



MERKMALE

1. Modernes Ringdesign aus Strangpress-Aluminium Material + Silikon-Diffusor
2. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
3. Silikon-Diffusor, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar

UGR<19

► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	80-90lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl



► Profilquerschnitt

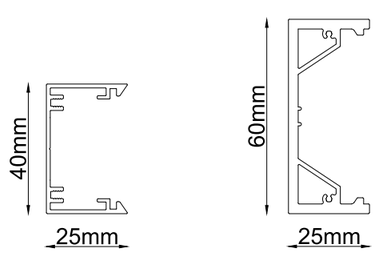

Linear +

Leuchtendaten


Höhe	Model No.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
25*40mm	CN2540-600mm CN2540-900mm CN2540-1200mm CN2540-1500mm CN2540-1800mm	20W/m	80-90lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon-Diffusor
25*60mm	CN2560-600mm CN2560-900mm CN2560-1200mm CN2560-1500mm CN2560-1800mm	20W/m	80-90lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon-Diffusor



DALI zigbee CASAMBI

TWIN Serie

Sonderanfertigung +

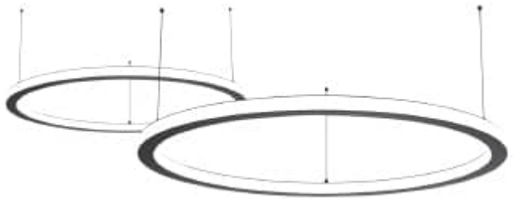

MERKMALE

1. Modernes Ringdesign aus Strangpress-Aluminium Material + Silikon-Diffusor
2. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
3. Silikon-Diffusor, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar

UGR<19

► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	80-90lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D600 / D900 / D1200 / D1500 / D1800 D2000 / 2400 / D3000 / D5000mm

► Grössenauswahl



► Profilquerschnitt

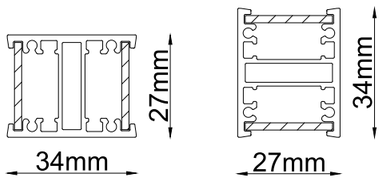

DALI zigbee CASAMBI

Linear +

Leuchtendaten

Höhe	Model No.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
27*34mm	CN2734-600mm CN2734-900mm CN2734-1200mm CN2734-1500mm CN2734-1800mm	20W/m	80-90lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + Silikon-Diffusor



MOON Serie

Sonderanfertigung +



MERKMALE

1. Patentiertes Verbindungssystem, kein Lichtaustritt, einfache Montage
2. Hoher Lichtstrom, bis 120 lm/W
3. UGR < 19, mikroprismatische Abdeckung, weiches Licht, augenschonend
4. Dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI und Casambi
5. Gebogene Sonderformen für jedes Projekt realisierbar
6. Präzise Biegetechnik, Durchmessertoleranz ± 1,0 mm
7. Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19

IP 20

5 YEARS GUARANTEE


► Technische Daten

Leistung	30-120W
Effizienz	125-135lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	D300 / D400 / D500 / D600 / D800 D1000 / 1200mm

► Grössenauswahl

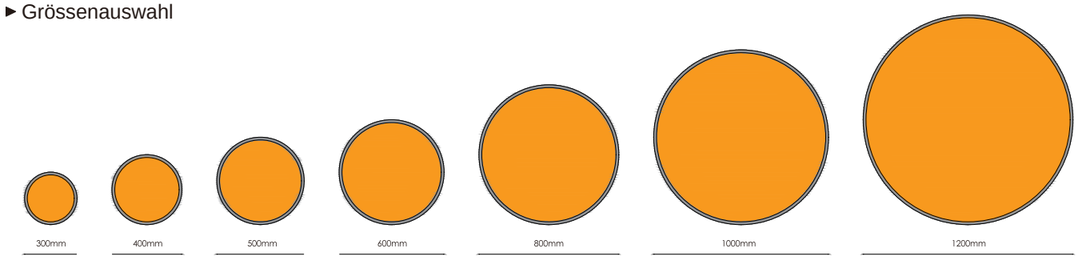


► Profilquerschnitt




DALI zigbee CASAMBI

Disk+ Leuchtendaten

Höhe	Artikel-Nr.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
75mm	CC0075-300mm CC0075-400mm CC0075-500mm CC0075-600mm	30W 40W 50W 60W	125-135lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + PC-Diffusor
100mm	CC0100-300mm CC0100-400mm CC0100-500mm CC0100-600mm CC0100-800mm CC0100-1000mm CC0100-1200mm	30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W	125-135lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + PC-Diffusor
100mm - Einbau	CR0100-300mm CR0100-400mm CR0100-500mm CR0100-600mm CR0100-800mm CR0100-1000mm CR0100-1200mm	30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W	125-135lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K Tunable RGB	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + PC-Diffusor

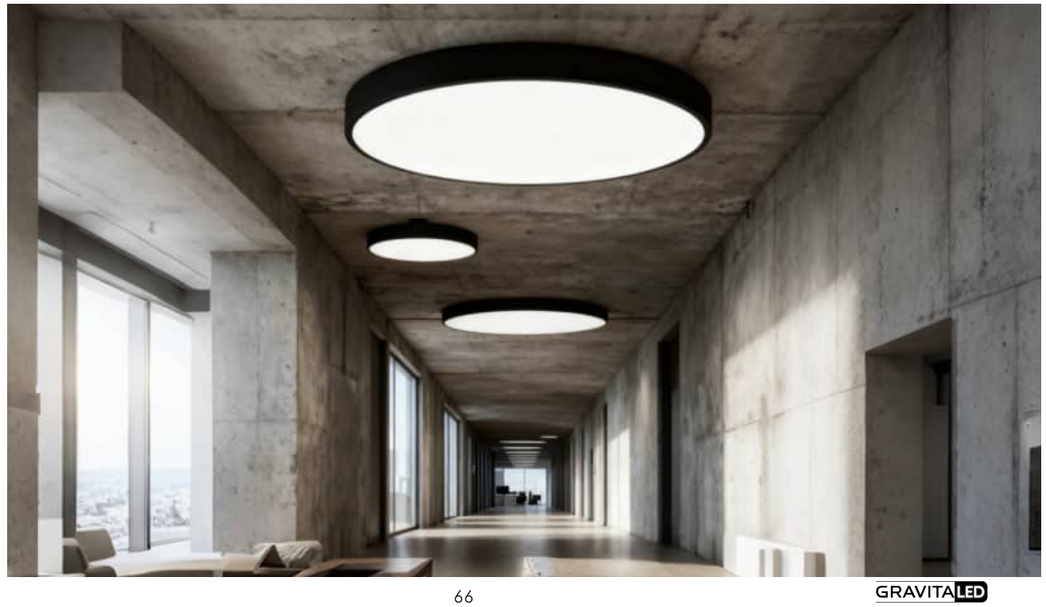

ARRAY Serie

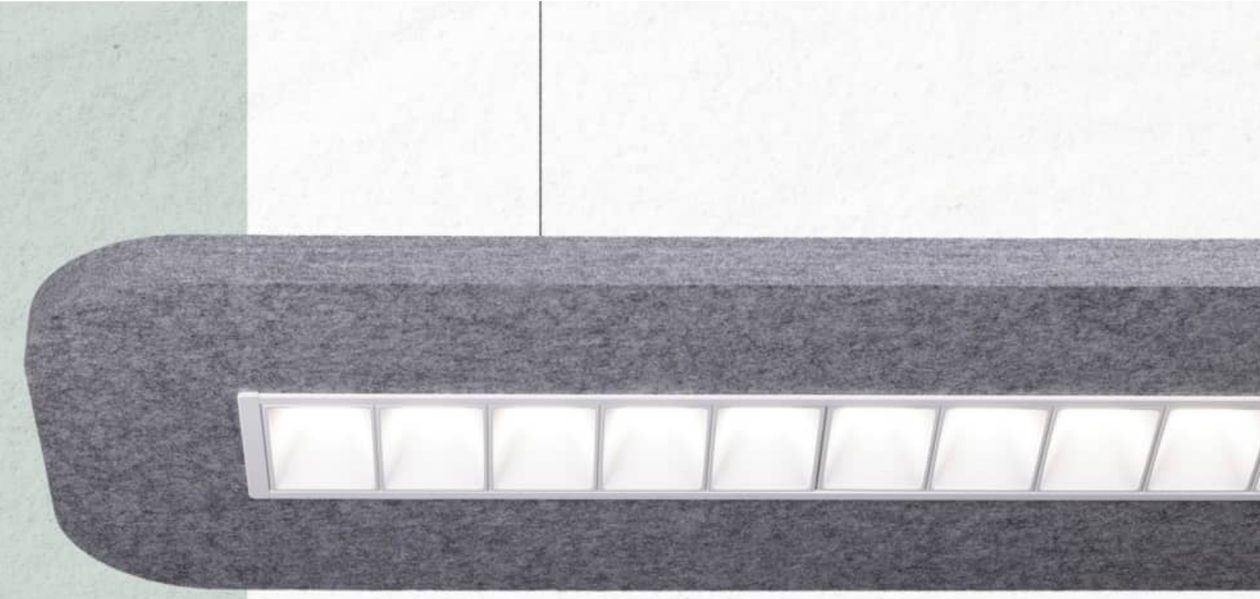

Die ARRAY Lichtlinie – eine Pendelleuchte, die Sehkomfort und Raumakustik zugleich optimiert.

Ein umlaufendes Akustikpaneel fasst die zentrale Reihe gewölbter Optikkammern ein und liefert hochwertiges, blendarmes Licht.

Geeignet für viele Raumtypen, unter anderem:


Modernes Büro
Sitzungszimmer
Arbeitsplatz
Hotellobby
Spital
Ruhezonen
Empfangsbereiche
Bibliotheken
Lernräume
Architekturräume

Schallabsorbierende Leuchten reduzieren Hall und Nachhall und senken den Geräuschpegel spürbar – die Basis für ein optimales Arbeitsumfeld.

ARRAY schafft die ideale Lern- und Arbeitsumgebung – ein wichtiger Faktor, um Mitarbeitende und Studierende zu gewinnen und zu halten.

ARRAY Serie

Sonderanfertigung +

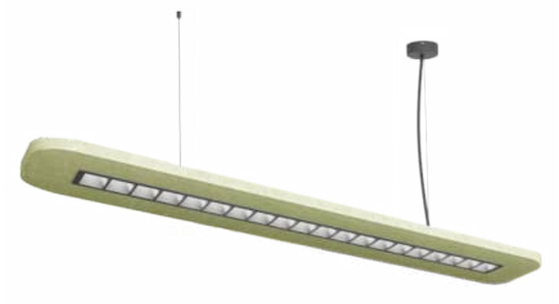

MERKMALE

Modulares System, Längen 240 mm, 280 mm, 480 mm, 560 mm, 840 mm, 1120 mm
Aluminiumprofil + hocheffiziente Linse + Akustikpaneel
Verschiedene Akustikpaneele wählbar
Pendelversion
Dekorativ und raumprägend zugleich
Komponenten von Markenherstellern

UGR<19

► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi


► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L280 / L560 / L840 / L1120 / L1400 L1680 / L1960 mm

► Grössenauswahl



► Profilquerschnitt

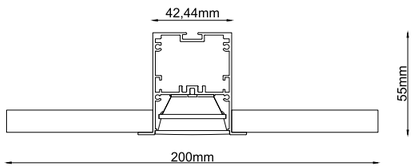

► Akustikpaneel



Linear +

Leuchtendaten

Profil (W*H)	Artikel-Nr.	Watt	System Effizienz	CRI	CCT	Steuerung	Material
42*55mm	RL4255-280mm RL4255-560mm RL4255-840mm RL4255-1120mm RL4255-1400mm RL4255-1680mm RL4255-1960mm	20W/280mm	100lm/W	80+ 90+	2700K 3000K 3500K 4000K 6500K	0-10V Triac DALI Casambi	Strangpress-Aluminiumprofil + PC-Linse



HARMONISCHE RÄUME SCHAFFEN

Die Raumakustik hat massgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.

Wechselnde Geräuschpegel machen Büro- und Lernräume zur Ablenkung – beim konzentrierten Arbeiten, in der Zusammenarbeit und in Videokonferenzen.

Sprachverständlichkeit ist entscheidend für Gespräche, während ein tiefer Grundgeräuschpegel konzentriertes Arbeiten erst ermöglicht.

Ruhe ist zentral für anspruchsvolle Aufgaben, Zusammenarbeit und Deep Work – besonders für geräuschempfindliche Menschen.

Schallabsorbierende Leuchten halten den Geräuschpegel angenehm tief: Das erhöht die Konzentration, senkt Stress und verbessert das Wohlbefinden.

OPTIMALER AKUSTISCHER KOMFORT


ARRAY wurde entwickelt und wissenschaftlich geprüft: Jede Leuchte reduziert Nachhall und Echo messbar und schafft den akustischen Komfort, den Nutzerinnen und Nutzer verdienen. Das gilt besonders im kommunikationsrelevanten Frequenzbereich von 125–2000 Hz, in dem die Schallabsorption von ARRAY ihr Maximum erreicht.

OFFENE RÄUME STELLEN AKUSTISCHE HERAUSFORDERUNGEN


Bürobauten mit offenen Installationen und hohen Deckenräumen ohne klassische Akustikdecken verlangen ein neues Denken: Sie müssen sowohl die Anforderungen der Beleuchtungsnormen als auch die empfohlenen Akustikstandards erfüllen. ARRAY löst beide Aufgaben.





GRAVITALED
GRAVITALED

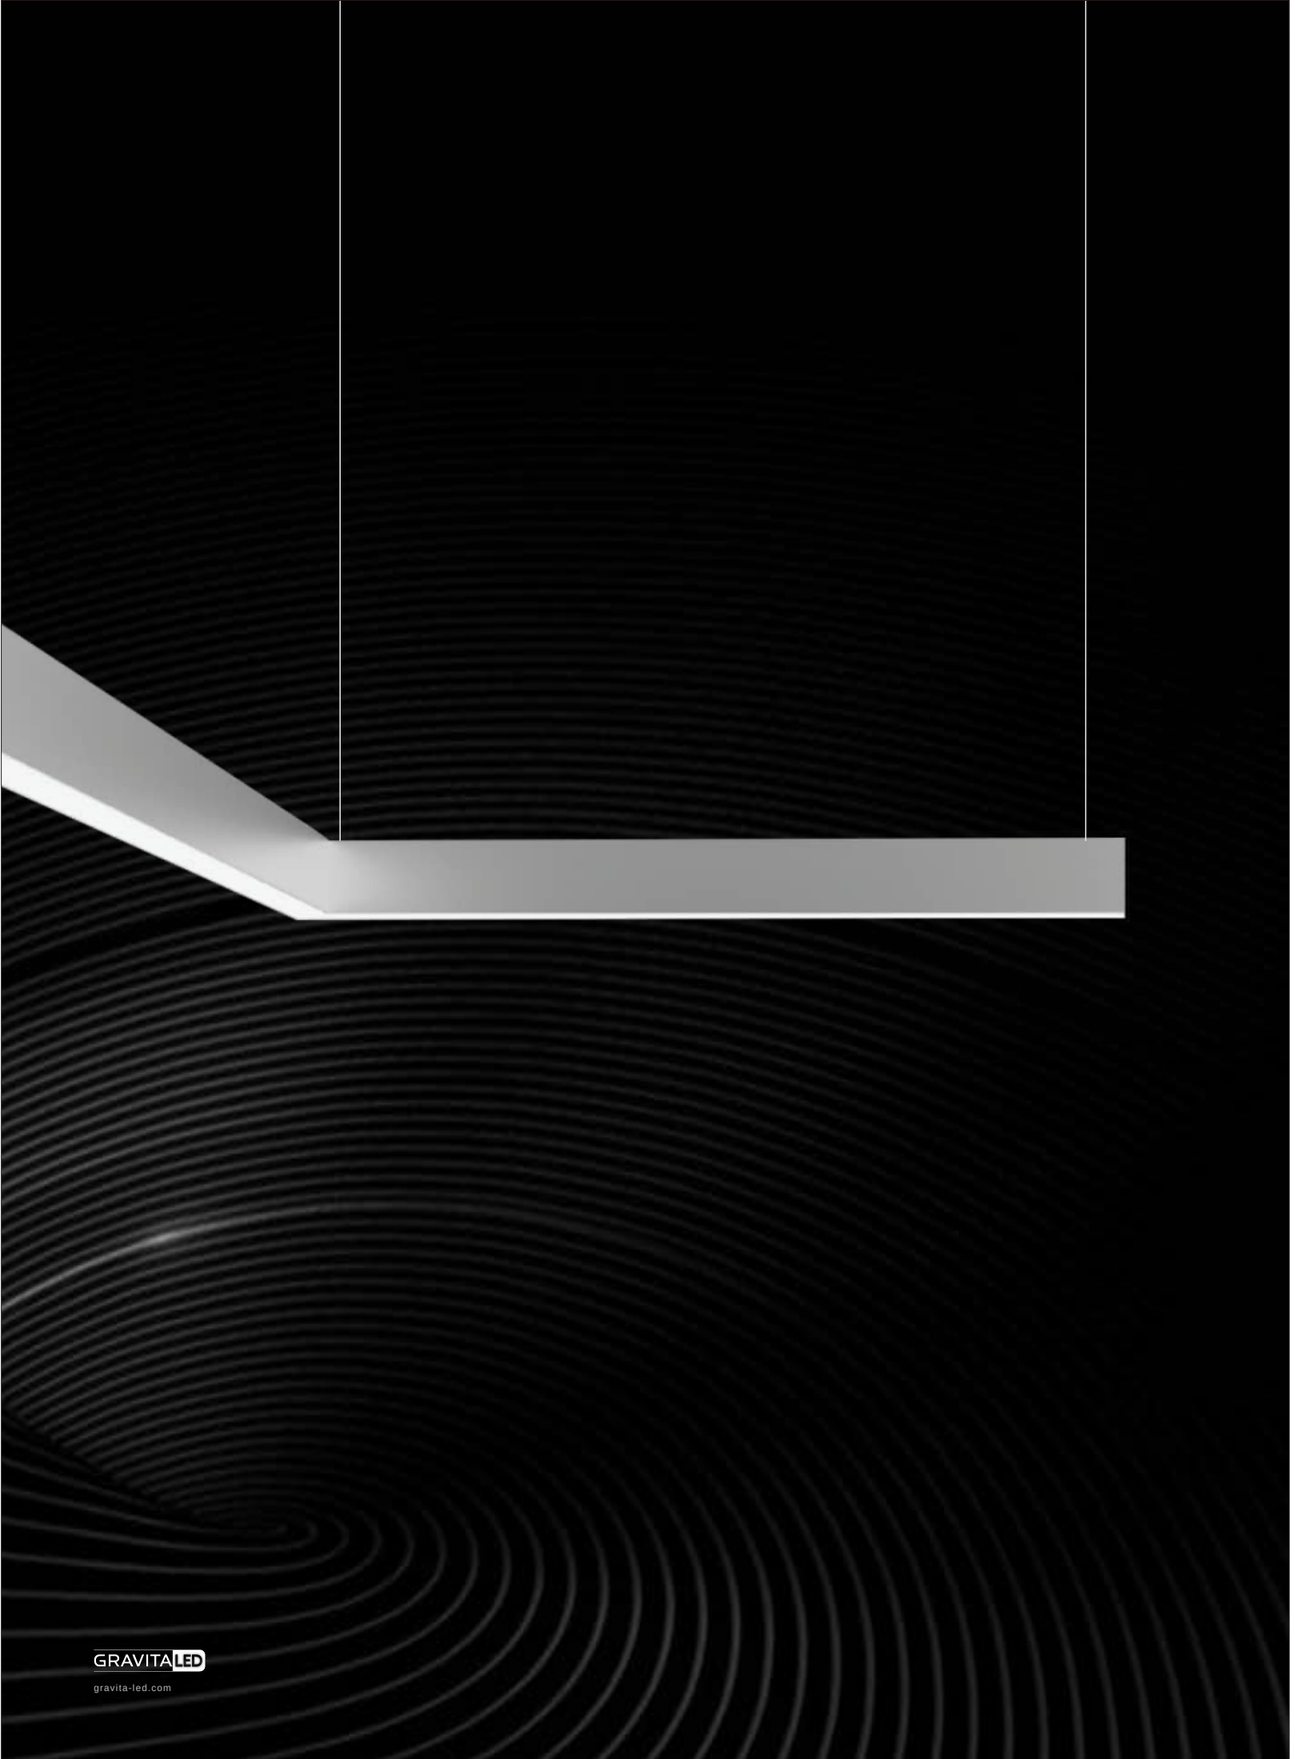


Linear Modules

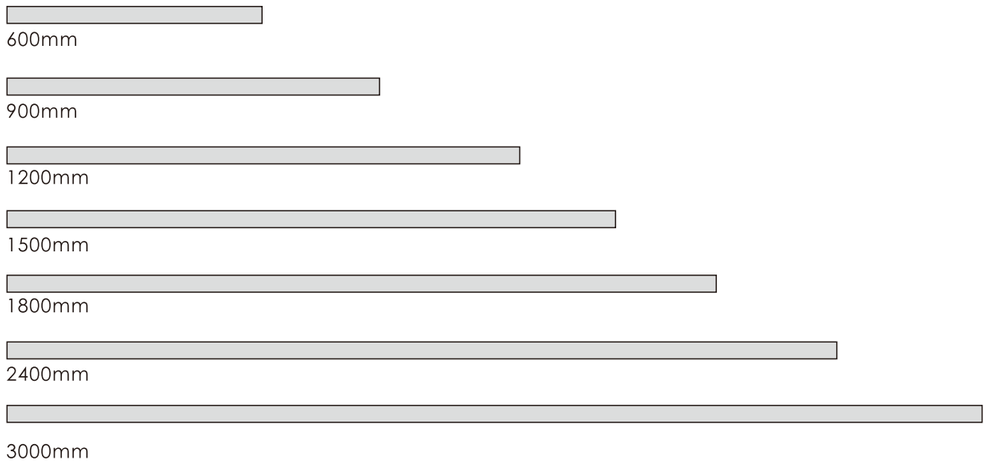



DIY Combination For LED Linear Lights:

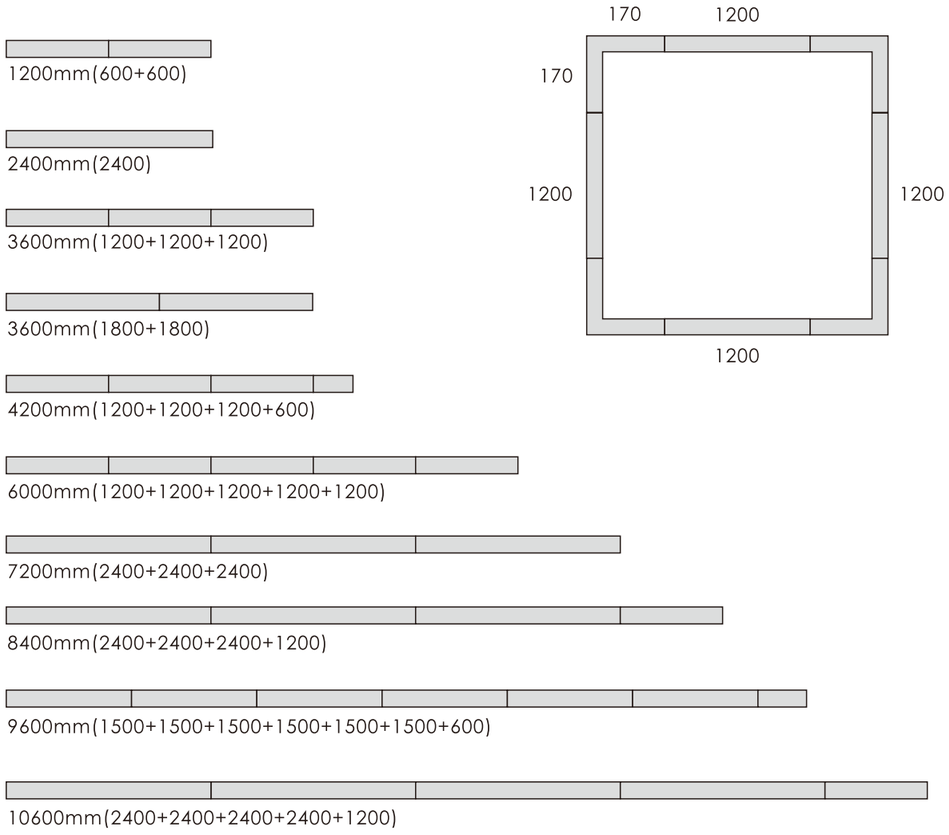



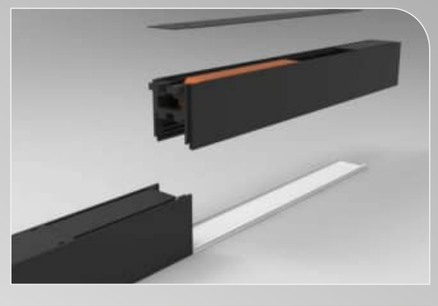

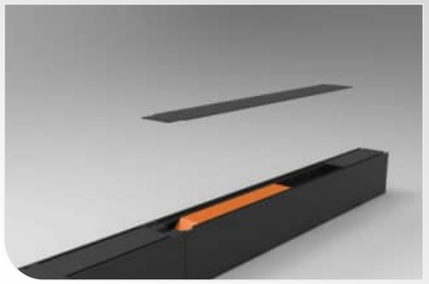

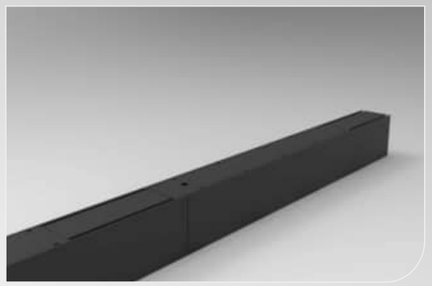


Schluss mit minderwertigen Steckverbindern – das Gravita Smart-Verbindungssystem

- Kein Lichtaustritt – das grösste Problem gelöst
- Ohne Drehen steckbar – einfache Montage
- Weniger Verkabelung, klar verständlich
- Schnellere Montage, geringere Arbeitskosten

Kein Lichtaustritt

Dank der robusten Steckverbinder bleibt das Bürolinien-System nach der Montage garantiert lichtdicht. Sie müssen nicht 20–30 Tage auf die Produktion warten: mit einem kleinen Lagerbestand modularer Linearleuchten realisieren Sie Lichtlinien-Projekte in kürzester Zeit.

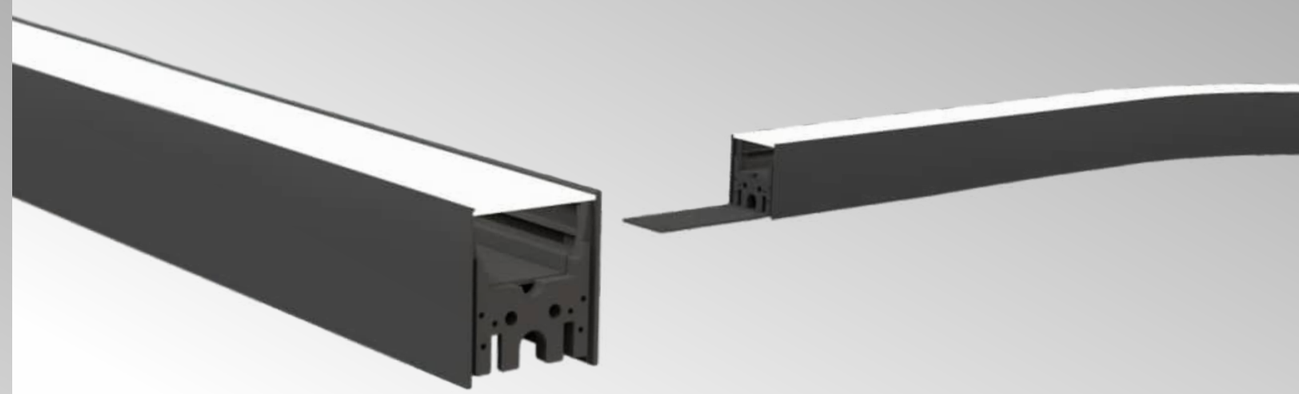


Patentiertes Design

Steckbares Verbindungssystem






Anti-Glare Lens

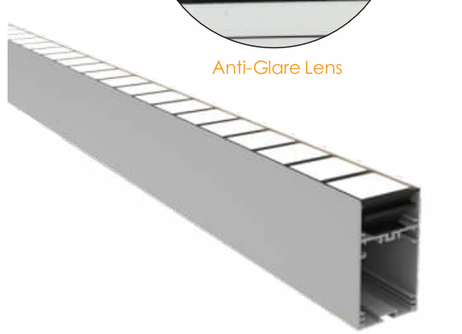

MERKMALE

Strangpress-Aluminiumprofil + PC-Linse (65° / 80°)
Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
Markennetzteile von Philips / Boke
Fertigung nach den Vorgaben des Planers
Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendelmontage
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L284 / L564 / L844 / L1124 / L1404 L1684 / L1964 mm




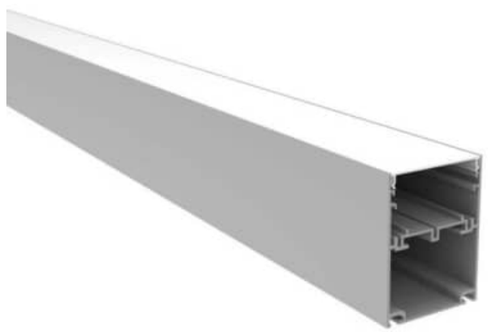

MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
45°-Verbindungssystem für einfache Montage
Schraubenlose Endkappen, klare Optik
IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass



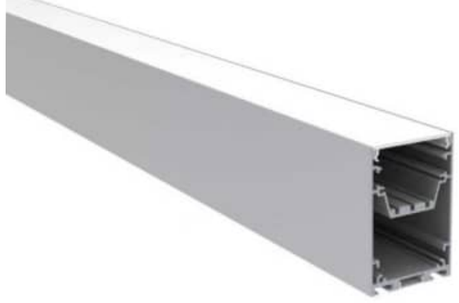


MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
45°-Verbindungssystem für einfache Montage
Schraubenlose Endkappen, klare Optik
IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19







► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass

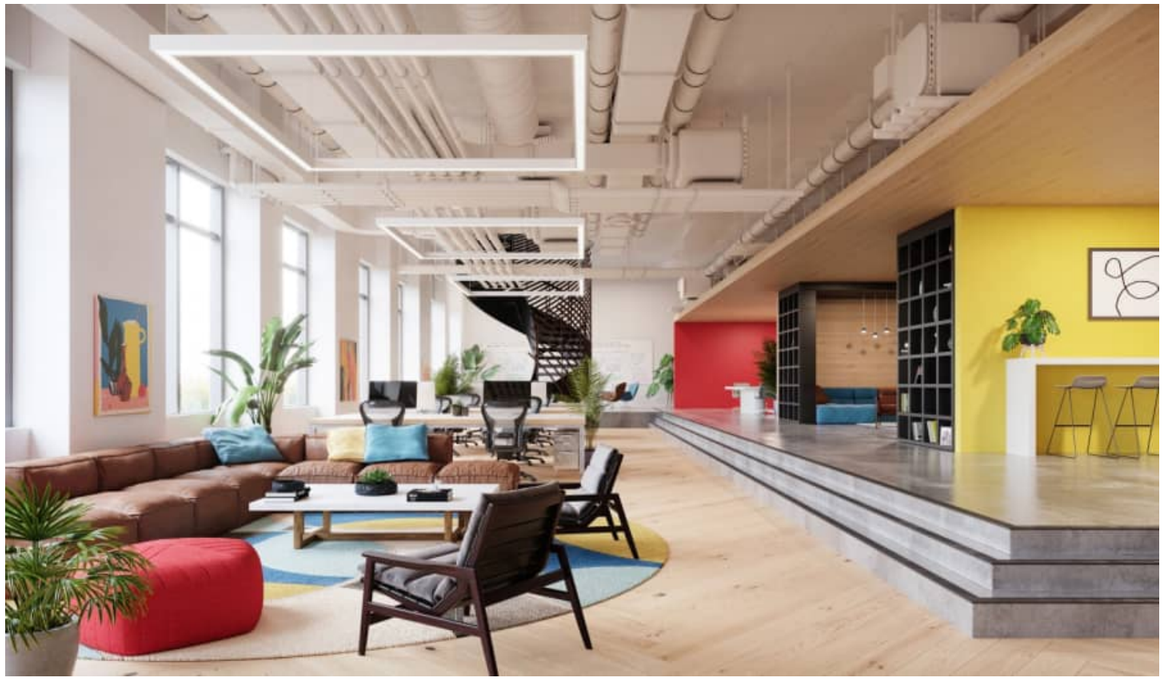

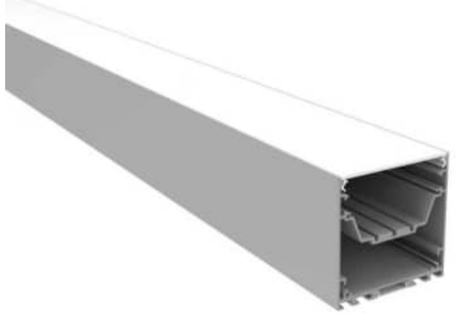


MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
45°-Verbindungssystem für einfache Montage
Schraubenlose Endkappen, klare Optik
IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19






► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass




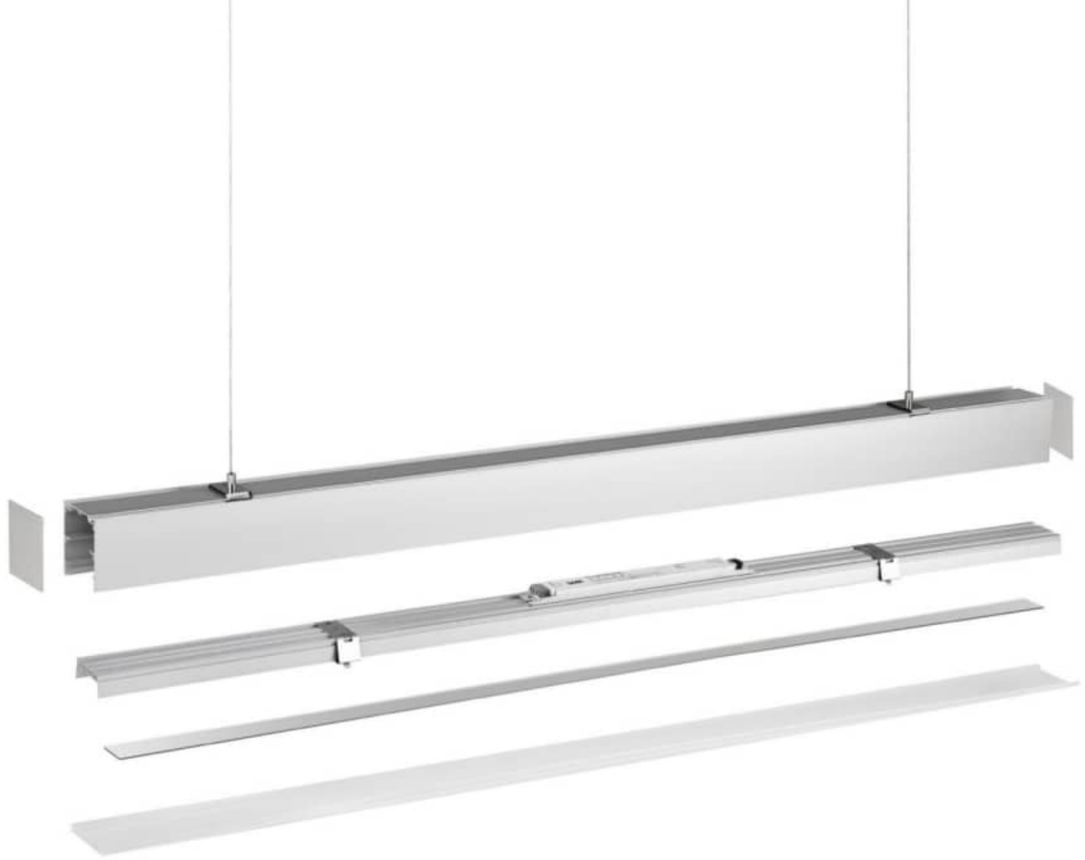


Grossformat


Bürobeleuchtungs-Serie

Verschiedene Montagearten





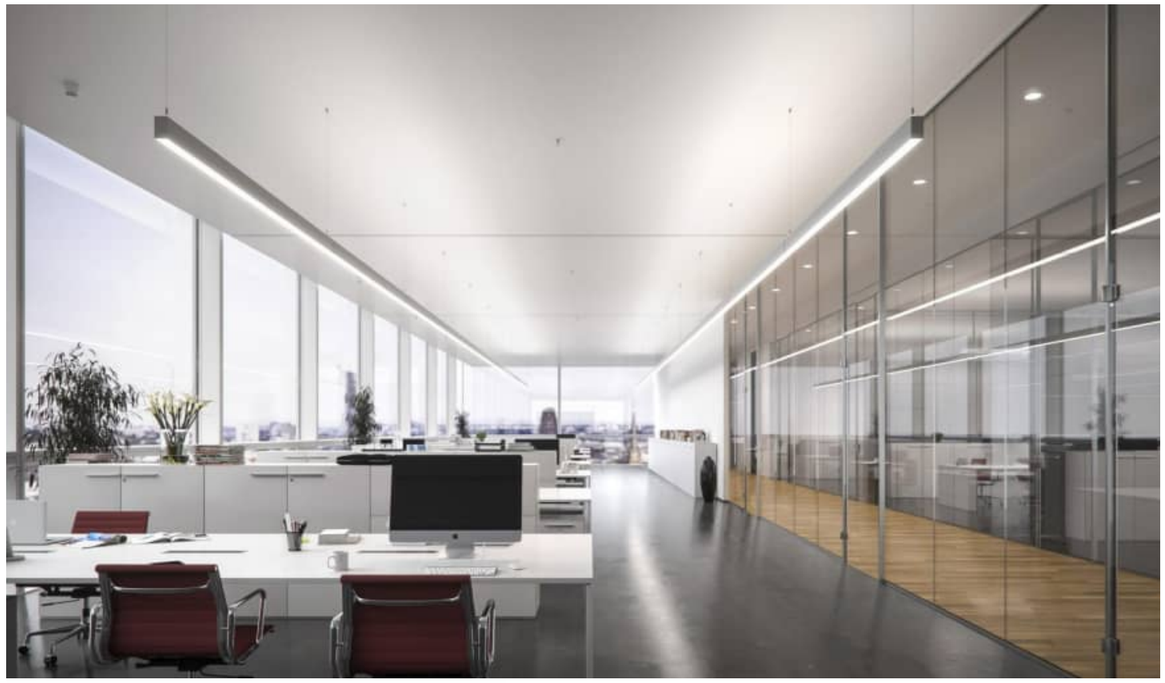


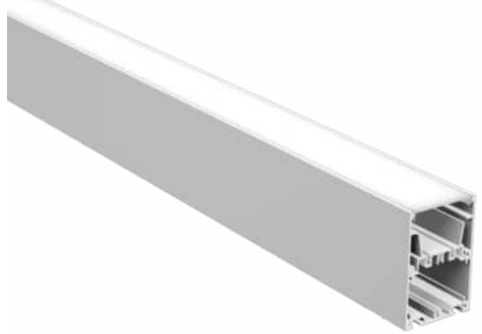

MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
45°-Verbindungssystem für einfache Montage
Schraubenlose Endkappen, klare Optik
IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19




► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass

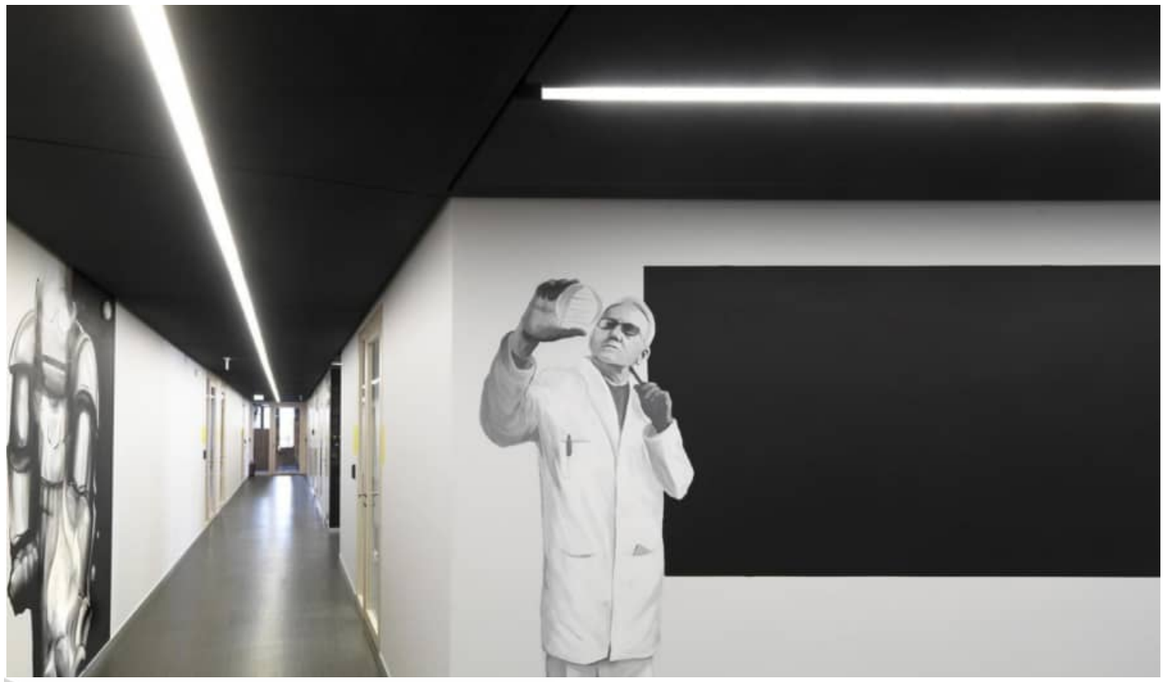




MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)
Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI
45°-Verbindungssystem für einfache Montage
Schraubenlose Endkappen, klare Optik
IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar
Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19



► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass





MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)

Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI

45°-Verbindungssystem für einfache Montage


Schraubenlose Endkappen, klare Optik

IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar

Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19






► Technische Daten

Leistung	30W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass



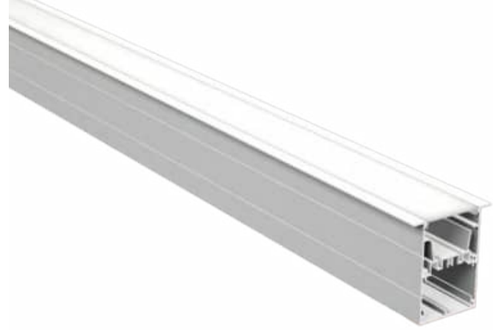

MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)

Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI

45°-Verbindungssystem für einfache Montage


Schraubenlose Endkappen, klare Optik

IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar

Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19





► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass





MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)

Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI

45°-Verbindungssystem für einfache Montage


Schraubenlose Endkappen, klare Optik

IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar

Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19





► Technische Daten

Leistung	20W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass





MERKMALE

Opale oder mikroprismatische PC-Abdeckung (UGR < 19)

Konstantstrom 36 V DC, dimmbar über 0–10 V, Triac, DALI


45°-Verbindungssystem für einfache Montage

Schraubenlose Endkappen, klare Optik

IES-Dateien und hochauflösende Bilder verfügbar

Sonderfarben nach RAL / Pantone möglich

UGR<19



► Technische Daten

Leistung	30W/M
Effizienz	100-120lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	L600 / L900 / L1200 / L1500 / L1800 L2000 / L2400mm / nach Mass

UGR<19

Entblendete Serie








Lichtdecke


LICHTDECKEN-SYSTEM

Aus Strangpress-Aluminiumprofilen, schwer entflammbaren Diffusoren und hochwertigen LED-Modulen: Die Gravita Lichtdecke überzeugt in Form und Funktion und schafft beeindruckende architektonische Räume.

Die deckenbündige Lichtdecke ist auf die Anforderungen architektonischer Lichtplanung ausgelegt. Sie liefert homogenes, blendfreies Licht aus energieeffizienten LEDs, die in exakt berechneter Anordnung hinter schwer entflammbaren Textil-Diffusoren sitzen.

Konfigurieren Sie Ihre Lichtdecke

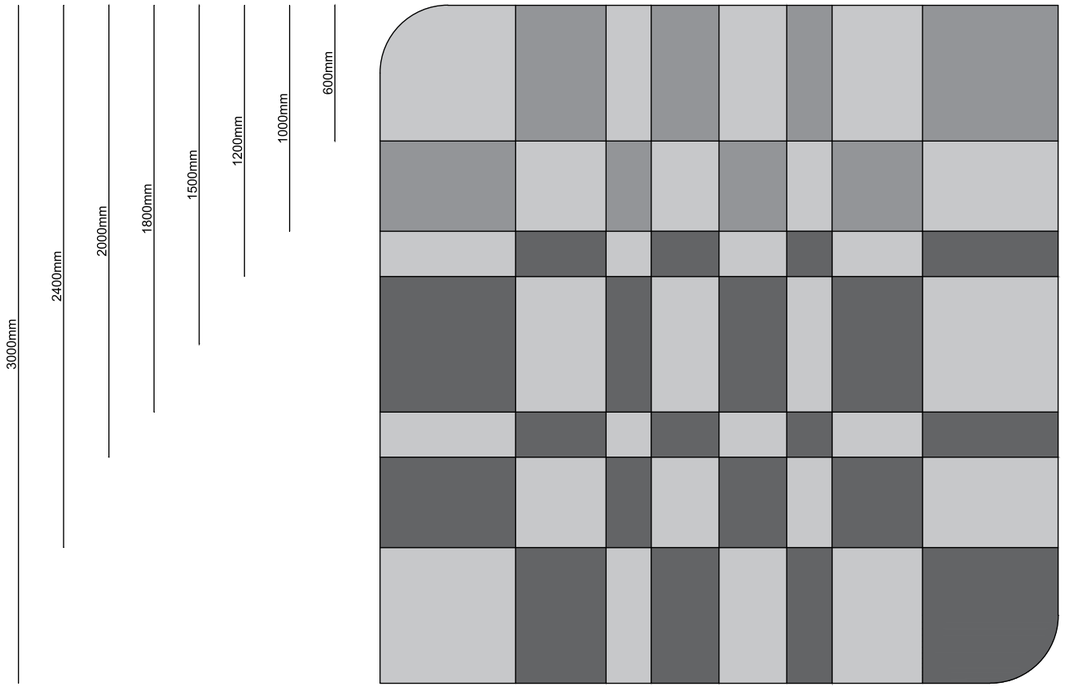

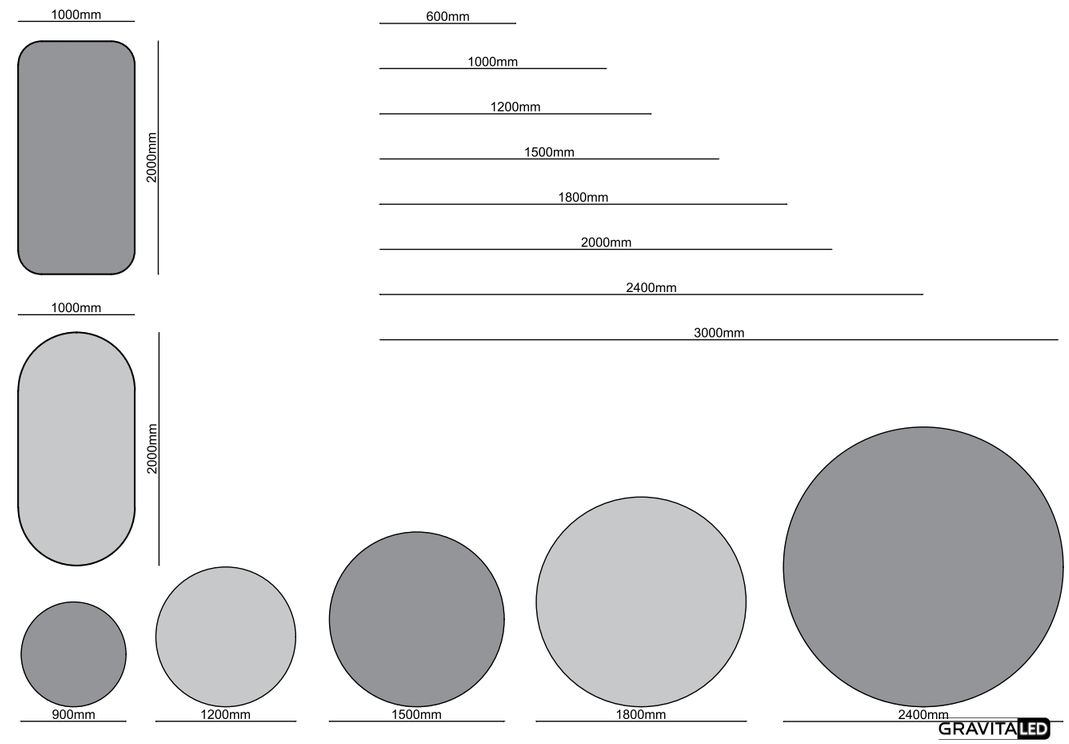

Aluminiumprofil

Die Strangpress-Aluminiumprofile von Gravita werden standardmässig mit eloxierter Silberoberfläche geliefert. Auf Wunsch fertigen wir ebenso in Matt Schwarz, Matt Weiss oder in Ihrer Wunschfarbe.

Obwohl unsere Lichtdecken seit 17 Jahren gefragt sind, beschränken wir uns bewusst nicht auf «Standard»-Oberflächen. Wir haben ein breites Spektrum an Oberflächen perfektioniert, das unterschiedliche Optiken ermöglicht und sofort produktionsbereit ist.


Anodising


Eloxieren

Beim Eloxieren wird auf dem Aluminium elektrochemisch eine Oxidschicht erzeugt, die als Schutzschicht wirkt. Das Besondere: Es wird keine zusätzliche Schicht aufgetragen – die Schicht entsteht aus dem Aluminium selbst. Sie ist vollständig in das Material integriert und bildet eine feste molekulare Verbindung.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung wird trockenes Pulver elektrostatisch auf das Metall aufgebracht und anschliessend im Ofen eingebrannt. So entsteht eine glatte, besonders widerstandsfähige Oberfläche, die härter ist als konventioneller Lack. Ideal, wenn eine exakte Farbübereinstimmung gefragt ist – langlebig und für den Innen- und Aussenbereich geeignet.

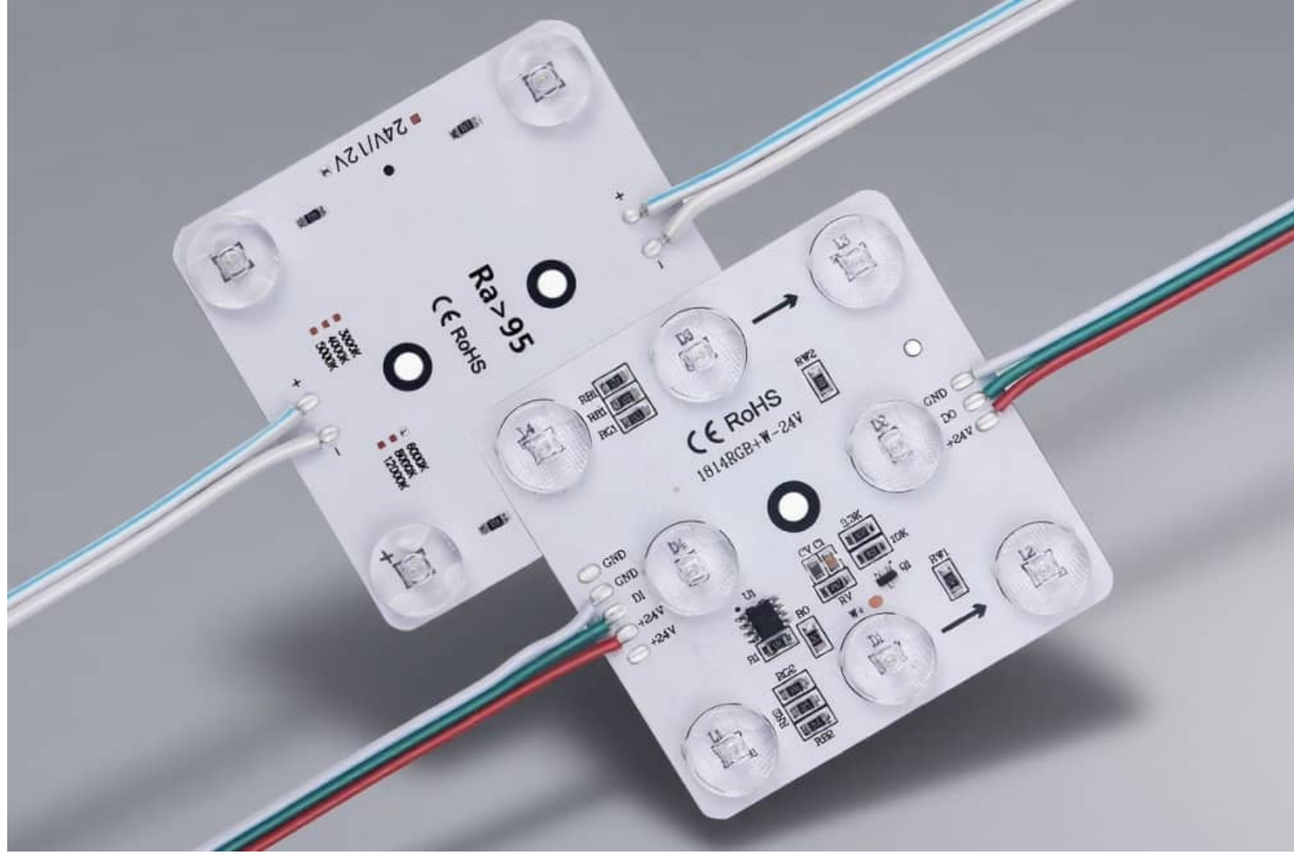

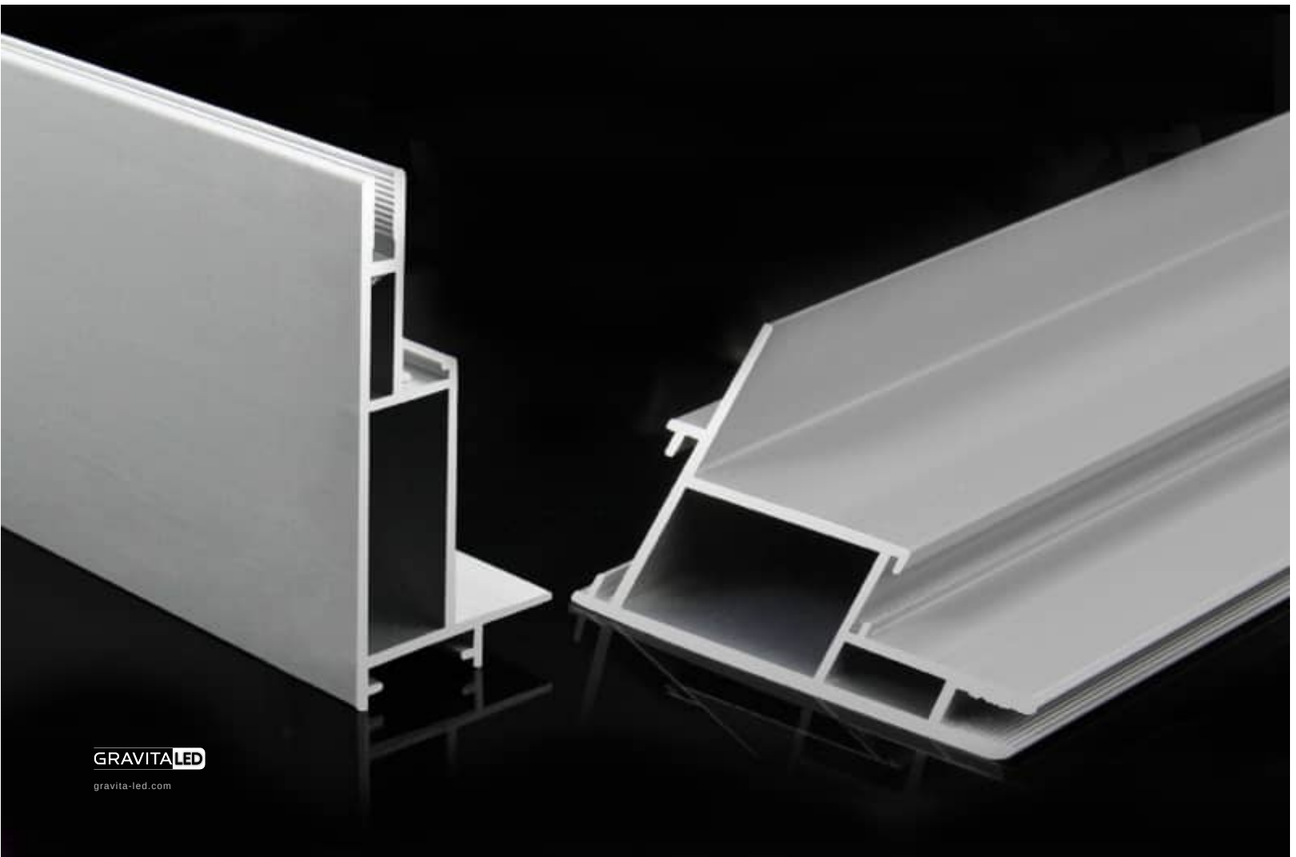

LED-Module

Die LED-Chips stammen von Lumileds, SDCM < 3, CRI 80+ und 90+, und sichern eine hohe Lichtleistung der Lichtdecken. Für die Platinen verwenden wir Aluminiumträger – für gleichbleibend hohe PCB-Qualität und 5 Jahre Garantie in der Anwendung.

Lichtfarben

Wir liefern Einzel-Lichtfarben (2700 K, 3000 K, 4000 K, 5700 K, 6500 K), 3-CCT (2700–6500 K), RGB und RGBW – als lineare LED-Module oder als quadratische 70 × 70 mm Module. Entscheidend ist die hohe Systemlichtausbeute von 90–110 lm/W: Wir bauen perfekte Lichtdecken, keine Sparversionen.

Lichtsteuerung

Die Gravita Lichtdecken sind nicht dimmbar, DALI-dimmbar sowie über Tuya-Zigbee oder Casambi funkdimmbar erhältlich; auch SPI- und DMX512-Lösungen sind verbreitet.


Unsere LED-Module sind auf möglichst flache Paneele ausgelegt – bei maximaler Leistung und Lebensdauer. Durch minimierten Spannungsabfall über grosse Flächen und eine sichere Betriebstemperatur der LEDs erreichen wir Zuverlässigkeit und Effizienz in jeder Anwendung. Dank verschiedener LED-Optionen passen wir die Lösung exakt an Ihre Anforderungen an.



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

DALI zigbee CASAMBI

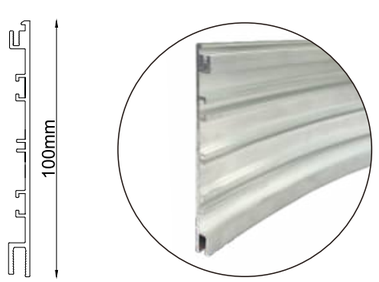

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi / SPI / DMX512

► Mechanische Daten


Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass



MERKMALE

- Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
- Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
- Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
- Markennetzteile von Meanwell und Philips
- Fertigung nach den Vorgaben des Planers
- Grosses Lager, kurze Lieferzeiten

DALI zigbee CASAMBI





Insektendichte Konstruktion

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi / SPI / DMX512

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass


Light Box Serie

Sonderanfertigung +



MERKMALE

Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
Markennetzteile von Meanwell und Philips
Fertigung nach den Vorgaben des Planers
Grosses Lager, kurze Lieferzeiten





DALI zigbee CASAMBI

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi / SPI / DMX512

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass


Smart +


Light Box Serie



MERKMALE

Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
Markennetzteile von Meanwell und Philips
Fertigung nach den Vorgaben des Planers
Grosses Lager, kurze Lieferzeiten





DALI zigbee CASAMBI

► Technische Daten


Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi / SPI / DMX512

► Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass


Light Box Serie

Sonderanfertigung +

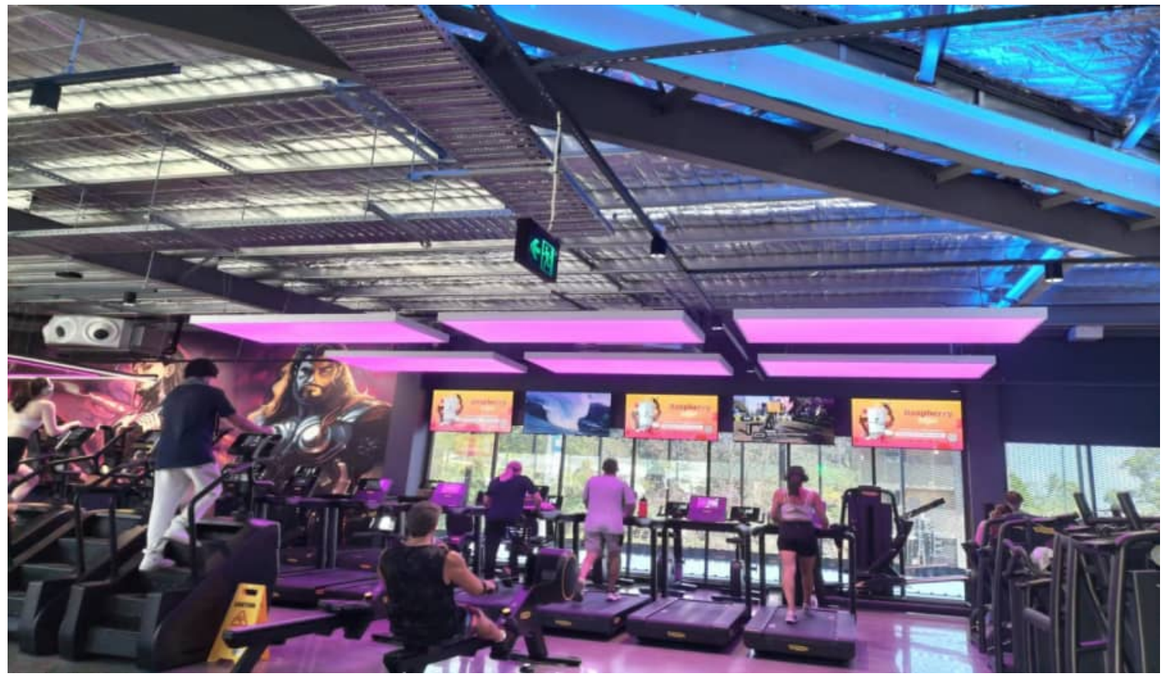

MERKMALE

Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
Markennetzteile von Meanwell und Philips
Fertigung nach den Vorgaben des Planers
Grosses Lager, kurze Lieferzeiten





DALI zigbee CASAMBI

► Technische Daten

Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi / SPI / DMX512

► Mechanische Daten


Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Anbau / Einbau
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass


Smart + Light Box Serie



MERKMALE

Aluminiumprofil mit schwer entflammbarer Membran
Lumileds-LED-Module mit hoher Lichtleistung
Kompakt, robust, 5 Jahre Garantie
Markennetzteile von Meanwell und Philips
Fertigung nach den Vorgaben des Planers
Grosses Lager, kurze Lieferzeiten





DALI zigbee CASAMBI

► Technische Daten


Leistung	80-100W/SQM
Effizienz	90-110lm/W
LED-Chip	Lumileds
SDCM	SDCM<3
CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5700K 6500K 3CCT RGB
CRI	CRI80+ / CRI90+
Dimmung	Nicht dimmbar / 0–10 V / Triac / DALI / Casambi / SPI / DMX512


► Mechanische Daten


Schutzart	IP20
Oberfläche	Schwarz / Weiss / Grau / Sonderfarbe
Montage	Pendel / Einbau
Garantie	5 Years
Zertifikate	CE / ROHS / UKCA
Abmessung	nach Mass


Beleuchtung für Fahrzeug-Prüfstrassen

GRAVITALED

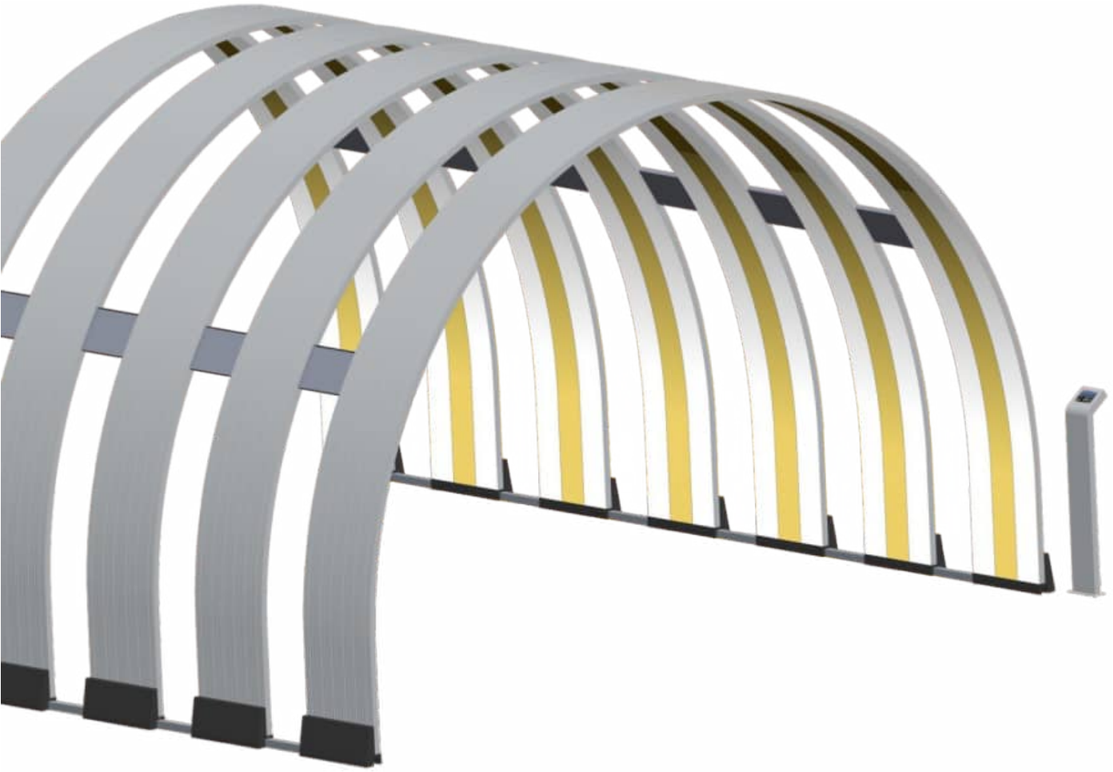

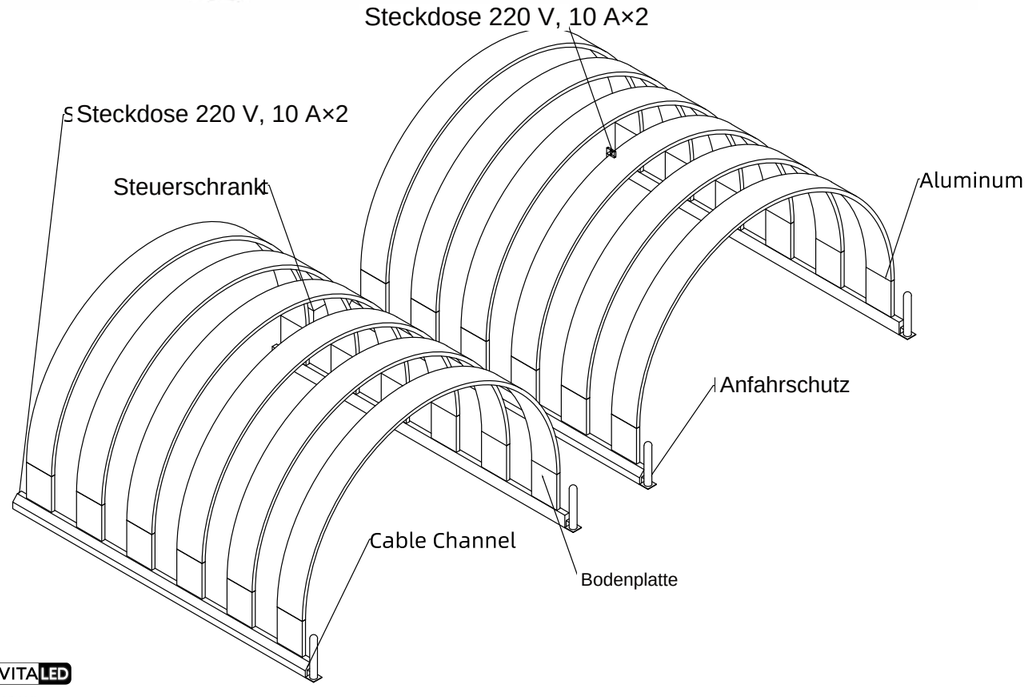

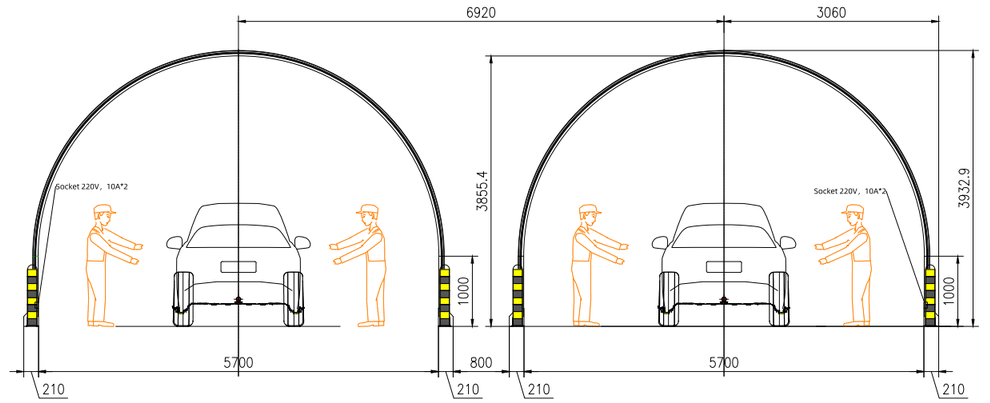

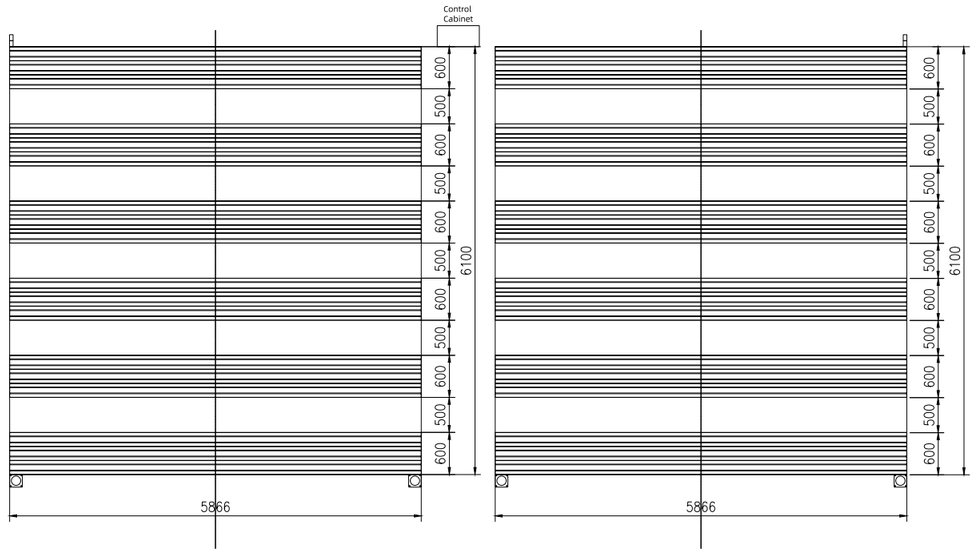

Beleuchtung für Fahrzeug-Prüfstrassen

► Technische Daten

Lichtquelle	Lumileds
Netzteil	Meanwell
Steuerung	DMX512
Leistung/Set	0-1500W
Light Efficacy	110lm/W
CRI	>90
CCT	3000K 4000K 6000K

► Mechanische Daten

Profil	Segmentverbindung
Montage	Boden
Oberfläche	Matt Weiss, Matt Schwarz, Grau Grey
Schutzart	I P20
Abmessung	nach Mass
Material	Aluminum+PC Diffuser
Garantie	5 Jahre







Referenzen: Beleuchtung für Fahrzeug-Prüfstrassen



GRAVITA LED

Licht, das Architektur vollendet.

Beratung, Lichtplanung und Projektpreise

gravita-led.com

Onlineshop scannen

Alle Angaben nach bestem Wissen · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Katalog 2026