TÖSS

LED-HALLENLEUCHTE · BALLWURFSICHER · 160 W · DALI

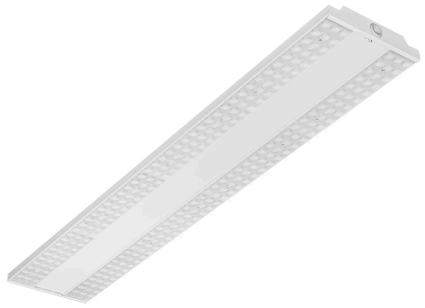

TÖSS ist eine flache, ballwurfsichere LED-Hallenleuchte mit Linsenoptik für Sport-, Mehrzweck- und Industriehallen. Das schlanke, robuste Aluminiumgehäuse ist nur 42 mm hoch, liefert 26'000 lm bei 162 lm/W und wird über DALI gedimmt. Die Leuchte lässt sich an Decke oder Wand montieren oder abpendeln; Aufhängeösen und Karabinerhaken liegen bei.

IP40 | 4000 K | UGR ≤ 25 | DALI

MERKMALE

- Zertifiziert ballwurfsicher, Schlagfestigkeit IK08
- Linsenoptik aus PMMA, breiter Lichtkegel 90°
- Flickerfrei (≤ 2 %), DALI dimmbar
- Montage an Decke, Wand oder abgependelt
- Nur 42 mm Bauhöhe, Aluminiumgehäuse weiss

TECHNISCHE DATEN

Leistung	160 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	26'000 lm	Schlagfestigkeit	IK08, ballwurfsicher
Lichtausbeute	162 lm/W	Schutzklasse	I
Lichtfarbe	4000 K	Abmessungen	1735 × 213 × 42 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3	Befestigungsabstand	1160 mm
Abstrahlwinkel	90°	Gewicht	7,2 kg
Blendung	UGR ≤ 25	Material	Aluminium weiss, Linsen PMMA
Steuerung	DALI	Umgebungstemperatur	−15 °C bis +45 °C
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC	Lebensdauer	80'000 h (L80/B50)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Länge	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
TOESS-1735-160-DA	1735 mm	160 W	26'000 lm	4000 K	DALI

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
TOESS-ZB-SEIL	Rohr-/Seilbefestigung
TOESS-ZB-WAND	Wand-/Deckenbefestigung, schwenkbar 180°

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.