

ESSA

PENDELLEUCHE · SECHSECKIGER RAHMEN · LED



Essa ist eine sechseckige LED-Rahmenleuchte aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Die geometrische Form eignet sich für Büros, Empfangsbereiche, Besprechungsräume und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

50 W – 75 W

MERKMALE

- 50 / 75 W, 5'500 / 8'625 lm
- Grössen 610 × 530 mm und 900 × 776 mm, Profil 80 × 80 mm; Gehäuse RAL 9005 oder 9006
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP20, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W / 75 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	5'500 – 8'625 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206450	50 W · 610 × 530 × 80 mm · Pendel · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206456	75 W · 900 × 776 × 80 mm · Pendel · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Essa

MASSBILD

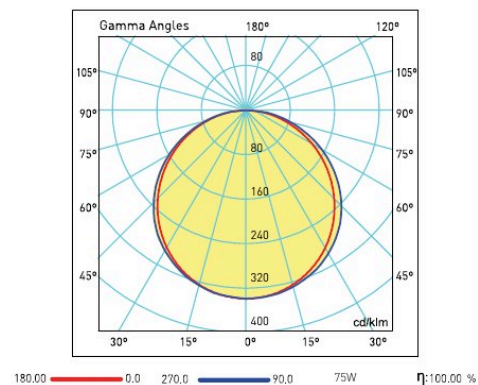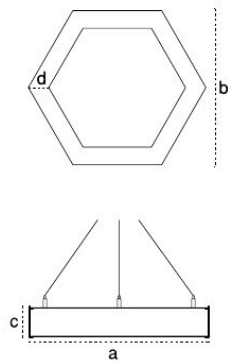

Suspension Set

Sarkit Aparatı

Masse in mm.