

HELLO 1 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative Pendelleuchte. Diffusor aus PMMA.

11 W	1070 lm	CRI > 80	IP20	IK05
------	---------	----------	------	------

MERKMALE

- Lieferung mit schwarzem oder weissem Textilkabel (verstellbar, max. 2,00 m)
- In der Basis integrierter dimmbarer Konverter
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	11 W	Stossfestigkeit	IK05
Lichtstrom	1070 lm	Schutzklasse	II
Lichtausbeute	97,27 lm/W	Abmessungen	Ø 132 mm, H 45,5 mm
Steuerung	Triac (Phasen-/abschnitt)	Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,6 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Abstrahlwinkel	110°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP20	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU166WW05	Schwarz matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	11 W	1070 lm
SU166WW30	Weiss matt	Triac (Phasen-/abschnitt)	3000 K	11 W	1070 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


HELLO 1 P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

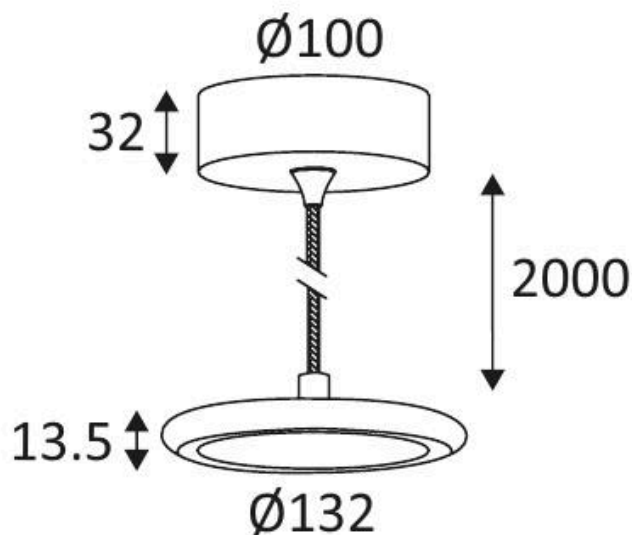

LICHTVERTEILUNG

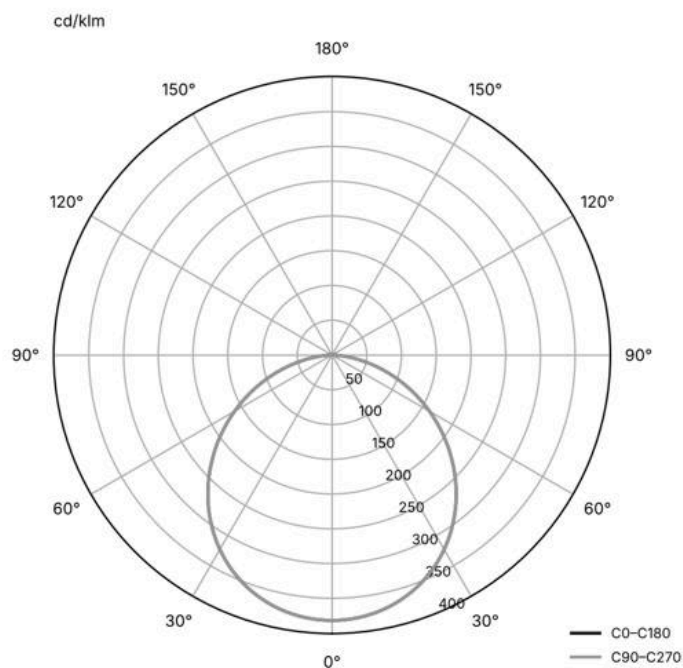

Masse in mm.