

ZULI WANDLEUCHE

WANDLEUCHE · DIREKT/INDIREKT



Lineare LED-Wandleuchte aus dem Zuli-Programm mit direkt-indirekter Lichtabgabe für Gänge, Treppenhäuser, Patientenzimmer und Büros. Längen 585 und 865 mm, Optik Mikroprisma oder Opal, Ein/Aus, DALI oder Notlicht.

CRI 80

direkt/indirekt

Notlicht optional

IP20

MERKMALE

- Direkt-indirekte Lichtabgabe
- Längen 585 / 865 mm
- Optik Mikroprisma oder Opal
- Ein/Aus, DALI oder Notlicht 1 h / 3 h
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Wandleuchte, direkt/indirekt	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Notlicht 1 h / 3 h
Längen	585 / 865 mm	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Querschnitt	125 × 50 mm	Schutzart	IP20
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Farbwiedergabe	CRI 80	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ZULI Wandleuchte


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
121-301I-10GHD	585 mm · Mikroprisma	DALI	40,6 W	4'090 lm / 4'300 lm
121-301K-10GEE	585 mm · Opal	Ein/Aus	16,2 W	2'000 lm / 2'120 lm
121-301K-10GED	585 mm · Opal	DALI	16,2 W	2'000 lm / 2'120 lm
121-301K-10GEM	585 mm · Opal	Notlicht 1 h	16,2 W	2'000 lm / 2'120 lm
121-301K-10GEM3	585 mm · Opal	Notlicht 3 h	16,2 W	2'000 lm / 2'120 lm
121-301K-10GGE	585 mm · Opal	Ein/Aus	26,6 W	3'140 lm / 3'330 lm
121-301K-10GGD	585 mm · Opal	DALI	26,6 W	3'140 lm / 3'330 lm
121-301K-10GGM	585 mm · Opal	Notlicht 1 h	26,6 W	3'140 lm / 3'330 lm
121-301K-10GGM3	585 mm · Opal	Notlicht 3 h	26,6 W	3'140 lm / 3'330 lm
121-301K-10GHE	585 mm · Opal	Ein/Aus	40,6 W	4'560 lm / 4'830 lm
121-301K-10GHD	585 mm · Opal	DALI	40,6 W	4'560 lm / 4'830 lm
121-301K-15GEE	865 mm · Opal	Ein/Aus	24,2 W	3'000 lm / 3'180 lm
121-301K-15GED	865 mm · Opal	DALI	24,2 W	3'000 lm / 3'180 lm
121-301K-15GEM	865 mm · Opal	Notlicht 1 h	24,2 W	3'000 lm / 3'180 lm
121-301K-15GEM3	865 mm · Opal	Notlicht 3 h	24,2 W	3'000 lm / 3'180 lm
121-301K-15GGE	865 mm · Opal	Ein/Aus	39,7 W	4'720 lm / 4'990 lm
121-301K-15GGD	865 mm · Opal	DALI	39,7 W	4'720 lm / 4'990 lm
121-301K-15GGM	865 mm · Opal	Notlicht 1 h	39,7 W	4'720 lm / 4'990 lm
121-301K-15GGM3	865 mm · Opal	Notlicht 3 h	39,7 W	4'720 lm / 4'990 lm
121-301K-15GHE	865 mm · Opal	Ein/Aus	60,9 W	6'850 lm / 7'250 lm
121-301K-15GHD	865 mm · Opal	DALI	60,9 W	6'850 lm / 7'250 lm

ZULI Wandleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

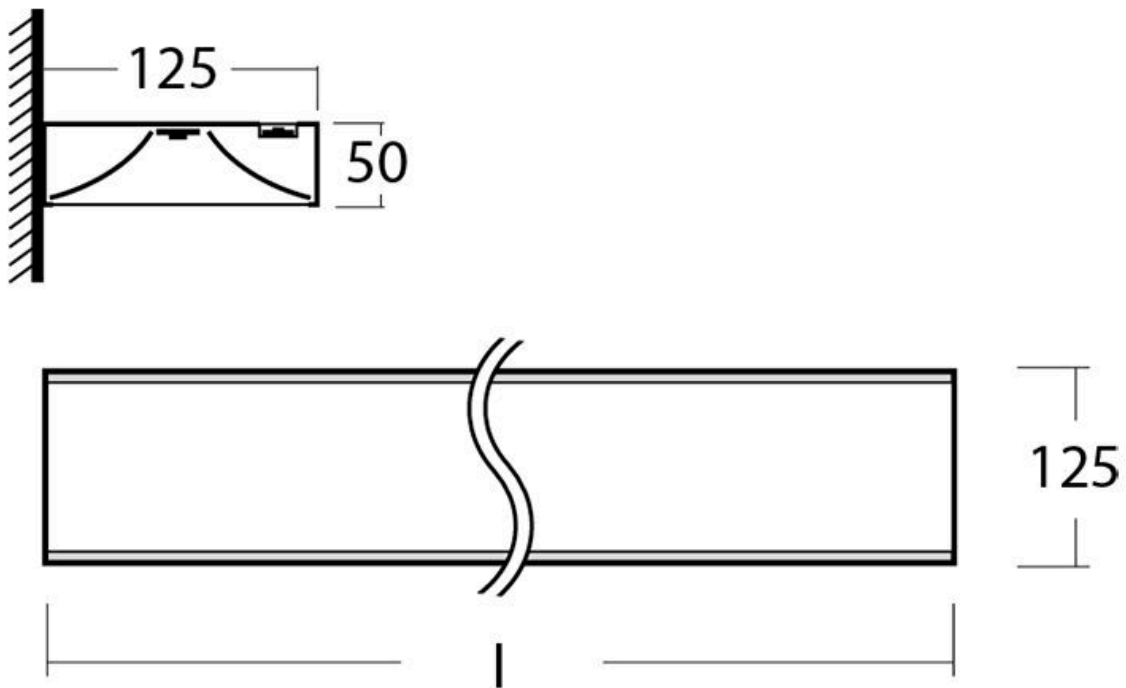

Masse in mm.