MURTEN RX

LED-EINBAULEUCHTE · IP44



Runde Einbauleuchte, schwenkbar. Befestigung mit Federn.

3 W | 300 lm | CRI > 80 | IP44 | IK02

MERKMALE

- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber
- Kann max. im Abstand von 10 m von der Leuchte montiert werden

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	300 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	100 lm/W	Abmessungen	Ø 64 mm, H 50,5 mm
Steuerung	ON/OFF	Einbauöffnung	Ø 55 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Aluminiumguss
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,14 kg / 0,18 kg
Abstrahlwinkel	30°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	30°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP44	Gehäusefarben	Schwarz matt, Aluminium, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO104WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	3 W	300 lm
DO104WW25	Aluminium	ON/OFF	3000 K	3 W	300 lm
DO104WW30	Weiss matt	ON/OFF	3000 K	3 W	300 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MURTEN RX


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

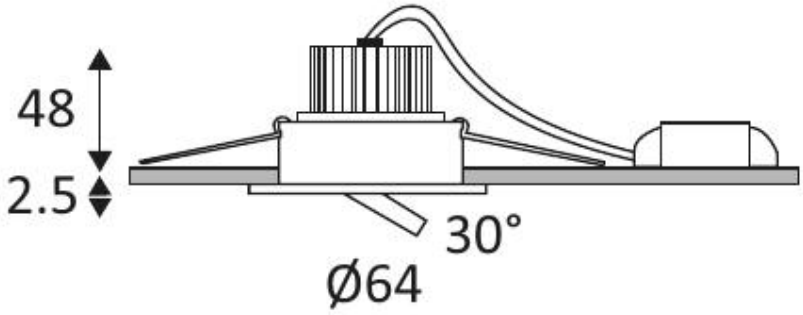



LICHTVERTEILUNG

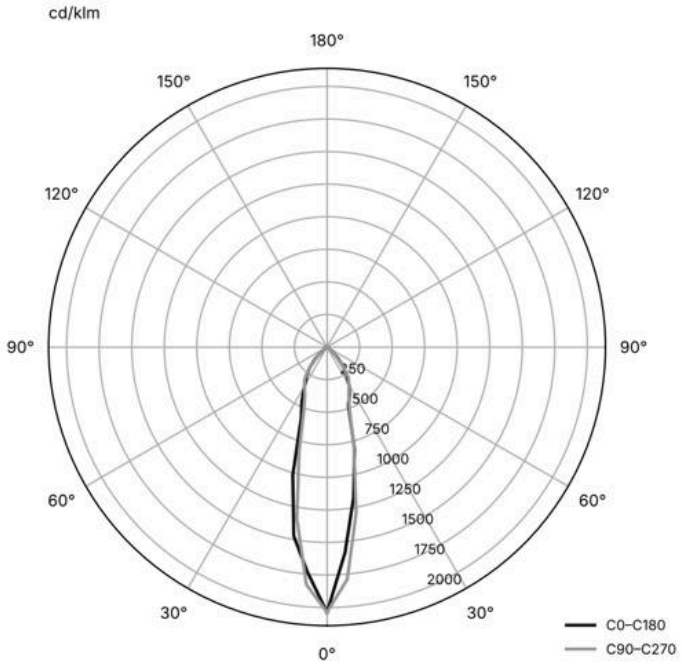

Masse in mm.