# BIG FIDERIS RD-230

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP67



Bodeneinbauleuchte, rund. Bis 1500kg befahrbar.

20 W | 1535 / 1435 lm | CRI > 80 | IP67 | IK08

## MERKMALE

- Mit abnehmbarem Wabengitter
- Einbaugehäuse und 1.00m Kabel im Lieferumfang enthalten
- Dimmbar

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 20 W |
| Lichtstrom | 1535 / 1435 lm |
| Lichtausbeute | 76,75 lm/W / 71,75 lm/W |
| Steuerung | Triac |
| Lichtfarbe | 3000 K / 4000 K |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Schutzart | IP67 |
| Stossfestigkeit | IK08 |

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Abmessungen | Ø 145 mm, H 185 mm |
| Einbauöffnung | Ø 120 mm |
| Material | Inox 316, Diffusor Klarglas |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Lebensdauer | L70B50 - 50.000h |
| Garantie | 3 Jahre |
| Gehäusefarben | Edelstahl |

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. | Farbe | Steuerung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| OU411NW16 | Edelstahl | Triac | 4000 K | 20 W | 1535 lm |
| OU411WW16 | Edelstahl | Triac | 3000 K | 20 W | 1435 lm |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# BIG FIDERIS RD-230

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG


### MASSBILD

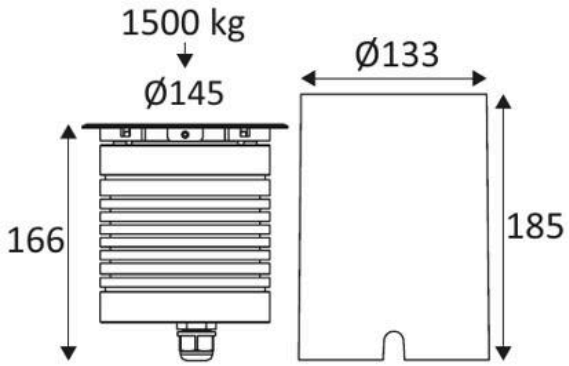






### LICHTVERTEILUNG

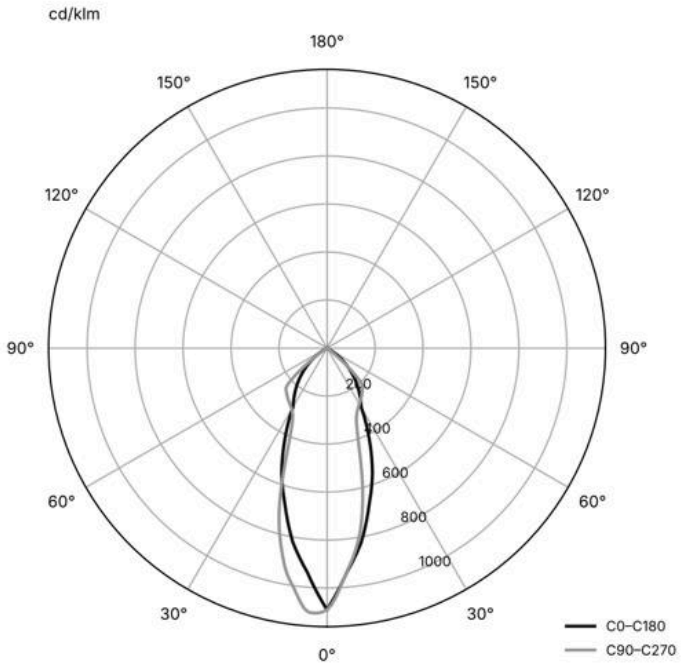


Masse in mm.