

# TRACK 230V SCHIENE AUFBAU & ZUBEHÖR

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM 230 V · AUFBAU



3-Phasen-Stromschiene 230 V für Decken- und Wandmontage sowie abgehängt, mit Einspeisern, Verbindern, Endkappen und Abhängesets. Als Ein/Aus- oder DALI-Version.

|                |              |      |      |
|----------------|--------------|------|------|
| 3-Phasen       | 230/400 V AC | 16 A | IP20 |
| Ein/Aus · DALI |              |      |      |

## MERKMALE

- 3-Phasen-Stromschiene 230 V, Aufbau
- Drei Stromkreise L1/L2/L3 schaltbar, DALI-Version mit D1/D2
- Bemessung 250/400 V AC, 16 A, Schutzklasse I
- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet oder eloxiert
- Kompatibel mit Global Trac Pro, Eutrac u. a.
- Befestigungsabstand empfohlen 1 m
- Prüfung nach EN 60570 / EN 60598

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                                                |              |                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| System    | 3-Phasen-Schiene 230 V                                         | Längen       | 1 m, 2 m, 3 m             |
| Montage   | Aufbau (abgehängt mit Abhängeset)                              | Farben       | Schwarz, Weiss, Aluminium |
| Bemessung | 250/400 V AC, 16 A, 50 Hz                                      | Schutzklasse | I, IP20                   |
| Leiter    | L1, L2, L3, N, PE (DALI: + D1, D2), Kupfer 2,5 mm <sup>2</sup> | Norm         | EN 60570, EN 60598        |
| Profil    | 36 × 31 mm                                                     |              |                           |

## AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.  
Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

# Track 230V Schiene Aufbau & Zubehör

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|
| TRAKCXXN31XBS | Stromschiene 3-Phasen 1 m Aufbau, Ein/Aus, Schwarz   |
| TRAKCXXN31XWS | Stromschiene 3-Phasen 1 m Aufbau, Ein/Aus, Weiss     |
| TRAKCXXN31XAL | Stromschiene 3-Phasen 1 m Aufbau, Ein/Aus, Aluminium |
| TRAKCXXN32XBS | Stromschiene 3-Phasen 2 m Aufbau, Ein/Aus, Schwarz   |
| TRAKCXXN32XWS | Stromschiene 3-Phasen 2 m Aufbau, Ein/Aus, Weiss     |
| TRAKCXXN32XAL | Stromschiene 3-Phasen 2 m Aufbau, Ein/Aus, Aluminium |
| TRAKCXXN33XBS | Stromschiene 3-Phasen 3 m Aufbau, Ein/Aus, Schwarz   |
| TRAKCXXN33XWS | Stromschiene 3-Phasen 3 m Aufbau, Ein/Aus, Weiss     |
| TRAKCXXN33XAL | Stromschiene 3-Phasen 3 m Aufbau, Ein/Aus, Aluminium |
| TRAKCXXD31XBS | Stromschiene 3-Phasen 1 m Aufbau, DALI, Schwarz      |
| TRAKCXXD31XWS | Stromschiene 3-Phasen 1 m Aufbau, DALI, Weiss        |
| TRAKCXXD31XAL | Stromschiene 3-Phasen 1 m Aufbau, DALI, Aluminium    |
| TRAKCXXD32XBS | Stromschiene 3-Phasen 2 m Aufbau, DALI, Schwarz      |
| TRAKCXXD32XWS | Stromschiene 3-Phasen 2 m Aufbau, DALI, Weiss        |
| TRAKCXXD32XAL | Stromschiene 3-Phasen 2 m Aufbau, DALI, Aluminium    |
| TRAKCXXD33XBS | Stromschiene 3-Phasen 3 m Aufbau, DALI, Schwarz      |
| TRAKCXXD33XWS | Stromschiene 3-Phasen 3 m Aufbau, DALI, Weiss        |
| TRAKCXXD33XAL | Stromschiene 3-Phasen 3 m Aufbau, DALI, Aluminium    |
| TRAKAXXD3XDAL | Einspeiser, rechts, DALI, Aluminium                  |
| TRAKAXXD3XDBS | Einspeiser, rechts, DALI, Schwarz                    |
| TRAKAXXD3XDWS | Einspeiser, rechts, DALI, Weiss                      |
| TRAKAXXD3XIAL | Einspeiser, links, DALI, Aluminium                   |
| TRAKAXXD3XIBS | Einspeiser, links, DALI, Schwarz                     |
| TRAKAXXD3XIWS | Einspeiser, links, DALI, Weiss                       |
| TRAKAXXX3XDAL | Einspeiser, rechts, Ein/Aus, Aluminium               |
| TRAKAXXX3XDBS | Einspeiser, rechts, Ein/Aus, Schwarz                 |
| TRAKAXXX3XDWS | Einspeiser, rechts, Ein/Aus, Weiss                   |
| TRAKAXXX3XIAL | Einspeiser, links, Ein/Aus, Aluminium                |
| TRAKAXXX3XIBS | Einspeiser, links, Ein/Aus, Schwarz                  |
| TRAKAXXX3XIWS | Einspeiser, links, Ein/Aus, Weiss                    |
| TRAKMXXD3XXAL | Mitteneinspeisung, DALI, Aluminium                   |
| TRAKMXXD3XXBS | Mitteneinspeisung, DALI, Schwarz                     |
| TRAKMXXD3XXWS | Mitteneinspeisung, DALI, Weiss                       |

## Track 230V Schiene Aufbau & Zubehör

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                           |
|---------------|---------------------------------------|
| TRAKMXXN3XXAL | Mitteneinspeisung, Ein/Aus, Aluminium |
| TRAKMXXN3XXBS | Mitteneinspeisung, Ein/Aus, Schwarz   |
| TRAKMXXN3XXWS | Mitteneinspeisung, Ein/Aus, Weiss     |
| TRAKQXX3XXAL  | Endkappe, Aluminium                   |
| TRAKQXX3XXBS  | Endkappe, Schwarz                     |
| TRAKQXX3XXWS  | Endkappe, Weiss                       |
| TRAKJXXD3XXAL | Längsverbinder, DALI, Aluminium       |
| TRAKJXXD3XXBS | Längsverbinder, DALI, Schwarz         |
| TRAKJXXD3XXWS | Längsverbinder, DALI, Weiss           |
| TRAKJXXN3XXAL | Längsverbinder, Ein/Aus, Aluminium    |
| TRAKJXXN3XXBS | Längsverbinder, Ein/Aus, Schwarz      |
| TRAKJXXN3XXWS | Längsverbinder, Ein/Aus, Weiss        |
| TRAKLXXD3XXAL | Eckverbinder 90°, DALI, Aluminium     |
| TRAKLXXD3XXBS | Eckverbinder 90°, DALI, Schwarz       |
| TRAKLXXD3XXWS | Eckverbinder 90°, DALI, Weiss         |
| TRAKLXXN3XXAL | Eckverbinder 90°, Ein/Aus, Aluminium  |
| TRAKLXXN3XXBS | Eckverbinder 90°, Ein/Aus, Schwarz    |
| TRAKLXXN3XXWS | Eckverbinder 90°, Ein/Aus, Weiss      |
| TRAKDXXD3XXAL | Flexverbinder, DALI, Aluminium        |
| TRAKDXXD3XXBS | Flexverbinder, DALI, Schwarz          |
| TRAKDXXD3XXWS | Flexverbinder, DALI, Weiss            |
| TRAKDXXN3XXAL | Flexverbinder, Ein/Aus, Aluminium     |
| TRAKDXXN3XXBS | Flexverbinder, Ein/Aus, Schwarz       |
| TRAKDXXN3XXWS | Flexverbinder, Ein/Aus, Weiss         |
| TRAKTXXD3XXAL | T-Verbinder, DALI, Aluminium          |
| TRAKTXXD3XXBS | T-Verbinder, DALI, Schwarz            |
| TRAKTXXD3XXWS | T-Verbinder, DALI, Weiss              |
| TRAKTXXN3XXAL | T-Verbinder, Ein/Aus, Aluminium       |
| TRAKTXXN3XXBS | T-Verbinder, Ein/Aus, Schwarz         |
| TRAKTXXN3XXWS | T-Verbinder, Ein/Aus, Weiss           |
| TRAKXXD3XXAL  | X-Verbinder, DALI, Aluminium          |
| TRAKXXD3XXBS  | X-Verbinder, DALI, Schwarz            |
| TRAKXXD3XXWS  | X-Verbinder, DALI, Weiss              |


## Track 230V Schiene Aufbau & Zubehör

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                     |
|--------------|---------------------------------|
| TRAKXXN3XXAL | X-Verbinder, Ein/Aus, Aluminium |
| TRAKXXN3XXBS | X-Verbinder, Ein/Aus, Schwarz   |
| TRAKXXN3XXWS | X-Verbinder, Ein/Aus, Weiss     |
| TRAKRXXXXXAL | Gelenkverbinder, Aluminium      |
| TRAKFXX3XXAL | Deckenhalter, Aluminium         |
| TRAKFXX3XXBS | Deckenhalter, Schwarz           |
| TRAKFXX3XXWS | Deckenhalter, Weiss             |
| TRAKKXX34XAL | Abhängeset, 3 m, Aluminium      |
| TRAKKXX34XBS | Abhängeset, 3 m, Schwarz        |
| TRAKKXX34XWS | Abhängeset, 3 m, Weiss          |
| TRAKKXX36XBS | Abhängeset, 5 m, Schwarz        |
| TRAKKXX36XWS | Abhängeset, 5 m, Weiss          |
| TRAKKXX3MXAL | Abhängeset, 1,5 m, Aluminium    |
| TRAKKXX3MXBS | Abhängeset, 1,5 m, Schwarz      |
| TRAKKXX3MXWS | Abhängeset, 1,5 m, Weiss        |


# Track 230V Schiene Aufbau & Zubehör

MASSBILD

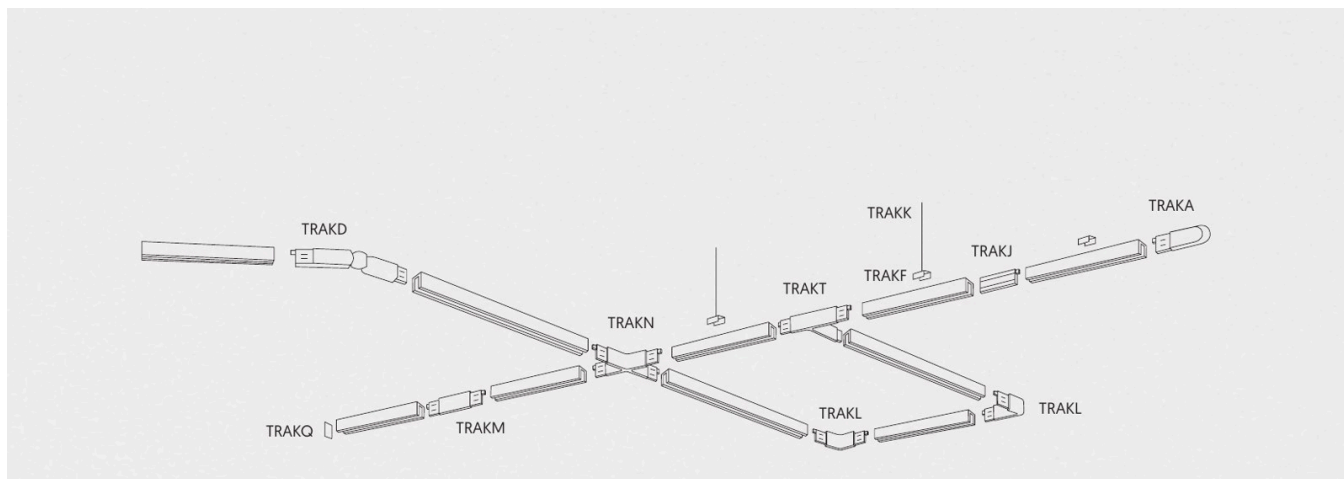


## PROFILE DIMENSIONS

Surface version




ON/OFF PROFILE




DALI PROFILE

Recessed version




ON/OFF PROFILE




DALI PROFILE

## MECHANICAL LOAD CARRYING CAPACITY

The recommended fastening distance is 1m

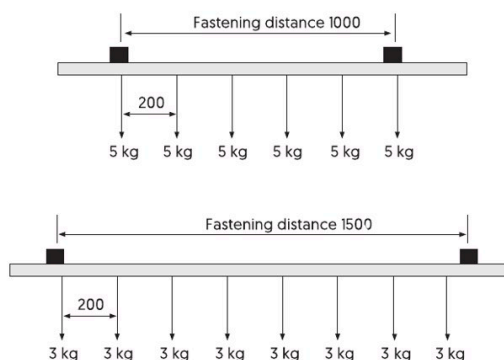

## MOUNTING HOLES ON TRACK



Masse in mm.