

FOCUS 80 HALBEINBAU

STRAHLER · HALBEINBAU



Leistungsstarker LED-Strahler Ø 80 mm für den Halbeinbau in die Decke. Für Shops, Galerien und hohe Räume, mit Blendschutz-Optionen.

230 V

Halbeinbau

17,3 W

24° / 36° / >60°

IP20

CRI >82

MERKMALE

- Leistung 17,3 W
- Lichtstrom 2'437 lm (2700 K) / 2'625 lm (3000 K) / 2'680 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24° / 36° / >60°
- Durchmesser 80 mm, Länge 150 mm
- Deckenausschnitt Ø 86 mm, Einbautiefe min. 80 mm
- Drehbar 350°, schwenkbar 90°
- Optional Blendschutz-Kreuz oder Wabenraster
- Farbwiedergabe CRI >82 (2700 K) / >85
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Halbeinbau (Decke)	Strom	500 mA
Spannung	230 V AC	Deckenausschnitt	Ø 86 mm
Leistung	17,3 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtstrom	2'437 lm (2700 K) / 2'625 lm (3000 K) / 2'680 lm (4000 K)	Oberflächen	Kupfer/Schwarz, Poliert/Schwarz, Schwarz, Weiss/Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik / Diffusor	Blendschutz-Kreuz, Klarglas, Wabenraster
Farbwiedergabe	CRI >82 (2700 K) / >85	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	24° / 36° / >60°	Lebensdauer	50'000 h

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Focus 80 Halbeinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCS8A80NX2BCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX2BCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX2BCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX2BPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX2BPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX2BPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX2BBS	17,3 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX2BBS	17,3 W · 24° · Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX2BBS	17,3 W · 24° · Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX2BWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX2BWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX2BWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX3BCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX3BCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX3BCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX3BPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX3BPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX3BPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX3BBS	17,3 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX3BBS	17,3 W · 36° · Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX3BBS	17,3 W · 36° · Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX3BWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX3BWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX3BWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX6BCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX6BCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX6BCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX6BPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX6BPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX6BPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX6BBS	17,3 W · >60° · Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX6BBS	17,3 W · >60° · Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX6BBS	17,3 W · >60° · Schwarz · Casambi · Klarglas

Focus 80 Halbeinbau

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCS8A80NX6BWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Klarglas
FCS8A80DX6BWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · DALI · Klarglas
FCS8A80KX6BWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi · Klarglas
FCS8A80NX2PCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX2PCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX2PCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX2PPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX2PPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX2PPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX2PBS	17,3 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX2PBS	17,3 W · 24° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX2PBS	17,3 W · 24° · Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX2PWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX2PWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX2PWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX3PCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX3PCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX3PCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX3PPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX3PPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX3PPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX3PBS	17,3 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX3PBS	17,3 W · 36° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX3PBS	17,3 W · 36° · Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX3PWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX3PWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX3PWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX6PCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX6PCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX6PCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX6PPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX6PPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX6PPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz

Focus 80 Halbeinbau

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCS8A80NX6PBS	17,3 W · >60° · Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX6PBS	17,3 W · >60° · Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX6PBS	17,3 W · >60° · Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX6PWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80DX6PWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · DALI · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80KX6PWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi · Blendschutz-Kreuz
FCS8A80NX2HCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX2HCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX2HCB	17,3 W · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX2HPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX2HPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX2HPB	17,3 W · 24° · Poliert/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX2HBS	17,3 W · 24° · Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX2HBS	17,3 W · 24° · Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX2HBS	17,3 W · 24° · Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX2HWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX2HWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX2HWB	17,3 W · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX3HCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX3HCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX3HCB	17,3 W · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX3HPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX3HPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX3HPB	17,3 W · 36° · Poliert/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX3HBS	17,3 W · 36° · Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX3HBS	17,3 W · 36° · Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX3HBS	17,3 W · 36° · Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX3HWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX3HWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX3HWB	17,3 W · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX6HCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX6HCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX6HCB	17,3 W · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi · Wabenraster


Focus 80 Halbeinbau

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
FCS8A80NX6HPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX6HPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX6HPB	17,3 W · >60° · Poliert/Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX6HBS	17,3 W · >60° · Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX6HBS	17,3 W · >60° · Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX6HBS	17,3 W · >60° · Schwarz · Casambi · Wabenraster
FCS8A80NX6HWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus · Wabenraster
FCS8A80DX6HWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · DALI · Wabenraster
FCS8A80KX6HWB	17,3 W · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi · Wabenraster

Focus 80 Halbeinbau

MASSBILD

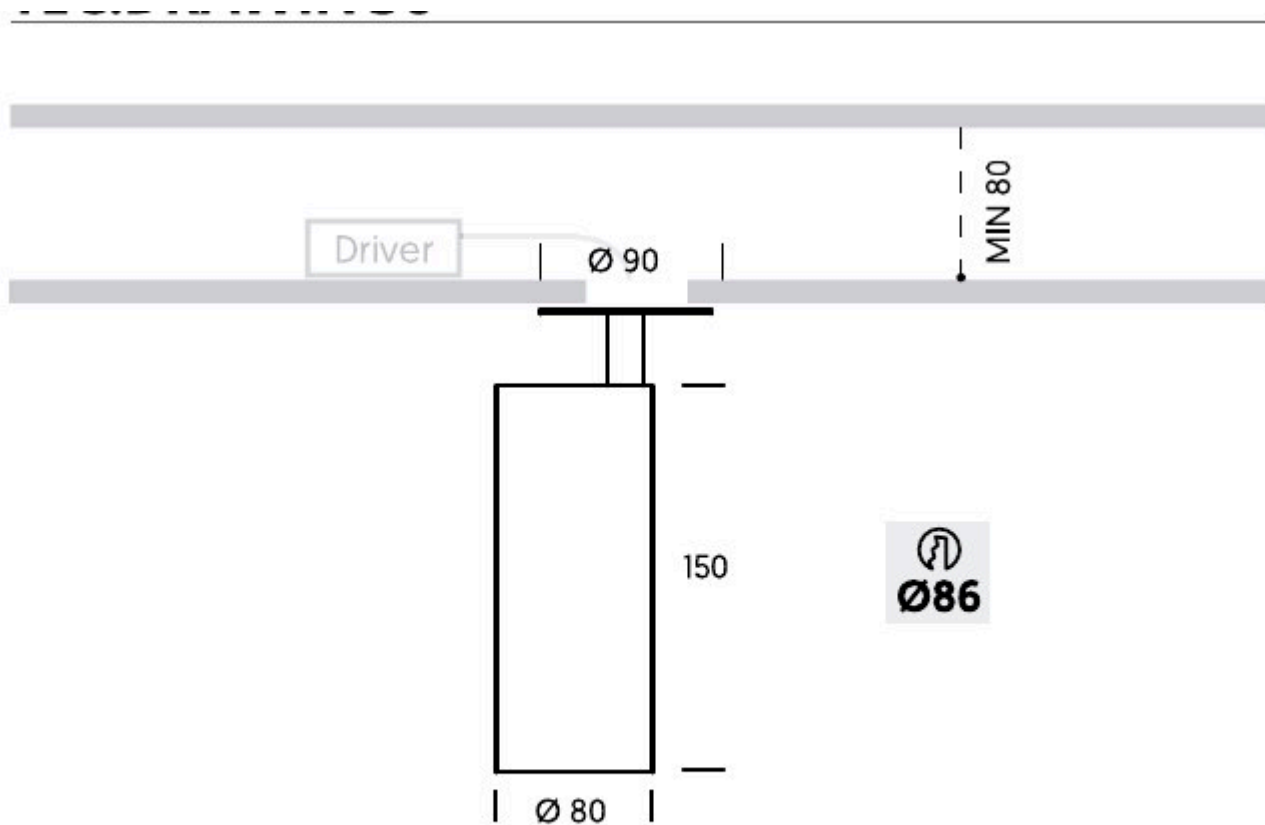

Masse in mm.