


CASAMBI LED-KONVERTER 42W 150–1050 MA

LED-KONVERTER KONSTANTSTROM CASAMBI · 42 W

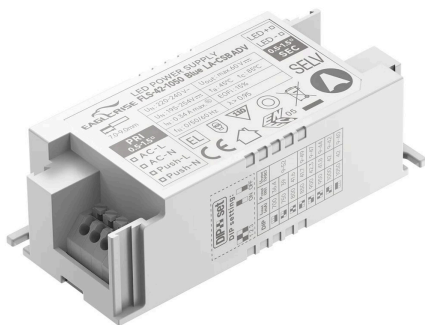

Der Casambi LED-Konverter 42W ist ein Konstantstrom-Treiber für LED-Leuchten von 150 bis 1050 mA. Der Strom wird per DIP-Schalter am Gerät eingestellt, die seitlichen Abdeckungen mit Zugentlastung lassen sich für den Einbau in die Leuchte abnehmen. Gesteuert wird per Casambi-App oder per AC-Push-Taster.

max. 42 W

IP20

Casambi

MERKMALE

- Konstantstrom 150–1050 mA in 16 Stufen, per DIP-Schalter
- Casambi integriert, zusätzlich AC-Push-Taster
- Amplitudendimmung 1–100 %
- Notlicht-zertifiziert (EL), Korridorfunktion
- Zugentlastung abnehmbar für Leuchteneinbau

TECHNISCHE DATEN

Leistung	max. 42 W	Wirkungsgrad	typ. 89 %
Ausgangsstrom	150–1050 mA (DIP-Schalter)	Schutzart	IP20
Ausgangsspannung	2,5–49 V DC	Anschluss	Federzugklemmen
Kanäle	1 (Einzelfarbe)	Masse (L × B × H)	131 × 43 × 30 mm (ohne Zugentlastung 97 mm)
Eingang	198–264 V AC	Garantie	5 Jahre
Dimmung	Amplitude, 1–100 %		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
FLS-42-1050-BLUE-LD-CSB-ADV-C	–	42 W	Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.