Portik R Deckenleuchte

LED-DECKENLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT

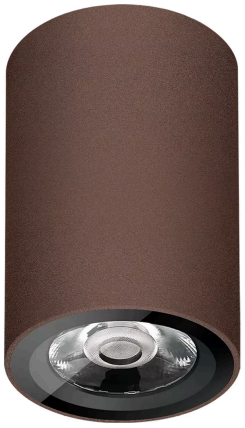

Portik R ist eine LED-Deckenleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Runde Version). Erhältlich mit 6,5–29 W in 12 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP65. Das Betriebsgerät ist integriert.

IP65 | CRI 80 | 6,5–29 W

MERKMALE

- 3 Leistungsstufen: 6.5 W, 14 W, 29 W
- Farben: Dark brown, Grau, Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Medium Flood, Spot, Wide Flood, Medium Wide Flood
- Schutzart IP65, CRI 80
- Betriebsgerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	I
Leistung	6,5–29 W	Spannung	180-264 V AC /230-280 V DC
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	integriert
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP65	Montage	Deckenmontage (Aufbau)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
PORTIKR-C00468	6.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	664–747 lm	Spot 15°, Medium Flood 38°, Wide Flood 50°
PORTIKR-C00481	6.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	451–602 lm	Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44°
PORTIKR-C00467	6.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	664–747 lm	Spot 15°, Medium Flood 38°, Wide Flood 50°
PORTIKR-C00480	6.5 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	451–602 lm	Spot 14°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 44°
PORTIKR-C00471	14 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	1545–1794 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
PORTIKR-C00482	14 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	1041–1454 lm	Spot 15°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 45°
PORTIKR-C00483	14 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	1545–1794 lm	Spot 16°, Medium Flood 36°, Wide Flood 51°
PORTIKR-C00484	14 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	1041–1454 lm	Spot 15°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 45°
PORTIKR-C01517	29 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	3203–3661 lm	Spot 18°, Medium Flood 38°, Wide Flood 50°
PORTIKR-C01516	29 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	2142–2533 lm	Spot 17°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 41°
PORTIKR-C01519	29 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	3203–3661 lm	Spot 18°, Medium Flood 38°, Wide Flood 50°
PORTIKR-C01518	29 W	Dark brown / Grau / Schwarz / Weiss	2142–2533 lm	Spot 17°, Medium Flood 33°, Medium Wide Flood 41°

MASSBILDER (mm)

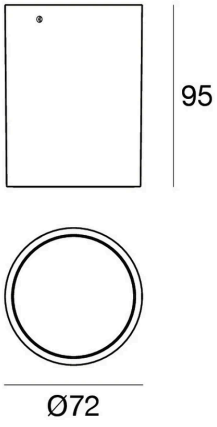

6.5 W

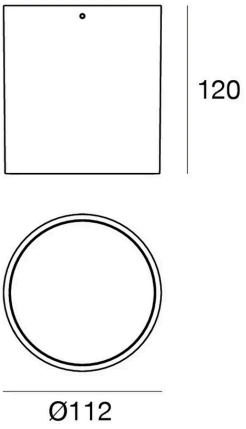

14 W

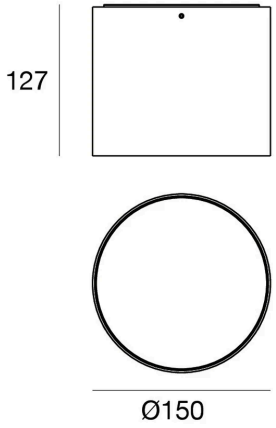

29 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.