Suelo316 R Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Suelo316 R ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Runde Version). Erhältlich mit 1–3 W in 3 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP68. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP68 | CRI 80 | 1–3 W

MERKMALE

- 2 Leistungsstufen: 1 W, 3 W
- Farben: Stainless Steel
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Flood, Spot
- Schutzart IP68, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1–3 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP68	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
SUELO316-80432	1 W	Stainless Steel	105–127 lm	Flood 26°, Medium Flood 37°
SUELO316-76036	3 W	Stainless Steel	367–411 lm	Spot 15°, Flood 23°, Medium Flood 34°
SUELO316-76038	3 W	Stainless Steel	367–411 lm	Spot 15°, Flood 23°, Medium Flood 34°

MASSBILDER (mm)

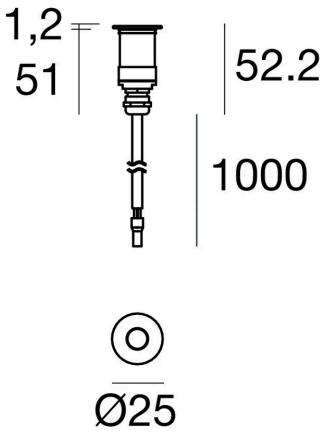

1 W

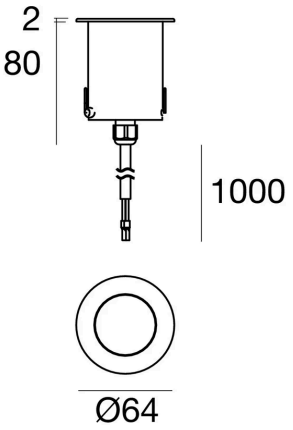

3 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.