

SPACE 55

PENDELLEUCHE · RING MIT SPOTS Ø 55 MM



Ringförmige Pendelleuchte in Mattschwarz mit kräftigen, ausrichtbaren Spots Ø 55 mm. Die Spots sind 350° drehbar und 90° schwenkbar – für gerichtetes Licht mit hoher Farbwiedergabe in Wohn- und Objekträumen.

230 V

Pendelleuchte

36°

IP20

CRI >95

MERKMALE

- Ausführungen Ø 500 mm · 40 W / Ø 700 mm · 50 W / Ø 900 mm · 61 W
- Lichtstrom Ø 500: 3'495 / 3'735 / 4'140 lm · Ø 700: 4'660 / 4'980 / 5'520 lm · Ø 900: 6'990 / 7'470 / 8'280 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Ring Ø 537 / 737 / 937 mm (Ø 500 / 700 / 900), Profilhöhe 30 mm
- 3 / 4 / 6 Spots Ø 55 mm, 350° drehbar, 90° schwenkbar
- Abhängung max. 1800 mm
- Deckenbaldachin Ø 80 mm eingelassen, Treiber in der Decke (Einbautiefe min. 80 mm)
- Oberfläche Satin Schwarz
- Farbwiedergabe CRI >95
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen)	Spots	3 / 4 / 6 × Ø 55 mm, 350° drehbar, 90° schwenkbar
Spannung	230 V AC	Lichtstrom je Spot	1'165 / 1'245 / 1'380 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
Leistung	Ø 500 mm · 40 W / Ø 700 mm · 50 W / Ø 900 mm · 61 W	Abhängung	max. 1800 mm
Lichtstrom	Ø 500: 3'495 / 3'735 / 4'140 lm · Ø 700: 4'660 / 4'980 / 5'520 lm · Ø 900: 6'990 / 7'470 / 8'280 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Lebensdauer	55'000 h
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Farbtoleranz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI >95	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Abstrahlwinkel	36°	Oberflächen	Schwarz
Abmessungen	Ø 537 / 737 / 937 mm, Höhe Ring 30 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Space 55

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
HPF2A50NX3RBS	Ø 500 mm · 40 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · Ein/Aus
HPF2A50DX3RBS	Ø 500 mm · 40 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · DALI
HPF2A70NX3RBS	Ø 700 mm · 50 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · Ein/Aus
HPF2A70DX3RBS	Ø 700 mm · 50 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · DALI
HPF2A90NX3RBS	Ø 900 mm · 61 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · Ein/Aus
HPF2A90DX3RBS	Ø 900 mm · 61 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · DALI

Space 55

MASSBILD

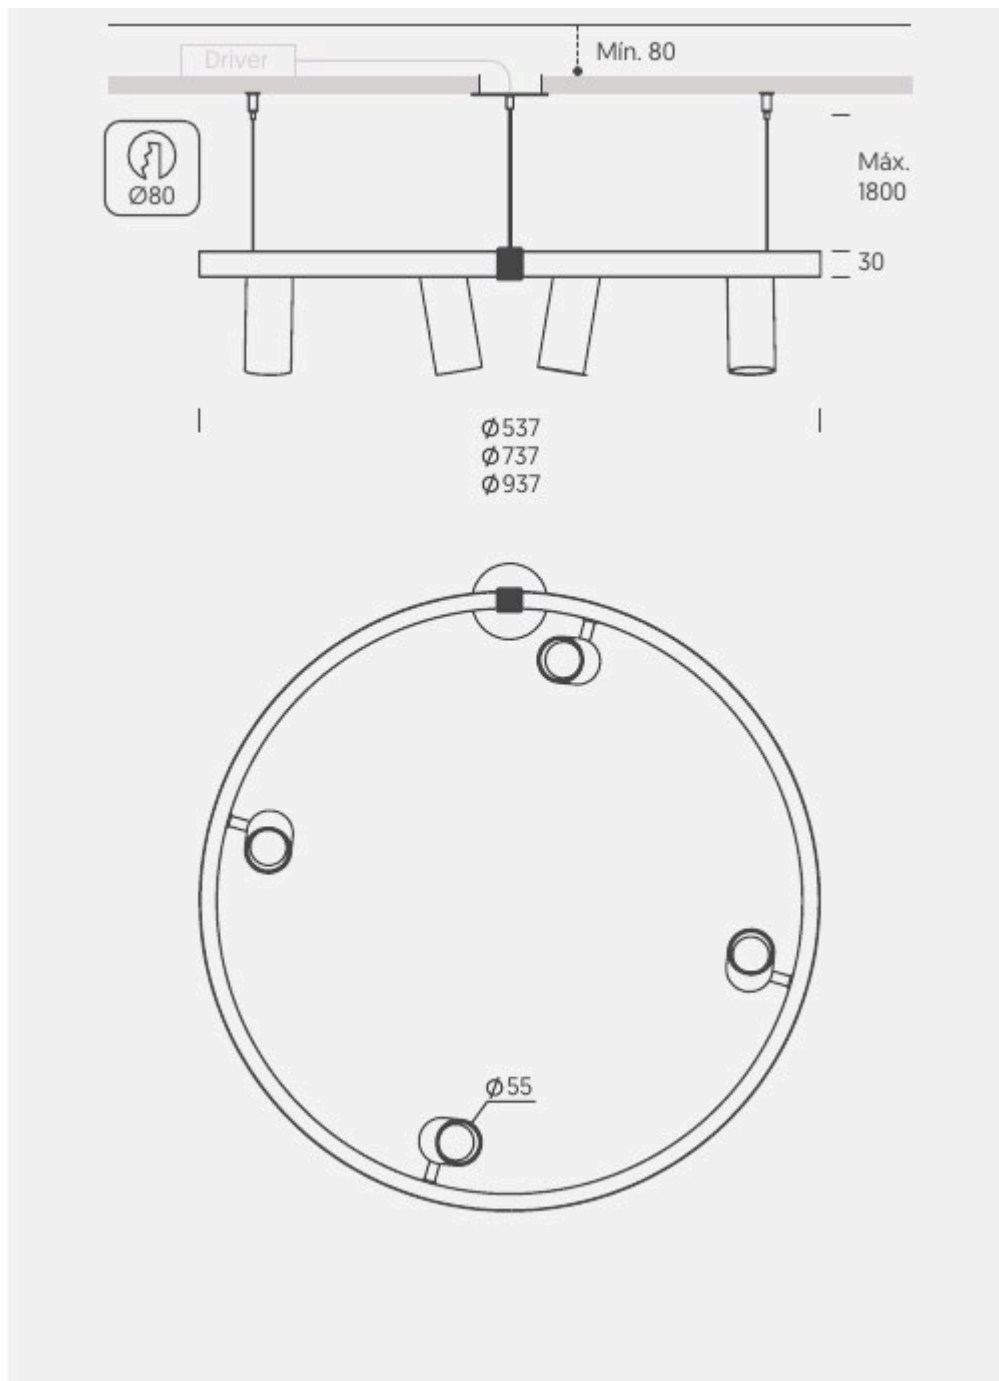

Masse in mm.