

ROAD L

LED-STRASSENLEUCHTE



LED-Strassenleuchte ROAD L: 22,6–148 W, 3700–23100 lm, bis 179 lm/W, 3000 K / 4000 K. ROAD L - eine Infrastrukturleuchte des Segments Public Lighting - wurde für Langlebigkeit und Funktionalität unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen entwickelt.

22,6–148 W

3700–23100 lm

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Kompaktes Design
- Werkzeugloser Zugang zum Netzteilfach
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hohe Effizienz bis 179 lm/W
- Lichtausbeute: bis 179 lm/W
- Optik: O8 (weitere Optiken auf Anfrage)
- Montage: auf den Pfosten Ø48-60mm, auf den Ausleger Ø60mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	22,6–148 W	Schutzklasse	I, II
Lichtstrom	3700–23100 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI-2 D4i (Zhaga)	Windangriffsfläche	0,035 m²
Lichtausbeute	bis 179 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI ≥70	Montage	auf den Pfosten Ø48-60mm, auf den Ausleger Ø60mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-40 bis +35, -40 bis +50 °C
Optik	O8 (weitere Optiken auf Anfrage)	Lebensdauer	100'000 h (L90B10)
Abdeckung	Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

ROAD L


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
131122.5L011.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	22,6 W	3'700 lm
131122.5L021.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	22,6 W	3'850 lm
131122.5L031.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	37,9 W	6'500 lm
131122.5L041.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	37,9 W	6'800 lm
131122.5L051.080	Ein/Aus (ED)	3000 K	148 W	22'200 lm
131122.5L061.080	Ein/Aus (ED)	4000 K	148 W	23'100 lm
131122.7L011.080	DALI-2 D4i (Zhaga)	3000 K	22,6 W	3'700 lm
131122.7L021.080	DALI-2 D4i (Zhaga)	4000 K	22,6 W	3'850 lm
131122.7L031.080	DALI-2 D4i (Zhaga)	3000 K	37,9 W	6'500 lm
131122.7L041.080	DALI-2 D4i (Zhaga)	4000 K	37,9 W	6'800 lm
131122.7L051.080	DALI-2 D4i (Zhaga)	3000 K	148 W	22'200 lm
131122.7L061.080	DALI-2 D4i (Zhaga)	4000 K	148 W	23'100 lm

ROAD L


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

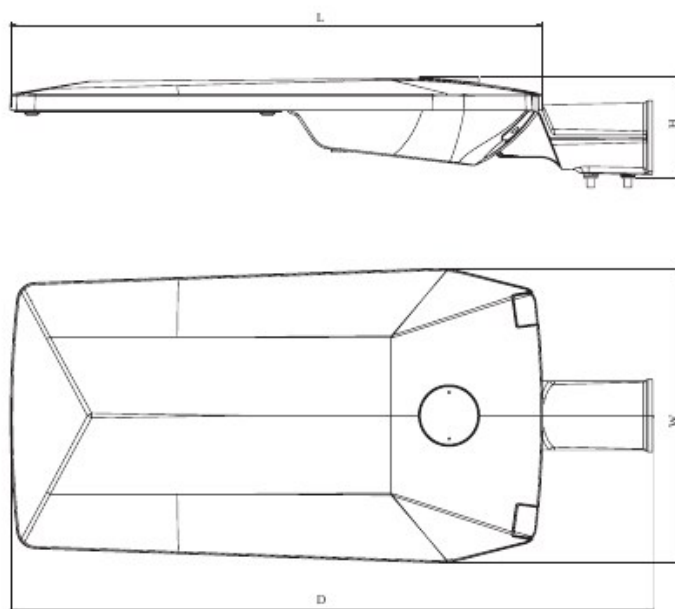

LICHTVERTEILUNG · OPTIK O8

O8

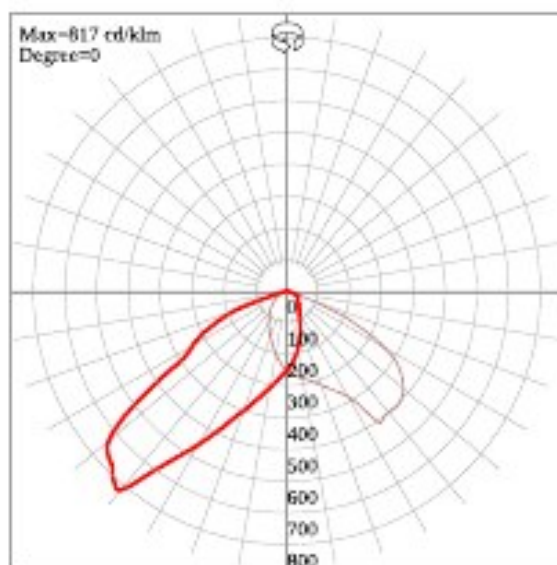

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.