

FOCO 24V EINBAUSPOT Ø 45 MM FIX IP54

24-V-LED-EINBAUSPOT · SET



Modularer 24-V-LED-Einbauspot als Komplett-Set aus LED-Modul (7,2 W, COB, CRI > 90), wechselbarer Optik und Einbaurahmen Ø 45 mm fix ip54 (kompakter Einbaurahmen aus Zinkdruckguss, fix). Das Modul arbeitet mit 24 V Konstantspannung und lässt sich zusammen mit LED-Bändern am selben Netzteil betreiben.

7,2 W

CRI > 90

24 V DC

Ausschnitt 45–48 mm

MERKMALE

- Komplett-Set: Modul + Optik + Einbaurahmen
- Optiken: Prisma Mini 30°
- Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K
- 24 V DC, PWM-dimmbar
- Rahmen in Schwarz oder Weiss

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Ø 45 mm fix IP54	Farbwiedergabe	CRI > 90
Deckenausschnitt	45–48 mm	Lichtfarben	2700 / 3000 / 4000 K
Aussenmass Rahmen	Ø 55 mm	Schutzart	IP54 (Rahmen), Modul IP20
Schwenkbar	nein	Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 V DC Konstantspannung (Netzteil separat)	Umgebungstemperatur	0 ... +45 °C
Leistung	7,2 W	Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	PWM	Garantie	5 Jahre
LED	Bridgelux COB		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung	Winkel	Einbautiefe	Lichtstrom 2700/3000/4000 K
FOCO-45-SW-PM30	Schwarz · Prisma Mini 30°	30°	70 mm	470 / 490 / 520 lm
FOCO-45-WS-PM30	Weiss · Prisma Mini 30°	30°	70 mm	470 / 490 / 520 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

FOCO 24V Einbauspот Ø 45 mm fix IP54


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD EINBAURAHMEN

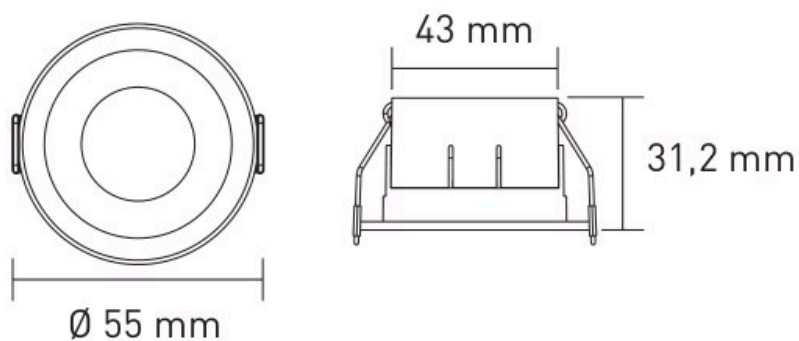

*Ø LED-Modul: 46 mm

MASSBILD LED-MODUL

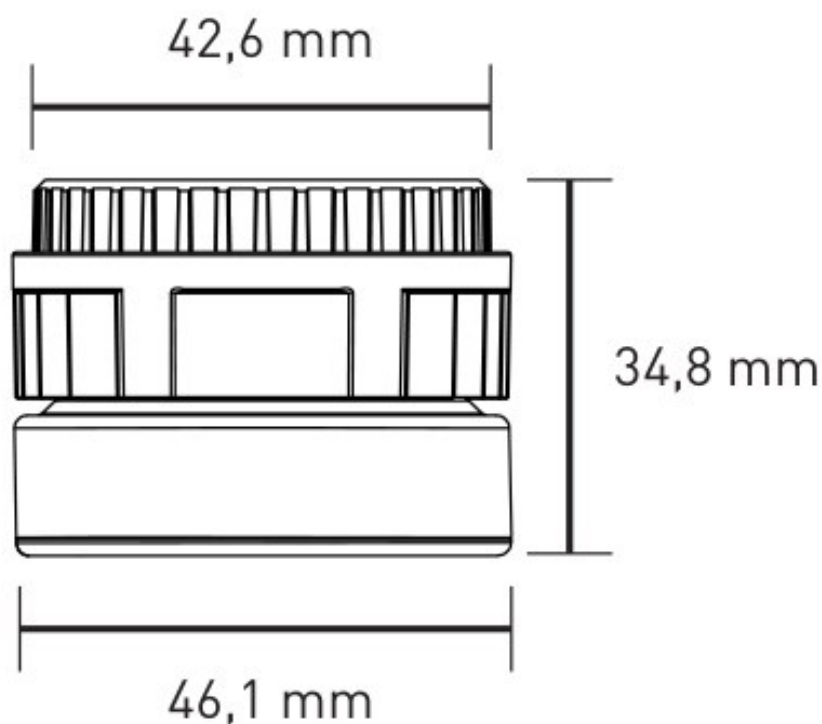


Masse in mm.

FOCO 24V Einbauspот Ø 45 mm fix IP54

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

LICHTKEGEL PRISMA MINI 30°

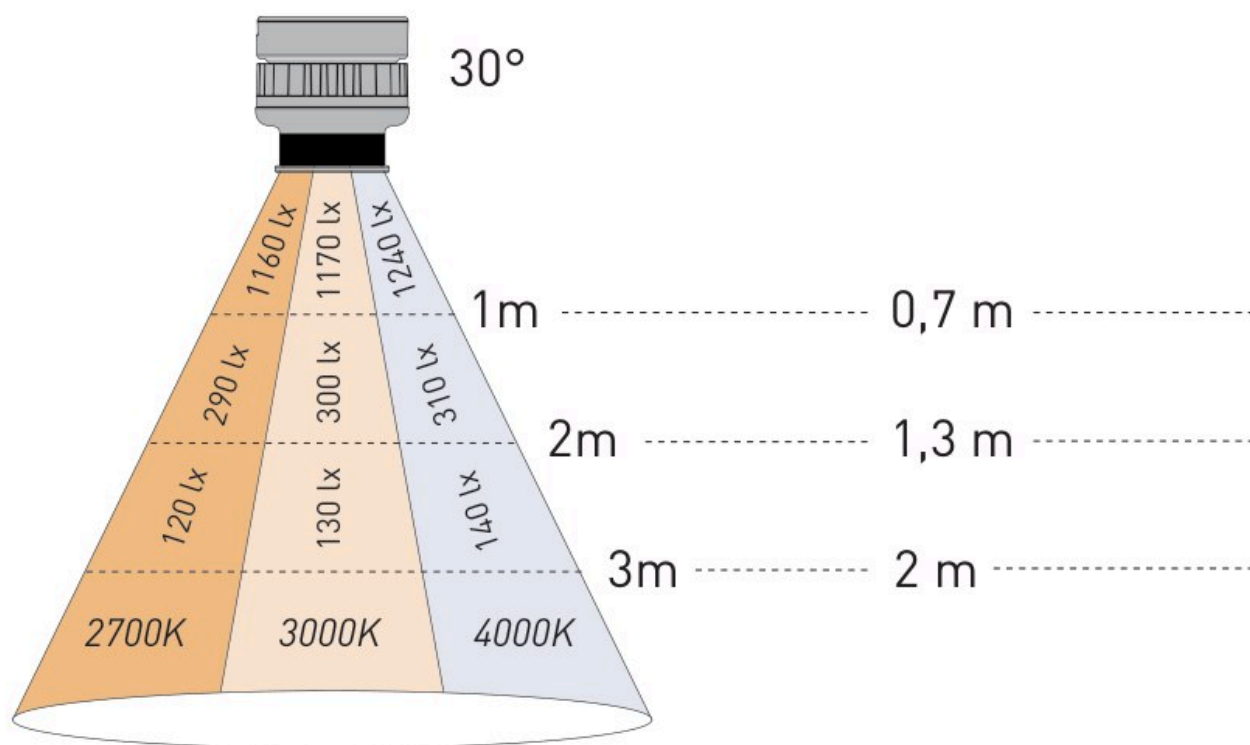

Masse in mm.