

SINELI STEHLEUCHTE

STEHLEUCHTE · IP20



Design-stehleuchte mit direkt-indirekter Lichtabgabe für Büro, Besprechungsraum und Wohnbereich. Das breite, randbeleuchtete Lichtpanel verteilt das Licht grossflächig im Raum, reduziert Blendung und sorgt gleichzeitig für Arbeitsplatzlicht. Robuste Aluminiumkonstruktion mit schwerem Fuss für hohe Standsicherheit.

bis 9'130 lm

CRI 80

UGR < 17

IP20

MERKMALE

- Direkt-indirekte Lichtverteilung
- Zwei Lichtstrom-Stufen (Standard / Hochleistung)
- Ein/Aus, Touch-Dimm oder Tageslicht- und Bewegungssensor
- Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K
- Gehäuse Weiss, Silber oder Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Typ	Stehleuchte, direkt/indirekt	Steuerung	Ein/Aus, Touch-Dimm (Taster), Sensor (Tageslicht + Bewegung)
Abmessungen	920 × 360 × 2100 mm	Anschluss	230 V, Kabel mit Schweizer Stecker
Leistung	Standard 48.8–51.7 W, Hochleistung 65.3 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	Standard 6'650 / 7'000 lm, Hochleistung 8'670 / 9'130 lm (3000 / 4000 K)	Schutzklasse	I
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K	Gehäuse	Aluminium; Weiss, Silber, Schwarz
Farbwiedergabe	CRI 80, MacAdam 3	Lebensdauer	L80/B20 50'000 h
Blendung	UGR < 16.3 (Standard), < 17.2 (Hochleistung)	Garantie	5 Jahre
Optik	mikroprismatisch (direkt), opal (indirekt)		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sineli Stehleuchte


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Steuerung	Leistung	Lichtstrom 3000/4000 K
230-781I-15GGE	Standard	Ein/Aus	48.8 W	6'650 / 7'000 lm
230-781I-15GGT	Standard	Touch-Dimm	48.8 W	6'650 / 7'000 lm
230-781I-15GGP	Standard	Sensor	51.7 W	6'650 / 7'000 lm
230-781I-15GHE	Hochleistung	Ein/Aus	65.3 W	8'670 / 9'130 lm
230-781I-15GHT	Hochleistung	Touch-Dimm	65.3 W	8'670 / 9'130 lm
230-781I-15GHP	Hochleistung	Sensor	65.3 W	8'670 / 9'130 lm

Sineli Stehleuchte

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

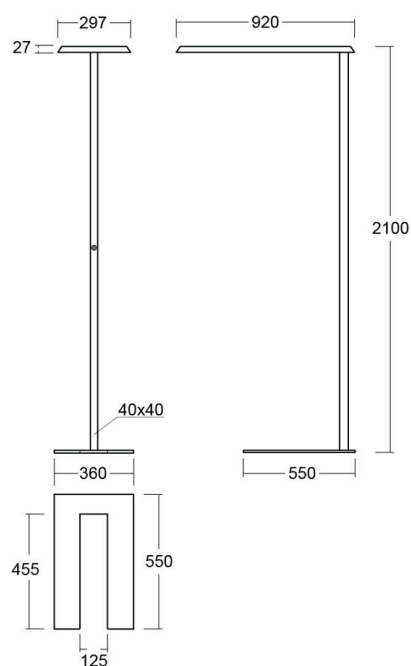

LICHTVERTEILUNG

