
BREGAGLIA PRO 1

LED-EINBAULEUCHTE · IP65

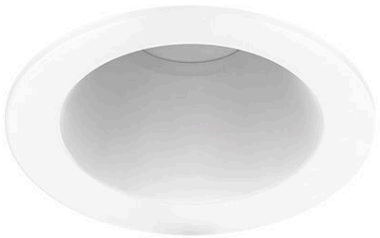

Runde Einbauleuchte, starr. Diffusor aus opalem Polycarbonat.

10/14 W | 2000 lm | CRI > 80 | IP65 | IK03

MERKMALE

- Niedrige Leuchtdichte-Reflektor
- Reflektor für UGR<19 optional
- THP2N mehrfachleistung: 10 oder 14W wählbar über einen Schalter am Konverter
- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Dämmung, mit Ausnahme des Treiber
- Doppelte automatische Anschlussbox

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10/14 W
Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute	142,86lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 22
Abstrahlwinkel	80°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK03
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 195mm, H 99mm
Einbauöffnung	Ø 145-180mm
Material	Aluminium + Thermoplast, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Lebensdauer	L80B10 - 80.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
THP2N	Weiss	ON/OFF	4000 K	10/14 W	2000 lm
THP2X	Weiss	ON/OFF	4000 K	10/14 W	2000 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BREGAGLIA PRO 1


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

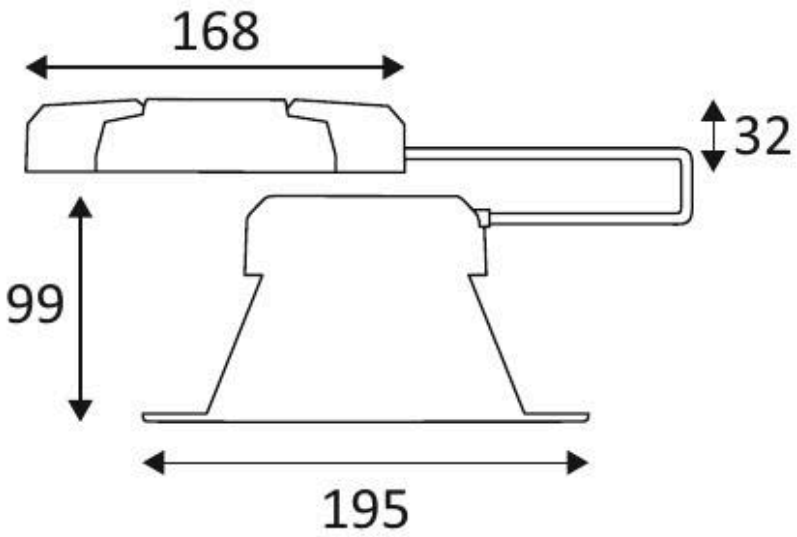



LICHTVERTEILUNG

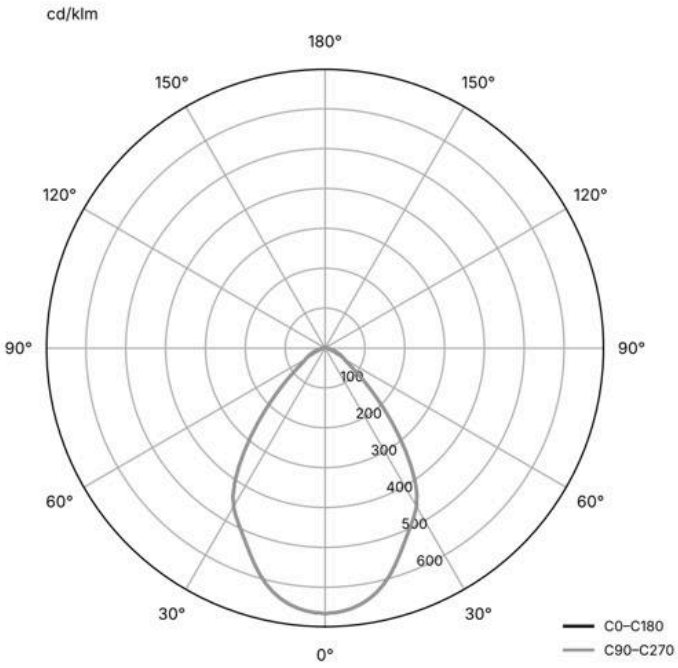

Masse in mm.