MATTJISCH 2

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Akzentspot für die Aussenbeleuchtung. Inklusive Kabel 1.50m und Erdspiess.

20 W | 1565 lm | CRI > 80 | IP65 | IK05

MERKMALE

- Doppelkabeleinführung
- Kein Konverter erforderlich
- Nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W	Schutzart	IP65
Lichtstrom	1565 lm	Stossfestigkeit	IK05
Lichtausbeute	78,25 lm/W	Schutzklasse	I
Steuerung	ON/OFF	Abmessungen	L 106 mm, B 95 mm, H 142 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Aluminiumguss
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	1,03 kg
Abstrahlwinkel	30°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	3 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU346WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	20 W	1565 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


MATTJISCH 2

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

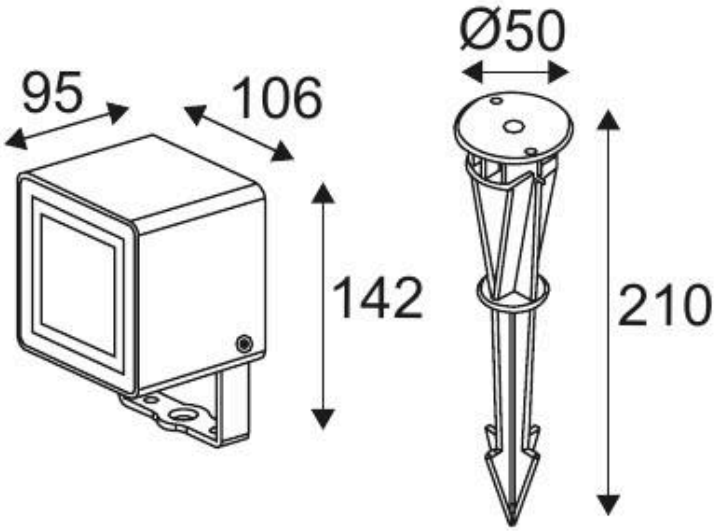

LICHTVERTEILUNG

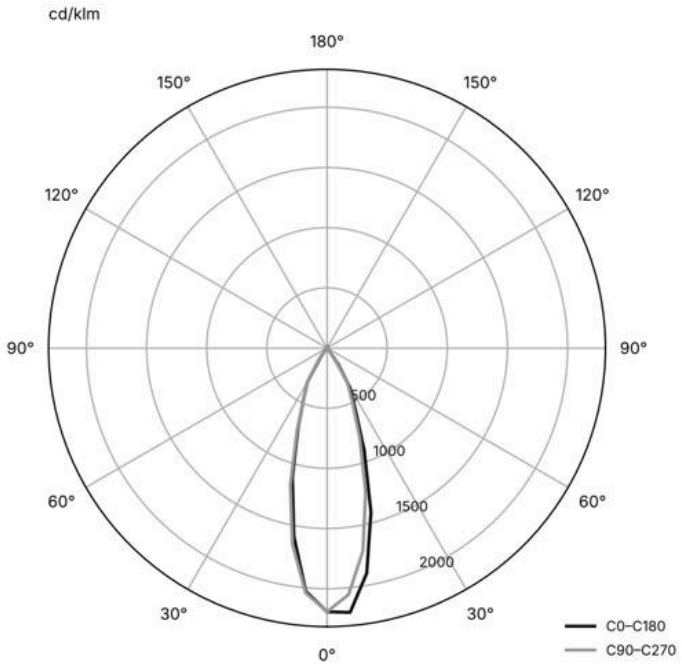

Masse in mm.