IP65 STERILE BACKLIGHT

EINBAULEUCHTE · 36 W · BIS 3240 LM



IP65 STERILE BACKLIGHT ist eine Einbauleuchte mit 36 W und bis 3240 lm. Schutzart IP65, Montage: Einbau / Aufbau. 2 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Einbauleuchte | 36 W | bis 3240 lm | CRI >80 | IP65 | DALI



Detailansicht



Anwendungsbeispiel

MERKMALE

- Gehäuse: Metall
- Schutzart: IP65
- IK-Wert: Gehäuse: IK08
- Feuerbeständigkeit: 650 °C
- Kabelverschraubung: PG11
- Farbwiedergabeindex (CRI): >80 oder 90
- Betriebstemperatur: -20 °C / +45 °C
- Leistungsfaktor: >0,95
- Systemlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse: Klasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W
Lichtstrom	bis 3240 lm
Gehäuse	Metall
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	650°C
Kabelverschraubung	PG11
Anschlusskabel	3x1mm2
RAL-Farbe	9016
Montageart	Einbau / Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Diffusor	gehärtetes Glas
Farbwiedergabe (CRI)	>80

Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Lebensdauer LED-Chip	L70 Tc@105°C >102.000 h
Lebensdauer Treiber	Tc@65°C 100.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN60598-2-2
Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Notlicht-Kit 1 h, Notlicht-Kit 3 h, Schutzklasse I/II

AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)	Ausschnitt (mm)
109776	36 W	3240 lm	4000 K	90	595 × 595 × 92	580 × 580
109777	36 W	3240 lm	6500 K	90	595 × 595 × 92	580 × 580

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

IP65 STERILE BACKLIGHT

ARTIKELCODE 109776



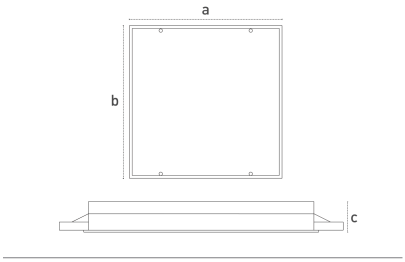


Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	109776, 109777
Leistung	36 W
Lichtstrom	bis 3240 lm
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montageart	Einbau / Aufbau
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	120°

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

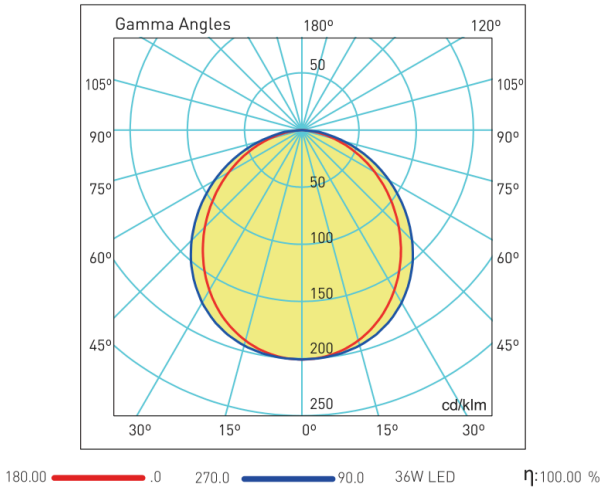

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.