SLIMLINE

LED-LEUCHTE · 48–72 W · BIS 7132 LM · CRI 80 / 90



Slimline

LED-Leuchte der Serie Slimline. Leistung 48–72 W, Lichtstrom bis 7132 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Leuchte | 48–72 W | bis 7132 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | 3 Längen

MERKMALE

- Schutzart IP20
- Optischer Diffusor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	48–72 W
Längen	1136 mm / 1415 mm / 1696 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Slimline	I02.LL.19110	–	7132 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

SLIMLINE

ARTIKELCODE I02.LL.19110



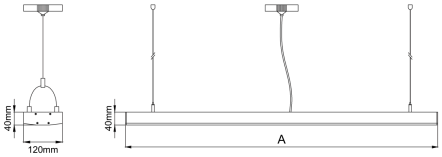

Masse in mm

DATEN

Längen	1136 mm / 1415 mm / 1696 mm
Leistung	48 W / 60 W / 72 W
Treiberstrom	250 mA
Abstrahlwinkel	WF = 110°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	1136 mm 48 W · 250 mA	1415 mm 60 W · 250 mA	1696 mm 72 W · 250 mA
CRI > 80	2700 K	4186 lm	5294 lm	6460 lm
CRI > 80	3000 K	4319 lm	5463 lm	6666 lm
CRI > 80	3500 K	4386 lm	5548 lm	6770 lm
CRI > 80	4000 K	4554 lm	5760 lm	7028 lm
CRI > 80	5000 K	4621 lm	5845 lm	7132 lm
CRI > 90	2700 K	3516 lm	4447 lm	5426 lm
CRI > 90	3000 K	3616 lm	4574 lm	5581 lm
CRI > 90	3500 K	3683 lm	4659 lm	5684 lm
CRI > 90	4000 K	3817 lm	4828 lm	5891 lm

– = nicht lieferbar

SLIMLINE

ARTIKELCODE I02.LL.19110 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

Code	Länge
1136	1136 mm
1415	1415 mm
1696	1696 mm

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
048	48 W	direkt	250 mA
060	60 W	direkt	250 mA
072	72 W	direkt	250 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.