RINGO TILT 1

EINBAULEUCHTE · 6,2–10,4 W · BIS 1135 LM



RINGO TILT 1 ist ein schwenkbarer LED-Einbaustrahler (bis 80°) mit 6 oder 10 W. Erhältlich in Weiss, Schwarz, Gold und zweifarbigen Kombinationen; auch als GU10-Version.

Einbauleuchte | 6,2–10,4 W | bis 1135 lm | CRI > 90 | IP33 | 3 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 142 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) 92
- Abstrahlwinkel 36°
- Schutzart IP 33
- Lebensdauer >50.000 h, L90
- Diffusor Ice / Transparent

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP33 (aussen)
Spannung	230 V AC
Lebensdauer	50.000 h (L90/B10)
MacAdam	SDCM 2
Leistung	6,2–10,4 W
Lichtstrom	bis 1135 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90 / > 95

Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel	16°, 24°, 40°
Steuerung	nicht dimmbar, Push-Dimmung, DALI
Diffusor	klar, satiniert
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert, Gold, Weiss satiniert + Gold, Schwarz satiniert + Gold
Schwenkbarkeit	80°
Variante	auch als GU10-Version (RT01E, max. 10 W)

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
6W	6,2 W	350 mA	2700 K	570 lm	> 90
6W	6,2 W	350 mA	3000 K	595 lm	> 90
6W	6,2 W	350 mA	4000 K	635 lm	> 90
10W	10,4 W	300 mA	2700 K	1.005 lm	> 95
10W	10,4 W	300 mA	3000 K	1.070 lm	> 95
10W	10,4 W	300 mA	4000 K	1.135 lm	> 95

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

RINGO TILT 1

ARTIKELCODE RT01



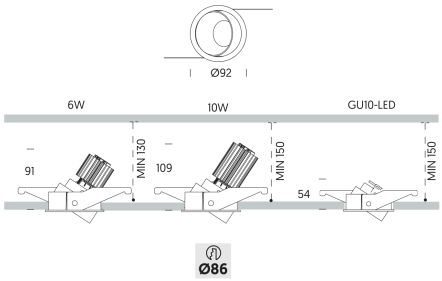

Masse in mm

DATEN

Artikelcode	RT01
Schutzart	IP33 (aussen)
Spannung	230 V AC
Leistung	6,2–10,4 W
Lichtstrom	bis 1135 lm
Abstrahlwinkel	16°, 24°, 40°
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert, Gold, Weiss satiniert + Gold, Schwarz satiniert + Gold

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
6W	6,2 W	350 mA	2700 K	570 lm	> 90
6W	6,2 W	350 mA	3000 K	595 lm	> 90
6W	6,2 W	350 mA	4000 K	635 lm	> 90
10W	10,4 W	300 mA	2700 K	1.005 lm	> 95
10W	10,4 W	300 mA	3000 K	1.070 lm	> 95
10W	10,4 W	300 mA	4000 K	1.135 lm	> 95

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

RT01 + **A** + **06** + **N** + **2** + **1** + **B** + **WS**

Beispiel: RT01A06N21BWS = RINGO TILT 1, LED, 6W, nicht dimmbar, 2700 K, 16°, klar, Weiss satiniert

Position	Code · Bedeutung
Basis	**RT01**
Technologie	**A** LED
Leistung	**06** 6W **10** 10W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **F** Push-Dimmung **D** DALI

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K
Abstrahlwinkel	**1** 16° **2** 24° **4** 40°
Diffusor	**B** klar **A** satiniert
Oberfläche	**WS** Weiss satiniert **BS** Schwarz satiniert **GD** Gold **WG** Weiss satiniert + Gold **BG** Schwarz satiniert + Gold

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.