LINE TRACK MOUNTED

LED-LINEARLEUCHTE · 42 W · BIS 5431 LM · CRI 80 / 90



Line

LED-Linearleuchte der Serie Line Track Mounted. Leistung 42 W, Lichtstrom bis 5431 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Stromschiene | 42 W | bis 5431 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP40

MERKMALE

- Abstrahlwinkel 35°, 63°, 94° oder 2x25°
- Leuchtenlebensdauer L70/B50: 50.000 h

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	65mm
Profilhöhe	17mm
Montageart	Stromschiene
Lichtausbeute	> 128 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood, Wide Flood sowie asymmetrisch
Schutzart	IP40

Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	hocheffiziente Linsenoptik
Leistung	42 W
Längen	1480 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Line	I02.LL.19420	hocheffiziente Linsenoptik	5431 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

LINE

ARTIKELCODE I02.LL.19420



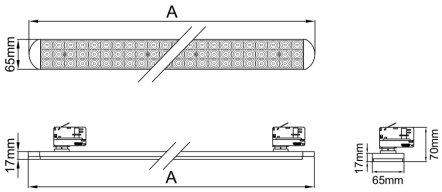

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	65mm
Profilhöhe	17mm
Montageart	Stromschiene
Lichtausbeute	> 128 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood, Wide Flood sowie asymmetrisch
Schutzart	IP40
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	hocheffiziente Linsenoptik
Abstrahlwinkel	ME = 35° / FL = 63° / WF = 94° / BF = 2x25°

LICHTSTROM · LÄNGE 1480 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	42 W · 300 mA
CRI > 80	2700 K	4921 lm
CRI > 80	3000 K	5077 lm
CRI > 80	3500 K	5156 lm
CRI > 80	4000 K	5355 lm
CRI > 80	5000 K	5431 lm
CRI > 90	2700 K	4132 lm
CRI > 90	3000 K	4250 lm
CRI > 90	3500 K	4330 lm
CRI > 90	4000 K	4487 lm

– = nicht lieferbar

LINE

ARTIKELCODE I02.LL.19420 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19420 . 1480 . 042 . 063 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.19420.1480.042.063.830.01

Code	Länge
1480	1480 mm

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
042	42 W	direkt	300 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.