MUOTA

DECKENLEUCHTE LED RUND · Ø 200 BIS 1500 MM



Flache, runde LED-Deckenleuchte mit homogener, blendarmer Lichtfläche. In acht Grössen von Ø 200 bis 1500 mm – vom Flur bis zur grossen Empfangshalle.

CRI 90 | 2700/3000/4000 K umschaltbar | 12 – 272 W | Ø 200 – 1500 mm | Weiss · Schwarz

MERKMALE

- Acht Durchmesser: 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 und 1500 mm
- Bauhöhe nur 55 mm (bis Ø 800) bzw. 65 mm (ab Ø 1000)
- Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000 K per Schiebeschalter wählbar
- Gehäuse aus Stahl, strukturiert lackiert in Weiss oder Schwarz
- Steuerung: On/Off, Triac oder DALI/Push

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	2700 / 3000 / 4000 K, umschaltbar an der Leuchte
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	≥ 60 000 h (L80B10)

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Material	Stahl, Diffusor PMMA/PVC
Montage	Deckenaufbau
Spannung	230 V

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
MUOTA-200-WS / -SW	Ø 200 mm × 55 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	12 W	1'515 lm
MUOTA-300-WS / -SW	Ø 300 mm × 55 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	18 W	2'520 lm
MUOTA-400-WS / -SW	Ø 400 mm × 55 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	22 W	3'225 lm
MUOTA-600-WS / -SW	Ø 600 mm × 55 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	39 W	6'050 lm
MUOTA-800-WS / -SW	Ø 800 mm × 55 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	70 W	10'280 lm
MUOTA-1000-WS / -SW	Ø 1000 mm × 65 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	136 W	21'520 lm
MUOTA-1200-WS / -SW	Ø 1200 mm × 65 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	204 W	32'655 lm
MUOTA-1500-WS / -SW	Ø 1500 mm × 65 mm	Weiss · Schwarz	On/Off · Triac · DALI	272 W	43'185 lm

Art.-Nr. ohne Zusatz = On/Off, -TR = Triac, -DA = DALI/Push (z. B. MUOTA-600-SW-DA). Triac- und DALI-Ausführungen werden auf Bestellung gefertigt, Lieferzeit auf Anfrage. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.


MUOTA

MASSBILDER & AUSFÜHRUNGEN

MASSBILDER

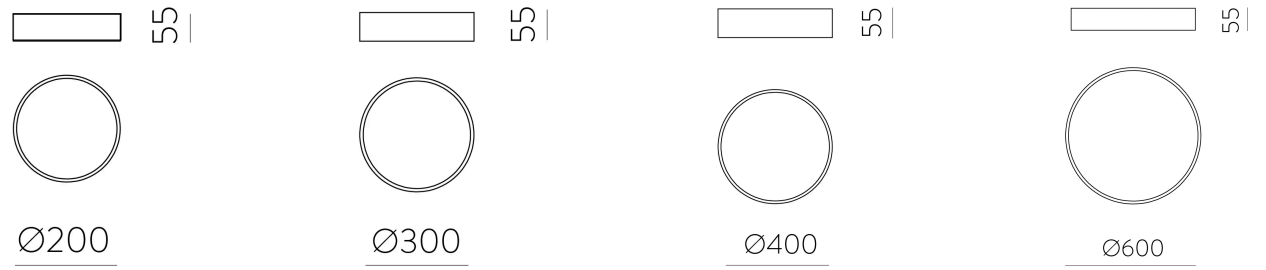

Ø 200 | Ø 300 | Ø 400 | Ø 600

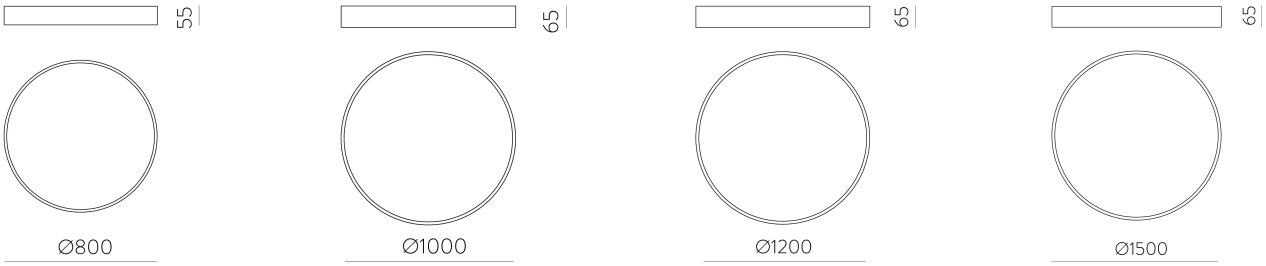

Ø 800 | Ø 1000 | Ø 1200 | Ø 1500

Masse in mm. Bauhöhe 55 mm (Ø 200 – 800) bzw. 65 mm (Ø 1000 – 1500).


FARBEN & GRÖSSEN



Weiss



Schwarz

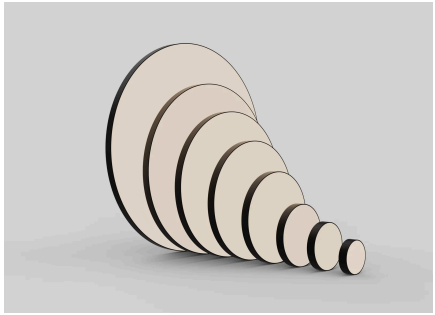

Acht Grössen