

PORTE FLOOR

AKKU-STEHLLEUCHTE · ART.-NR. 31101-



Porte von Nahtrang Studio ist eine Familie akkubetriebener Leuchten mit langer Laufzeit, die uns durch ihre Formensprache wie durch ihre vielseitige Verwendung in die Welt des Spiels versetzt – mit spielerischen Elementen aus unserem kollektiven Gedächtnis.

Frische Farben, glänzende Oberflächen, klare Formen und eine Verbindung zwischen Schirm und Fuss, die sich perfekt ausbalancieren – beide durchdrungen von einem feinen Stab.

Gleichgewicht und Beweglichkeit zeigen sich in einem einzigen Stück, das sich in Position, Höhe und Nutzung anpassen lässt.

Porte findet die Balance zwischen Schlichtheit und Charakter: Sie verleiht jeder Umgebung eine eigene Note und verwandelt sie in einen intimen, warmen Raum.

AUF EINEN BLICK

Design	Nahtrang Studio
Leistung	5 W
Lichtfarbe	umschaltbar 2300K / 2700K / 3000K
Akkulaufzeit	bis 30 h

Schutzart	IP43
Abmessungen	Ø160 x 1151 mm
Farben	6 Ausführungen
Garantie	3 Jahre

PORTE FLOOR

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Kategorie	Wohnen
Farbe	Schwarz / Blaugrau / Korallenrot / Zementgrau / Kieselgrau / Honiggelb
Material	Aluminium + Stahl + PC
Diffusor	Mikroprismatisch
Schutzart	IP43
Montageart	Boden
Garantie	3 Jahre


LICHTTECHNIK

Technologie	LED
Lichtfarbe	umschaltbar 2300K / 2700K / 3000K
Gesamtleistung	5 W
Lichtstrom	siehe Lichtstromtabelle
Effizienz	siehe Lichtstromtabelle
Farbwiedergabe CRI	80
Lebensdauer	30'000 h L80B20
Farbkonsistenz	5-SDCM

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsgerät	im Lieferumfang
Schutzklasse	III
Dimmung	Push-Dimmung (Taster)
Flimmern	flimmerfrei
Spannung	5 V
Frequenz	5 V DC
Akkulaufzeit	hoch (100 %) 5 h / mittel (50 %) 10 h / niedrig (25 %) 30 h
Ladezeit	8 h über USB

MASSBILD

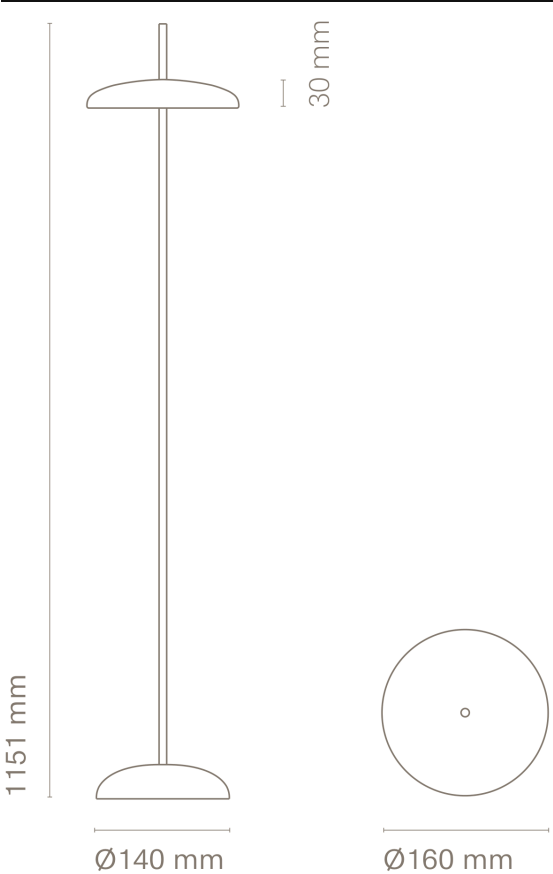

Höhe 1151 mm, Schirm Ø160 mm, Fuss Ø140 mm, Schirmhöhe 30 mm. Masse in mm.

ZUBEHÖR

31090-0	Multi-Ladegerät 5 V / 50 W mit 6 x USB-A
---------	--

PRÜFZEICHEN



Das Bild kann von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Änderungen an Bauteilen sowie an Angaben zu Lichtstrom, Leistung und Lichtfarbe bleiben dem Hersteller vorbehalten.
Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.

PORTE FLOOR

BESTELLSCHLÜSSEL UND LICHTSTROM

BESTELLSCHLÜSSEL

31101 – Q · S · 0

Beispiel: Artikelcode 31101 · Farbe Q (Honiggelb) · CRI/Lichtfarbe S · LED 0.

FARBE

1		Schwarz
B		Blaugrau
C		Korallenrot
J		Zementgrau
P		Kieselgrau
Q		Honiggelb

CRI / LICHTFARBE

S	823 + 827 + 830 (umschaltbar 2300K / 2700K / 3000K)
---	---

LED

0	500 lm / 5 W
---	--------------

LICHTSTROMTABELLE

LED	2300K		2700K		3000K	
	Lichtstrom (lm)	lm/W	Lichtstrom (lm)	lm/W	Lichtstrom (lm)	lm/W
0	176	35	196	39	216	43

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Farbe	Leistung (W)	Lichtfarbe umschaltbar	Abmessungen (mm)
31101-1/B/C/J/P/Q	6 Ausführungen (siehe Farbtabelle)	5	2300 / 2700 / 3000 K	Ø160 x 1151

Der LED-Code 0 bezeichnet das Modul mit 500 lm / 5 W; der reale Lichtstrom der Leuchte ist in der Lichtstromtabelle angegeben. Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.